

# VELUX platdakvenster voor daktoegang CXP

Beglazing 73FQV

**VELUX®**



Het manueel bediende platdakvenster voor daktoegang CXP heeft een extra brede opening voor gemakkelijke toegang tot het dak. Een gelaagde binnenruit houdt bij glasbreuk de scherven samen. Beschikbaar met onze afdekschelpen in acrylaat en polycarbonaat. Het platdakvenster voor daktoegang voldoet aan alle relevante Europese wettelijke vereisten.

- De extra grote opening biedt u moeiteloos toegang tot het dak en een extra nooduitgang in geval van brand.
- Verbeter uw algemeen comfort dankzij de energiebesparende dubbele beglazing met twee energiebesparende coatings.
- Het afgeschuinde binnenkader laat meer daglicht in uw kamer binnen.
- Het onderhoudsvrije dakvenster in wit pvc reflecteert meer daglicht om uw ruimte lichter te maken.
- Onze platdakvensters zijn ontworpen om condensvorming tot een minimum te beperken, zodat u altijd een helder zicht naar buiten hebt.
- Het modulaire design maakt herstellingen mogelijk zonder dat het hele dakvenster moet worden vervangen.



## Beschikbare afmetingen en daglichtoppervlak

---


	900 mm	1000 mm	1200 mm
1000		CXP 100100 (0.70)	
1200	CXP 090120 (0.76)		CXP 120120 (1.07)

Alle maten zijn in mm. ( ) = Effectief daglichtoppervlak, m<sup>2</sup> [ ] = Ventilatieopening, m<sup>2</sup>

\*A= grote maten met beglazing variant - A

## Afmetingen dwarsdoorsnede

Houd er rekening mee dat de zicht op de doorsnede van onder naar boven is.

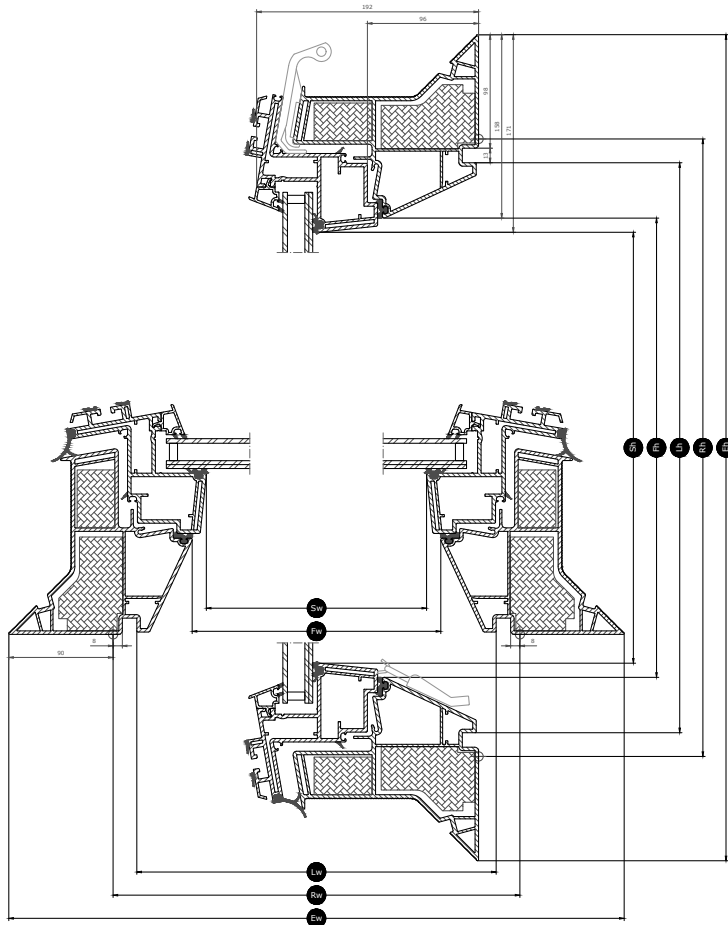

Breedte		090	100	120
Vw	Zichtbare breedte ruit			
Lw	Afmeting tussen afwerkingsgroeven breedte	859	959	1159
Rw	Opening breedte	900	1000	1200
Iw	Breedte binnenkant vleugel			
Ew	Externe breedte kozijn	1080	1180	1380

Hoogte		100	120
Vh	Zichtbare hoogte ruit		
Lh	Afmeting tussen afwerkingsgroeven lengte	959	1159
Rh	Opening hoogte	1000	1200
Ih	Lengte binnenkant vleugel		
Eh	Externe hoogte kozijn	1180	1380

## Technische waarden

Overzicht van de technische waarden voor het product, met onder andere CE-markering in overeenstemming met EN 1873 of EAD 200062-00-0401.

Vensterkenmerken	CXP 73QV + ISD 0000	CXP 73QV + ISD 0010	CXP 73QV + ISD 0100	CXP 73QV + ISD 0110
Luchtdoorlatendheid [klasse]	4	4	4	4
Warmtedoorgangscoefficiënt $U_{rc}$ , ref300 (CE-label) (U-waarde)	0.86	0.86	0.86	0.86
Arc, ref300	3.4	3.4	3.4	3.4
Lichttransmissiecoëfficiënt ( $\tau_v$ ) ( $\tau$ )	0.72	0.70	0.25	0.26
Geluidsisolatie ( $R_w$ ) $R_{w,dB}$ [dB]	36	36	36	36
Totale doorlaatcoëfficiënt zonne-energie (g)	0.53	0.50	0.20	0.23
Doorlaatbaarheid ultraviolette straling ( $\tau_{uv}$ ) ( $\tau_{uv}$ )	0.05	0.05	0.05	0.05
Inbraakwerend dakraam	npd	npd	npd	npd
Framefactor	N/A	N/A	N/A	N/A
Luchtdoorlatendheid [klasse]	4	4	4	4
Reactie bij brand [klasse]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Lijmen van glas van bovenste element [klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A
Externe brandprestaties - Europees [klasse]	npd	npd	npd	npd
Externe brandprestaties - Brits [klasse]	npd	AA	npd	AA
Schokbestendigheid [klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A
Schokbestendigheid groot zacht lichaam [klasse]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Schokbestendigheid klein hard lichaam [klasse]	✓	✓	✓	✓
Lawaai van regen ( $\Delta L_{ia}$ )	50	53	50	53
Weerstand tegen neerwaarts gerichte belastingen	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Brandwerendheid [klasse]	npd	npd	npd	npd
Weerstand tegen sneeuwbelasting	N/A	N/A	N/A	N/A
Weerstand tegen opwaartse belasting	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Weerstand tegen windbelasting [klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A
Waterdichtheid [klasse]	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined - geen prestatie bepaald

## Structuur beglazing

Beglazing	Samenstelling (van binnen naar buiten)
Dubbele beglazing	7,5 mm gelaagd floatglas - 14,5 mm spouw gevuld met argon - 4 mm floatglas

## Binnengordijnen en buitenweringen

---

## Compatibiliteit

---

The manually operated base unit CXP is compatible with an acrylic or polycarbonate dome top unit ISD in either clear or opaque finish.

Installation accessories: Extension kerb ZCE 0015/1015, securing kit for roofing felt for roofing felt ZZZ 210 and lining LSF 2000.

## Verdere informatie

---

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>