VELUX Dachausstiegsfenster mit Türfunktion GXL

10 Jahre Garantie

15°-85°

Der VELUX Dachausstieg GXL mit Türfunktion ermöglicht den sicheren und bequemen Zugang zum Dach. Der seitlich angeschlagene Fensterflügel öffnet nach außen. Der Fensterflügel lässt sich je nach den räumlichen Anforderungen wahlweise links oder rechts anschlagen. Das qualitativ hochwertige klar oder weiß lackierte Kiefernholz passt zu den VELUX Dachfenstern aus Holz.

- Lässt sich dank der Sicherheitsöffnungsschere mit Gasdruckfeder weit öffnen und bleibt sicher arretiert.
- Der komfortable Griff in der Mitte des Flügel-Seitenteils ermöglicht das einfache Öffnen des Fensters.
- Ermöglicht den bequemen Dachzugang und lässt sich je nach Anforderungen zum Öffnen nach links oder rechts einrichten.

Creation date 17-06-2025 00:0332 VRW Roof windows de-AT - Approved

Hinweise zur Bedienung

Das Dachfenster kann in Dachneigungen zwischen 15 und 85° zur Horizontalen eingebaut werden.

Das Fenster wird geöffnet, indem der Seitengriff um 90° gedreht und nach außen gedrückt wird. Im vollständig geöffneten Zustand wird der Flügel durch die Sicherheitsöffnungsschere arretiert, um bequem Zugang zum Dach zu ermöglichen.

Verfügbare Größen und Tageslichtfläche

Die Übersicht der Fenstergrößen zeigt die Verfügbarkeit über alle Verglasungsvarianten. Bitte beachte, dass die verschiedenen Verglasungsvarianten nicht in allen abgebildeten Fenstergrößen verfügbar ist.

	660	780
978		GXL MK04 (0.47) []
1178	GXL FK06 (0.47) []	

Alle Abmessungen in mm. ( ) = Effektiver Tageslichtbereich, m² [ ] = Belüftungsbereich, m²

Creation date 17-06-2025 00:0332

Querschnittsmaße

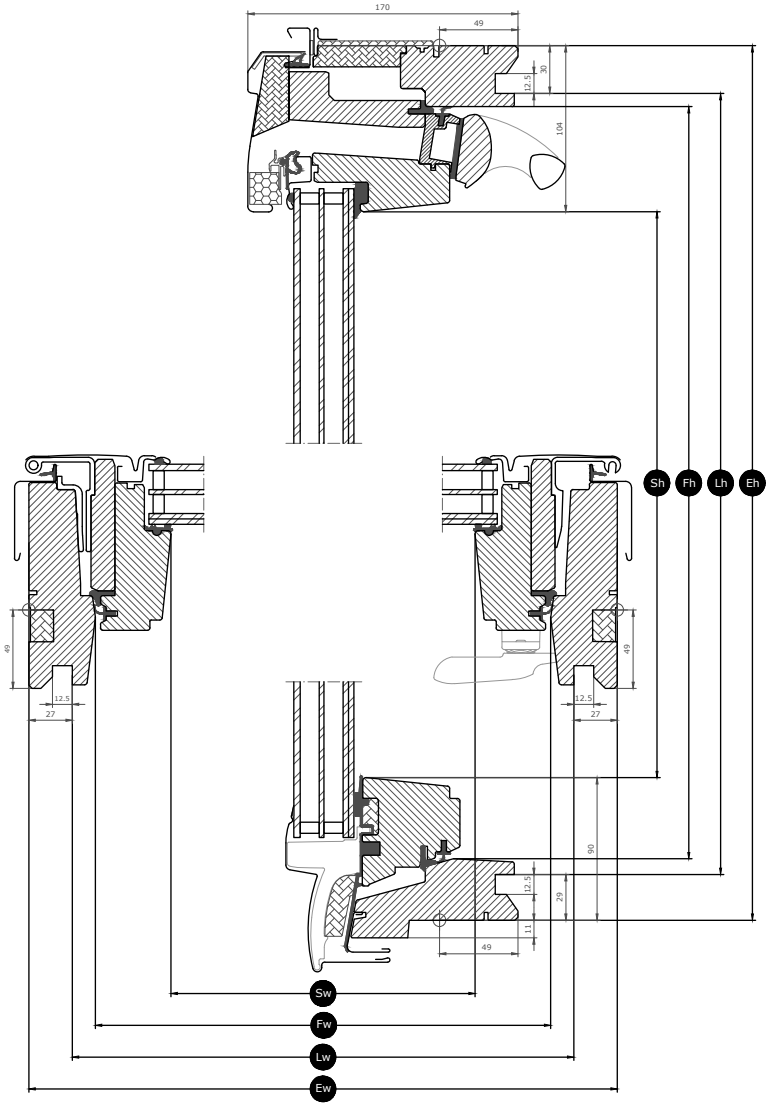

Breite		FK--	MK--
Sw	Glaslichte Breite	481	601
Lw	Innenlichte Fensterstocknut Breite	605	725
Ew	Fensterstockaußenmaß Breite	660	780

Höhe		--04	--06
Sh	Glaslichte Höhe	784	984
Lh	Innenlichte Fensterstocknut Höhe	919	1119
Eh	Fensterstockaußenmaß Höhe	978	1178

Creation date 17-06-2025 00:0332

Verglasungseigenschaften

	Verglasung 66SG	Verglasung 70
Hitzeschutz	★★★☆	★★★☆
Schutz	★★☆☆	★★☆☆
Sicherheitslaminierung	√	√
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	√	√
UV-Filter	√	√
Regengeräusch Reduktion	√	√
Natürlicher Reinigungseffekt	√	
Anti-Tau-Effekt	√	

Verglasungsstruktur

Verglasungen		Zusammensetzung (von innen nach außen)
Verglasung 66SG		6,8 mm laminiertes Floatglas (VSG) – 13 mm Argon – 3 mm wärmegehärtetes Glas – 13 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Verglasung 70	Doppelverglasung	6,8 mm laminiertes Floatglas (VSG) – 16 mm Argon – 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Creation date 17-06-2025 00:0332

Technische Werte für Fenster

Übersicht der technischen Werte des Produktes, darunter unter anderem die CE-Kennzeichnung gemäß EN 14351-1.

Fenstermerkmale	Leistung	
	Verglasung 66SG	Verglasung 70
Wärmedurchgangskoeffizient	1.0 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)
Lichtdurchlass (τ,v)	0.62	0.68
Gesamtdurchlass Solarenergie	0,44	0,46
Schallschutz (Rw)	37(-2;-4)	35(-1;-3)
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	3	3
Externes Brandverhalten – Britisch [Klasse]	AA	AA
Verhalten bei Brand von außen – Europa [Klasse]	npd	npd
Schlagfestigkeit [Klasse]	3	3
Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtungen	√	√
Brandverhalten [Klasse]	C-s1,d2	C-s1,d2
Widerstand gegen Schneelast	**	**
Widerstand gegen Windlast [Klasse]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Wasserdichtheit [Klasse]	9A	9A

Widerstand gegen Schneelast = ** Siehe Verglasungsaufbau

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

Creation date 17-06-2025 00:0332

Innenoberfläche

Material Beschreibung	Klarlack Oberfläche dreifach beschichtet, klar lackiert.	Weiß lackiert Oberfläche dreifach beschichtet, weiß lackiert.
Farbcode NCS, Innenoberfläche	Kein Farbcode	S 0500-N
Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Innenfläche	Kein Farbcode	9003

Außenabdeckungen

Material Beschreibung	Aluminium, dunkelgrau Dunkelgrau	Unbehandeltes Kupfer	Zink
Farbcode NCS, Außenfläche	S 7500-N	Kein Farbcode	
Farbcode am ähnlichsten zu RAL, Außenfläche	7043	Kein Farbcode	

Reinigung und Wartung

Rahmen und Flügel können mit gewöhnlichen Haushaltsreinigern gereinigt werden. Bei Bedarf wird die äußere Glasoberfläche von außen gereinigt.

VELUX Reparatur- und Wartungs-Sets sind erhältlich.

Garantiezeitraum

Die ausführlichen VELUX Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website www.velux.at.

Creation date 17-06-2025 00:0332

Eindeckrahmen und Anschlussprodukte

Eindeckrahmen
Das VELUX Dachfenster lässt sich mit original VELUX Eindeckrahmen in praktisch jede Dacheindeckung einbauen. VELUX Eindeckrahmen sind passgenau auf die Größe und Form der Dachfenster abgestimmt, um perfekten, wasserdichten Anschluss zu gewährleisten. Eindeckrahmen lassen sich auch zur Kombination mehrerer Dachfenster verwenden.

Anschlussprodukte
VELUX Anschlussprodukte gewährleisten eine ordnungsgemäße Isolierung sowie eine luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fenster und Dach. Alle Anschlussprodukte gewährleisten dank ihrer perfekten Abstimmung auf das Dachfenster ein zuverlässiges und langlebiges Ergebnis.

Rollos, Markisetten und Rollläden

Ergänzen Sie den VELUX Dachfenstereinbau mit Innenrollos zur Verdunkelung. Sie finden eine große Auswahl von handbetriebenen oder fernbedienten Rollos passgenau für den jeweiligen Fenstertyp und die jeweilige Fenstergröße. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale VELUX Verkaufsgesellschaft, um weitere Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.at

Creation date 17-06-2025 00:0332