VELUX prozor za izlaz u slučaju opasnosti GTL



10 Godina Garancije

15°–55°(65°)

Uživajte u udobnosti visokokvalitetnog VELUX krovnog prozora uz dodatnu sigurnost da se isti može koristiti kao izlaz u slučaju opasnosti. VELUX krovni prozor s gornjim vješanjem za izlaz u slučaju nužde se otvara prema vani do 67° kako bi vam omogućio bijeg u vanrednoj situaciji. Dostupan u lakiranoj ili bijelo farbanoj borovini kako bi se savršeno uklopio s vašim drugim VELUX krovnim prozorima.

- Otvara se do 67° kako bi se omogućio izlaz u hitnom slučaju.
- Upotrijebite donju ručku da otvorite prozor da biste koristili kao izlaz za spašavanje.
- Osjećajte se sigurno znajući da uređaj za podizanje drži prozor na mjestu kada se koristi kao otvor za spašavanje.

CE

Creation date 17-11-2026 18:02:09 VRW Roof windows bs-BA - Approved

Smjernice za primjenu

Prozor se može ugraditi u nagibe krova između 15° i 55° (do 65° sa posebnim oprugama) do vodoravne linije.



VELUX krovni prozor sa dvostrukim vješanjem za izlaz u slučaju opasnosti se otvara prema van do ugla od 45°. U hitnim slučajevima krilo se može otvoriti pod uglom od 67° tako što će se gurnuti još prema gore. Cijeli otvor prozora sada omogućava brz i jednostavan izlaz/ulaz. Krovnim prozorom se upravlja pri dnu pomoću ručke na donjem krilu. Da biste u potpunosti iskoristili funkciju dvostrukog vješanja, preporučujemo visinu ugradnje koja omogućava jasan pogled prema vani iz stojećeg i sjedećeg položaja. Imajte na umu da optimalna visina prozora zavisi od nagiba krova.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	1140
1398	GTL MK08 (0.72) [0.87]	GTL SK08 (1.14) [1.32]

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Creation date 17-11-2026 18:02:09

Dimenzije poprečnog presjeka

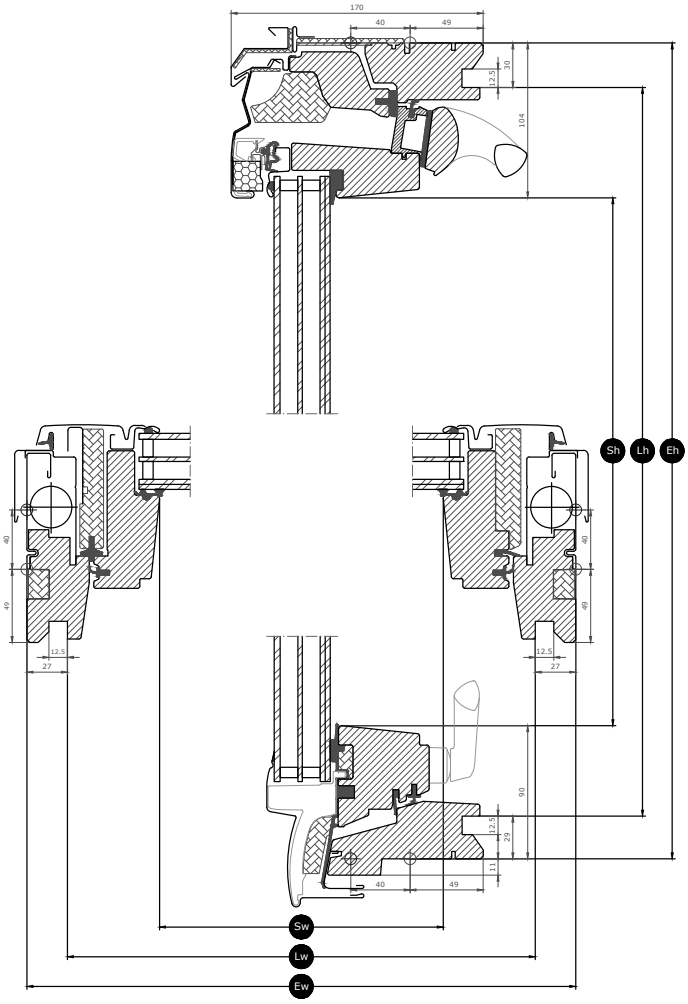

Width		**MK--**	**SK--**
Sw	Širina otvora krila	601	961
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	725	1085
Ew	Širina vanjskog okvira	780	1140

Height		**--08**
Sh	Visina otvora krila	1204
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	1339
Eh	Visina vanjskog okvira	1398

Creation date 17-11-2026 18:02:09

Karakteristike ostakljenja

	Staklo 70	Staklo 66SG
Solarna zaštita	★★★☆	★★★☆
Sigurnost	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓
UV filter	✓	✓
Smanjenje buke od kiše	✓	✓
Lako se čisti		✓
Sprečavanje kondenzacije		✓

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 16 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 66SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 13 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 13 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo

Creation date 17-11-2026 18:02:09

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.



Karakteristike prozora	Performanse	
	Staklo 70	Staklo 66SG
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.68	0.62
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.46	0.44
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Propustljivost vazduha	4	4
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	AA	AA
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd
Otpornost na udar	3	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	✓	✓
Reakcija na vatru (klasa)	C-s1,d2	C-s1,d2
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A	9A

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte karakteristike stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Bijelo farbano Premazano završnim troslojnim premazom, obojeno bijelom bojom.	Prozirni lak Premazano završnim trostrukim slojem, prozirno lakirano.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N	No colour code
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003	No colour code

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva	Neobrađeni bakar	Titan cink
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N	No colour code	
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043	No colour code	

Čišćenje i održavanje



Za čišćenje vanjske staklene površine iznutra, okrenite krilo i pričvrstite ga rezama u položaj za čišćenje.



Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Garantni rok



Flashings and installation products



Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Roletne, tende i vanjske roletne

Završite ugradnju VELUX krovnih prozora vanjskim roletnama i vanjskim tendama za zaštitu od topline i unutrašnjim roletnama za prigušivanje svjetla, zamračenje i zaštitu od insekata. Birajte iz široke ponude proizvoda s ručnim ili daljinskim upravljanjem koji su napravljeni tako da odgovaraju određenom tipu i veličini prozora. Za više detalja o kompatibilnosti kontaktirajte lokalnu prodajnu kompaniju VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 17-11-2026 18:02:09