

VELUX termo plisirana roletna, električna FMC




VELUX termo plisirane roletne, električne imaju daljinsko upravljanje, a posjeduju sve prednosti prigušivanja svjetla potrebne za dobar san. Dvostruko plisirana tkanina za zamračenje poboljšava izolaciju i povećava udobnost u zatvorenom prostoru. Termo plisirane roletne, električne se jednostavno povezuju s vašim VELUX krovnim prozorima na elektro napajanje. VELUX roletne s bijelim bočnim vodilicama se savršeno uklapaju u vaše bijele VELUX krovne prozore.

- Pruža efekat zamračenja za opuštajuću atmosferu i bolji san.
- VELUX električne unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne dolaze s praktičnim daljinskim upravljačem za dodatnu udobnost.
- Upravljaite roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Toplotna izolacija održava ugodnu temperaturu vaše prostorije tokom zime.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed ugrađene nosače i one se spajaju na sistem daljinskog upravljanja.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Elegantan dizajn roletne sa bijelim bočnim vodilicama, koji savršeno pristaju uz bijele VELUX krovne prozore.



Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.

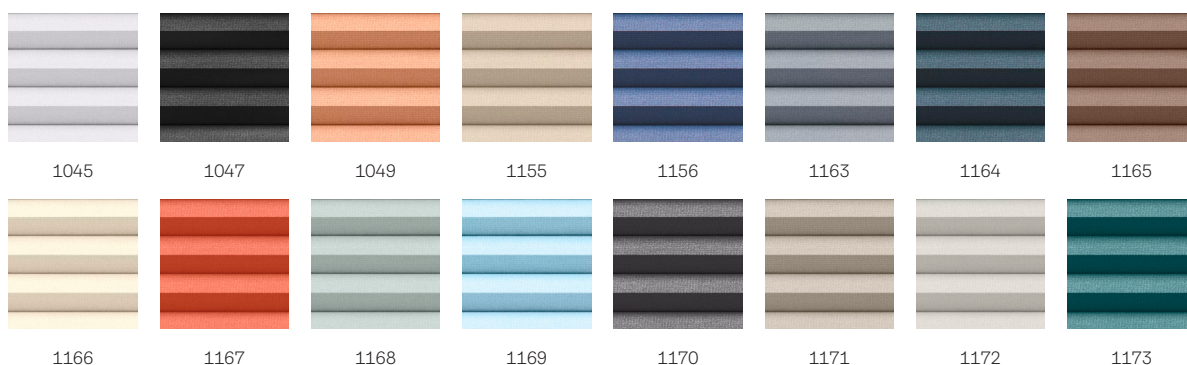

Smjernice za rukovanje

VELUX električna dvostruko plisirana, termo plisirana roletna dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Roletna se može podizati i spuštati u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:

Električne termo plisirane roletne FMC se mogu ugraditi u GGL, VELUX električne prozore GGL, GGU, VELUX električne GGU i prozore s ručnim upravljanjem GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS i GPLS.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Roletne se mogu izraditi i po mjeri.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i proizvodima na solarni pogon i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletne se ne mogu kombinovati s ostalim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od svjetlosti. Može se kombinovati sa vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca i jedinicama za napajanje. Na njih se može dodati i mreža protiv insekata ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

VELUX termo plisirana roletna, električna FMC

Povezivanje

Pri postavljanju roletni na VELUX krovne prozore na elektro napajanje nije potrebna elektro-instalacija jer se roletne uklapaju direktno na električne montažne setove u prozoru. Pri postavljanju roletne na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenom jedinicom za napajanje, potreban je poseban set kablova:
 ZOZ 241 za krovne prozore sa šifrom veličine K, npr. CK--
 ZOZ 242 za krovne prozore veličine PK25
 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C--
 ZOZ 244 za krovne prozore V21 veličine P25

Ugradnja i upotreba

Termo plisirana roletna se jednostavno uklopi na gornje podupirače koji su prethodno ugrađeni u prozor, ostavljajući obje ruke slobodnim tokom preostalog dijela ugradnje. FMC ne zahtijeva elektro-instalaciju ili spajanje na dovod struje ako se ugradi na VELUX krovne prozore na elektro napajanje. Prilikom ugradnje roletne u VELUX krovni prozor s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenom jedinicom za napajanje, potreban je poseban set kablova:
 ZOZ 241 za krovne prozore sa šifrom veličine K, npr. CK--
 ZOZ 242 za krovne prozore veličine PK25
 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C--
 ZOZ 244 za krovne prozore V21 veličine P25

Višestruka operacija po vašem izboru
 Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili...
 automatski. I kontrolirajte svoje roletne s bilo kojeg mjesta
 – ili preko cijele sobe pomoću VELUX App Control.

Materijal i boja

Ručka za otvaranje s motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim vodilicama: bijeli lakirani aluminijum.
 Vodilice: plastične, bijele
 Donji podupirači: siva plastika.

Power consumption

0,25 A, 24 V d.c. od VELUX krovnog prozora na elektro napajanje ili od VELUX električnog kontrolnog sistema.

Upareni zidni prekidač

Ugradnja i upotreba

Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312)
 Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.

Materijal i boja

ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)

Pregled potrošnje energije

Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V)
 Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.

Opis veličine i težine

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.