

Tenda plissettata traslucida solare VELUX FSL

VELUX®




Le tende plissettate traslucide solari VELUX possono essere azionate in vari modi: manualmente, da remoto o automaticamente. Offrono una maggiore sensazione di sfera privata e creano effetti di luce morbidi ed eleganti. Si installano in pochi minuti senza bisogno di cablaggio e possono essere utilizzate con finestre per tetti solari VELUX e ad azionamento manuale. Disponibile in un'ampia gamma di colori e stili per completare l'arredamento della stanza. Le tende VELUX con guide laterali bianche si adattano perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.

- Aziona le tue tende come preferisci: manualmente, da remoto o automaticamente.
- Aumenta la privacy, riduci i riflessi indesiderati sugli schermi e controlla l'intensità della luce solare in base alle tue preferenze.
- Le tende interne solari, le marchisette e le persiane avvolgibili VELUX offrono un pratico azionamento a distanza con telecomando senza necessità di cablaggio.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.
- Tenda dal design elegante con guide laterali bianche che si adatta perfettamente alle finestre per tetti VELUX bianche.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.

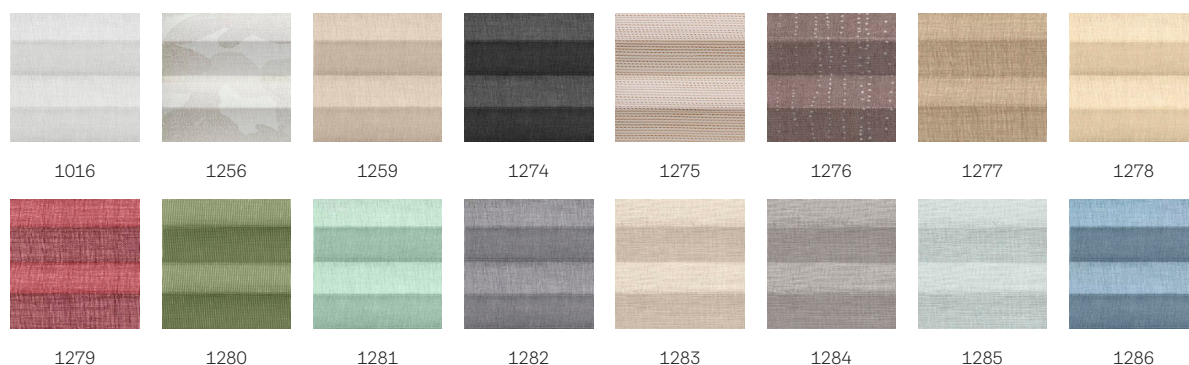

Guida per l'azionamento

La tenda plissettata a energia solare VELUX è dotata di una tastiera radio pre-associata per il controllo remoto e di un cursore di controllo sul prodotto per il comando manuale. La tenda può essere alzata e abbassata in qualsiasi posizione desiderata.

Compatibilità

Compatibilità con le finestre per tetti elettriche VELUX:

La tenda plissettata FSL può essere installata su GGL, VELUX GGL elettrica, VELUX GGL a energia solare, GGU, VELUX GGU elettrica, VELUX GGU a energia solare, GPL, GPU, VELUX GPU elettrica, GTL, GTU (eccetto SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS e GPLS.

Fare riferimento al listino prezzi per le dimensioni dato che vengono apportate continue modifiche alla linea di prodotti. La tenda può anche essere fatta su misura.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e a energia solare VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda non può essere combinata con altri prodotti interni di protezione dal sole. Non è consigliabile abbinarlo a prodotti di protezione dal calore esterni.

I prodotti VELUX ACTIVE sono compatibili con la tenda. Tuttavia, si noti che in inverno la tenda potrebbe non poter essere azionata con la stessa frequenza dell'estate. La tenda può essere dotata di zanzariera ZIL.



Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Tenda plissettata traslucida solare VELUX FSL	Batteria	Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. La batteria è un accumulatore che garantisce il funzionamento in periodi di carica insufficiente. Una batteria completamente carica consente fino a 200 operazioni. La tenda è dotata di una batteria che deve essere accesa prima del funzionamento. Durata prevista della batteria: 10 anni.
	Collegamento	N/A
	Montaggio e uso	La tenda plissettata si aggancia facilmente alle staffe superiori preinstallate sulla finestra, lasciando entrambe le mani libere durante la parte rimanente del montaggio. FSL non richiede alcun cablaggio o collegamento alla rete elettrica se installato sulle finestre per tetti elettriche VELUX. Molteplici possibilità di azionamento Utilizza le tende come preferisci: manualmente, da remoto o automaticamente. E aziona le tue tende indipendentemente da dove ti trovi – oppure dall'altra parte della stanza utilizzando VELUX App Control.
	Materiale e colore	Barra di controllo con gruppo motore, coprirullo e guide laterali: alluminio laccato bianco. Guide e angolari inferiori: plastica, grigio. Prodotto certificato secondo lo STANDARD 100 da OEKO-TEX® (1076-184) – tessuti testati per determinate sostanze nocive e STeP di OEKO-TEX® (22002567) – STeP significa Sustainable Textile & Leather Production.
	Consumo energetico	Batteria ad alte prestazioni, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V c.c. La batteria è un accumulatore che garantisce il funzionamento in periodi di carica insufficiente. Una batteria completamente carica consente fino a 200 operazioni. La tenda è dotata di una batteria che deve essere accesa prima del funzionamento. Durata prevista della batteria: fino a 10 anni.
Tastiera radio associata	Cella solare	Unità a celle solari fotovoltaiche integrata nella barra di manovra sul lato rivolto verso il vetro.
	Montaggio e uso	È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312). Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.
	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Panoramica del consumo energetico	2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.