VELUX fast fladtagsvindue CFU

Rude 25, trelagsrude

10 År Garanti

0°–15°

Forvandl dit hjem ved at bringe magien ved dagslys ind på steder, hvor du ikke troede, at det var muligt, med den nye generation af VELUX fladtagsvinduer. Karmen i det faste fladtagsvindue har et unikt design med en smal karm og en usynlig ramme, der giver maksimalt dagslysindfald og et smuk indvendigt design. Denne faste karm har en trelagsrude, men fås også med en tolagsrude, og byder på fremragende energieffektivitet samt lydreduktion i tilfælde af regn, hagl eller trafikstøj, hvilket medvirker til at øge din indendørs komfort.

- En ovenlyskarm med minimal synlighed bidrager til en uhindret udsigt til himlen med glas til kanten og giver maksimalt dagslysindfald.
- Den smalle og usynlige ramme giver udsigt til himlen med glas til kanten og maksimalt dagslysindfald.
- Nyd maksimalt dagslysindfald og et stilfuldt indvendigt design i hjemmet, da gardinerne er diskret placeret i ovenlyset.
- Nyd et mere støjsvagt indemiljø og fremragende varmeisolering med vores energieffektive trelags-isoleringsrude
- Den lave placering af isoleringsruden i konstruktionen giver optimal energimæssig ydeevne og et elegant, slankt design – især ved montering af gardiner og udvendige solgardiner.
- Nyd trygheden med vores indbrudssikrede fladtagsvindue med lamineret sikkerhedsrude (P4A-lamineret sikkerhedsglas på den indvendige rude).
- Nyd et mere støjsvagt indemiljø takket være ovenlysets lydreducerende design.

CE

Creation date 03-11-2026 18:31:16 VRW Roof windows da-DK - Approved

Brugervejledning

Montering på taghældninger mellem 0° og 15° med en top med buet glas ISU 1093 og mellem 2° og 15° med en top med plant glas ISU 2093.

VELUX fast fladtagsvindue CFU kan forvandle ethvert rum til et yndlingssted og er ideelt, når der er behov for at få mest muligt naturligt dagslys ind. Montering på taghældninger mellem 0° og 15° med en top med buet glas ISU 1093 og mellem 2° og 15° med en top med plant glas ISU 2093.

Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Målene i størrelsesdiagrammet angiver hul i taget. For elektrisk drevne vinduer skal du huske at sørge for, at der er ca. 1 cm ekstra afstand på den side, der er beregnet til kabelindbygning, som det fremgår af de gældende indbygningsvejledninger.

	600	800	900	1000	1200	1500
600	CFU 060060 (0.29)		CFU 090060 (0.45)			
800		CFU 080080 (0.54)				CFU 150080 (1.06)
900			CFU 090090 (0.7)		CFU 120090 (0.95)	
1000				CFU 100100 (0.88)		CFU 150100 (1.35)
1200					CFU 120120 (1.3)	

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, m^2 [ ] = Ventilationsområde, m^2

Creation date 03-11-2026 18:31:16

Nettovægt

Husk, at et komplet fladtagsvindue består af en top og en karm, som leveres separat. Den samlede vægt af hele løsningen skal du derfor beregne ved at lægge enhedsvægten for toppen og enhedsvægten for karmen sammen, som angivet i de tilhørende datablade.

	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100
Nettovægt (kg)	31,576	46,014	41,416	54,213	63,203	67,048	82,792	96,077	86,094

Tværsnitsmål

Bemærk at snittegningen ses nedefra og op.

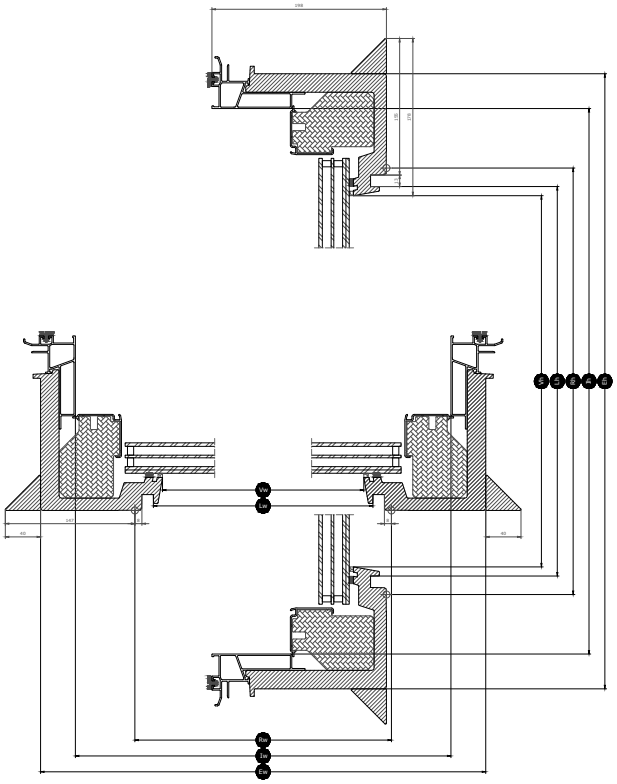

Bredde		060	080	090	100	120	150
Vw	Synlig rudebredde	538.2	738.2	838.2	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Indvendig notgang, bredde	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Hulmål, bredde	600	800	900	1000	1200	1500
Iw	Indvendigt karmmål, bredde	736	936	1036	1136	1228	1636
Ew	Udvendig karmbredde	815	1015	1115	1215	1415	1715

Højde		060	080	090	100	120
Vh	Synlig rudehøjde	538	738	838	938	1138
Lh	Indvendig notgang, højde	559	759	859	959	1159
Rh	Hulmål, højde	600	800	900	1000	1200
Ih	Indvendigt karmmål, højde	736	936	1036	1136	1228
Eh	Udvendig karmhøjde	815	1015	1115	1215	1415

Creation date 03-11-2026 18:31:16

Tekniske værdier

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 1873 eller EAD 200062-00-0401.

Vinduesegenskaber	CFU 25Q + ISU 1093	CFU 25Q + ISU 2093
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4
Varmegennemstrømning Urc, ref300 (CE-mærket) (U-værdi)	0.55	0.60
Arc, ref300	4.4	4.1
Lysgennemstrømning (τ,v) (τ)	0.63	0.63
Lydisolering (Rw) R_wdB [dB]	42	41
Samlet gennemstrømning af solenergi (g)	0,49	0,49
Gennemstrømning af ultraviolette stråler (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05
Indbrudssikret vindue	RC2	RC2
Karmandel	0.1	0.1
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4
Reaktion ved brand [klasse]	C-s2, d2	C-s2, d2
Limning af topenhedens glas [klasse]	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75
Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]		
Udvendig brandsikring – britisk [klasse]	NPD	NPD
Slagmodstand [klasse]	3	3
Slagmodstand, stort blødt objekt [klasse]	N/A	N/A
Slagmodstand, lille hårdt objekt [klasse]	N/A	N/A
Regnstøj (Lia)	44 dB	44 dB
Modstandsdygtighed over for tryk ovenfra	N/A	N/A
Modstandsdygtighed over for brand [klasse]	NPD	NPD
Modstandsdygtighed over for snelast	*	*
Modstandsdygtighed over for tryk nedefra	N/A	N/A
Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]	C3	C3
Vandtæthed [klasse]	9A	9A

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

Creation date 03-11-2026 18:31:16

Rudestruktur

Glasenhed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Trelagsrude	7,5 mm lamineret indvendig rude med belægning – 10 mm argon – 3 mm varmeforstærket mellemrude – 10 mm argon – 4 mm hærdet udvendig rude

Gardiner og markiser

Få det fulde udbytte af dit VELUX-glasvindue med et gardin for optimal komfort. Vælg mellem et varmeafvisende solgardin, der holder rummet køligt på varme dage, eller et mørklægningsgardin, der holder lyset ude og skaber fuldstændig mørke. Gardinerne er diskret placeret og forstyrrer hverken dagslyset eller indretningen, når de ikke er i brug. Brug VELUX App Control eller VELUX ACTIVE med NETATMO til at styre dit oplukkelige fladtagsvindue og gardiner via din smartphone.

Kompatibilitet

VELUX fast fladtagsvindue CFU er kompatibelt med top med plant glas ISU 2093 og top med buet glas ISU 1093. Monteringstilbehør: Karmforlænger ZCU 0015/1015, fastgørelsessæt til tagpap ZZZ 210U og inddækning LSF 2000. Kan bruges sammen med gardiner: Det solcelledrevne solgardin MSU og det solcelledrevne mørklægningsgardin DSU.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 03-11-2026 18:31:16