

VELUX ovenlysvindue GBL til tage med lav hældning

VELUX®




VELUX ovenlysvindue GBL er ideelt til tage med en taghældning mellem 10° og 20°. Det er fuldkomment vandafvisende og tilbyder en præcist udviklet glas-til-kant-teknologi, der giver en naturlig og flot pasform.

- Dette ovenlysvindue til tage med lave hældninger er udformet meget præcist med glas-til-kant-teknologi og er fuldkomment vandafvisende – selv ved en hældning helt ned til 10 grader.
- Rude har som standard kvalitetsfunktioner som sikkerhedslaminering, hærdet glas, UV-filter og vores unikke regnstøjsreduktion.
- Åbn gribelisten foroven i ventilationsposition – så kan du få frisk luft ind gennem et lukket vindue.
- Opgrader til en fjernbetjent solcelledrevet motor for ekstra komfort.
- Få frisk luft ind i dit hjem ved at åbne vinduet en smule og fastgøre riglerne i den øverste bøsning.
- Roter nemt vinduet 180°, så du kan rengøre det udvendige glas sikkert indefra.
- Ventilationsfilteret, der er nemt at fjerne og rengøre, beskytter dit hjem mod støv og insekter, når du lufter ud.



Brugervejledning

Ovenlysvinduet kan monteres i taghældninger mellem 10° og 20° i forhold til vandret.



Dette manuelt- og topbetjente vippevindue er udviklet meget præcist med glas-til-kant-teknologi og er fuldkomment vandafvisende – selv ved en hældning på helt ned til 10 grader. Ved montering uden for rækkevidde kan dette ovenlysvindue opgraderes til solcelledrevet betjening via VELUX betjeningssæt (KSX).


Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Størrelsesdiagrammet viser tilgængeligheden af størrelser på tværs af rudevarianter. Vær opmærksom på, at ikke alle størrelser i diagrammet er tilgængelige i alle rudevarianter.

	550	780	942	1140
698				GBL SK01 (0.48)
978	GBL CK04 (0.29)	GBL MK04 (0.47)	GBL PK04 (0.60)	
1178		GBL MK06 (0.59)		GBL SK06 (0.95)
1398		GBL MK08 (0.72)		

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysområde, m²


Tværsnitsmål

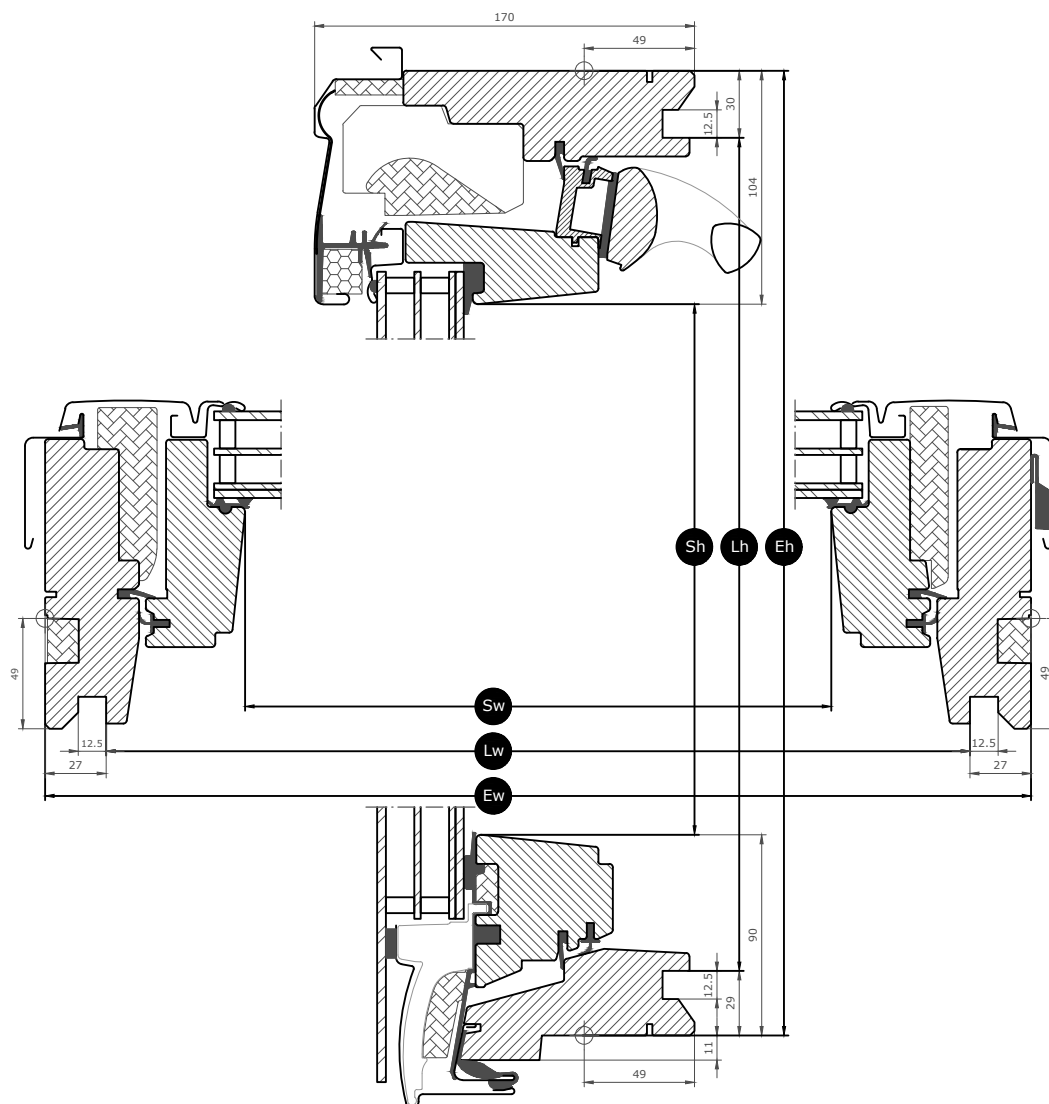

Bredde		CK--	MK--	PK--	SK--
Sw	Rammeåbningens bredde	371	601	763	961
Lw	Afstand mellem lysningspanelets riller, bredde	495	725	887	1085
Ew	Udvendig karmbredde	550	780	942	1140

Højde		--01	--04	--06	--08
Sh	Rammeåbningens højde	504	784	984	1204
Lh	Afstand mellem lysningspanelets riller, højde	639	919	1119	1339
Eh	Udvendig karmhøjde	698	978	1178	1398

Rudens funktioner


		Rude 15
 Solbeskyttelse	★★★★☆	
 Brudsikkerhed	★★★★☆	
 Sikkerhedslaminering	✓	
 Hærdet glas	✓	
 UV-filter	✓	
 Regnstøjreduktion	✓	
 Let at rengøre		
 Antidug		

Rudestruktur

Glasvariant	Glashed	Sammensætning (fra inderside til yderside)
Rude 15	Trelagsrude	6,8 mm lamineret floatglas – 13 mm argon – 3 mm varmekraftstærket glas – 13 mm argon – 4 mm hærdet glas med emalje

Tekniske værdier for vinduer

Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14351-2.

		Rude 15
Vinduesegenskaber	Effektivitet	
Varmegennemstrømning	1.1 W/(m2K)	
Lysgennemstrømning (τ,v)	0.68	
Samlet gennemstrømning af solenergi	0.50	
Lydisolering (Rw)	35(-1;-3)	
Luftgennemtrængning [klasse]	4	
Udvendig brandsikring – britisk [klasse]	AC	
Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]	NPD	
Slagmodstand [klasse]	3	
Sikkerhedsanordningers bæreevne	✓	
Reaktion ved brand [klasse]	C-s1,d2	
Modstandsdygtighed over for snelast	**	
Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]	C3 (>SK06: NPD)	
Vandtæthed [klasse]	E900	

Modstandsdygtighed over for snelast = ** Se rudeopbygning

NPD: No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt


Indvendig overflade

Materiale Beskrivelse	Hvidmalet Behandlet med tredobbelt belægning, hvid maling.
Farvekode NCS, indvendig overflade	S 0500-N
Farvekode, nærmeste RAL, indvendig overflade	9003

Udvendig beklædning

Materiale Beskrivelse	Aluminium, mørkegrå Mørkegrå
Farvekode NCS, udvendig overflade	S 7500-N
Farvekode, nærmeste RAL, udvendig overflade	7043

Rengøring og vedligeholdelse



Hvis du vil rengøre rudens ydre overflade indefra, kan du rotere rammen manuelt og fastgøre den i rengøringspositionen med pudserigler.




VELUX reparations- og vedligeholdelsessæt er tilgængelige.

Garantiperiode



Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Inddækninger og indbygningsprodukter

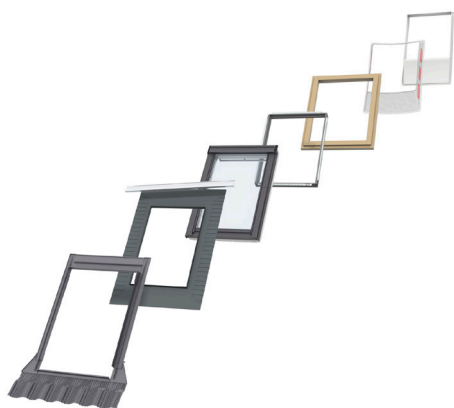

Inddækninger

Monter VELUX ovenlysvinduet i stort set alle tagmaterialer ved hjælp af de originale VELUX inddækningsløsninger. Vores inddækninger er designet specifikt til ovenlysvinduernes størrelse og form, så du opnår et perfekt, vandtæt resultat. Du kan også bruge inddækninger til kombinationer af flere ovenlysvinduer.

Indbygningsprodukter

Sørg for korrekt montering og en luft- og vandtæt tilslutning mellem taget og ovenlysvinduet med VELUX indbygningsprodukter. Alle indbygningsprodukter er designet til at passe perfekt til ovenlysvinduet, så du får et pålideligt og holdbart resultat.

Gardiner, markiser og rulleskodder

Gør dit VELUX ovenlysvindue komplet med rulleskodder og udvendige solgardiner til varmebeskyttelse og indvendige gardiner til lysjustering, mørklægning og insektbeskyttelse. Vælg mellem et stort udvalg af manuelt betjente og fjernbetjente produkter, der er lavet til at passe perfekt til den enkelte vinduestype og -størrelse. Kontakt dit lokale VELUX salgsselskab for at få flere oplysninger om kompatibilitet.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på <https://www.velux.dk/>