Střešní okno VELUX GLU



10 Let Záruka

15°–90°

Kyvné střešní okno VELUX GLU s originálním horním ovládáním ti nabízí výběr zasklení, které je mimořádně cenově dostupné a přitom kvalitní. Odolná bílá povrchová úprava, která je odolná vůči vlhkosti, vypadá skvěle v každé místnosti a je ideální i do vlhkých prostor. Pohodlné horní ovládací madlo ti umožňuje nainstalovat okno do optimální polohy a dává ti svobodu umístit pod něj nábytek.

- Horní ovládání umožňuje nízkou instalaci, takže si můžete výhled vychutnat i vsedě.
- Díky bezúdržbové polyuretanové vrstvě je okno ideální volbou, pokud vyžadujete snadnou údržbu.
- Přiveďte do své domácnosti čerstvý vzduch pootevřením okna a jeho zajištěním pomocí zdířek v horní části.
- Otevřete horní ovládací madlo do polohy větrání a vyvětrejte domácnost, aniž byste museli otevírat okno.
- Modernizujte na dálkové ovládání motorem napájeným ze sítě nebo na solární pohon pro větší pohodlí.
- Okno můžete jednoduše otočit o 180° a bezpečně vyčistit vnější sklo z interiéru.
- Odnímatelný a čistitelný ventilační filtr chrání vaši domácnost před prachem a hmyzem při větrání.

CE

VRW Roof windows cs-CZ - Approved
Creation date 27-10-2026 20:01:58

Pokyny pro aplikaci

Okno je možné instalovat do střech se sklonem od 15° do 90° k vodorovné rovině.



Kyvná střešní okna s manuálním horním ovládáním umožňují umístit přímo pod okno nábytek, aniž by tím bylo znemožněno ovládání okna. Doporučujeme montážní výšku, která umožní mít jasný výhled ven jak vestoje, tak vsedě. Mějte na paměti, že optimální výška okna závisí na sklonu střechy.

Dostupné velikosti a plocha denního světla


Přehled velikostí ukazuje dostupnost velikosti v různých variantách zasklení. Pamatujte, že některé varianty zasklení nemusí být k dispozici ve všech zobrazených velikostech.

	550	660	780	942	1140
778	GLU CK02 (0.22) [0.26]				
978	GLU CK04 (0.29) [0.34]		GLU MK04 (0.47) [0.53]		
1178		GLU FK06 (0.47) [0.54]	GLU MK06 (0.59) [0.66]		
1398		GLU FK08 (0.58) [0.66]	GLU MK08 (0.72) [0.81]	GLU PK08 (0.92) [1.01]	GLU SK08 (1.16) [1.25]
1600			GLU MK10 (0.85) [0.94]		

Všechny údaje jsou uvedeny v mm. ( ) = Účinná plocha denního světla, m^2 [ ] = Geometrická plocha, m^2

Creation date 27-10-2026 20:01:58

Rozměry průřezu

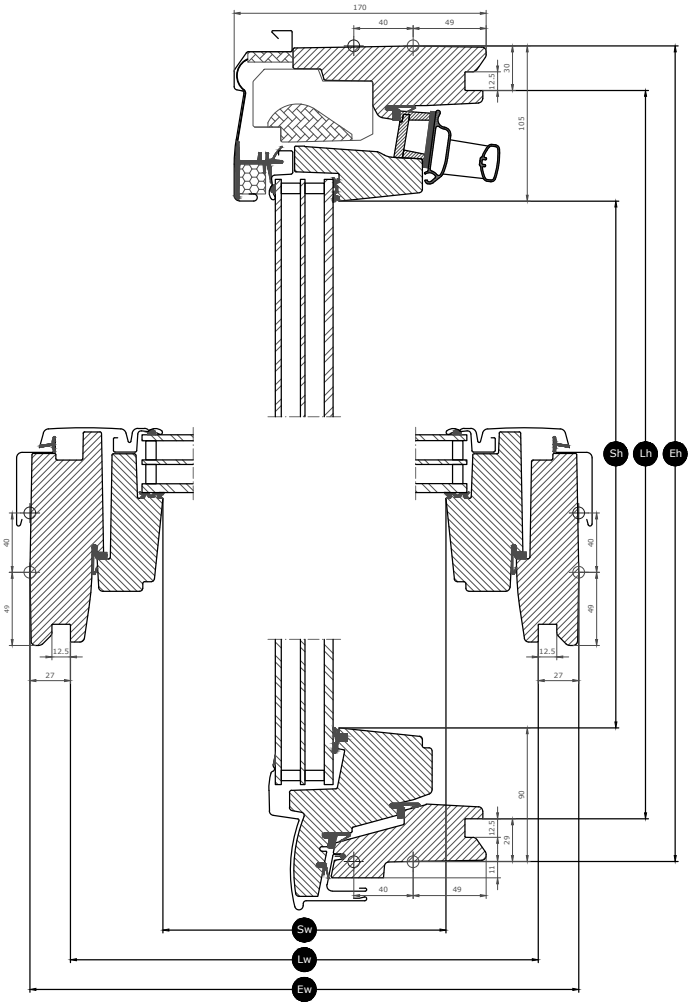

Šířka		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--
Sw	Šířka otvoru křídla	371	481	601	763	961
Lw	Vzdálenost mezi drážkami ostění, šířka	495	605	725	887	1085
Ew	Šířka vnějšího rámu	550	660	780	942	1140

Výška		--02	--04	--06	--08	--10
Sh	Výška otvoru křídla	584	784	984	1204	1406
Lh	Vzdálenost mezi drážkami ostění, výška	719	919	1119	1339	1541
Eh	Výška vnějšího rámu	778	978	1178	1398	1600

Creation date 27-10-2026 20:01:58

Vlastnosti zasklení

	Zasklení 51	Zasklení 61	Zasklení 64
Ochrana proti přehřívání	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Bezpečnost	N/A	N/A	N/A
Bezpečnostní laminace			
Tvrzené sklo	✓	✓	✓
UV filtr			
Útlum hluku z deště			✓
Samočistící vrstva			✓
Úprava proti rosení			✓

Struktura zasklení

Varianty zasklení	Zasklení	Konstrukce (zevnitř ven)
Zasklení 51	Dvojsklo	4mm lepené vnitřní sklo – 16mm argon – 4mm tvrzené vnější sklo
Zasklení 61	Trojsklo	4 mm plavené sklo - 15 mm Argon - 3 mm tepelně zpevněné sklo - 15 mm Argon - 3 mm tvrzené sklo
Zasklení 64	Trojsklo	6 mm plavené sklo - 13 mm Argon - 3 mm tepelně zpevněné sklo - 13 mm Argon - 4 mm tvrzené sklo

Creation date 27-10-2026 20:01:58

Technické hodnoty oken

Přehled technických hodnot výrobku, které mimo jiné zahrnují označení CE v souladu s normou EN 14351-1.



Vlastnosti okna	Funkce		
	Zasklení 51	Zasklení 61	Zasklení 64
Tepelná izolace (Uw)	1.3 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propustnost světla (τ,v)	0.69	0.68	0.63
Celková propustnost solární energie (g)	0,46	0,50	0,45
Zvuková izolace (Rw)	31(-2;-5)	32(-1;-4)	35(-1;-3)
Propustnost vzduchu [třída]	4	4	4
Chování střech při vnějším požáru – britské požadavky [třída]	npd	npd	npd
Chování střech při vnějším požáru – evropské požadavky [třída]	npd	npd	npd
Odolnost vůči nárazu [třída]	3	3	3
Nosnost bezpečnostních zařízení	✓	✓	✓
Reakce na oheň [třída]	D-s3,d0	D-s3,d0	D-s3,d0
Odolnost vůči zatížení sněhem	**	**	**
Odolnost vůči zatížení větrem [třída]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3
Vodotěsnost [třída]	E900	E900	E900

Odolnost vůči zatížení sněhem = ** Viz skladba zasklení

NPD: No Performance Determined - žádná vlastnost není stanovena

Vnitřní povrch

Materiál Popis	Bílé bezúdržbové provedení Povrchová úprava – polyuretanový lak.
Barevný kód NCS, vnitřní povrch	S 0500-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnitřní povrch	9003

Vnější oplechování

Dostupnost níže uvedených variant se může v průběhu času měnit. Nejaktuálnější a nejpřesnější informace získáte vždy v platném katalogu výrobků nebo ceníku.

Materiál Popis	Hliník, černý Černá	Hliník, tmavě šedý Tmavě šedá
Barevný kód NCS, vnější povrch	S 9000-N	S 7500-N
Odstín barvy nejbližší označení RAL, vnější povrch	9005	7043

Čištění a údržba



Pro čištění povrchu venkovního skla zevnitř otočte okenní křídlo a zajistěte jej v pozici pro umývání pomocí aretačních zarážek.



K dispozici jsou sady VELUX pro opravy a údržbu.

Záruční doba



Záruka 10 let platí na střešní okna zakoupená od 1. 4. 2026. U výrobků zakoupených před tímto datem se nadále uplatňuje standardní záruka 5 let, případně rozšířená záruka 5+5 let při montáži se zateplovací sadou BDX.
Úplné znění záručních podmínek VELUX naleznete na www.velux.cz.

Creation date 27-10-2026 20:01:58

Lemování a montážní prvky



Lemování
Střešní okno VELUX můžete nainstalovat do téměř libovolné střešní krytiny pomocí originálních řešení lemování VELUX. Naše lemování jsou navržena podle specifické velikosti střešních oken a jejich tvaru, aby bylo možné zajistit perfektní vodotěsné napojení. Pomocí lemování lze také zkombinovat více střešních oken.

Montážní doplňky
Montážní doplňky VELUX zajišťují správnou instalaci a dobrou vzduchotěsnost a vodotěsnost mezi oknem a střechou. Všechny montážní doplňky jsou navrženy tak, aby dokonale seděly se střešním oknem a zajišťovaly tak spolehlivé a trvanlivé spojení.

Rolety, žaluzie, markýzy a venkovní rolety

Doplňte svoji montáž střešních oken VELUX venkovními roletami pro ochranu před teplem a vnitřními roletami pro regulaci světla, zatemnění a ochranu proti hmyzu. Vyberte si ze široké škály manuálně nebo dálkově ovládaných výrobků, které jsou vyrobeny na míru konkrétního typu a velikosti okna. Další informace o kompatibilitě získáte u místního prodejce značky VELUX.

Další informace

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

Více informací o našich produktech naleznete na adrese https://www.velux.cz/

Creation date 27-10-2026 20:01:58