

VELUX unutrašnja roletna za potpuno zamračenje na elektro upravljanje DML

VELUX®




VELUX unutrašnje roletne za potpuno zamračenje na elektro upravljanje imaju daljinsko upravljanje i omogućuju vam da uživate u kvalitetnom snu pružajući najbolji efekat zamračenja na tržištu. Jednostavno se povezuju sa vašim VELUX krovnim prozorima na elektro napajanje kako bi vam omogućili potpunu kontrolu nad prirodnim svjetlom u vašoj sobi. VELUX roletne s bijelim bočnim vodilicama se savršeno uklapaju u vaše bijele VELUX krovne prozore.

- Najbolje zamračenje na tržištu pruža vam potpunu tamu za bolji noćni san ili popodnevno drijemanje.
- VELUX električne unutrašnje roletne, vanjske tende i roletne dolaze s praktičnim daljinskim upravljačem za dodatnu udobnost.
- Upravljajte roletnama na bilo koji način: ručno, daljinski ili automatski.
- Ugradnja za par minuta – jednostavno uklopite roletnu u unaprijed ugrađene nosače i one se spajaju na sistem daljinskog upravljanja.
- Najtanji dizajn profila na tržištu propušta više prirodnog svjetla.
- Certifikat OEKO-TEX® Standard 100 garantuje da je proizvod izrađen bez štetnih tvari.
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE with NETATMO – upravljajte svojim proizvodima sa bilo kojeg mjesta putem pametnog telefona ili glasovne kontrole.
- Elegantan dizajn roletne sa bijelim bočnim vodilicama, koji savršeno pristaju uz bijele VELUX krovne prozore.



Boje i uzorci

VELUX unutrašnje roletne dostupne su u širokoj ponudi boja i dizajna. Međutim, nekoliko verzija roletni je dostupno samo u ograničenom rasponu boja. Svaka boja i dizajn imaju jedinstveni kod. Prilikom naručivanja proizvoda dodajte kôd po svom izboru odgovarajućoj vrsti roletne.

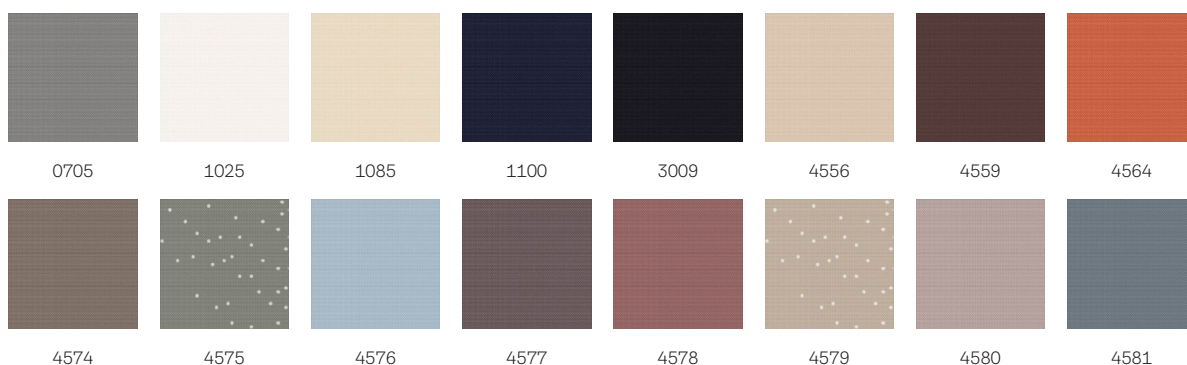

Smjernice za rukovanje

VELUX roletna za potpuno zamračenje na elektro upravljanje dolazi s unaprijed uparenim zidnim prekidačem za daljinski upravljač i klizačem za ručno upravljanje na proizvodu. Roletna se može podizati i spuštati u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:

Unutrašnja roletna za potpuno zamračenje DML se može ugraditi u GGL, VELUX električne GGL, GGU, VELUX električne GGU i prozore s ručnim upravljanjem GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS i GPLS.

Što se tiče veličina, molimo vas pogledajte cjenovnik jer se program proizvoda konstantno mijenja. Roletne se mogu izraditi i po mjeri.

Kompatibilnost s drugim VELUX proizvodima za zaštitu od sunca, VELUX električnim i solarnim proizvodima i VELUX ACTIVE proizvodima:

Roletne se ne mogu kombinovati s ostalim unutrašnjim proizvodima za zaštitu od svjetlosti. Može se kombinovati sa vanjskim proizvodima za zaštitu od sunca i jedinicama za napajanje. Na njih se može dodati i mreža protiv insekata ZIL.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.ba/>

Tehničke informacije

VELUX unutrašnja roletna za potpuno zamračenje na elektro upravljanje DML

Povezivanje

Pri postavljanju roletni na VELUX krovne prozore na elektro napajanje nije potrebna elektro-instalacija jer se roletne uklapaju direktno na električne montažne setove u prozoru. Pri postavljanju roletne na VELUX krovne prozore s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenom jedinicom za napajanje, potreban je poseban set kablova:

ZOZ 241 za krovne prozore V22, npr. kod veličine CK--

ZOZ 242 za krovne prozore V22, šifra veličine PK25

ZOZ 243 za krovne prozore V21, npr. kod veličine C--

ZOZ 244 za krovne prozore V21, šifra veličine P25

Ugradnja i upotreba

Siesta roletna se jednostavno uklapi na gornje podupirače koji su prethodno ugrađeni u prozor, ostavljajući obje ruke slobodne tokom preostalog dijela ugradnje. Kada se klikne na VELUX krovne prozore na elektro napajanje, nije potrebna elektro-instalacija jer prozori imaju unaprijed instalirane električne montažne setove. Prilikom ugradnje proizvoda DML u VELUX krovni prozor s ručnim upravljanjem ili VELUX krovni prozor s naknadno ugrađenom jedinicom za napajanje, potreban je poseban set kablova, ZOZ 241 za krovne prozore sa šifrom veličine K, npr. CK-- ZOZ 242 za krovne prozore veličine PK25 ZOZ 243 za krovne prozore čija se šifra veličine sastoji od jednog slova, npr. C-- ZOZ 244 za krovne prozore V21 veličine P25

Višestruka operacija po vašem izboru
Koristite roletne kako god želite; ručno, daljinski ili...
automatski. I kontrolirajte svoje roletne s bilo kojeg mjesta
– ili preko cijele sobe pomoću VELUX App Control.

Materijal i boja

Ručka za otvaranje s motornom jedinicom, gornjom maskom i bočnim vodilicama: bijeli lakirani aluminijum.
Donji podupirači: siva plastika.
Proizvod je certifikovan prema oznaci STANDARD 100 by OEKO-TEX® (1076-184) –
tkanine testirane na određene štetne tvari i STeP od OEKO-TEX® (22002567) –
STeP je skraćenica za održivu proizvodnju tekstila i kože.

Power consumption

0,25 A, 24 V d.c. iz VELUX krovnog prozora na elektro napajanje ili iz VELUX električnog kontrolnog sistema

Upareni zidni prekidač

Ugradnja i upotreba

Uključen je unaprijed konfigurirani jednosmjerni zidni prekidač za radiofrekvenciju (KLI 312)
Domet radio frekvencije: 300 m otvoreno polje. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji domet je približno 30 m.

Materijal i boja

ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)

Pregled potrošnje energije

Baterije: 2 x alkalne AAA (1,5 V)
Očekivano vrijeme trajanja baterije: do 1 godine.

Opis veličine i težine

8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.