



**VELUX®**

## Riešenia pre ploché strechy

Nový a rozšírený rad. Platné od 3. 2. 2026.  
Aktualizované vydanie.

# Pozrite sa na svoj domov v novom svetle

Už viac ako 80 rokov vytvárame inovatívne riešenia, ktoré premieňajú vnútorné priestory pomocou prirodzeného svetla a čerstvého vzduchu. Svetlíky VELUX ponúkajú čistý výhľad na oblohu a vnášajú kúzlo denného svetla aj tam, kde ste to doteraz považovali za nemožné. Je možné použiť ich v strechách so sklonom do 15° a sú k dispozícii v rôznych variantoch a rozmeroch tak, aby čo najlepšie vyhoveli vašim požiadavkám. Naša nová generácia sklenených svetlíkov kombinuje moderný minimalistický dizajn s vynikajúcou tepelnou a zvukovou izoláciou, aby vám pod strechou zaistila dokonalý komfort.

## Obsah

- 4 Význam denného svetla
- 8 Nová generácia svetlíkov
- 14 Kompletná ponuka svetlíkov
  - Dizajnový svetlík so zaobleným sklom
  - Dizajnový svetlík s plochým sklom
  - Svetlík s kupolou a zasklením
  - Svetlík s kupolou
- 24 Špeciálne riešenia pre ploché strechy
- 28 Tieniace doplnky
- 30 Montážne príslušenstvo
- 32 Inteligentná domácnosť
- 34 Technické parametre
- 38 Cenník
- 41 Podpora VELUX

# Dôležitosť denného svetla

## Interiér presvetlený do hĺbky

Fasádne okná všeobecne poskytujú len lokálne obmedzené denné osvetlenie, ale nezaistujú dostatok prirodzeného svetla v hĺbke miestnosti. V husto zastavaných oblastiach množstvo svetla prenikajúceho zvislými oknami znižujú tiež okolité budovy. Svetlíky VELUX poskytujú nielen čistý výhľad na oblohu, ale tiež denné svetlo smerujúce zhora doľu, čo umožňuje lepšiu distribúciu svetla a presvetlenia miestnosti do všetkých kútov.

## Premena priestoru

Najmodernejší minimalistický dizajn s neviditeľným krídlom odbúrava hranicu medzi interiérom a exteriérom, poskytuje dych berúci výhľad na oblohu a prepúšťa až o 52 % viac denného svetla. Premeňte svoj domov kúzлом prirodzeného svetla a zvýšte si komfort bývania vďaka možnosti vyvetrať len dotykom na diaľkovom ovládači.

\* Priepustnosť denného svetla u svetlíkov VELUX novej generácie v porovnaní so svetlíkmi CFP/CVP 060060.



Pre viac informácií o premene priestorov pomocou svetlíkov si stiahnite príručku Design Guide pre ploché strechy.



# Rozdiel na prvý pohľad

## Získajte variabilitu

Naše svetlíky presvetlia každé miesto v interiéri, čo vám dáva absolútnu slobodu v jeho využití z pohľadu dizajnu i funkčnosti. Nech už miestnosť zariadíte akokoľvek, denné svetlo vám nebude nikde chýbať.

## Moderné a komfortné riešenie

So zdrojom prirodzeného svetla nad hlavou sa zbavíte vizuálnych prekážok a priestorových obmedzení, obzvlášť v miestnostiach s hlbokou dispozíciou. Využitie strechy k prívodu svetla a vzduchu ušetrí energiu potrebnú na umelé osvetlenie a umožní prirodzené vetranie pomocou komínového efektu.



Pre viac informácií o premene priestorov pomocou svetlíkov si stiahnite príručku Design Guide pre ploché strechy.



\* Presklená plocha v porovnaní so svetlíkom CFP/CVP 060060.

Nová generácia


# Zmenili sme jednu vec

## Všetko

Nová generácia svetlíkov VELUX sa vyznačuje jedinečnou konštrukciou, ktorá poskytuje viac denného svetla, najmodernejší dizajn a vynikajúci komfort vnútorného prostredia.




Až o 52 % viac denného svetla vďaka rámu s veľmi tenkým profilom.\*

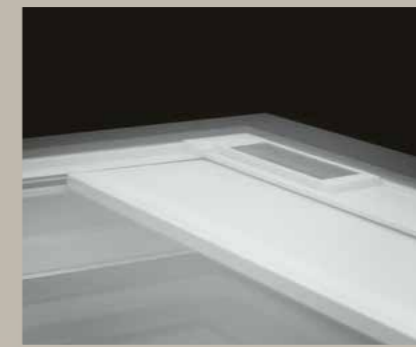

Pre väčší komfort z bývania možno všetky výrobky kombinovať s markízou alebo zatemňujúcou roletou.



Jednoduchá inštalácia vďaka predvŕtaným otvorom.

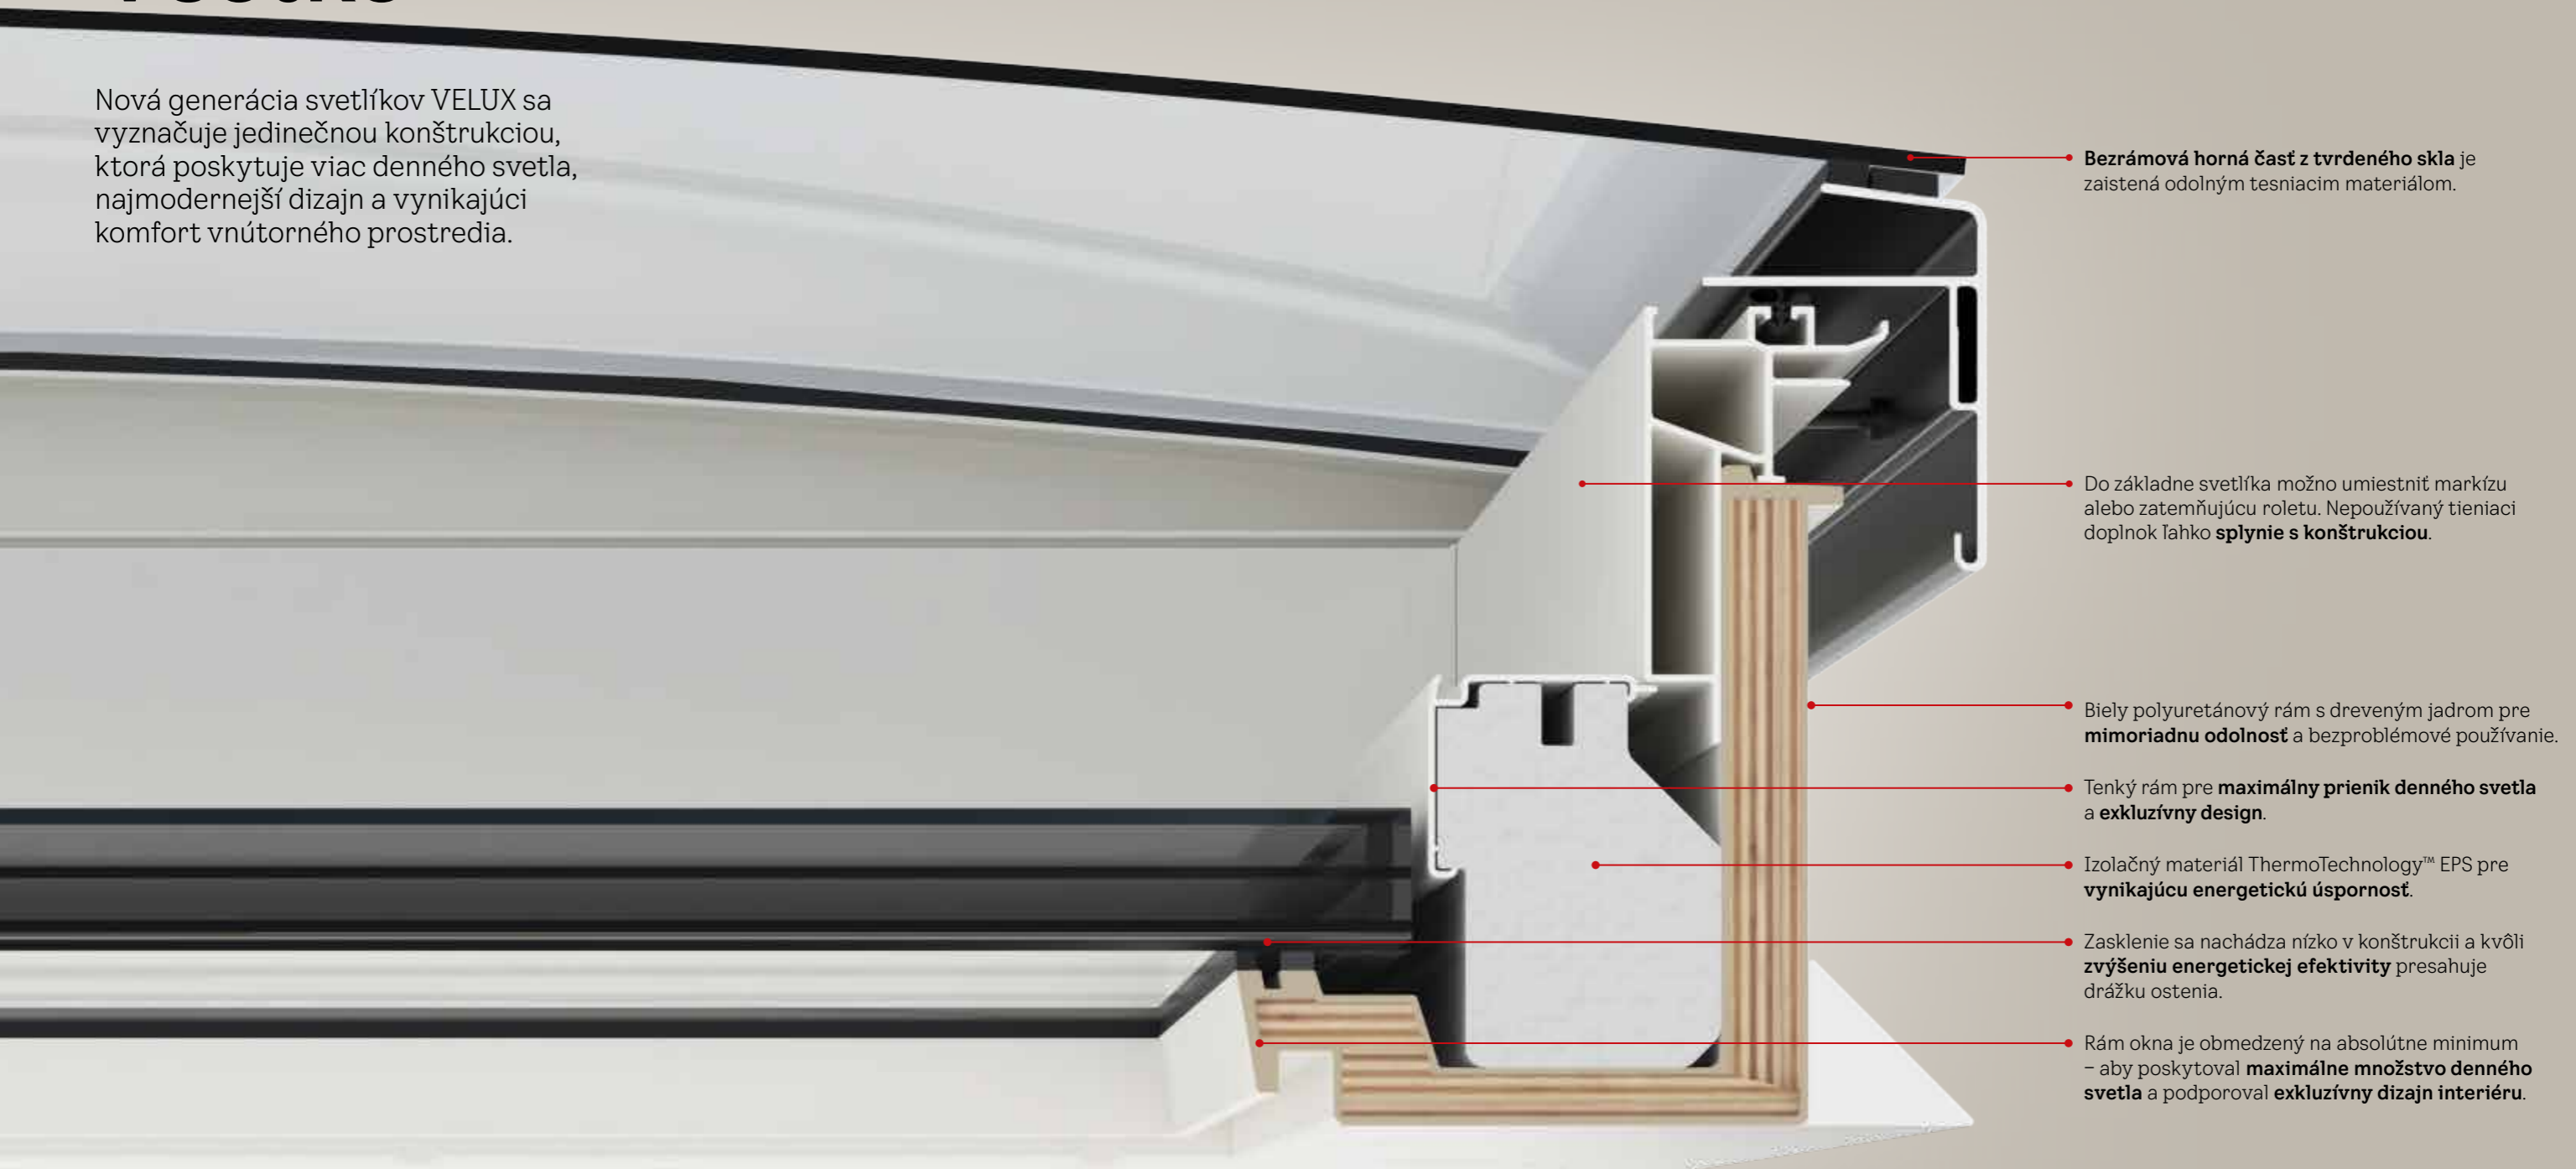

• **Bezrámová horná časť z tvrdého skla** je zaistená odolným tesniacim materiálom.

• Do základne svetlíka možno umiestniť markízu alebo zatemňujúcu roletu. Nepoužívaný tieniaci doplnok ľahko **splynie s konštrukciou**.

• Biely polyuretánový rám s dreveným jadrom pre **mimoriadnu odolnosť** a bezproblémové používanie.

• Tenký rám pre **maximálny prienik denného svetla** a **exkluzívny design**.

• Izolačný materiál ThermoTechnology™ EPS pre **vynikajúcu energetickú úspornosť**.

• Zasklenie sa nachádza nízko v konštrukcii a kvôli **zvýšeniu energetickej efektivity** presahuje drážku ostenia.

• Rám okna je obmedzený na absolútne minimum – aby poskytoval **maximálne množstvo denného svetla** a podporoval **exkluzívny dizajn interiéru**.

\* V porovnaní so svetlíkom CFP/CVP 060060.

Nová generácia

# Predstavujeme budúcnosť svetlíkov

S novou generáciou svetlíkov VELUX opäť zvyšujeme pomyselnú latku v možnostiach presvetlenia miestností pod plochou strechou. Nový rad svetlíkov je postavený na jedinečnej konštrukcii a do interiéru vpúšťa viac denného svetla ako kedykoľvek predtým. Elegantný minimalistický dizajn s bezrámovým zasklením upúta pozornosť ako z vonkajšej strany na streche, tak aj pri pohľade zvnútra – odkiaľ nevidíte nič iné, len sklo a oblohu.

Nie je to len nový svetlák.  
Toto je budúcnosť svetlíkov.



reddot winner 2021



#### Maximum denného svetla

Nový dizajn prepustí až o 52 % viac denného svetla.\*

#### Moderný dizajn

Estetický a minimalistický dizajn, ktorý sa krásne snúbi s moderným interiérom domácností. Pozrite sa nahor a uvidíte len sklo a oblohu.

#### Ideálny komfort vo vnútornom prostredí

Sú dostupné s dvojvrstvom a trojvrstvom zasklením, aby zabezpečili vynikajúcu energetickú úspornosť. Možno ich kombinovať so zatemňujúcou roletou pre reguláciu svetla alebo s markízou pre ochranu pred teplom a napojiť na systém VELUX ACTIVE s technológiou NETATMO pre zdravšie vnútorné prostredie.

\* V porovnaní so svetlákmi CFP/CVP 060060.

Nová generácia

# Ahoj slnko!

## Predstavujeme nové dizajnové svetlíky VELUX na solárny pohon

Pridajte si domov denné svetlo, štýl a pohodlie prirodzenej ventilácie, bez toho, aby ste museli na strop privádzať akékoľvek káble. Solárny variant našich dizajnových svetlíkov je napájaný slnečným žiarením a je možné ho inštalovať na každý dom s plochou strechou.

Zažite domáci komfort, ktorý prináša možnosť jednoducho odvieť vydýchaný a prehriaty vzduch strechou. Prirodzenú výmenu vzduchu a zdravú vnútornú klímu vám zaistí samonapájané a jednoducho inštalovateľné riešenie. Svetlík je dodávaný s vopred spárovaným nástenným ovládačom a môžete ho ovládať tiež prostredníctvom telefónu s aplikáciou VELUX App Control. Keď začne pršať, o automatické zatvorenie svetlíka sa postará dažďový senzor. Pre ochranu pred teplom a reguláciu svetla sú k dispozícii tieniace doplnky na solárny pohon.



### Je dobré vedieť

- Nepotrebuje kabeláž.
- Žiadne slnko? Žiadny problém! Batérie sa nabijú i za oblačného počasia.
- Vrátane vopred spárovaného nástenného ovládača.
- Pre kompletne riešenie doplňte solárne napájanou markízou alebo zatemňujúcou roletou.
- Plne kompatibilné s VELUX App Control a VELUX ACTIVE with NETATMO.




# Kompletná ponuka

Naša kompletná ponuka pokrýva všetky potreby presvetlenia plochou strechou. Medzi svetlákmi VELUX si jednoducho vyberiete ten svoj – ponuka siaha od nových dizajnových svetlákov so zaobleným a plochým sklom až po tradičné svetláky s kopulami.

Svetláky pre ploché strechy

**Nová generácia**



**Dizajnový svetlák so zaobleným sklom**

Špičkové parametre s technológiou CurveTech.


Maximálna úroveň presvetlenia  
Vynikajúca energetická efektivita  
Najmodernejší dizajn  
Vynikajúce tlmenie hluku  
Čistý výhľad a odvod vody s technológiou CurveTech.

**CFU / CVU | ISU 1093**

(Príklad ceny 100 × 100 cm)  
**1 642 € s DPH**

Viac na strane 16 →

**Nová generácia**



**Dizajnový svetlák s plochým sklom**


Denné svetlo, dizajn a estetika.

Maximálna úroveň presvetlenia  
Vynikajúca energetická efektivita  
Najmodernejší dizajn  
Vynikajúce tlmenie hluku

**CFU / CVU | ISU 2093**

(Príklad ceny 100 × 100 cm)  
**1 377 € s DPH**

Viac na strane 18 →



**Svetlák s kupolou a zasklením**


Pokročilé riešenie kupoly.

Dobrá úroveň presvetlenia  
Dobrá energetická efektivita  
Klasická konštrukcia  
Zvýšené tlmenie hluku

**CFP / CVP | ISD**

(Príklad ceny 100 × 100 cm)  
**809 € s DPH**

Viac na strane 20 →



**Svetlák s kupolou**

Bez izolačného zasklenia. Pre nevykurované miestnosti a budovy.

Základná úroveň presvetlenia  
Základná energetická efektivita

**CFJ / CVJ | ISJ**

(Príklad ceny 100 × 100 cm)  
**683 € s DPH**

Viac na strane 22 →

Špeciálne riešenia pre ploché strechy

**Nová generácia**



**Elektrický výlez pre ploché strechy**

Strešný výlez pre remeselníkov s 2-vrstvovým alebo 3-vrstvovým zasklením. Bez námahy sa otvorí až do uhla 60°, zároveň umožňuje komfortné vetranie a automaticky sa zavrie v prípade dažďa.

**CXU | ISU**

Viac na strane 24 →



**Výlez do plochej strechy**

Manuálne ovládaný svetlák s izolačným dvojsklom. Vynikajúci útlm hluku a uhol otvárania až 60° pre jednoduchší prístup na strechu.

**CXP | ISD**

Viac na strane 26 →



**Svetlák pre odvod dymu**

Svetlák pre odvod dymu s izolačným dvojsklom spĺňa bezpečnostné požiadavky a zároveň zvyšuje komfort pre užívateľa objektu.

**CSP | ISD**

Viac na strane 27 →



**Svetlovod do plochých striech**

Špeciálny tubus s odrazivosťou až 98 % dokáže preniesť slnečné a mesačné svetlo až do vzdialenosti 6 m.

**TCR / TCF**

Viac na strane 26 →



Technické údaje	Nová generácia	Nová generácia		
	Dizajnový svetlák so zaobleným sklom	Dizajnový svetlák s plochým sklom	Svetlák s kupolou a zasklením	Svetlák s kupolou
<b>Oblasti použitia</b> 🏠	Domy a vykurované miestnosti	Domy a vykurované miestnosti	Domy a vykurované miestnosti	Nevykurované miestnosti a budovy ako sklady, garáže, kôlne alebo priemyslové haly
<b>Sklon strechy</b> 📐	0–15°	2–15°	0–15°	0–15°
<b>Konštrukcia</b> 👁️	Zaoblené zasklenie 88 % priepustnosť svetla* Bezrámové zasklenie Motor integrovaný v ráme Diskrétno umiestnená roleta Lepší výhľad – CurveTech odvádza dažďovú vodu	Ploché sklo 88 % priepustnosť svetla* Bezrámové zasklenie Motor integrovaný v ráme Diskrétno umiestnená roleta –	Polykarbónová alebo akrylátová kupola 70 % priepustnosť svetla – Motor integrovaný v ráme – –	Dvojrstvová alebo trojrstvová opálová kupola 64 % priepustnosť svetla – – –
<b>Parametre</b> ❄️	Nízkoenergetické dvojsklo alebo trojsklo  Izolačné zasklenie s vnútorným laminovaným sklom (P4A) U <sub>rc,ref.300</sub> : 0,55 W/(m²K)** A <sub>rc,ref.300</sub> : 4,4 m²** Zvuková izolácia: 42 dB** Odolnosť voči vlámaniu triedy 2	Nízkoenergetické dvojsklo alebo trojsklo  Izolačné zasklenie s vnútorným laminovaným sklom (P4A) U <sub>rc,ref.300</sub> : 0,60 W/(m²K)** A <sub>rc,ref.300</sub> : 4,1 m²** Zvuková izolácia: 41 dB** Odolnosť voči vlámaniu triedy 2	Nízkoenergetické dvojsklo  Izolačné zasklenie s vnútorným laminovaným sklom (P4A) Hodnota U: 0,80 W/(m²K)** Plocha: 3,4 m²** Zvuková izolácia: 36 dB** Odolnosť voči vlámaniu triedy 2	Dvojrstvová alebo trojrstvová nepriehľadná kupola (bez izolačného skla) – Hodnota U: 1,7 W/(m²K)** Plocha: 2,6 m²** Zvuková izolácia: 22 dB** –
<b>Ovládanie</b> 📶	Neotvárací Elektrický – čerstvý vzduch stlačením tlačidla Solárny – komfort bez nutnosti kabeláže	Neotvárací Elektrický – čerstvý vzduch stlačením tlačidla Solárny – komfort bez nutnosti kabeláže	Neotvárací Manuálny Elektrický – čerstvý vzduch stlačením tlačidla Výlez a zariadenie pre odvod dymu a tepla	Neotvárací Manuálny*** Elektrický – čerstvý vzduch stlačením tlačidla
<b>Inteligentná domácnosť a senzory</b> 🏠	Kompatibilný so systémom VELUX ACTIVE Štandardne vopred integrovaný dažďový senzor Vopred spárovaný nástenný ovládač Integrovaný motor	Kompatibilný so systémom VELUX ACTIVE Štandardne vopred integrovaný dažďový senzor Vopred spárovaný nástenný ovládač Integrovaný motor	Kompatibilný so systémom VELUX ACTIVE Štandardne vopred integrovaný dažďový senzor Vopred spárovaný nástenný ovládač Integrovaný motor	– – – –
<b>Ochrana pred teplom a nastavenie denného svetla</b> ☀️	Markíza na solárny pohon; s diskretným umiestnením Zatemňujúca roleta na solárny pohon; s diskretným umiestnením Sieť proti hmyzu (manuálne ovládaná, čistiteľná, odnímateľná)	Markíza na solárny pohon; s diskretným umiestnením Zatemňujúca roleta na solárny pohon; s diskretným umiestnením Sieť proti hmyzu (manuálne ovládaná, čistiteľná, odnímateľná)	Plisovaná a dvojito plisovaná roleta (elektrický/solárny pohon)	–

\* Priepustnosť svetla uvedená podľa metódy v EAD 220062-00-0401 (označenie CE). Uvedené hodnoty platia pre veľkosť 100×100 cm.  
\*\* Uvedené hodnoty sa vzťahujú na svetlák CFU 0025Q (ploché a zaoblené sklo), svetlák s kupolou CFP 0073QV a svetlák CFJ s trojrstvovou kupolou. Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120×120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm podľa metódy uvedenej v norme EN 1873:2014+A1:2016. Pre parametre ostatných výrobkov kontaktujte zákaznické oddelenie VELUX.  
\*\*\* Neotvárací variant so sadou ZCJ 1112.



**Nová generácia**

**Špičkové parametre s technológiou CurveTech**

- Maximálna úroveň presvetlenia
- Vynikajúca energetická efektívnosť
- Najmodernejší dizajn
- Vynikajúce tlmenie hluku
- Čistý výhľad a odvod vody s technológiou CurveTech

## Dizajnový svetlík so zaobleným sklom

Dizajnový svetlík VELUX so zaobleným sklom je súčasťou našej novej generácie svetlíkov a predstavuje revolúciu v ich konštrukcii. Jedinečné zaoblené zasklenie umožňuje ľahký odvod dažďovej vody, a to i pri sklone strechy 0°.

Navyše predstavuje pútavý exteriérový prvok, ktorý dodá streche vášho domu elegantný vzhľad.

Unikátna konštrukcia so štíhlým rámom a neviditeľným krídlom poskytuje maximum denného svetla a krásny dizajn v interiéri – aj s nainštalovaným tienením. Rolety sú diskretné umiestnené v konštrukcii svetlíka a nenarúšajú prísun denného svetla, dizajn, ani váš výhľad na oblohu.

Dizajnový svetlík so zaobleným sklom pre ploché strechy sa dodáva s dvojsklom alebo trojsklom a má vynikajúcu energetickú efektívnosť a schopnosť tlmiť hluk dažďa, karpobitia alebo dopravy.



Veľkosť otvoru je rovnaká ako veľkosť svetlíka.

### Zaoblené sklo (ISU 1093)



Prvotriedna voľba pre majiteľov domov so sklonom strechy 0–15°.

Nerušený výhľad a odvod vody vďaka technológii CurveTech.

Tvrdené vonkajšie sklo.

Zvýšená odolnosť proti vetru, snehu a krupobitiu.

### Neotvárací základňa svetlíka (CFU)



Jedinečná konštrukcia okna so štíhlým rámom a neviditeľným krídlom.

Odolný biely polyuretánový rám s dreveným jadrom.

K dispozícii s dvojsklom alebo trojsklom pre vynikajúci energetický výkon a tlmenie hluku.

Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.

Zvýšená bezpečnosť\*

### Diaľkovo ovládaná základňa svetlíka (CVU)



Elektrický alebo solárny svetlík zaisťuje optimálne vetranie stlačením tlačidla.

Integrovaný dažďový senzor.

Jedinečná konštrukcia okna so štíhlým rámom a neviditeľným krídlom.

Odolný biely polyuretánový rám s dreveným jadrom.

K dispozícii s dvojsklom alebo trojsklom pre vynikajúcu energetickú efektívnosť a tlmenie hluku.

Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.

Zvýšená bezpečnosť\*

⚡ Elektrický variant vyžaduje pripojenie na 230 V.

Kompletný svetlík sa skladá zo základne a hornej časti, ktoré je nutné objednať samostatne.

### Zaoblené sklo


- bezrámové zasklenie
- tvrdené vonkajšie sklo zaistené tesnením
- konštrukčné zasklenie s označením CE (upevnenie hornej časti svetlíka bez mechanických prvkov)

### Rám

- tenký polyuretánový rám s dreveným jadrom
- maximum denného svetla a elegantný dizajn, mimoriadna odolnosť a tepelná stabilita

### Izolácia

- špeciálne vyvinutý systém izolácie ThermoTechnology

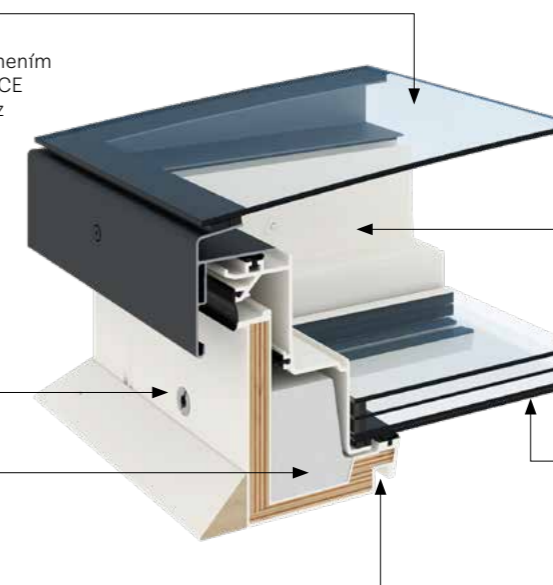

### Okenné krídlo

- neviditeľné – tenké krídlo zo sklenených vlákien
- maximum denného svetla, elegantný dizajn

### Izolačné zasklenie

- dvojsklo/trojsklo
- $U_{tc,ref300}$  0,65/0,55 W/m<sup>2</sup>K,
- $A_{tc,ref300}$  4,4 m<sup>2</sup>\*\*
- umiestnené nízko v konštrukcii pre maximum denného svetla a maximálnu energetickú účinnosť

### Drážka ostenia

- unikátna drážka na ostenie pre jeho presnú konštrukciu


### Ďalšie produkty pre väčšie pohodlie



Markíza (MSU)



Zatemňujúca roleta (DSU)



Sieťka proti hmyzu (ZIU)




**Kompatibilita s inteligentným ovládaním zdravého vnútorného prostredia VELUX ACTIVE a VELUX App Control**

⚡ Viac informácií o montážnom príslušenstve a tienení nájdete na [www.velux.sk](http://www.velux.sk)

\* Zodpovedá legislatívnym požiadavkám EU na odolnosť voči vlámaniu triedy 2. Bezpečná konštrukcia odolná proti vlámaniu s vnútorným vrstveným sklom vyhovuje triede bezpečnostného zasklenia P4A testovaného proti manuálnemu útoku.

\*\* Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklom strechy 0°.

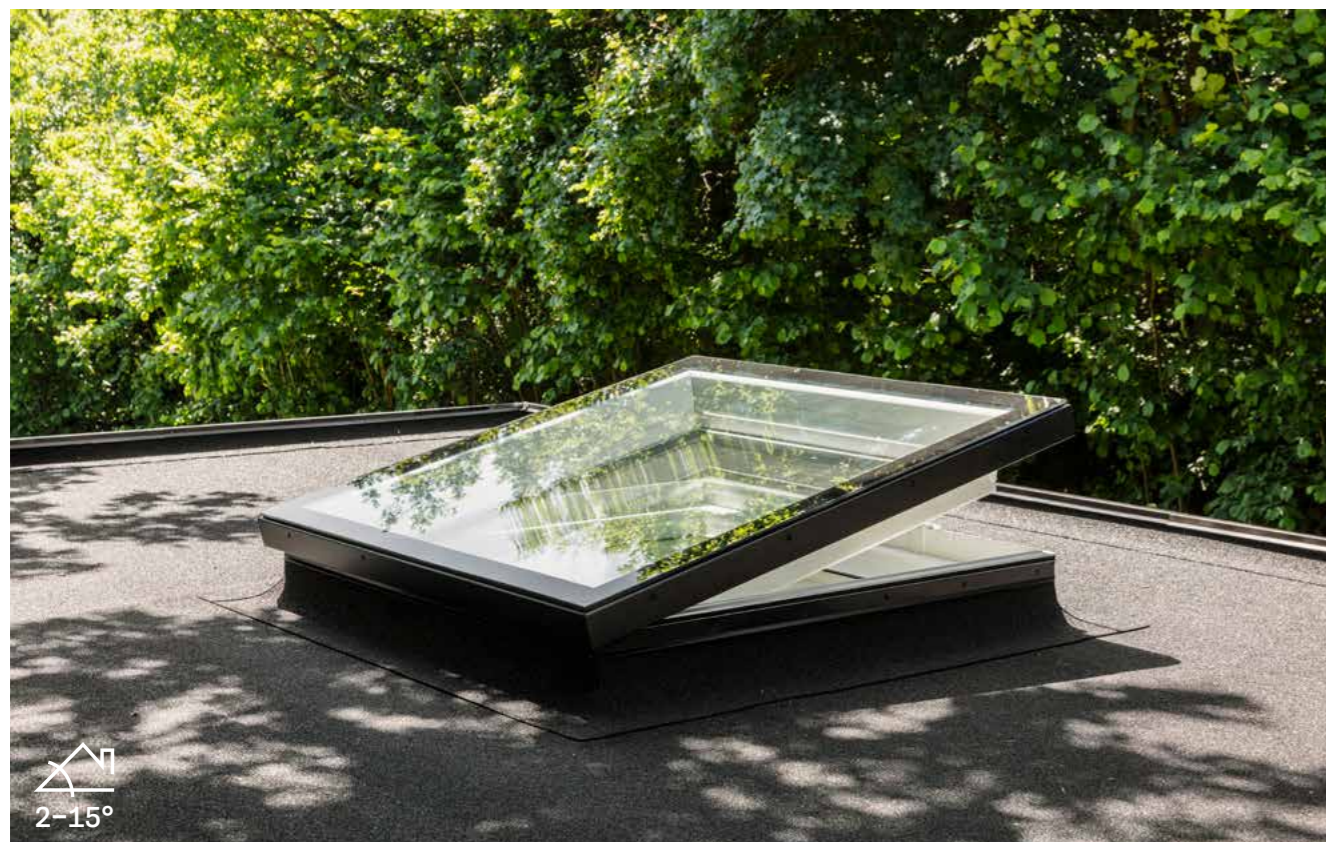

2-15°

Nová generácia




Denné svetlo,  
dizajn a estetika

Maximálna úroveň presvetlenia

Vynikajúca energetická  
efektívita

Najmodernejší dizajn

Vynikajúce tlmenie hluku



reddot winner 2021

## Dizajnový svetlík s plochým sklom

Dizajnový svetlík VELUX s plochým sklom, ktorý je súčasťou našej novej generácie svetlíkov, vnesie do vášho domova kúzlo denného svetla. Elegantný dizajn s plochými a rovnými líniami takmer splynie s rovinou strechy.

Jedinečná konštrukcia so štíhlym rámom a neviditeľným krídlom poskytuje maximum denného svetla a dizajnový výhľad z interiéru – aj s nainštalovaným tienením. Rolety sú diskretne umiestnené v konštrukcii základnej jednotky medzi spodným a vonkajším sklom a nenarušujú denné svetlo, dizajn ani váš výhľad na oblohu.

Dizajnový svetlík VELUX s plochým sklom sa dodáva s dvojsklom alebo trojsklom a má vynikajúcu energetickú efektívitu a schopnosť tlmiť hluk dažďa, krupobitia alebo dopravy.



Veľkosť otvoru je rovnaká ako veľkosť svetlíka.

**Ploché sklo**  
(ISU 2093)



Elegantná voľba pre strechy so sklonom 2–15°.  
Bezrámové zasklenie.

**Neotvárací základňa svetlíka**  
(CFU)



Jedinečná konštrukcia okna so štíhlym rámom a neviditeľným krídlom.  
Odolný biely polyuretánový rám s dreveným jadrom.  
K dispozícii s dvojsklom alebo trojsklom pre vynikajúci energetický výkon a tlmenie hluku.  
Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.  
Zvýšená bezpečnosť\*

**Diaľkovo ovládaná základňa svetlíka**  
(CVU)



Elektrický alebo solárny svetlík zaisťuje optimálne vetranie stlačením tlačidla.\*  
Integrovaný dažďový senzor.  
Jedinečná konštrukcia okna so štíhlym rámom a neviditeľným krídlom.  
Odolný biely polyuretánový rám s dreveným jadrom.  
K dispozícii s dvojsklom alebo trojsklom pre vynikajúci energetický výkon a tlmenie hluku.  
Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.  
Zvýšená bezpečnosť\*  
⚡ Elektrický variant vyžaduje pripojenie na 230 V.

Kompletný svetlík sa skladá zo základne a hornej časti, ktoré je nutné objednať samostatne.

**Ploché sklo**


- bezrámové zasklenie
- tvrdené vonkajšie sklo zaistené tesnením
- konštrukčné zasklenie s označením CE (upevnenie hornej časti svetlíka bez mechanických prvkov)

**Rám**

- tenký polyuretánový rám s dreveným jadrom
- maximum denného svetla a elegantný dizajn, mimoriadna odolnosť a tepelná stabilita

**Izolácia**

- špeciálne vyvinutý systém izolácie ThermoTechnology

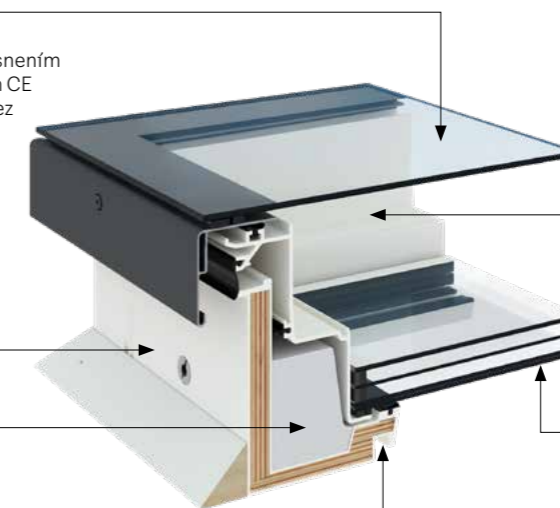

**Okenné krídlo**

- neviditeľné – tenké krídlo zo sklenených vlákien
- maximum denného svetla, elegantný dizajn

**Izolačné zasklenie**

- dvojsklo/trojsklo
- $U_{rc,ref300}$  0,75/0,60 W/m<sup>2</sup>K,  $A_{rc,ref300}$  4,1 m<sup>2</sup>\*\*
- umiestnené nízko v konštrukcii pre maximum denného svetla a maximálnu energetickú účinnosť

**Drážka ostenia**

- unikátna drážka na ostenie pre jeho presnú konštrukciu


**Ďalšie produkty pre väčšie pohodlie**



Markíza (MSU)



Zatemňujúca roleta (DSU)



Sieťka proti hmyzu (ZIU)



Kompatibilita s inteligentným ovládaním zdravého vnútorného prostredia VELUX ACTIVE a VELUX App Control

⚡ Viac informácií o montážnom príslušenstve a tienení nájdete na [www.velux.sk](http://www.velux.sk)

\* Zodpovedá legislatívnym požiadavkám EU na odolnosť voči vlámaniu triedy 2. Bezpečná konštrukcia odolná proti vlámaniu s vnútorným vrstveným sklom vyhovuje triede bezpečnostného zasklenia P4A testovaného proti manuálnemu útoku.

\*\* Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°.



**Pokročilé riešenie svetlíka s izolačným zasklením**

- Dobrá úroveň presvetlenia
- Dobrá energetická efektívnosť
- Klasická konštrukcia
- Zvýšené tlmenie hluku

## Svetlík s kupolou a zasklením

Presklený svetlík s kupolou VELUX je určený k presvetleniu interiéru pod strechou so sklonom 0–15°. Osvedčené riešenie účinne prepúšťa denné svetlo a čerstvý vzduch cez plochú strechu pri zachovaní vysokej úrovne tepelnej izolácie. Vďaka produktom na ochranu pred slnkom a teplom zároveň neznižuje komfort bývania.

V základni je integrované izolačné dvojsklo účinné ako pre zníženie spotreby energie, tak na zníženie hluku v prípade dažďa, krupobitia alebo iných rušivých vplyvov zvonku. Kupola môže byť z akrylátu alebo polykarbonátu a je k dispozícii v čírom alebo opálovom prevedení.

rozmery (cm)



\* Len v neotváravom alebo elektricky ovládanom variante. Veľkosť otvoru je rovnaká ako veľkosť svetlíka.

**Číra kupola**  
(ISD 0000/0010)



Priehľadný povrch poskytuje jasný výhľad von a dobré denné svetlo.

**Opálová kupola**  
(ISD 0100/0110)




Nepriehľadný povrch privádza dovnútra denné svetlo a zároveň zaisťuje súkromie.

**Neotváravá základňa**  
(CFP)



Konštrukcia základne z PVC poskytuje dobrú tepelnú izoláciu.  
K dispozícii s dvojsklom.  
Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.  
Zvýšená bezpečnosť\*

**Elektricky ovládaná základňa**  
(CVP)




Elektricky ovládaný svetlík privádza čerstvý vzduch stlačením tlačidla.  
Integrovaný dažďový senzor.  
Konštrukcia základne z PVC.  
K dispozícii s dvojsklom.  
Laminované izolačné sklo zvyšuje bezpečnosť.  
Zvýšená bezpečnosť\*  
⚡ Elektrický variant vyžaduje pripojenie na 230 V.

Kompletný svetlík sa skladá zo základne a hornej časti, ktoré je nutné objednať samostatne.

### Kupola

- akrylátová alebo polykarbonátová
- číra alebo nepriehľadná
- výrazné obmedzenie hluku vyvolaného dažďom

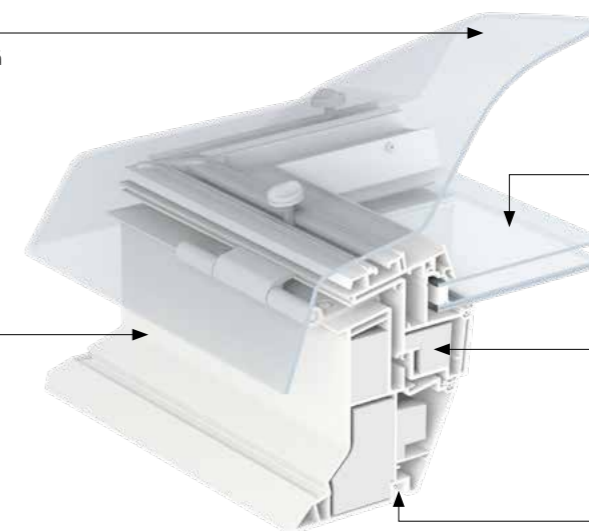

### Izolačné zasklenie

- dvojsklo pre lepšiu energetickú výkonnosť
- hodnota U = 0,8 W/m<sup>2</sup>K
- Plocha = 3,4 m<sup>2</sup>\*\*

### Izolácia

- špeciálne vyvinutý systém izolácie ThermoTechnology


### Rám

- profily z PVC s elegantným hladkým povrchom
- jednoduchá údržba
- jednoduché čistenie


### Drážka ostenia

- unikátna drážka na ostenie pre jeho presnú konštrukciu

### Ďalšie produkty pre väčšie pohodlie



**Dvojito plisovaná roleta**  
(FSK/FMK)



**Plisovaná roleta (FMG)**



**Kompatibilita s inteligentným ovládaním zdravého vnútorného prostredia VELUX ACTIVE a VELUX App Control**

ⓘ Viac informácií o montážnom príslušenstve a tienení nájdete na [www.velux.sk](http://www.velux.sk)

\* Zodpovedá legislatívnym požiadavkám EU na odolnosť voči vlámaniu triedy 2. Bezpečná konštrukcia odolná proti vlámaniu s vnútorným vrstveným sklom vyhovuje triede bezpečnostného zasklenia P4A testovaného proti manuálnemu útoku.

\*\* Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°.



## Svetlík s kupolou

Bez izolačného zasklenia.  
Pre nevykurované miestnosti a budovy.

Základná úroveň presvetlenia  
Základná energetická efektívnosť

Svetlík s kupolou VELUX je jednoduché riešenie presvetlenia plochou strechou pre nevykurované miestnosti alebo budovy, ako sklady, garáže, kôlne alebo menšie priemyselné haly. Je k dispozícii v neotváracom alebo diaľkovo ovládanom prevedení a s dvojvrstvovou alebo trojvrstvovou kupolou.

Svetlík prepúšťa denné svetlo cez plochú strechu a je k dispozícii len s nepriehľadnou kupolou, ktorá má len minimálne nároky na údržbu. Poskytuje rozptýlené denné svetlo, ktoré neoslňuje a je optimálne na prácu v interiéri. Neotvárací svetlík s kupolou je možné vybaviť motorom a umožniť vetranie – stačí dokúpiť sadu na adaptáciu na diaľkové ovládanie.

Pre vyššiu bezpečnosť je k dispozícii so zábranou proti pádu.

K tomuto produktu nie je možné dokúpiť žiadne tieniace doplnky.

rozmery (cm)




\* iba so základňou o výške 15 cm  
Veľkosť otvoru je rovnaká ako veľkosť svetlíka.

**Kupola (ISJ)**



Nepriehľadný povrch poskytuje rozptýlené denné svetlo a zaručuje tak osvetlenie potrebné pre prácu. K dispozícii sú dvojvrstvové a trojvrstvové kupoly z akrylátu alebo polykarbonátu.

**Set na adaptáciu na diaľkové ovládanie (ZCJ 1210)**

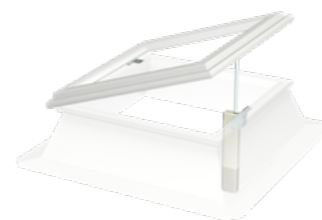

Umožňuje premeniť neotvárací svetlík CFJ na diaľkovo ovládaný.

V kombinácii s náhradným rámom je možné kupoly tretích strán prestaviť na elektricky odvetrávané.

⚡ Potrebne pripojenie na 230 V.

**Neotváracá základňa (CFJ)**




Konštrukcia základne z PVC poskytuje základnú tepelnú izoláciu.

Vyberte si základňu s výškou 15 cm, 30 cm alebo 50 cm.

Je možné dodatočne vybaviť motorom na diaľkové ovládanie a účinné odvetrávanie priestoru.

**Set na adaptáciu na manuálne ovládanie (ZCJ 1112)**

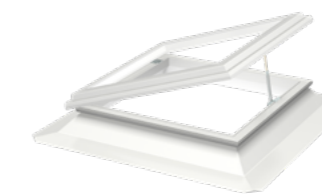

Pomocou tohto setu premeníte svoje neotváracé riešenie svetlíka na otváracé.

V kombinácii so sadou pre výmenu je možné svetlíky iných značiek prestaviť na manuálne ovládané.

**Elektricky ovládaná základňa (CVJ)**



Elektricky ovládaný svetlík privádza čerstvý vzduch stlačením tlačidla. Je potrebné pripojiť k elektrickej sieti.

Konštrukcia základne z PVC poskytuje základnú tepelnú izoláciu.

Vyberte si základňu s výškou 15 cm, 30 cm alebo 50 cm.

⚡ Potrebne pripojenie na 230 V.

**Rám pre výmenu (ZCJ 0000)**



Pomocou tohto rámu jednoducho vymeníte svoj starý svetlík za nový s kupolou.

Kompatibilné so všetkými základňami svetlíkov s kupolou.

**Kupola**

- dve alebo tri vrstvy
- akrylátová alebo polykarbonátová
- nepriehľadná

**Izolácia**

- rám vyplnený polystyrénom
- kvôli účinnej izolácii

**Rám**

- profily z PVC s elegantným hladkým povrchom
- jednoduchá údržba
- jednoduché čistenie

Kompletný svetlík sa skladá zo základne a hornej časti, ktoré je nutné objednať samostatne.

# Špeciálne riešenia

pre ploché strechy

Spoločnosť VELUX poskytuje riešenia pre ploché strechy, ktoré zodpovedajú rôznym špecifickým potrebám a úplne vyhovujú stavebným predpisom a legislatívnym požiadavkám. Zaisťte si komfortný výlez na strechu alebo odvod dymu.



0-15°

## Elektrický strešný výlez pre ploché strechy

(CXU)

Ľahký a bezpečný prístup na strechu pre údržbu a opravy vďaka nášmu inovatívnemu riešeniu.

## Elektrický strešný výlez pre ploché strechy




Elektrický strešný výlez je súčasťou novej generácie dizajnových svetlíkov VELUX – prináša rovnaké technické výhody, zlepšuje estetiku a dennú osvetlenosť priestoru a uľahčuje vetranie. Zaisťuje bezpečnosť remeselníkov pri opravách a údržbe strechy, a zároveň vďaka jedinečnej konštrukcii so štíhlým rámom a neviditeľným krídlom poskytuje maximum denného svetla a dizajnový vzhľad. Integrovaný dažďový senzor pre bezstarostné vetranie.

K dispozícii s dvojsklom alebo trojsklom s vylepšenou energetickou účinnosťou a zvukovou izoláciou. Dodáva sa len ako kompletne riešenie vrátane bezpečnostnej a ventilačnej súpravy, ktorá zabraňuje pádu alebo uviaznutiu na streche a súčasne umožňuje komfortné vetranie. Zvlášť je potrebné objednať hornú jednotku s plochým sklom (pre strechy so sklonom 2°-15°) alebo zaobleným sklom (pre strechy so sklonom 0°-15°).



Tieniace doplnky sú umiestnené vnútri strešného výlezu, preto je najpohodľnejšie inštalovať ich súčasne s výlezom.



		
100100 100×100	120120 120×120	150100 150×100



### Ľahký prístup na strechu

Po prepnutí do servisného režimu pomocou vnútorného spínača a kľúču je možné strešný výlez jednoducho otvoriť a zaisťiť.

### Bezpečnosť na prvom mieste

Pri výstupe na strechu zostáva výlez bezpečne otvorený. Potom ho remeselník uzavrie a zamkne pomocou vonkajšieho spínača a kľúču, čím zabráni neúmyselnému ovládaniu zvnútra. Bezpečnostná súprava ho spoľahlivo chráni pred prepadnutím a uviaznutím na streche.

### Komfortné vetranie


Uži si každodenné jednoduché vyvetranie interiéru pre pohodľnejšie bývanie.

### Kompatibilita

Pre zaistenie všetkých kľúčových funkcií – vrátane zabránenia uviaznutiu, ochrany pred pádom a citlivosti dažďového senzoru – musí byť strešný výlez CXU používaný v kombinácii s riadiacou jednotkou KES 305, ktorá je vždy súčasťou dodávky.

### Optimálny vnútorný komfort


Elektrický strešný výlez pre remeselníkov je plne kompatibilný s tieniacimi doplnkami pre novú generáciu svetlíkov VELUX. Markíza MSU a zatemňovacia roleta DSU slúžia na reguláciu svetla a tepla, zatiaľ čo sieťka proti hmyzu ZIU umožňuje prístup čerstvého vzduchu bez nechcených návštevníkov.

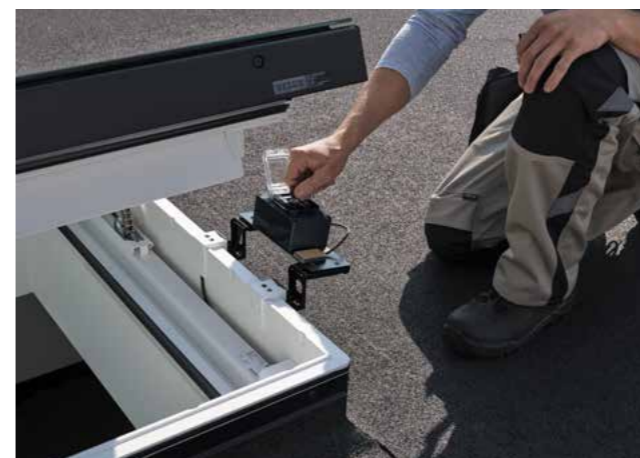



## Strešný výlez pre ploché strechy

- Manuálne ovládaný svetlík s funkciou výlezu
- Izolačné dvojsklo
- Laminované vnútorné sklo zabraňujúce roztriedeniu skla do miestnosti v prípade rozbitia
- Dostupný s polykarbonátovou alebo akrylátovou kupolou (čírou alebo opálovou)
- Extra široký uhol otvárania až 60 stupňov pre jednoduchý výstup na strechu
- Vynikajúci útlm hluku
- Hodnota U: 0,86 W/(m<sup>2</sup>K)\*

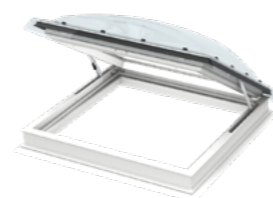

\* Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°. Area: 3,4 m<sup>2</sup>



### Strešný výlez pre ploché strechy (CXP)

100100 100x100	090120 90x120	120120 120x120



## Svetlovod pre ploché strechy

Vďaka pevnému svetlovodu TCR môžete priviesť denné svetlo aj do najtemnejších častí domu. Špeciálny tubus s odrazivosťou až 98 % dokáže preniesť slnečné a mesačné svetlo až na vzdialenosť 6 m. Ideálne riešenie pre kúpeľne, chodby, schodiská a šatníky. Svetlovod je k dispozícii tiež s flexibilným tubusom (TCF). Zdvíhací rám (ZCE) zväčšuje montážnu výšku o 160 mm a je nutné ho zakúpiť samostatne.



### Svetlovod pre ploché strechy (TCR/TCF)

	TCR	TCF
	Svetlovod s pevným tubusom	Svetlovod s flexibilným tubusom
<b>Prenos svetla</b>	odráža až 98 % denného svetla	odráža až 85 % denného svetla
<b>Odporúčaná dĺžka</b>	0,9–1,7 m, s predĺžením až 6 m (k dispozícii sú predĺžovacie diely ZTR v dĺžke 62 a 124 cm)	0,9 m bez možnosti predĺženia
<b>Veľkostný kód Priemer tubusu</b>	OK14 35 cm	OK14 35 cm
<b>Montážny rám</b>	60x60 cm	60x60 cm
<b>Príslušenstvo*</b>	ZTL nosič LED osvetlenia ZTB tepelnoizolačný prvok	ZTL nosič LED osvetlenia ZTB tepelnoizolačný prvok

\* V predaji samostatne.




## Zariadenie pre odvod dymu a tepla

- Elektricky napájané riešenie pre odvod dymu určené do plochých striech
- Certifikácia v súlade s EN 12 101-2:2003
- Otvorenie pre odvod dymu: 500 mm
- Otvorenie pre komfortné vetranie: 150 mm
- Skryté zdvíhacie zariadenie a motory
- Výška rámu: 300 mm
- Vysoko odolný biely rám z PVC
- Nízkoenergetické izolačné zasklenie
- Ochranná kupola
- Bezúdržbové povrchy
- ⚡ Motorické jednotky sú napájané 24 V a nesmú byť pripojené priamo k elektrickej sieti (230 V)



### Zariadenie pre odvod dymu a tepla (CSP)

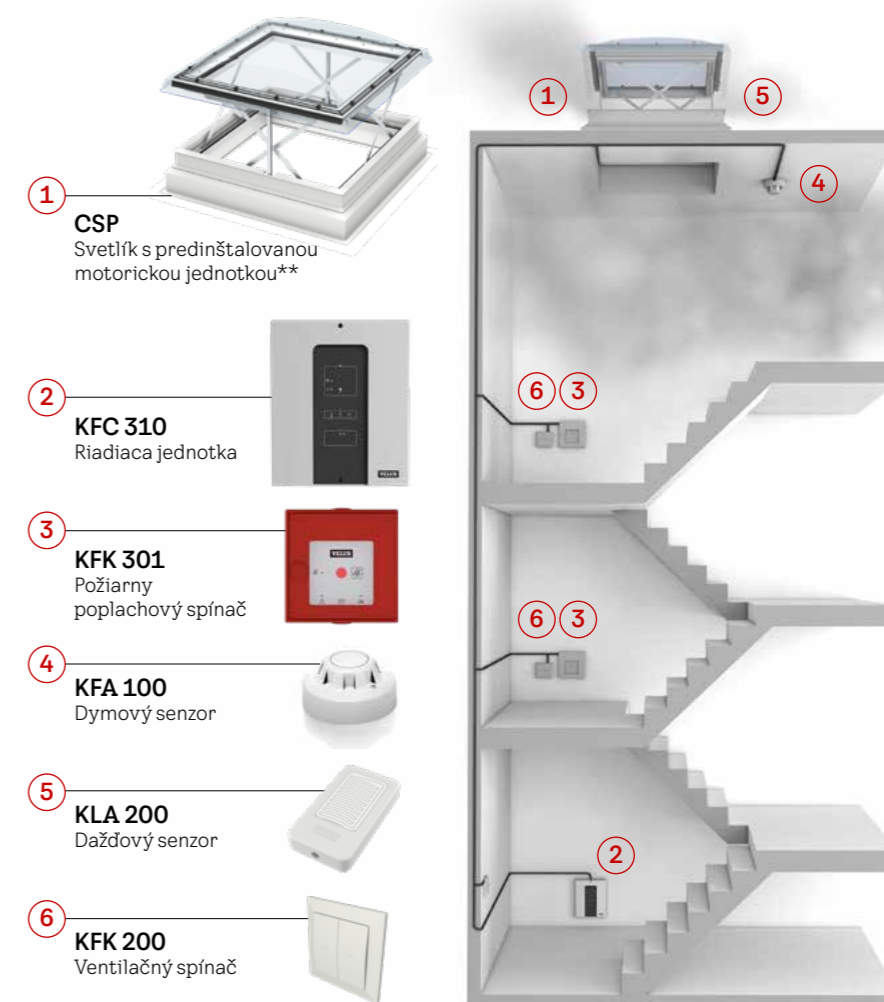

	100100 100x100	120120 120x120
<b>Hodnota U (W/m<sup>2</sup>K)</b>	0,99 (Plocha = 3,4 m <sup>2</sup> )*	
<b>Reakcia na oheň</b>	B-s1,d0	
<b>Geometrická plocha Av, m<sup>2</sup></b>	1,13	1,48
<b>Aerodynamická plocha Aa, m<sup>2</sup></b>	0,47	0,64

\* Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°  
\*\* Svetlík CSP je dodávaný s integrovaným zdvíhacím rámom ZCE, ďalšie zdvíhacie rámy nie je možné pridať.  
Pre kompletnú inštaláciu je potrebné doplniť hornú časť (kupuľu). Plne kompatibilný s riadiacim systémom na odvod dymu VELUX. Pre viac informácií kontaktujte zákaznícke oddelenie VELUX.

# Ochrana pred teplom a regulácia svetla

## Pre dizajnové svetlíky so zaobleným a plochým sklom



**Markíza (MSU)**  
Účinná ochrana pred teplom



- Nenápadne umiestnená vnútri svetlíka dodáva interiéru exkluzívny dizajn.
- Tlmí denné svetlo a zabraňuje priamemu oslneniu.
- Chráni miestnosť pred slnečným žiarením.
- Zaisťuje úplné súkromie.

Markíza z polopriehľadnej tkaniny má solárne napájanie a pohodlné diaľkové ovládanie. Rozptyľovaním slnečných lúčov znižuje pasívne zahrievanie a udržuje v miestnosti príjemný chládok. Vopred spárovaný nástenný ovládač je súčasťou balenia. Je možné kombinovať so sieťkou proti hmyzu (nie je možné kombinovať so zatemňujúcou roletou).



5070

Kompatibilita	MSU
CVU	✓
CFU	✓
CXU	✓



**Zatemňujúca roleta (DSU)**  
Dokonalý spánok – vo dne aj v noci



- Nenápadne umiestnená vnútri okna dodáva interiéru exkluzívny dizajn.
- 99,9 % zatemnenie.
- Vynikajúca pre použitie v spálňach a miestnostiach s televíziou alebo domácim kinom.

Zatemňujúca roleta má solárne napájanie a pohodlné diaľkové ovládanie. Kedykoľvek úplne zablokuje prechod svetla zvonku pre zaistenie dobrého spánku v noci a osviežujúceho zdriemnutia počas dňa. Ideálne do spálň a ďalších miestností, kde chcete mať úplnú kontrolu nad svetlom. Vopred spárovaný nástenný ovládač je súčasťou balenia. Je možné kombinovať so sieťkou proti hmyzu (nie je možné kombinovať s vonkajšou markízou).



4550

Kompatibilita	DSU
CVU	✓
CFU	✓
CXU	✓



**Sieťka proti hmyzu (ZIU)**  
Čerstvý vzduch bez dotieravého hmyzu



- 100% odolná proti hmyzu.
- Pevná, priehľadná textília nebráni vo výhľade.
- Tkanina odolná proti vetru pre dlhú životnosť.

Užívajte si čerstvý vzduch bez nechcených návštevníkov. Sieťka proti hmyzu v modernom bielom dizajne sa jednoducho inštaluje a je možné ju jednoducho zložiť a vyčistiť. Jej priehľadná tkanina neprekáča vo výhľade. Je možné ju kombinovať s markízou alebo zatemňujúcou roletou.



0000

Kompatibilita	ZIU
CVU	✓
CFU	✓
CXU	✓

## Pre svetlíky s kupolou a zasklením




**Dvojito plisovaná roleta (FSK/FMK)**  
Zatemnenie a ochrana pred chladom



- Úplné zatemnenie miestnosti.
- Zvyšuje tepelný komfort.
- Zaisťuje úplné súkromie.

Energeticky účinná zatemňujúca roleta je dekoratívna a zároveň pomáha chrániť miestnosť pred chladom. Dvojito plisovaná tkanina má medzi vrstvami hliníkový náter, ktorý tepelne izoluje a zvyšuje vnútorný komfort. Roleta ovládaná na diaľku pomocou elektrického pohonu (FSK) alebo solárneho pohonu (FMK) je dostupná v dvoch farbách. Vopred spárovaný nástenný ovládač je súčasťou balenia.



1045 1047

Kompatibilita	FSK	FMK
CFP	✓	✓*
CVP manuálny	–	–
CVP elektrický	✓	✓
CXP	✓**	–
CSP	✓	–

\* V prípade inštalácie na neotvárací svetlík je vyžadovaný ovládací systém KUX.110  
\*\* Neodporúčame.  
Neodporúčame inštaláciu FSK na svetlíky s opálovou kupolou.

**Plisovaná roleta (FMG)**  
Mäkké svetlo



- Regulácia denného svetla.
- Zaisťuje úplné súkromie.

Priehľadná plisovaná roleta poskytuje kontrolu mäkkého denného svetla prostredníctvom klasického, dekoratívneho riešenia. Tkanina rozptyľuje denné svetlo vstupujúce do miestnosti, zaisťuje príjemné prostredie bez priameho oslnenia a je dostupná v dvoch farbách. Roleta má komfortné diaľkové ovládanie. Vopred spárovaný nástenný ovládač je súčasťou balenia.



1016 1259

Kompatibilita	FMG
CFP	✓*
CVP manuálny	–
CVP elektrický	✓
CXP	–
CSP	–

Markízy a zatemňujúce rolety sa umiestňujú dovnútra svetlíka. Ich montáž odporúčame uskutočniť súčasne s inštaláciou svetlíka.

Kompatibilné s inteligentným riadením domácnosti – VELUX ACTIVE a App Control.

Markízy a plisované rolety sa umiestňujú dovnútra svetlíka. Ich montáž odporúčame uskutočniť súčasne s inštaláciou svetlíka.

Kompatibilné s inteligentným riadením domácnosti – VELUX ACTIVE a App Control.

# Montážne príslušenstvo

Pre viac príkladov inštalácie do rôznych strešných konštrukcií si stiahnite príručku Design Guide pre ploché strechy.



## Nová generácia


Dizajnový svetlík s plochým sklom  
Dizajnový svetlík so zaobleným sklom

**Zdvíhací rám s nábehom**  
(ZCU 0015)



Zdvíhací rám s celoobvodovým nábehom, výška 16 cm

**Zdvíhací rám** (ZCU 1015)



Zdvíhací rám bez nábehu, výška 16 cm, maximálne 3 kusy (len v kombinácii s ZCU 0015)

**Montážne lišty** (ZZZ 210U)



Montážne lišty ku svetlíkom CFU/CVU, čierna farba

**Parotesná fólia** (BBX)



Napojenie svetlíka na parotesnú vrstvu plochej strechy

## Svetlík s kupolou a zasklením

**Zdvíhací rám s nábehom**  
(ZCE 0015)



Zdvíhací rám s celoobvodovým nábehom, výška 16 cm

**Zdvíhací rám** (ZCE 1015)



Zdvíhací rám bez nábehu, výška 16 cm, maximálne 3 kusy (len v kombinácii s ZCE 0015)

**Montážne lišty** (ZZZ 210)



Montážne lišty ku svetlíkom CFP/CVP/CXP/CSP

**Parotesná fólia** (BBX)



Napojenie svetlíka na parotesnú vrstvu plochej strechy

## Svetlík s kupolou

**Zábrana proti pádu**  
(ZZZ 257)



**Montážne lišty**  
(ZZZ 210J)



**Sada pre výmenu**  
(ZCJ 0000)




Pre jednoduchú montáž starých svetlíkov so zachovaním pôvodnej konštrukcie. Potrebujete tiež kupolu ISJ a sadu pre adaptáciu na diaľkové ovládanie ZCJ 1210.

**Sada pre adaptáciu na diaľkové ovládanie**  
(ZCJ 1210)




Umožňuje premeniť neotvárací svetlík CFJ na diaľkovo ovládaný. V kombinácii so sadou pre výmenu možno svetlíky iných značiek prestavať na elektricky ovládané.

**Sada pre adaptáciu na manuálne ovládanie**  
(ZCJ 1112)



Pomocou tejto sady premeníte svoje neotváracie riešenie svetlíka na otváracie. V kombinácii so sadou pre výmenu možno svetlíky iných značiek prestavať na manuálne ovládané.

## Dizajnový svetlík (CFU/CVU + ISU) – betonová konštrukcia

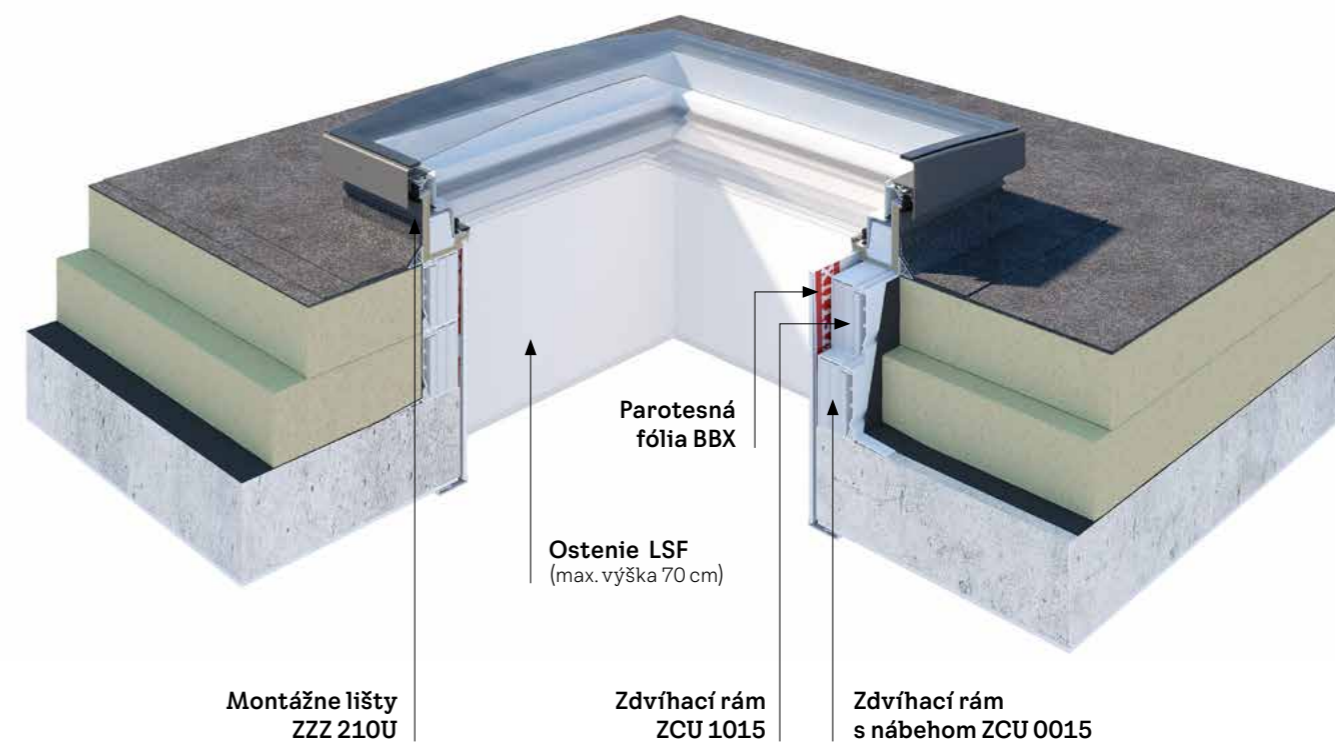

## Ostenie pre svetlíky (LSF)

### Perfektná vnútorná úprava





Prefabrikované vnútorné ostenie VELUX pre svetlíky bolo navrhnuté s cieľom zefektívniť a urýchliť montáž. Je vyrobené z PVC a jeho biela farba ideálne odráža a rozptyľuje denné svetlo v miestnosti. Riešenie všetko v jednom zahŕňa: PVC panely, parozábranu a kryciu lištu.


Bezúdržbové ostenie VELUX je určené do plochých striech so sklonom do 5°, čo umožňuje jeho použitie pre väčšinu svetlíkov. Môže byť použité pre všetky svetlíky VELUX.



# Inteligentné riadenie domácnosti

Vyberte si z našej kompletnej ponuky inteligentného riadenia také, ktoré vám najlepšie vyhovuje. Pre každého máme niečo – od jednoduchého nástenného ovládača až po plne automatizované riešenie VELUX ACTIVE, ktoré riadi kvalitu vnútorného prostredia.

Diaľkové ovládanie		Inteligentné ovládanie	
<b>VELUX diaľkový ovládač (KLI 310–313)</b>	<b>VELUX Touch (KLR 300)</b>	<b>VELUX App Control (KIG 300)</b>	<b>VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300)</b>
Vopred spárovaný pre jednoduché pripojenie	Vnútorný komfort len dotykom prstov	Interiér pod kontrolou, nech ste kdekoľvek	Zdravý domov každý deň
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahké ovládanie jedného výrobku vnútri domu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nezávislý na WiFi – diaľkové ovládanie v rámci domácnosti</li> <li>Ovládanie rôznych výrobkov</li> <li>Časovač ventilácie</li> <li>Rýchly a jednoduchý prístup k často používaným funkciám</li> <li>Prístupný všetkým členom domácnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Využíva WiFi – diaľkové ovládanie odkiaľkoľvek prostredníctvom smartfónu</li> <li>Možnosť osobného časovania</li> <li>Ovládanie rôznych výrobkov</li> <li>Zoskupovanie výrobkov</li> <li>Časovač ventilácie</li> <li>Ovládanie hlasom</li> <li>Možnosť rozšírenia na systém VELUX ACTIVE</li> <li>Kompatibilný s Apple a Google</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsahuje všetky funkcie VELUX App</li> <li>Automatické ovládanie vnútornej klímy pomocou senzorického merania</li> <li>Využíva údaje o počasí</li> <li>Aktuálne údaje o kvalite vnútorného prostredia</li> </ul>
<b>Ďalšie funkcie u jednotlivých výrobkov</b>			
Je súčasťou balenia	Cena: 113,01/ <b>139,00 EUR</b>	Cena: 108,13/ <b>133,00 EUR</b>	Cena: 214,63/ <b>264,00 EUR</b>

 io-homecontrol® je označenie modernej a bezpečnej rádiovkej technológie, ktorá sa jednoducho inštaluje. Všetky výrobky s označením io-homecontrol® dokážu navzájom komunikovať, čo prispieva k pohodliu, bezpečnosti a úsporám energie. [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

## VELUX Softvérové rozhranie KLF 150



Umožňuje jednoduchú integráciu elektrických a solárnych výrobkov VELUX do riešenia inteligentnej domácnosti alebo externých systémov správy budov.

## VELUX Záložný zdroj KLB 100



Zdroj napájania elektrických výrobkov pre prípad výpadku elektriny.



Vnútorný komfort jednoduchým dotykom prsta

## VELUX Touch – KLR 300

VELUX Touch vám doma dá skvelý pocit istoty, že máš každé diaľkovo ovládané strešné okno, svetlík i roletu vždy na dosah ruky.

- Ovládanie rôznych elektricky/solárne napájaných výrobkov VELUX v rámci domu
- 15 minútový časovač vetrania
- Prístupný všetkým členom domácnosti
- Nezávislý na WiFi

### Čo vám to prinesie?

Po večernej sprche môžete nechať otvorené okno, ktoré sa po 15 minútach automaticky zavrie.



Interiér pod kontrolou, nech ste kdekoľvek

## VELUX App Control – KIG 300

Ovládanie elektricky/solárne napájaných výrobkov VELUX z telefónu, nech už ste kdekoľvek. Otvárajte/zatvárajte okná a sťahujte/vytahujte rolety jednoduchým prejdením prstom po displeji. Jednotlivé aj skupinové ovládanie rôznych výrobkov v celom dome.

- Plánované vetranie
- Personalizované ovládanie domácnosti odkiaľkoľvek
- Možnosti rozšírenia na systém VELUX ACTIVE

### Čo vám to prinesie?

Vraciate sa z dovolenky? Príďte do vyvetraného domova! Niekoľkými kliknutiami zaistíte svojej rodine príjemne čerstvý vzduch.



Zdravý domov každý deň

## VELUX ACTIVE with NETATMO – KIX 300

VELUX ACTIVE je riešenie pre inteligentnú domácnosť, ktoré prepojí vaše diaľkovo ovládané výrobky spoločne.

- Vetranie a tienie na základe senzorického merania kvality vnútorného prostredia (teplota, vlhkosť, CO<sub>2</sub>)
- Riadenie prostredníctvom aplikácie
- Ovládanie hlasom

### Čo vám to prinesie?

Nastavíte si otvorenie strešného okna napríklad na 8 hodín a ráno vás zobudí svieži vánok. Prší? Žiadny problém! Aplikácia sa prispôsobí predpovedi počasia.



iPhone, iPod a iPad sú registrované obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. HomeKit je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.


# Plánovanie do posledného detailu

Najdôležitejšie rozmery pre plánovanie

Nová generácia

Dizajnový svetlík s plochým sklom

Dizajnový svetlík so zaobleným sklom

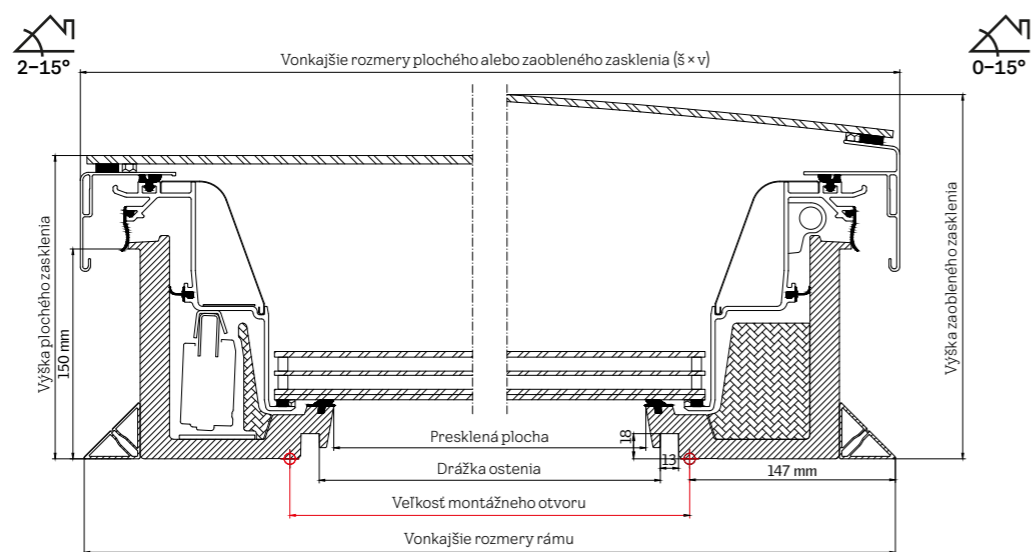

Rozmery cm	Veľkosť montážneho otvoru mm (š × v)	Vonkajšie rozmery rámu mm (š × v)	Presklená plocha mm (š × v)	Presklená plocha (m <sup>2</sup> )	Rozmery drážky vnútorného ostenia mm (š × v)	Šírka vonkajšieho profilu s plochým a zaobleným zasklením mm (š × v)	Výška zaobleného zasklenia mm	Čistá hmotnosť, kombinácia CVU 0220Q/ CVU 0225Q so zaobleným zasklením	Čistá hmotnosť, kombinácia CVU 0220Q/ CVU 0225Q s plochým zasklením
60×60	600×600	893×893	538×538	0,29	559×559	901×901	253	54,4/57,3 kg	52,8/55,8 kg
80×80	800×800	1093×1093	738×738	0,54	759×759	1101×1101	262	73,3/78,3 kg	71,2/76,3 kg
90×60	900×600	1193×893	835×538	0,45	859×559	1201×901	268	67,3/71,6 kg	65,4/69,7 kg
90×90	900×900	1193×1193	835×835	0,70	859×859	1201×1201	268	83,9/90,3 kg	81,7/88,0 kg
100×100	1000×1000	1293×1293	938×938	0,88	959×959	1301×1301	273	95,4/103,2 kg	93,1/100,9 kg
120×90	1200×900	1493×1193	1138×835	0,95	1159×859	1501×1201	286	100,2/108,6 kg	97,8/106,1 kg
120×120	1200×1200	1493×1493	1138×1138	1,30	1159×1159	1501×1501	286	120,3/131,3 kg	123,0/134,0 kg
150×80	1500×800	1793×1093	1438×738	1,06	1459×759	1801×1101	310	129,9/142,3 kg	141,3/153,8 kg
150×100	1500×1000	1793×1293	1438×938	1,35	1459×959	1801×1301	310	126,2/137,7 kg	129,5/141,0 kg
150×120	1500×1200	1793×1493	1438×1138	1,64	1459×1159	1801×1501	310	179,5/197,9 kg	189,1/207,5 kg
150×150	1500×1500	1793×1793	1438×1438	2,07	1459×1459	1801×1801	310	211,7/234,5 kg	223,2/246,0 kg
200×60	2000×600	2293×893	1938×538	1,04	1959×559	2301×901	359	152,1/164,7 kg	148,9/161,5 kg
200×100	2000×1000	2293×1293	1938×938	1,82	1959×959	2301×1301	359	188,2/208,6 kg	206,5/226,9 kg



Dizajnový svetlík s plochým sklom ISU 2093	U <sub>ref300</sub> (W/m <sup>2</sup> ·K)	g	R <sub>w</sub> (dB)	τ <sub>v</sub>	Priepustnosť vzduchu	Reakcia na oheň
CFU 0020 / CVU 0220 / CVU 0320, dvojsklo	0,75 <sup>1)</sup>	0,52	39(-1;-5)	0,68	4	C-s2, d2
CFU 0025 / CVU 0225 / CVU 0325, trojsklo	0,60 <sup>1)</sup>	0,49	41(-1;-5)	0,63	4	C-s2, d2
CXU 0220, dvojsklo	0,80 <sup>1)</sup>	0,52	39(-1;-5)	0,68	4	C-s2, d2
CXU 0225, trojsklo	0,70 <sup>1)</sup>	0,49	41(-1;-5)	0,63	4	C-s2, d2

<sup>1)</sup> Kalkulované podľa normy EN 1873:2014+A1:2016, pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, A<sub>ref300</sub> = 4,1 m<sup>2</sup>.


Dizajnový svetlík so zaobleným sklom ISU 1093	U <sub>ref300</sub> (W/m <sup>2</sup> ·K)	g	R <sub>w</sub> (dB)	τ <sub>v</sub>	Priepustnosť vzduchu	Reakcia na oheň
CFU 0020 / CVU 0220 / CVU 0320, dvojsklo	0,65 <sup>1)</sup>	0,52	39(-1;-5)	0,69	4	C-s2, d2
CFU 0025 / CVU 0225 / CVU 0325, trojsklo	0,55 <sup>1)</sup>	0,49	42(-1;-5)	0,63	4	C-s2, d2
CXU 0220, dvojsklo	0,75 <sup>1)</sup>	0,52	39(-1;-5)	0,68	4	C-s2, d2
CXU 0225, trojsklo	0,65 <sup>1)</sup>	0,49	42(-1;-5)	0,63	4	C-s2, d2

<sup>1)</sup> Kalkulované metódou podľa EN 1873:2014+A1:2016, pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, A<sub>ref300</sub> = 4,4 m<sup>2</sup>.

Svetlík s kupolou a zasklením

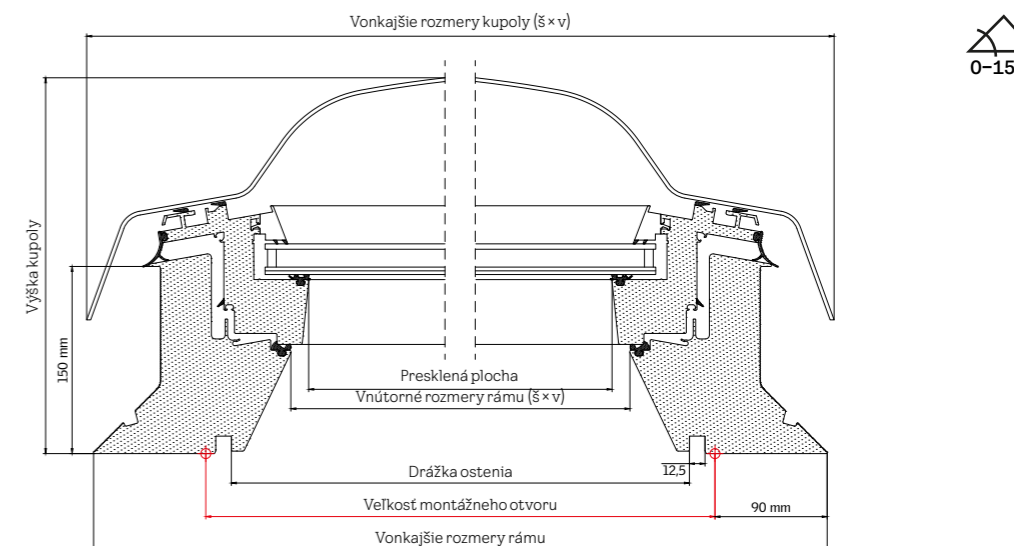

Rozmery cm	Veľkosť montážneho otvoru mm (š × v)	Vonkajšie rozmery rámu mm (š × v)	Vnútorné rozmery rámu mm (š × v)	Presklená plocha mm (š × v)	Presklená plocha (m <sup>2</sup> )	Rozmery drážky vnútorného ostenia mm (š × v)	Vonkajší rozmer kupoly mm (š × v)	Výška kupoly mm	Čistá hmotnosť, kombinácia CVP s kupolou
60×60	600×600	780×780	463,4×463,4	435×435	0,19	559×559	791×791	307	32 kg
90×60	900×600	1080×780	763,4×463,4	735×435	0,40	859×559	1091×791	307	41 kg
80×80	800×800	980×980	663,4×663,4	635×635	0,32	759×759	991×991	307	46 kg
90×90	900×900	1080×1080	763,4×763,4	735×735	0,54	859×859	1091×1091	357	56 kg
120×90	1200×900	1380×1080	1063,4×763,4	1035×735	0,76	1159×859	1391×1091	357	69 kg
100×100	1000×1000	1180×1180	863,4×863,4	835×835	0,70	959×959	1191×1191	357	66 kg
150×100	1500×1000	1680×1180	1363,4×863,4	1335×835	1,12	1459×959	1691×1191	407	92 kg
120×120	1200×1200	1380×1380	1063,4×1063,4	1035×1035	1,07	1159×1159	1391×1391	407	87 kg
150×150	1500×1500	1680×1680	1363,4×1363,4	1335×1335	1,78	1459×1459	1691×1691	407	132 kg

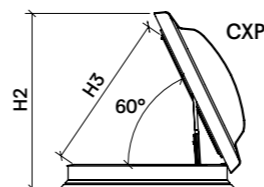


Rozmery cm	H2 mm	H3 mm
120×90	1359	1187
100×100	1177	987
120×120	1359	1187

	U (W/m <sup>2</sup> ·K)	g akryl/polykarbon.	R <sub>w</sub> (dB)	τ <sub>v</sub> akryl/polykarbon.	Priepustnosť vzduchu	Reakcia na oheň
CFP 0073QV + ISD 0000 (akrylátová) alebo ISD 0010 (polykarbonátová)	0,80 <sup>1)</sup>	0,53/0,50	36(-1;-4)	0,72/0,70	A3	B-s1,d0
CFP 0073QV + ISD 0100 (akrylátová) alebo ISD 0110 (polykarbonátová)	0,80 <sup>1)</sup>	0,20/0,23	36(-1;-4)	0,25/0,26	A3	B-s1,d0
CVP 0673QV + ISD 0000 (akrylátová) alebo ISD 0010 (polykarbonátová)	0,80 <sup>1)</sup>	0,53/0,50	36(-1;-4)	0,72/0,70	A3	B-s1,d0
CVP 0673QV + ISD 0100 (akrylátová) alebo ISD 0110 (polykarbonátová)	0,80 <sup>1)</sup>	0,20/0,23	36(-1;-4)	0,25/0,26	A3	B-s1,d0
CXP 0473QV + ISD 0000 (akrylátová) alebo ISD 0010 (polykarbonátová)	0,86 <sup>1)</sup>	0,53/0,50	36(-1;-4)	0,72/0,70	4	B-s1,d0
CXP 0473QV + ISD 0100 (akrylátová) alebo ISD 0110 (polykarbonátová)	0,86 <sup>1)</sup>	0,20/0,23	36(-1;-4)	0,25/0,26	4	B-s1,d0

<sup>1)</sup> Kalkulované podľa normy EN 1873:2014+A1:2016, plocha A = 3,4 m<sup>2</sup>

Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°.

## Svetlík s kupolou

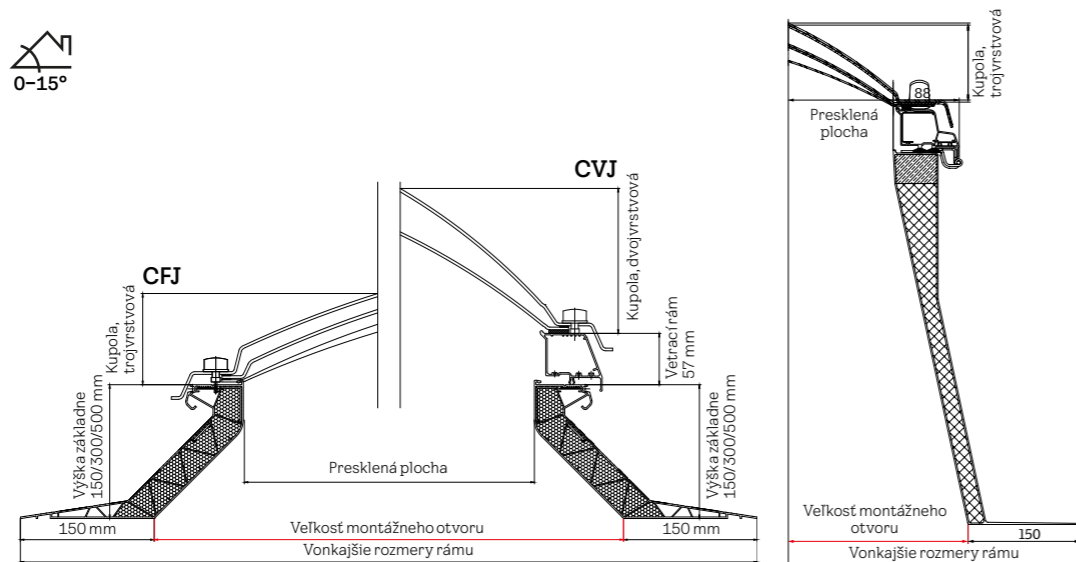

Rozmery cm	Veľkosť montážneho otvoru mm (š × v)	Vonkajšie rozmery rámu mm (š × v)	Presklená plocha mm (š × v)	Presklená plocha (m <sup>2</sup> )	Kupola dvojvrstvomá/ trojvrstvomá mm	Čistá hmotnosť základne svetlíka 15/30/50 cm
60×60	600×600	900×900	400×400	0,16	137	7/11/15 kg
80×80	800×800	1100×1100	600×600	0,36	177	10/14/20 kg
90×60	900×600	1200×900	700×400	0,28	177	9/31/19 kg
90×90	900×900	1200×1200	700×700	0,49	197	11/16/23 kg
100×100	1000×1000	1300×1300	800×800	0,64	217	12/18/25 kg
120×90	1200×900	1500×1200	1000×700	0,70	197	13/18/26 kg
120×120	1200×1200	1500×1500	1000×1000	1,00	268	14/21/30 kg
150×100	1500×1000	1800×1300	1300×800	1,04	217	15/22/31 kg
150×150	1500×1500	1800×1800	1300×1300	1,69	328	18/26/38 kg
200×100	2000×1000	2300×1300	1800×800	1,44	217	17 kg

V rozmere 200x100 dostupné iba s výškou základne 15 cm.


	U W/(m <sup>2</sup> K)	g akryl/polykarbon.	R <sub>w</sub> (dB)	τ <sub>v</sub> akryl/polykarbon.	Priepustnosť vzduchu	Reakcia na oheň
CFJ 0010 or CFJ 1010 +ISJ 0102 (akrylátová) alebo ISJ 0112 (polykarbonátová)	2.2 <sup>1)</sup>	0.75/0.52	20	0.80/0.52	-	trieda E / B-s2, d0
CFJ 0010 or CFJ 1010 +ISJ 0103 (akrylátová) alebo ISJ 0113 (polykarbonátová)	1.7 <sup>1)</sup>	0.69/0.47	22	0.75/0.46	-	trieda E / B-s2, d0
CVJ 0210 or CVJ 1210 + ISJ 0102 (akrylátová) alebo ISJ 0112 (polykarbonátová)	2.0 <sup>2)</sup>	0.75/0.52	20	0.80/0.52	-	trieda E / B-s2, d0
CVJ 0210 or CVJ 1210 + ISJ 0103 (akrylátová) alebo ISJ 0113 (polykarbonátová)	1.6 <sup>2)</sup>	0.69/0.47	22	0.75/0.46	-	trieda E / B-s2, d0

Uvedené hodnoty sú pre rámy z PVC a výškou 15 a 30 cm.

<sup>1)</sup> A = 2,6 m<sup>2</sup>

<sup>2)</sup> A = 3,1 m<sup>2</sup>

## Veľkostná tabuľka

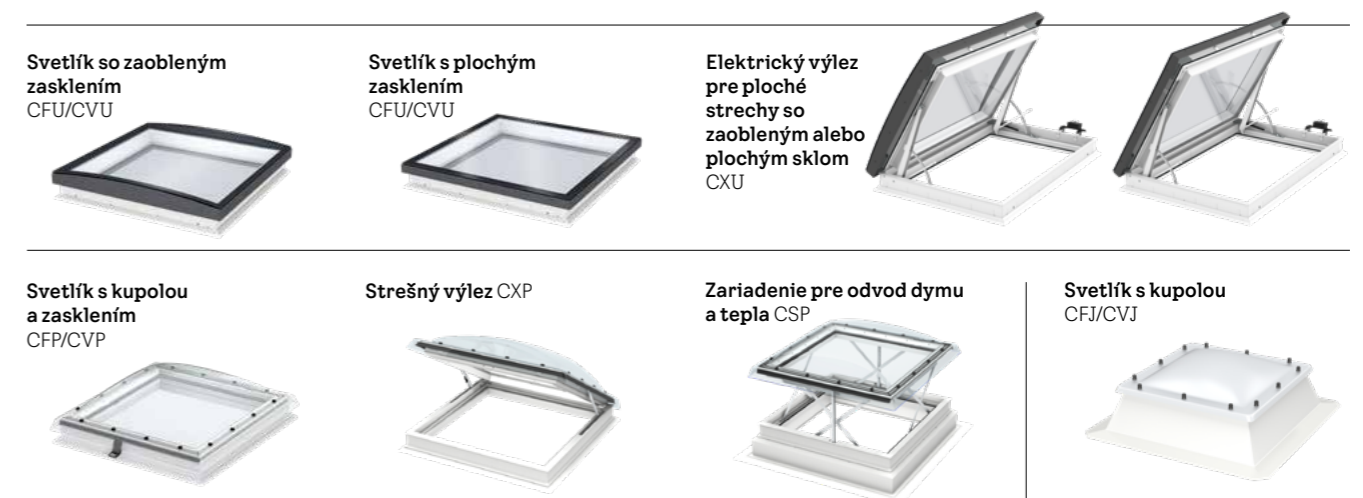

		výška						
mm		600	800	900	1000	1200	1500	2000
šířka	600	CFU CVU CFJ CVP	CFJ CVJ	CFU CVU	CFJ CVJ			CFU CVU
	800		CFU CVU CFJ CVP	CFJ CVJ			CFU CVU	
šířka	900	CFP CVP		CFU CVU CFJ CVP	CFJ CVJ	CFU CVU	CFJ CVJ	
	1000			CFU CVU CXU CFJ CVP	CFJ CVJ CSP CXP	CFU CVU CXU	CFJ CVJ	CFU CVU
šířka	1200		CFP CVP	CXP		CFU CVU CXU CFJ CVP	CFJ CVJ CSP CXP	CFU CVU
	1500				CFP CVP		CFU CVU CFJ CVP	CFJ CVJ

CVU, CXU, CVJ – obdĺžnikové veľkosti svetlíkov musia byť inštalované kratšou stranou v smere sklonu strechy. Pri všetkých diaľkovo ovládaných obdĺžnikových veľkostiach sa svetlík otvára na dlhšej strane.

CVP, CXP – obdĺžnikové veľkosti svetlíkov musia byť inštalované dlhšou stranou v smere sklonu strechy. Pri všetkých diaľkovo ovládaných obdĺžnikových veľkostiach sa svetlík otvára na kratšej strane.

rozмеры (cm)	60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
Počet motorov v elektrickom/solárnom svetlíku CVU	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	samo- statný motor	duálny motor	duálny motor	duálny motor
Počet PV panelov v solárnom svetlíku CVU	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2

# Ceny

Nová generácia		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Veľkostný kód	Rozmer rámu v cm	60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100

## Dizajnový svetlík so zaobleným sklom

Horná časť															
ISU	Zaoblené zasklenie	521,14	620,33	574,80	689,43	765,85	796,75	995,93	926,83	1 011,38	1 187,80	1 378,86	1 049,59	1 447,97	
		<b>641,00</b>	<b>763,00</b>	<b>707,00</b>	<b>848,00</b>	<b>942,00</b>	<b>980,00</b>	<b>1 225,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 244,00</b>	<b>1 461,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 291,00</b>	<b>1 781,00</b>	
Základňa		U <sub>nc,ref500</sub> (W/m²K)*													
CFU	Neotvárací dvojsklo	0,65	386,99	460,98	426,83	512,20	569,11	591,87	694,31	626,02	711,38	801,63	932,52	711,38	978,05
			<b>476,00</b>	<b>567,00</b>	<b>525,00</b>	<b>630,00</b>	<b>700,00</b>	<b>728,00</b>	<b>854,00</b>	<b>770,00</b>	<b>875,00</b>	<b>986,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1 203,00</b>
CFU	Neotvárací trojsklo	0,55	502,44	599,19	554,47	665,85	739,02	769,11	902,44	813,01	924,39	1 042,28	1 213,01	924,39	1 271,54
			<b>618,00</b>	<b>737,00</b>	<b>682,00</b>	<b>819,00</b>	<b>909,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 564,00</b>
CVU	Elektricky ovládaná základňa, dvojsklo	0,65	1 095,93	1 169,92	1 135,77	1 221,14	1 278,05	1 300,81	1 403,25	1 334,96	1 420,33	1 510,57	1 641,46	1 420,33	1 686,99
			<b>1 348,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>1 397,00</b>	<b>1 502,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 642,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>1 858,00</b>	<b>2 019,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>2 075,00</b>
CVU	Elektricky ovládaná základňa, trojsklo	0,55	1 211,38	1 308,13	1 263,41	1 374,80	1 447,97	1 478,05	1 611,38	1 521,95	1 633,33	1 751,22	1 921,95	1 633,33	1 980,49
			<b>1 490,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>1 691,00</b>	<b>1 781,00</b>	<b>1 818,00</b>	<b>1 982,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>2 154,00</b>	<b>2 364,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>2 436,00</b>	
CVU	Otvárací základňa na solárny pohon, dvojsklo	0,65	1 095,93	1 169,92	1 135,77	1 221,14	1 278,05	1 300,81	1 403,25	1 334,96	1 420,33	1 510,57	1 641,46	1 420,33	1 686,99
			<b>1 348,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>1 397,00</b>	<b>1 502,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 642,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>1 858,00</b>	<b>2 019,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>2 075,00</b>
CVU	Otvárací základňa na solárny pohon, trojsklo	0,55	1 211,38	1 308,13	1 263,41	1 374,80	1 447,97	1 478,05	1 611,38	1 521,95	1 633,33	1 751,22	1 921,95	1 633,33	1 980,49
			<b>1 490,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>1 691,00</b>	<b>1 781,00</b>	<b>1 818,00</b>	<b>1 982,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>2 154,00</b>	<b>2 364,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>2 436,00</b>	
CXU	Elektrická základňa, dvojsklo, obsahuje bezpečnostnú súpravu s dažďovým senzom KFS 302 a riadiacou jednotku KES 305	0,75	-	-	-	-	3 290,24	-	3 853,65	-	3 930,08	-	-	-	
							<b>4 047,00</b>		<b>4 740,00</b>		<b>4 834,00</b>				
CXU	Elektrická základňa, trojsklo, obsahuje bezpečnostnú súpravu s dažďovým senzom KFS 302 a riadiacou jednotku KES 305	0,65	-	-	-	-	4 058,53	-	4 790,24	-	4 890,24	-	-	-	
							<b>4 992,00</b>		<b>5 892,00</b>		<b>6 015,00</b>				

## Dizajnový svetlík s plochým sklom

Horná časť															
ISU	Ploché zasklenie	374,80	446,34	413,01	495,93	550,41	572,36	715,45	666,67	726,83	853,66	991,06	754,47	1 040,65	
		<b>461,00</b>	<b>549,00</b>	<b>508,00</b>	<b>610,00</b>	<b>677,00</b>	<b>704,00</b>	<b>880,00</b>	<b>820,00</b>	<b>894,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>928,00</b>	<b>1 280,00</b>	
Základňa		U <sub>nc,ref500</sub> (W/m²K)*													
CFU	Neotvárací dvojsklo	0,75	386,99	460,98	426,83	512,20	569,11	591,87	694,31	626,02	711,38	801,63	932,52	711,38	978,05
			<b>476,00</b>	<b>567,00</b>	<b>525,00</b>	<b>630,00</b>	<b>700,00</b>	<b>728,00</b>	<b>854,00</b>	<b>770,00</b>	<b>875,00</b>	<b>986,00</b>	<b>1 147,00</b>	<b>875,00</b>	<b>1 203,00</b>
CFU	Neotvárací trojsklo	0,60	502,44	599,19	554,47	665,85	739,02	769,11	902,44	813,01	924,39	1 042,28	1 213,01	924,39	1 271,54
			<b>618,00</b>	<b>737,00</b>	<b>682,00</b>	<b>819,00</b>	<b>909,00</b>	<b>946,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 282,00</b>	<b>1 492,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 564,00</b>
CVU	Elektricky ovládaná základňa, dvojsklo	0,75	1 095,93	1 169,92	1 135,77	1 221,14	1 278,05	1 300,81	1 403,25	1 334,96	1 420,33	1 510,57	1 641,46	1 420,33	1 686,99
			<b>1 348,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>1 397,00</b>	<b>1 502,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 642,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>1 858,00</b>	<b>2 019,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>2 075,00</b>
CVU	Elektricky ovládaná základňa, trojsklo	0,60	1 211,38	1 308,13	1 263,41	1 374,80	1 447,97	1 478,05	1 611,38	1 521,95	1 633,33	1 751,22	1 921,95	1 633,33	1 980,49
			<b>1 490,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>1 691,00</b>	<b>1 781,00</b>	<b>1 818,00</b>	<b>1 982,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>2 154,00</b>	<b>2 364,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>2 436,00</b>	
CVU	Otvárací základňa na solárny pohon, dvojsklo	0,75	1 095,93	1 169,92	1 135,77	1 221,14	1 278,05	1 300,81	1 403,25	1 334,96	1 420,33	1 510,57	1 641,46	1 420,33	1 686,99
			<b>1 348,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>1 397,00</b>	<b>1 502,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 642,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>1 858,00</b>	<b>2 019,00</b>	<b>1 747,00</b>	<b>2 075,00</b>
CVU	Otvárací základňa na solárny pohon, trojsklo	0,60	1 211,38	1 308,13	1 263,41	1 374,80	1 447,97	1 478,05	1 611,38	1 521,95	1 633,33	1 751,22	1 921,95	1 633,33	1 980,49
			<b>1 490,00</b>	<b>1 609,00</b>	<b>1 554,00</b>	<b>1 691,00</b>	<b>1 781,00</b>	<b>1 818,00</b>	<b>1 982,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>2 154,00</b>	<b>2 364,00</b>	<b>2 009,00</b>	<b>2 436,00</b>	
CXU	Elektrická základňa, dvojsklo, obsahuje bezpečnostnú súpravu s dažďovým senzom KFS 302 a riadiacou jednotku KES 305	0,80	-	-	-	-	3 290,24	-	3 853,65	-	3 930,08	-	-	-	
							<b>4 047,00</b>		<b>4 740,00</b>		<b>4 834,00</b>				
CXU	Elektrická základňa, trojsklo, obsahuje bezpečnostnú súpravu s dažďovým senzom KFS 302 a riadiacou jednotku KES 305	0,70	-	-	-	-	4 058,53	-	4 790,24	-	4 890,24	-	-	-	
							<b>4 992,00</b>		<b>5 892,00</b>		<b>6 015,00</b>				

\* Kalkulované pre referenčnú veľkosť 120x120 cm s celkovou výškou základne svetlíka 30 cm, sklon strechy 0°. Všetky elektrické a solárne svetlíky v obdĺžnikových veľkostiach sa otvárajú na dlhšej strane.

Montážne príslušenstvo														
ZCU	Zdvíhací rám pre ploché strechy, 160 mm s nábehom	227,64	243,09	240,65	253,66	260,98	264,23	292,68	273,98	303,25	326,83	355,28	313,82	373,17
		<b>280,00</b>	<b>299,00</b>	<b>296,00</b>	<b>312,00</b>	<b>321,00</b>	<b>325,00</b>	<b>360,00</b>	<b>337,00</b>	<b>373,00</b>	<b>402,00</b>	<b>437,00</b>	<b>386,00</b>	<b>459,00</b>
ZCU	Zdvíhací rám pre ploché strechy, 160 mm bez nábehu	195,12	208,13	205,69	217,07	223,58	226,02	250,41	234,96	259,35	279,67	304,88	268,29	320,33
		<b>240,00</b>	<b>256,00</b>	<b>253,00</b>	<b>267,00</b>	<b>275,00</b>	<b>278,00</b>	<b>308,00</b>	<b>289,00</b>	<b>319,00</b>	<b>344,00</b>	<b>375,00</b>	<b>330,00</b>	<b>394,00</b>
ZZZ	Montážne lišty	47,97	51,22	50,41	52,85	54,47	55,28	60,98	57,72	63,41	68,29	74,80	65,85	78,05
		<b>59,00</b>	<b>63,00</b>	<b>62,00</b>	<b>65,00</b>	<b>67,00</b>	<b>68,00</b>	<b>75,00</b>	<b>71,00</b>	<b>78,00</b>	<b>84,00</b>	<b>92,00</b>	<b>81,00</b>	<b>96,00</b>
BBX	Parotesná fólie	25,20	26,83	26,83	28,46	29,27	29,27	32,52	30,89	34,15	36,59	39,84	34,96	41,46
		<b>31,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>35,00</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>40,00</b>	<b>38,00</b>	<b>42,00</b>	<b>45,00</b>	<b>49,00</b>	<b>43,00</b>	<b>51,00</b>
LSF	Ostenie**	276,42	303,25	296,75	316,26	329,27	335,77	355,28	339,02	362,60	369,11	395,12	378,86	411,38
		<b>340,00</b>	<b>373,00</b>	<b>365,00</b>	<b>389,00</b>	<b>405,00</b>	<b>413,00</b>	<b>437,00</b>	<b>417,00</b>	<b>446,00</b>	<b>454,00</b>	<b>486,00</b>	<b>466,00</b>	<b>506,00</b>

\*\* Ostenie pre ploché strechy. Riešenie všetko v jednom zahŕňa PVC panely, manžetu z parotesnej fólie a krycie lišty.

Ochrana pred teplom a regulácia svetla														
MSU	Solárna markíza pre ochranu pred teplom	337,40	352,03	344,72	359,35	366,67	373,98	381,30	378,05	388,62	418,70	458,54	411,38	480,49
		<b>415,00</b>	<b>433,00</b>	<b>424,00</b>	<b>442,00</b>	<b>451,00</b>	<b>460,00</b>	<b>469,00</b>	<b>465,00</b>	<b>478,00</b>	<b>515,00</b>	<b>564,00</b>	<b>506,00</b>	<b>591,00</b>
DSU	Solárna zatemňujúca roleta	337,40	352,03	344,72	359,35	366,67	373,98	381,30	378,05	388,62	418,70	458,54	411,38	480,49
		<b>415,00</b>	<b>433,00</b>	<b>424,00</b>	<b>442,00</b>	<b>451,00</b>	<b>460,00</b>	<b>469,00</b>	<b>465,00</b>	<b>478,00</b>	<b>515,00</b>	<b>564,00</b>	<b>506,00</b>	<b>591,00</b>
ZIU	Manuálna sieť proti hmyzu	80,49	83,74	82,11	85,37	87,80	89,43	91,06	90,24	92,68	100,00	108,94	97,56	114,63
		<b>99,00</b>	<b>103,00</b>	<b>101,00</b>	<b>105,00</b>	<b>108,00</b>	<b>110,00</b>	<b>112,00</b>	<b>111,00</b>	<b>114,00</b>	<b>123,00</b>	<b>134,00</b>	<b>120,00</b>	<b>141,00</b>

Nie je možné vzájomne kombinovať markízu MSU a roletu DSU, vyberte vždy iba 1 doplnok. MSU a DSU je možné kombinovať so sieťou proti hmyzu ZIU.

Veľkostný kód	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Rozmer rámu v cm	60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150

## Presklený

Kód výrobku **OK14**  
Priemer tubusu **ø 35 cm**  
Inštalčný rám **60x60 cm**

Nákupom balíčku ušetríš **33€**

**Svetlovody pre ploché strechy**

**Svetlovody s pevným tubusom**

TCR 0010	Svetlovod pre ploché strechy s akrylátovou kupolou	479,67 <b>590,00</b>
----------	--	-------------------------

**Predĺžovacie diely pre svetlovody s pevným tubusom**

ZTR 0062	Predĺžovací diel 62 cm	63,41 <b>78,00</b>
----------	------------------------	-----------------------

ZTR 0124	Predĺžovací diel 124 cm	108,94 <b>134,00</b>
----------	-------------------------	-------------------------

**Svetlovod s flexibilným tubusom**

TCF 0010	Svetlovod pre ploché strechy s akrylátovou kupolou	372,36 <b>458,00</b>
----------	--	-------------------------

**Montážne doplnky**

ZCE 0015	Nadstavec základne	196,75 <b>242,00</b>
----------	--------------------	-------------------------

ZTL 014	Nosič LED osvetlenia pre svetlovod	82,93 <b>102,00</b>
---------	------------------------------------	------------------------

ZZZ 210 014	Montážne lišty	53,66 <b>66,00</b>
-------------	----------------	-----------------------

ZTB 2002	Izolačný difúzer	58,54 <b>72,00</b>
----------	------------------	-----------------------

**RIEŠENIE PRE DEŇ AJ NOC**

TCR OK14 S00C01	Balíček: svetlovod pre ploché strechy s pevným tubusom + nosič LED osvetlenia TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	535,77 <b>659,00</b>
-----------------	---	-------------------------

TCF OK14 S00C01	Balíček: svetlovod pre ploché strechy s flexibilným tubusom + nosič LED osvetlenia TCF OK14 0010 + ZTL 014	428,46 <b>527,00</b>
-----------------	--	-------------------------

**Príslušenstvo na zariadenia na odvod dymu a tepla**

KFC 310	Riadiaca jednotka	589,43 <b>725,00</b>
---------	-------------------	-------------------------

KFA 100 WW	Dymový senzor	137,40 <b>169,00</b>
------------	---------------	-------------------------

KFK 301	Požiarneho poplašný spínač	82,93 <b>102,00</b>
---------	----------------------------	------------------------

KFK 200 WW	Doplňkový ventilačný spínač	46,34 <b>57,00</b>
------------	-----------------------------	-----------------------


KLA 200 WW	Dažďový senzor	78,05 <b>96,00</b>
------------	----------------	-----------------------

Ceny bez DPH  
Ceny s DPH 23 %

# Podpora

V každej fáze práce s našimi produktami vám ponúkame podporu a pomoc

## Architekti a projektanti

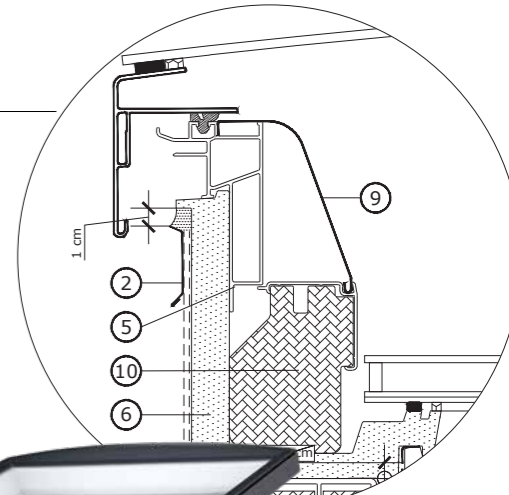

**Osobné poradenstvo**  
Ponúkame špecifikáciu produktových riešení pre konkrétne projekty a poradenstvo pri riešení denného osvetlenia.  
@ Kontaktujte nás: [architekt.sk@velux.com](mailto:architekt.sk@velux.com)  
↓ 2D detaily stiahnete na: [installationdetail.velux.com](http://installationdetail.velux.com)



**BIM a CAD objekty**  
Projektanti, ktorí používajú ArchiCAD, AutoCAD, Revit a 3dsMax môžu využiť množstvo hotových knižnic objektov.  
↓ Stiahnete na: [www.velux.sk/bim-cad](http://www.velux.sk/bim-cad)



Ďalšie inšpirácie na [www.velux.sk/referencne-stavby](http://www.velux.sk/referencne-stavby)

**Multifunkčná hala v obci Klaus, Rakúsko**  
Architekt: Dietrich | Untertifaller Architekten  
Fotograf: Patricia Weisskirchner

## Montážne firmy



**Podpora montáže**  
Montážnym partnerom ponúkame bezplatnú konzultáciu a asistenciu priamo v teréne. O túto asistovanú montáž s prítomnosťou technika VELUX je potrebné požiadať v dostatočnom predstihu.  
@ [montaznik@velux.com](mailto:montaznik@velux.com)

**Odborné školenia**  
Pre montážne firmy pravidelne organizujeme online aj prezenčné školenia. Zoznámte sa s aktuálnou ponukou školení VELUX a rozšírite si svoje odborné vedomosti a schopnosti.  
www.velux.sk/skolenia

## Záruka



**Záruka a servis VELUX**  
Na svetlíky sa vzťahuje 10-ročná záruka spoločnosti VELUX, na tieniace doplnky 2-ročná.



Podrobnosti nájdete na [www.velux.sk/prakticke-rady/zaruka-velux](http://www.velux.sk/prakticke-rady/zaruka-velux)





Všetky ceny v katalógu sú v eurách a ide o odporúčané maloobchodné ceny. Sadzba DPH je 20%. Uvedené ceny sú orientačné a nepredstavujú ponuku k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Informácie o aktuálnych predajných cenách si vyžiadajte od svojho predajcu alebo montážnych firiem.

Kvôli termínu dodania kontaktujte zákaznické oddelenie VELUX alebo svojho predajcu.

Spoločnosť VELUX nezodpovedá za chyby v katalógoch, brožúrach a iných tlačенých materiáloch. Spoločnosť VELUX si vyhradzuje právo meniť svoje výrobky a ich ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne ceny sú dostupné na [www.velux.sk](http://www.velux.sk).



**ŠETRITE PRÍRODU  
A STIAHNITE SI KATALÓG  
ELEKTRONICKY**

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Sídlo firmy:  
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

Odborník:  
Telefón: 02/ 33 000 555  
[predajca@velux.com](mailto:predajca@velux.com)  
[montaznik@velux.com](mailto:montaznik@velux.com)  
[architekt.sk@velux.com](mailto:architekt.sk@velux.com)

Zákazník:  
Telefón: 02 / 33 000 543  
[info.sk@velux.com](mailto:info.sk@velux.com)

Showroom Bratislava:  
· Ukážka výrobkov  
· Konzultačné služby

[www.velux.sk](http://www.velux.sk)

