

Изход за покрив за обитаеми помещения със странично отваряне VELUX GXL A



Изходът за покрив за обитаеми помещения VELUX GXL е предназначен да осигури безопасен и удобен достъп към покрива. Със своята странична ос, той се отваря навън, а крилото може да бъде позиционирано отляво или отдясно според спецификата на пространството. Изработени са от висококачествена лакирана или боядисана в бяло борова дървесина и пасват на нашите стандартни дървени покривни прозорци.

- Отваряйте прозореца лесно с помощта на удобната дръжка в средата на крилото със странична ос.
- Предлага удобен достъп до покрива просто чрез отваряне на прозореца надясно, гледано отвътре.
- Отваря се широко и остава стабилно на място благодарение на механизма с газов амортизатор.
- Рамото има предпазно застопоряване, което предотвратява неволното затваряне на крилото.



Указания за приложение

Покривният прозорец може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 60° спрямо хоризонталата. Имайте предвид, че GXLA позволява монтаж само на стандартно ниво (ниво на червената линия).



Прозорецът се отваря чрез завъртане на страничната дръжка и натискане навън. Когато е напълно отворено, крилото ще бъде задържано от амортизатор, за да се осигури удобен достъп до покрива.


Налични размери и зона на дневна светлина

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	660	780
978		GXLA MK04 (0.47) []
1178	GXLA FK06 (0.47) []	GXLA MK06 (0.59) []
1398		GXLA MK08 (0.72) []

Всички размери са в милиметри. () = Ефективна зона на дневна светлина, m² [] = Геометрична свободна площ

Размери на напречното сечение

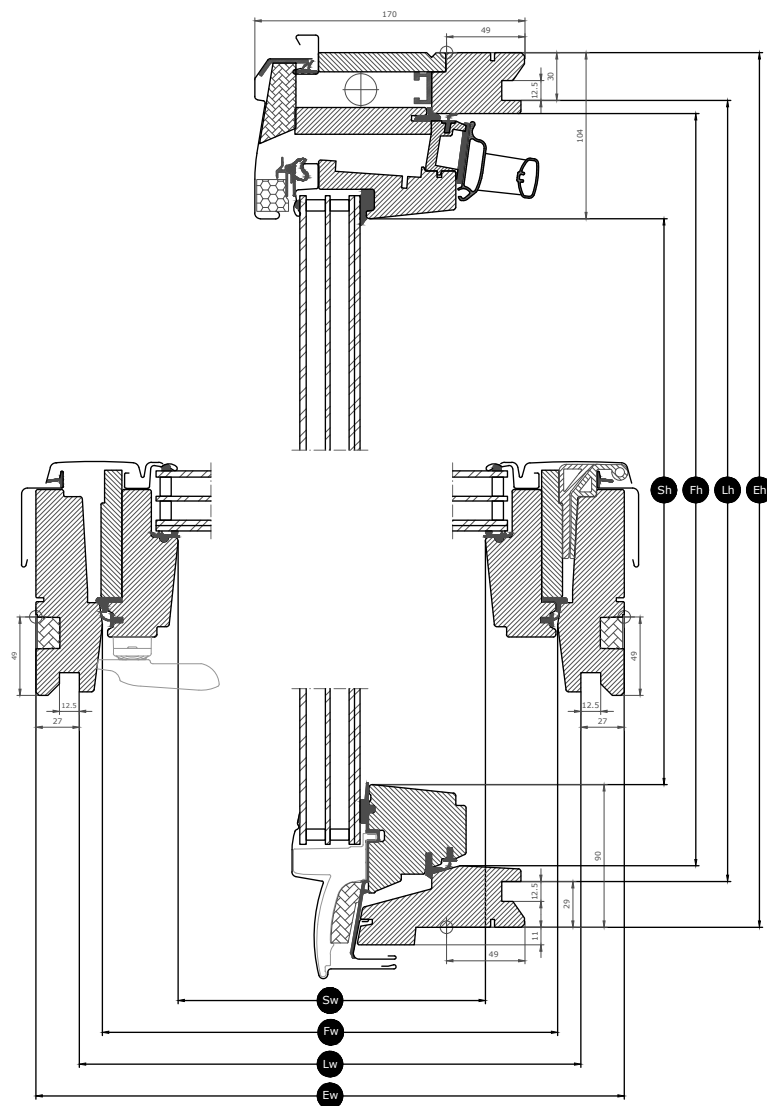

Width		FK--	MK--
Sw	Ширина на отвора на крилото	481	601
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	605	725
Ew	Външна ширина на рамката	660	780

Height		--04	--06	--08
Sh	Височина на отвора на крилото	784	984	1204
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	919	1119	1339
Eh	Външна височина на рамката	978	1178	1398

Характеристики на стъклопакета

 Стъклопакет 68	
 Слънцезащита	★★★★☆
 Сигурност	★★★★☆
 Защитно ламиниране	✓
 Закалено стъкло	✓
 UV филтър	✓
 Намаляване на шума от дъжд	✓
 Лесно почистване	
 Против външен конденз	

Конструкция на стъклопакета

Вариант на стъклопакета	Стъклопакет	Състав на варианта
Стъклопакет 68	Троен стъклопакет	6,8 мм ламинирано флоатно стъкло – 12 мм аргон – 3 мм термоусилено стъкло – 12 мм аргон – 4 мм закалено стъкло

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.

	
Стъклопакет 68	
Характеристики на прозореца	
Топлопреминаване (коефициент U)	1.1 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (τ _v)	0.68
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0.49
Звукоизолация	35(-1;-3) dB
Въздухопропускливост	3
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	AA
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	NPD
Устойчивост на удар	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓
Устойчивост на огън	C-s1,d2
Устойчивост на натоварване от сняг	**
Устойчивост на натоварване от вятър	C3
Водонепропускливост	9A

Устойчивост на натоварване от сняг = ** Вижте структурата настъклопакета

NPD: No Performance Determined

Вътрешно покритие


Material Description	Прозрачен лак Защитно покритие от три слоя, прозрачен лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	No colour code
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	No colour code

Външни капаци

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Material Description	Алуминий, тъмносив Тъмносиво
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043

Почистване и поддръжка



Касата и крилото могат да се почистват с обикновени почистващи препарати. Ако е необходимо, външната стъклена повърхност се почиства отвън.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок



Flashings and installation products



Обшивки

Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж

Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на покривен прозорец VELUX с вътрешни щори за регулиране на светлината. Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното търговско представителство на VELUX за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете <https://www.velux.bg/>