


Fiche produit

Solution de lumière Kit TWIN Profiset

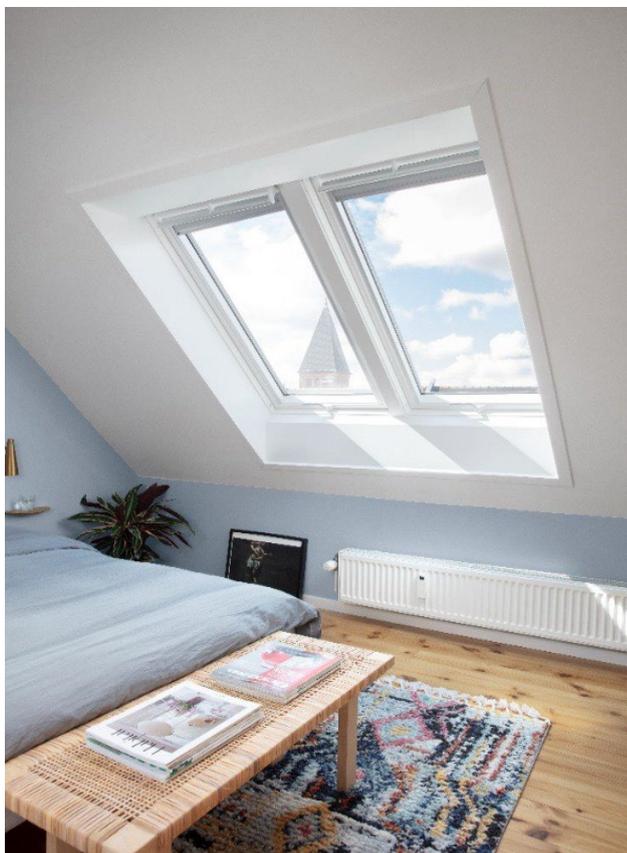

Description et avantages du produit

- Remplace le raccord jumelé bien connu 0_21B
- Montage côte à côte de 2 fenêtres individuelles de taille identique
- Disponible avec une distance entre les cadres de 18 mm ou 100 mm
- Profils plus minces pour une apparence esthétique et une vue élargie
- Pas de chevron auxiliaire nécessaire, donc liberté totale pour la tête
- Dimensions des fenêtres selon la liste de prix
- Tôle en aluminium, thermolaqué en NCS S 7500S N, ~ RAL 7043 ou en cuivre non traité
- Raccord Profiset 4_21B (distance entre les cadres 18 mm) avec gouttière centrale surélevée, ou 4_21E (distance entre les cadres 100 mm) avec gouttière centrale surbaissée, y compris kit d'isolation et de raccordement
- Liste de recouvrement intérieur en blanc, à commander sur demande en aspect bois via le set ZZZ 259 en plus
- Conçu pour faciliter le montage d'une protection contre la chaleur VELUX et d'une protection intérieure contre le soleil VELUX
- Pour GPU Électrique et ou volets roulants extérieurs, il faut choisir une distance de 100 mm entre les cadres (4_21E)

Composants

Pièces du raccord en aluminium ou cuivre

Cadre d'isolation BDX avec film pare-vapeur entre les fenêtres

Liste de recouvrement vertical blanc entre les cadres de fenêtre côté pièce

Deux pièces de chevron auxiliaire EMT

Les fenêtres sont à commander séparément

Remarque pour les fenêtres en bois en vernis transparent: liste de recouvrement vertical ZZZ 259 –E ou B (hauteur 02/04/06/08/10) à commander séparément

Plage autorisée d'inclinaison de toit

15° à 90°

Distance du cadre applique 18 mm, 4_21B

EBW pour des matériaux de couverture profilés jusqu'à une hauteur de profil de 120 mm et une distance entre les cadres de 18 mm

EBL pour des matériaux de couverture plats jusqu'à une hauteur de profil de 16 mm (2x 8 mm) et une distance entre les cadres de 18 mm

Protection contre la chaleur et le soleil pour 18 mm

Marquise opaque SSS

Marquise à tissu transparent MML/MSL/MHL

Protection contre le soleil intérieure selon liste de prix

Moustiquaire ZIL impossible

Recouvrement extérieur

Aluminium, thermolaqué NCS S 7500-N, ~ RAL 7043

Cuivre no traité

Distance du cadre applique 100 mm, 4_21E

EKW pour des matériaux de couverture profilés jusqu'à une hauteur de profil de 120mm et une distance entre les cadres de 100 mm

EKL pour des matériaux de couverture plats jusqu'à une hauteur de profil de 16 mm (2 x 8 mm) et une distance entre les cadres de 100 mm

Protection contre la chaleur et le soleil pour 100 mm

Volets roulants extérieurs SSL ou SML

Marquise opaque SSS

Marquise à tissu transparent MML/MSL/MHL

Protection contre le soleil intérieure selon liste de prix

Moustiquaire ZIL impossible

Vues du kit TWIN Profiset

De l'extérieur (exemple EKW 4_21E, distance du cadre applique 100 mm)




De l'intérieur





Vue en coupe

Distance du cadre applique 18 mm (4_21B)

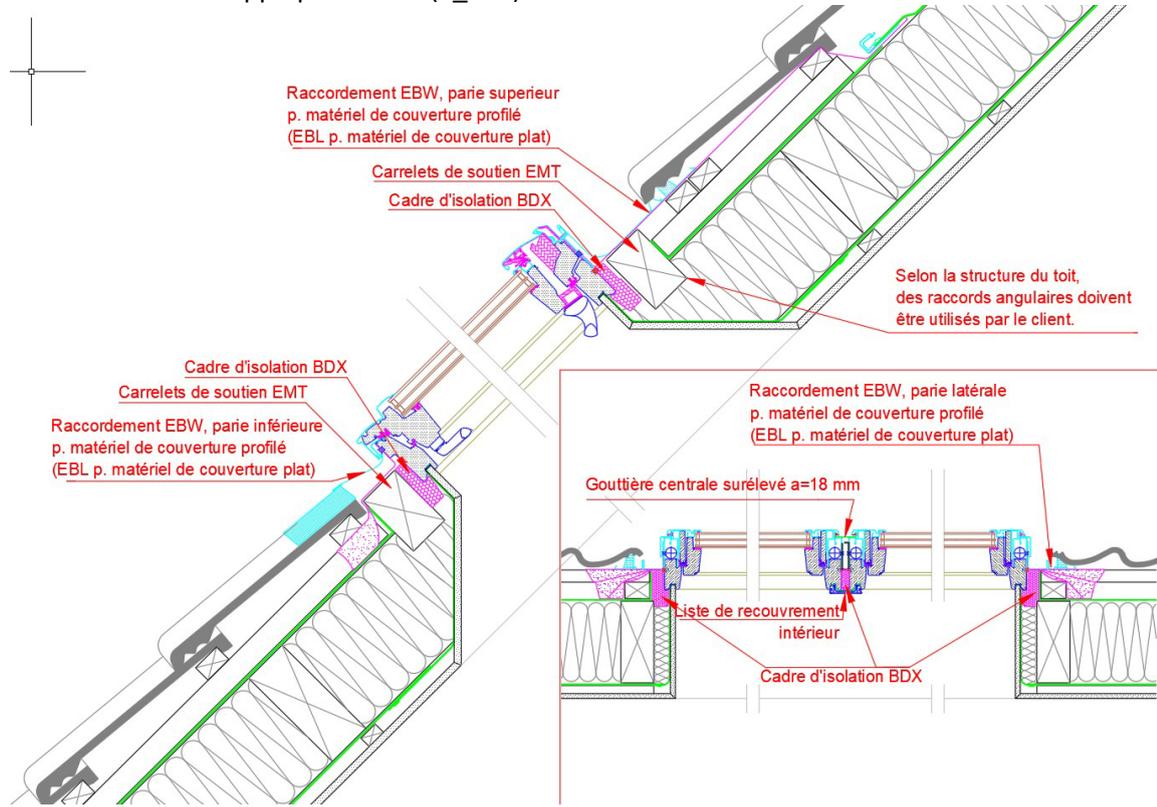

Distance du cadre applique 100 mm (4021E)

