

Tenda rotolante traslucida elettrica VELUX RML

VELUX®




Le tende rotolanti traslucide elettriche VELUX sono comandabili a distanza e offrono la possibilità di controllare in modo continuo la luce e la sfera privata in ambienti in cui non è necessario l'oscuramento. La tenda rotolante elettrica è perfettamente compatibile con le finestre per tetti elettriche VELUX per offrire un controllo flessibile della luce naturale. Disponibile in colori e motivi diversi e decorativi.

- Aumenta la privacy, riduci i riflessi indesiderati sugli schermi e controlla l'intensità della luce solare in base alle tue preferenze.
- Si installa in pochi minuti: è sufficiente fare clic sulla tenda nelle staffe preinstallate e sono collegate per il telecomando.
- Compatibile con VELUX ACTIVE with NETATMO: controlla i tuoi prodotti ovunque tu sia tramite smartphone o azionamento vocale.
- Le tende, le marchisette e le persiane avvolgibili elettriche VELUX dispongono di un pratico telecomando per il massimo comfort.
- Il design del profilo più sottile sul mercato consente il passaggio di più luce naturale.
- La certificazione Standard 100 di OEKO-TEX® garantisce che il prodotto è stato realizzato senza l'uso di sostanze nocive.
- Il posizionamento continuo consente di abbassare la tenda all'altezza necessaria.
- Le guide laterali integrate assicurano un funzionamento senza intoppi.



Colori e modelli

Le tende interne VELUX sono disponibili in un'ampia gamma di colori e design. Tuttavia, alcune versioni di tende sono disponibili solo in una gamma limitata di colori. Ogni opzione di colore e design ha un codice univoco. Aggiungi questo codice al modello della tenda quando effettui un ordine.

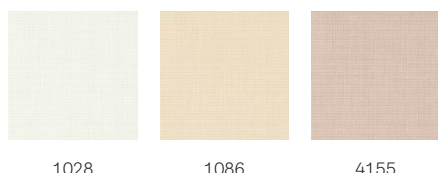

Guida per l'azionamento

La tenda rotolante elettrica VELUX viene fornita con una tastiera radio preconfigurata per il comando a distanza e può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione.

Compatibilità

Compatibilità con finestre per tetti elettriche VELUX:

La tenda rotolante RML può essere installata sulle finestre GGL, elettriche GGL, GGÜ, elettriche GGÜ, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS e GPLS.

Per le dimensioni, fare riferimento al listino prezzi in quanto vengono apportati continuamente cambiamenti alla linea di prodotti. La tenda può essere realizzata anche su misura.

Compatibilità con altri prodotti di protezione dal sole VELUX, prodotti elettrici e solari VELUX e prodotti VELUX ACTIVE:

La tenda non può essere combinata con altri prodotti di protezione dal sole interni. Può essere combinata con prodotti di protezione dal calore esterni e motori a catena elettrici. Può anche essere dotata di zanzariera avvolgibile ZIL.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate <https://www.velux.ch/>

Informazioni tecniche

Tenda rotolante traslucida elettrica VELUX RML	Collegamento	<p>Per il montaggio della tenda sulle finestre per tetti elettriche VELUX non è richiesto alcun cablaggio perché viene applicata direttamente sugli angolari di montaggio elettrici della finestra. Per il montaggio della tenda su finestre per tetti VELUX ad azionamento manuale o su una finestra per tetti VELUX con motore a catena installato successivamente, è necessario un set di cavi separato:</p> <p>ZOZ 241 per finestre per tetti con la lettera K nel codice della dimensione, ad esempio CK--</p> <p>ZOZ 242 per finestre per tetti di dimensione PK25</p> <p>ZOZ 243 per finestre per tetti con una lettera nel codice della dimensione, ad esempio C--</p> <p>ZOZ 244 per finestre per tetti V21 di dimensione P25</p>
	Montaggio e uso	<p>La tenda rotolante viene agganciata facilmente sugli angolari superiori pre-montati della finestra, lasciando entrambe le mani libere durante il resto del montaggio. Quando viene applicata sulle finestre per tetti elettriche VELUX, non è richiesto alcun cablaggio perché le finestre sono dotate di angolari di montaggio elettrici pre-montati. Quando si installa la RML su una finestra per tetti VELUX ad azionamento manuale o su una finestra per tetti VELUX con motore a catena installato successivamente, è necessario un set di cavi separato:</p> <p>ZOZ 241 per finestre per tetti con la lettera K nel codice della dimensione, ad esempio CK--</p> <p>ZOZ 242 per finestre per tetti di dimensione PK25</p> <p>ZOZ 243 per finestre per tetti con una lettera nel codice della dimensione, ad esempio C--</p> <p>ZOZ 244 per finestre per tetti V21 di dimensione P25</p> <p>La tenda rotolante può essere sollevata e abbassata in qualsiasi posizione con il telecomando. Il comando manuale è possibile, ma deve essere utilizzato principalmente per l'allineamento orizzontale delle tende o in casi straordinari.</p> <p>La tenda supporta il funzionamento in modalità silenziosa quando è azionata da VELUX ACTIVE with NETATMO o VELUX App Control.</p>
	Materiale e colore	Barra di azionamento con gruppo motore, fascia superiore e guide laterali: alluminio anodizzato. Guide e angolari inferiori: plastica, grigio.
	Consumo energetico	0,6 A, 24 V cc da una finestra per tetti elettrica VELUX o da un sistema di comando elettrico VELUX.
Tastiera radio associata	Montaggio e uso	<p>È inclusa una tastiera radio per radiofrequenza unidirezionale preconfigurata (KLI 312).</p> <p>Intervallo di frequenze radio: 300 m di campo libero. A seconda della struttura dell'edificio, l'area coperta è di circa 30 m.</p>
	Materiale e colore	ABS plastica, bianco (NCS S 1000-N)
	Panoramica del consumo energetico	2 batterie alcaline AAA (1,5 V) Durata prevista della batteria: fino a 1 anno.
	Descrizione delle dimensioni e del peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Tessuto per tende rotolanti traslucide	Materiale e colore	<p>Tessuto: 100% poliestere. Colori: vedere il materiale illustrativo per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole.</p> <p>Cordicelle: poliestere</p> <p>Tessuto: 100% poliestere.</p> <p>Colori: vedi il materiale illustrativo e il listino prezzi per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole.</p> <p>Cordicelle: 100% poliestere</p> <p>Tessuto: 100% poliestere. Colori: vedere il materiale illustrativo per i prodotti VELUX per la decorazione e la protezione dal sole.</p> <p>Cordicelle: poliestere</p>