

# Vertikalt takterasse nedre element VEA

65G-glass



Lag en flott takterasse ved hjelp av takterassevinduer på steder du aldri hadde trodd var mulig. I åpnet tilstand gir VELUX takterassevinduer tilgang til uterommet, i lukket tilstand slipper de inn mye dagslys. Kombinasjonen av topphengslede takvinduer og et fast eller åpningsbart underelement gir en sømløs overgang til taket og utendørsterrassen.

- Gå ut på terrassen ved å åpne det høyreslående underelementet.
- Den smale overgangen til takvinduet skaper et helhetlig utseende.
- Kan leveres med en hvitmalt overflate som passer til de fleste moderne interiører, eller med en klarlakkert overflate skaper en naturpreget atmosfære.



## Brukerveiledning

Underdelen kan kun monteres loddrett. Overelement kan monteres i takvinkel fra 35° til 53°.



Overelement GEL er et topphengslet takvindu, dette åpner utover for å gi uhindret panoramautsikt. Når overelementet er åpen, kan underelement åpnes for å skape en dør til terrassen. Det sidehengslede underelementet åpnes/lukkes med et håndtak. VEA underelement åpnes mot høyre, VEB underelement åpnes mot venstre, og VEC underelementet er fast. Når de monteres i kombinasjon, kan VEA underelement bare plasseres helt til høyre og VEB underelement bare helt til venstre (sett fra innsiden). Alle andre underelementer må være VEC og løsningen kan kun inneholde ett underelement som kan åpnes.

## Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
|      | 780 mm                            |
| 1093 | VEA<br>M35<br>0.56 m <sup>2</sup> |

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m<sup>2</sup>



## Glassverdier

| 65G-glass  |                                                                                                                                                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | <b>Varmeisolering</b><br>Lavenergiglasset reduserer varmetapet gjennom vinduet og øker komforten innendørs.                                    | $U_g = 0.5$ |
|              | <b>Passiv solvarme</b><br>I kalde klima og i rom med store vindusflater gir passiv solvarme bedre inneklima om vinteren.                       | 0.44        |
|              | <b>Solbeskyttelse</b><br>I varme klima og i rom med store vindusflater skaper solbeskyttelsesglass bedre inneklima om sommeren.                | ★★★★☆       |
|             | <b>Sikkerhet</b><br>Tykkere laminert innerglass øker motstanden mot manuelle angrep (innbrudd).                                                | ★★★★☆       |
|            | <b>Sikkerhetslaminering</b><br>Forhindrer at glass faller inn i rommet dersom det skulle bli knust.                                            | ✓           |
|            | <b>Herdet glass</b><br>Gjør ytterglasset sterkere, slik at det tåler belastningen fra baller på avveie og ekstremvær som kraftig vind og hagl. | ✓           |
|            | <b>UV-filter</b><br>Beskytter interiøret ditt mot falming forårsaket av skadelig UV-stråling fra solen.                                        | ✓           |
|            | <b>Regnstøydemping</b><br>Regnstøydempingen skaper en barriere mellom vinduet og været utenfor for på regnfulle dager – eller netter.          | ✓           |
|            | <b>Enkelt å rengjøre</b><br>Det smussavvisende belegget betyr at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på å nyte utsikten.          | ✓           |
|            | <b>Antidugg</b><br>Antiduggbelegget gir betydelig færre dager med dugg på ytterglasset og dermed bedre sikt.                                   | ✓           |

### Glasstruktur

| Glassenhet    | Variant oppbygning                                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trelags glass | 6,8 mm laminert floatglass – 11 mm krypton – 3 mm varmemesterket glass – 11 mm krypton – 4 mm herdet glass |

## Tekniske verdier for vinduet

Oversikt over de tekniske verdiene for produktet som blant annet dekker CE merking i følge EN 14351-2.

| Egenskaper vinduer                          | Funksjon                 |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Varmegjennomgang (U-verdi)                  | 1.0 W/(m²K)              |
| Lystransmittans (τ, v)                      | 0.62                     |
| Total solenergitransmittans (g-verdi)       | 0.44                     |
| Lydisolering (Rw)                           | 35(-1;-4)                |
| Luftgjennomgang [klasse]                    | 3                        |
| Utvendig brannmotstand – britisk [klasse]   | npd                      |
| Utvendig brannmotstand – europeisk [klasse] | npd                      |
| Slagfasthet [klasse]                        | npd                      |
| Bæreevne for sikkerhetsenheter              | ✓                        |
| Reaksjon på brann [klasse]                  | C-s1,d2                  |
| Motstand mot snølast                        | Se oppbygging av glasset |
| Motstand mot vindlast [klasse]              | C3 (>SK08: npd)          |
| Vanntetthet [klasse]                        | 9A                       |

NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

## Synlige funksjoner

---

**Gardin beslag, vertikale vinduer**

Monter gardiner enkelt på vinduet uten behov for ekstra verktøy. Klikk gardinen enkelt på plass i de forhåndsmonterte brakettene.

**Karmhengsel, takterrasse, side**

Hengslene sørger for at takterrassevinduets underelement kan åpnes sideveis.

**Vrider med lås, takterrasse**

Den øvre delen, GEL, er et topphengslet vindu som betjenes nederst med en vrider som enkelt åpner og lukker vinduet.

**Pakning, karm**

Danner standard luft- og lydtetning mellom karm og ramme.

**Pakninger**

Pakningene sørger for en tett forsegling mellom isolerglasset og rammen.

## Innvendig overflatebehandling

| Material Description                    | Hvitmalt<br>Overflatebehandlet med tre strøk, hvitmalt. | Klar lakk<br>Overflatebehandlet med tre strøk, klarlakkert. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| NCS-fargekode, indre overflate          | S 0500-N                                                | Ingen fargekode                                             |
| Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate | 9003                                                    | Ingen fargekode                                             |

## Utvendige beslag

| Material Description                   | Aluminium, mørk grå<br>Mørkegrå | Sink            | Ubehandlet kobber |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| NCS-fargekode, ytre overflate          | S 7500-N                        | Ingen fargekode | Ingen fargekode   |
| Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate | 7043                            | Ingen fargekode | Ingen fargekode   |

## Rengjøring og vedlikehold



Karmen og rammen kan rengjøres utvendig med vanlige rengjøringsmidler. Den utvendige glassflaten kan enkelt rengjøres fra takterrassen eller gjennom overdelen.




VELUX reparasjons- og vedlikeholdssett er tilgjengelige.

## Garantiperiode



## Flashings and installation products

---

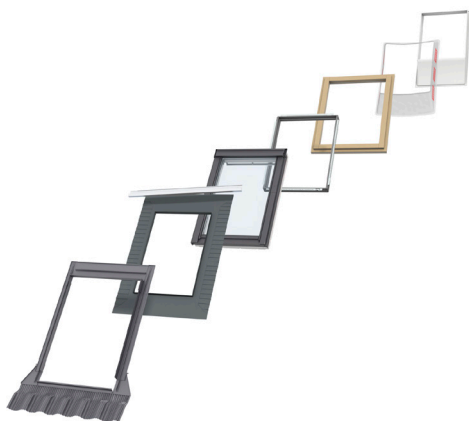

### **Inndekninger**

VELUX takvinduer kan installeres i praktisk talt ethvert takmateriale ved hjelp av VELUX' egne inndekningsløsninger. Inndekningene våre er spesialutformet for takvinduernes størrelse og form, slik at man oppnår en nøyaktig og vanntett passform. Inndekningene kan også brukes til å kombinere flere takvinduer.

### **Innbyggingsprodukter**

VELUX' innbyggingsprodukter sikrer riktig montering og en luft- og vanntett forbindelse mellom vinduet og taket. Alle innbyggingsprodukter er utformet for å passe perfekt til takvinduet, slik at resultatet blir pålitelig og holdbart.

## Gardiner, screens og rulleskodder

---

Gjør ditt takvindu fra VELUX komplett med varmebeskyttende rulleskodder og screen. Innvendig solskjerming for lysdemping eller mørklegging, og insektnett. Stort utvalg av manuelt betjente og fjernstyrte produkter som er tilpasset til din vindustype og størrelse. Kontakt din lokale VELUX forhandler for mer informasjon om kompatibilitet.

## Mer informasjon

---

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit <https://www.velux.no>