VELUX prozor za izlaz na krov s bočnim vješanjem GXLB



10 Godina Garancije

15°–60°

VELUX prozor za izlaz na krov GXLB sa desnim otvaranjem je dizajniran da osigura siguran i prikladan pristup krovu. Otvara se prema van i ostaje čvrsto na mjestu.
Napravljen od visokokvalitetnog lakiranog ili bijelo farbanog borovog drveta, poput naših standardnih drvenih krovnih prozora.

- Lako otvorite prozor pomoću praktične ručke na sredini bočnog krila.
- Nudi praktičan pristup krovu jednostavnim otvaranjem prozora u lijevo, gledano iznutra.
- Široko se otvara i ostaje čvrsto na mjestu zahvaljujući pneumatskoj šipci sa plinskom oprugom.
- Zglobna poluga ima sigurnosnu bravu koja sprečava nenamjerno zatvaranje krila.

CE

Creation date 27-10-2026 19:54:27 VRW Roof windows bs-BA - Approved

Smjernice za primjenu

Krovni prozor se može ugraditi u nagibima krova između 15° i 60° od horizontale. Imajte na umu da se GXLB proizvod može ugraditi samo na standardnom nivou (nivo crvene linije).



Prozor se otvara okretanjem bočne ručke i guranjem prema van. Kad se u potpunosti otvori, krilo će biti učvršćeno pneumatskom oprugom kako bi se omogućio praktičan pristup krovu.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	660	780
978		GXLB MK04 (0.47) []
1178	GXLB FK06 (0.47) []	

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Creation date 27-10-2026 19:54:27

Dimenzije poprečnog presjeka

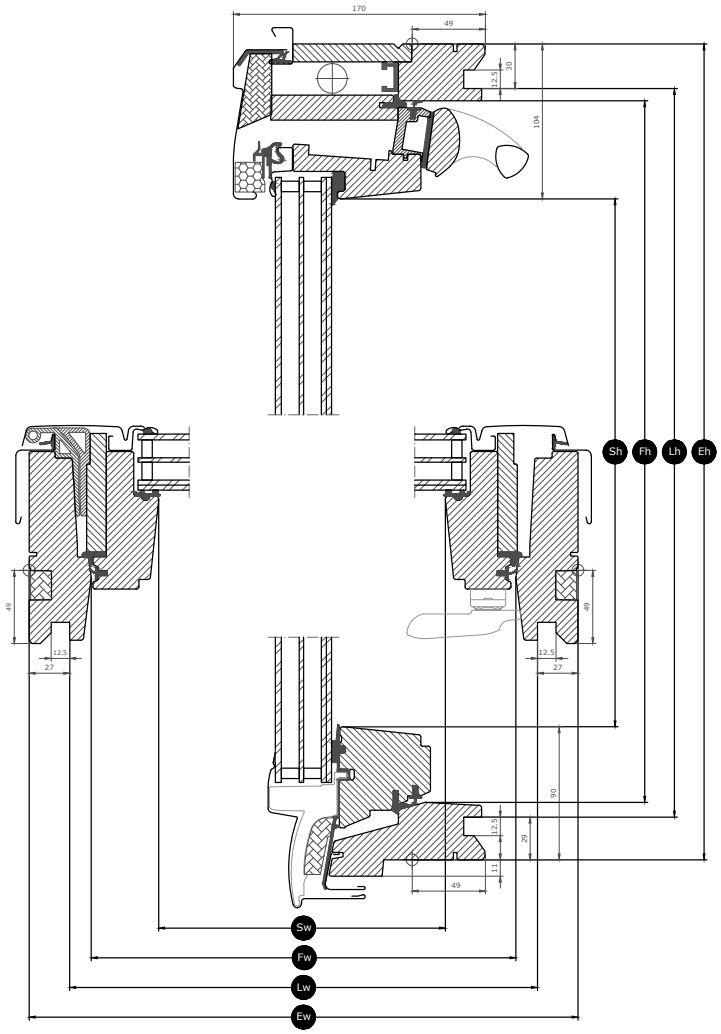

Width		**FK--**	**MK--**
Sw	Širina otvora krila	481	601
Lw	Udaljenost između žlijebova obloge, širina	605	725
Ew	Širina vanjskog okvira	660	780

Height		**--04**	**--06**
Sh	Visina otvora krila	784	984
Lh	Udaljenost između žlijebova obloge, visina	919	1119
Eh	Visina vanjskog okvira	978	1178

Creation date 27-10-2026 19:54:27

Karakteristike ostakljenja

	Staklo 70	Staklo 66SG
Solarna zaštita	★★★☆	★★★☆
Sigurnost	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓
UV filter	✓	✓
Smanjenje buke od kiše	✓	✓
Lako se čisti		✓
Sprečavanje kondenzacije		✓

Struktura ostakljenja

Varijanta ostakljenja	Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 16 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo
Staklo 66SG	Trostruko staklo	6,8 mm laminirano obično staklo - 13 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 13 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo

Creation date 27-10-2026 19:54:27

Tehničke vrijednosti prozora

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.



Karakteristike prozora	Performanse	
	Staklo 70	Staklo 66SG
Toplotna propusnost (U-vrijednost)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propusnost svjetlosti (τ, v)	0.68	0.62
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost)	0.46	0.44
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3) dB	35(-1;-3) dB
Propustljivost vazduha	3	3
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	AA	AA
Učinak kod vanjskog požara - evropski	npd	npd
Otpornost na udar	3	3
Nosivost sigurnosnih uređaja	✓	✓
Reakcija na vatru (klasa)	C-s1,d2	C-s1,d2
Otpornost na opterećenje snijegom	**	**
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3	C3
Vodonepropusnost	9A	9A

Otpornost na opterećenje snijegom = ** Pogledajte karakteristike stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnja završna obrada

Material Description	Bijelo farbano Premazano završnim troslojnim premazom, obojeno bijelom bojom.	Prozirni lak Premazano završnim trostrukim slojem, prozirno lakirano.
Oznaka boje NCS, unutrašnja površina	S 0500-N	No colour code
Šifra boje najbliža RAL-u, unutrašnja površina	9003	No colour code

Vanjski poklopci

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se mijenjati. Za najtačnije i najnovije informacije, molimo vas da pogledate aktuelni katalog proizvoda ili cjenovnik.

Material Description	Aluminijum, antracit sivi Tamno siva	Neobrađeni bakar
Oznaka boje NCS, vanjska površina	S 7500-N	No colour code
Šifra boje najbliža RAL-u, vanjska površina	7043	No colour code

Čišćenje i održavanje



Okvir i krila se mogu čistiti standardnim kućnim sredstvima za čišćenje. Ako je potrebno, vanjska staklena površina se čisti izvana.



Dostupni su VELUX setovi za popravku i održavanje.

Garantni rok

10 Godina Garancije

Creation date 27-10-2026 19:54:27

Flashings and installation products



Opšavi
Ugradite VELUX krovni prozor u gotovo sve krovne materijale koristeći originalna VELUX rješenja sa opšavima. Naši opšavi su dizajnirani za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi postigli savršeno, vodonepropusno uklapanje. Opšavi se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Osigurajte pravilnu ugradnju i paropropusnu vodonepropusnu vezu između prozora i krova s VELUX proizvodima za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su dizajnirani tako da savršeno pristaju krovnom prozoru za pouzdane i trajne rezultate.

Roletne, tende i vanjske roletne

Upotpunite vaš VELUX krovni prozor unutrašnjim roletnama za regulaciju svjetlosti. Birajte iz široke ponude roletni s ručnim ili daljinskim upravljanjem koje su napravljene tako da odgovaraju određenom tipu i veličini prozora. Za više detalja o kompatibilnosti kontaktirajte svoju lokalnu prodajnu kompaniju VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 27-10-2026 19:54:27