
VELUX VLT 034 1000 tetőkibúvó

Üvegezés 00H



5 Év Garancia

és 60° közötti tetőhajlásszögben építhető be.

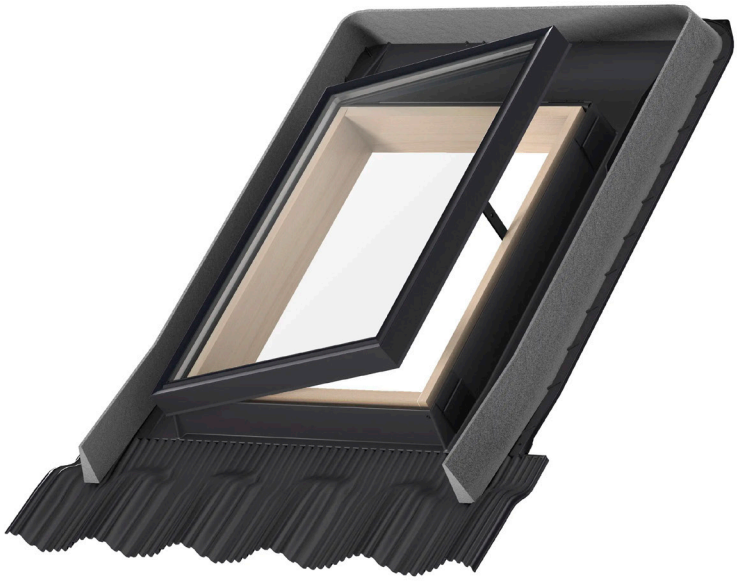

A VELUX VLT 1000 tetőtéri ablak olyan, lakaltlan padlástérbe készült, ahol szükség lehet a fényre és szellőzésre egyaránt. Típustól függően oldalra nyíló és felnyíló változatban is beépíthető. Az oldalra nyíló típus balra és jobbra is nyitható, a preferált nyitási oldaltól függően. Fatokkal és beépített fém burkolókerettel rendelkezik. Öt méretben kapható. A 025, a 029 és a 033 méret jobb oldali vasalattal rendelkeznek, amely bal oldali vasalatra cserélhető.

- A három szellőzőállás lehetővé teszi az állandó, alacsony légáramlás biztosítását a lakatlan területeken.
- A fenyőfa tok és a természetes színű lakk biztosítja a dekoratív, hagyományos külsőt.
- Készítse el a tökéletes hőszigetelést az integrált univerzális burkolókerettel, amely egyszerűsíti a munkafolyamatot és vízzáró kapcsolatot biztosít.
- Élvezze a tetőkibúvó problémamentes és karbantartás nélküli használatát, hála a hajtogatott alumínium ablakszárnynak.
- Jobbra, kifelé nyílik, így könnyű hozzáférni a tetőhöz, de lehetőség van felnyílóra is alakítani.
- Nagy választék, amely minden igényt kielégít.

CE

Creation date 29-09-2026 21:54:52 CRW Cold room hu-HU - Approved

Elérhető méretek és bevilágító felületek

	480
900	VLT 034 (0.41)

Minden méret mm-ben értendő. () = Tényleges bevilágító felület, m^2 [ ] = Geometriai szabad nyílásméret, m^2

Creation date 29-09-2026 21:54:52

Üvegezés jellemzői

Üvegezés 00H		
	**Hőszigetelés** Az alacsony energiafelhasználású üvegezés csökkenti az ablakon keresztüli hőveszteséget és növeli a beltéri kényelmet.	**U_g = 3.0**
	**Napenergia nyereség** Hideg éghajlaton és nagy ablakterű helyiségekben a napenergia nyereség jobb beltéri klímát biztosít a téli időszakokra.	**0,79**
	**Nap elleni védelem** Meleg éghajlaton és nagy ablakterű helyiségekben a napvédő üvegezés jobb beltéri klímát biztosít a nyári időszakokra.	★★☆☆
	**Biztonság** A vastagabb ragasztott belső üveg növeli az ellenállást, ha valaki kézi eszközökkel feszül neki (pl. betörés során).	**N/A**
	**Biztonsági laminálás** Akkor sem kerül üvegtörmelék a helyiségbe, ha az üveg véletlenül betörik.	
	**Edzett üveg** A megerősített külső üvegfelület véd a félrement labdáktól és az extrém időjárás, a viharok és hóviharok hatásától.	
	**UV szűrő** Megakadályozza a beltéri bútorok szöveteinek káros UV-sugárzás miatti fakulását.	
	**Esőhang zajszűrés** Az esőhangot tompító kialakítás falat képez az ablak és a kinti időjárási viszontagságok közé, így biztosítja esős napokon a zavartalan pillanatokat és éjszakákat.	
	**Egyszerűen tisztítható** A szennyeződést taszító bevonatnak hála kevesebb időt kell töltenie ablaktisztítással, és így több ideje marad a kilátásban gyönyörködni.	
	**Párataszítás** A párataszító bevonat jelentősen csökkenti a külső üvegen a páralecsapódást, így biztosítja a tiszta kilátást.	

Üvegezés szerkezete

Üvegezés	Változat összetétele
Kétrétegű üvegezés	3 mm úsztatott üveg – 10 mm levegő – 3 mm úsztatott üveg

Creation date 29-09-2026 21:54:52

Belső bevonat

Material Description	Színtelen lakk Két rétegben készre lakkozva.
NCS-színkód, belső felület	Nincs színkód
Legközelebbi RAL-színkód, belső felület	Nincs színkód

Külső takarólemezek

Material Description	Alumínium, sötétszürke Sötétszürke
NCS-színkód, külső felület	S 7500-N
Legközelebbi RAL-színkód, külső felület	7043

Garanciális időszak



A VELUX TERMÉK GARANCIA Jótállási feltételek a weboldalunkon érhető el www.velux.hu.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra.