


## Scheda tecnica del prodotto

# Soluzione di luce naturale TWIN-Kit Profiset

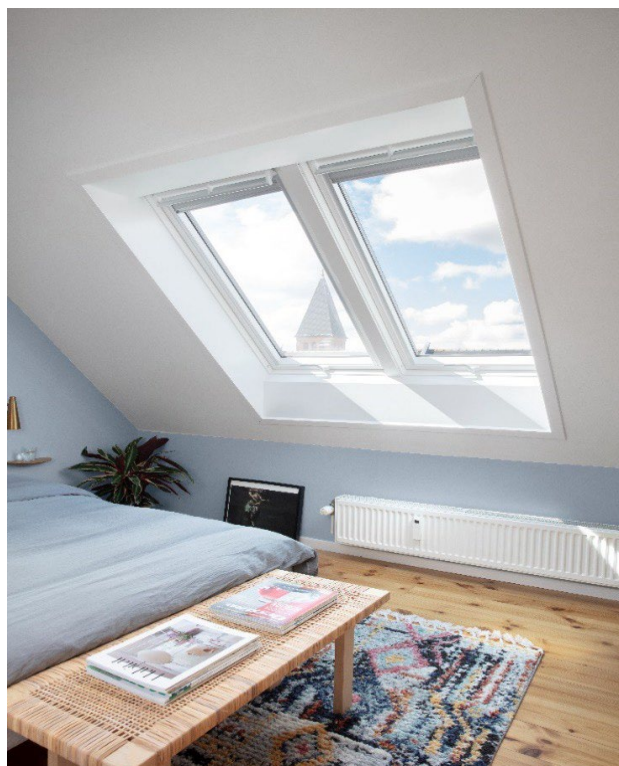

### Descrizione del prodotto e i suoi vantaggi

- Sostituisce il popolare raccordo prefabbricato gemellato 0\_21B
- Montaggio di 2 finestre singole affiancate della stessa grandezza.
- Disponibile con distanza tra telai maestri 18 mm o 100 mm
- Profili più sottili per un aspetto estetico e una vista più ampia
- Non occorrono travi di sostegno, per cui completa altezza libera
- Dimensioni delle finestre come da listino prezzi
- Lamiera in alluminio, termolaccata in NCS S 7500S N, ~ RAL 7043 o rame non trattato
- Raccordo prefabbricato Profiset 4\_21B (distanza tra i telai maestri 18 mm) con grondaia centrale elevata o 4\_21E (distanza tra i telai maestri 100 mm) con grondaia centrale bassa, incl. set di isolamento e collegamento
- Pannello coprente interno bianco, su richiesta in materiale effetto legno su set ZZZ 259 ordinabile separatamente
- Adatto per facile installazione della protezione dal calore VELUX e protezione dal sole interna VELUX
- Per GPU Elettrica e/o persiane avvolgibili esterne è necessaria la distanza tra telai maestri 100 mm (4\_21E)

### Componenti

Parti del raccordo prefabbricato in alluminio o rame

Telaio termoisolante BDX incl. barriera vapore tra le finestre

Pannello verticale coprente bianco sul lato interno tra i telai delle finestre

Due travi di sostegno EMT

Le finestre devono essere ordinate separatamente

Avvertenza per finestre in legno laccate chiare: pannello coprente verticale ZZZ 259 –E o B (altezza 02/04/06/08/10) ordinabile separatamente

### Campo di inclinazione del tetto ammesso

15° - 90°

### 18 mm distanza tra telai maestri, 4\_21B

**EBW** per materiali profilati di copertura tetti fino ad un'altezza del profilato di 120 mm e distanza tra telai maestri 18 mm

**EBL** per materiali piatti di copertura tetti fino ad un'altezza profilato di 16 mm (2x 8 mm) e distanza tra telai maestri 18 mm

### Protezione dal calore e dal sole per 18 mm

Marchisetta opache SSS

Marchisetta in tessuto trasparente MML/MSL/MHL

Protezione interna dal sole come da listino prezzi

Zanzariera ZIL non possibile

### Copertura esterna

alluminio, termolaccato NCS S 7500-N, ~ RAL 7043  
Rame non trattato

### 100 mm distanza tra telai maestri, 4\_21E

**EKW** per materiali profilati di copertura tetti fino ad un'altezza del profilato di 120mm e distanza tra telai maestri 100 mm

**EKL** per materiali piatti di copertura tetti fino ad un'altezza del profilato di 16 mm (2x 8 mm) e distanza tra telai maestri 100 mm

### Protezione dal calore e dal sole per 100 mm

Persiane avvolgibili esterne SSL o SML

Marchisetta opache SSS

Marchisetta in tessuto trasparente MML/MSL/MHL

Protezione dal sole interna come da listino prezzi

Zanzariera ZIL non possibile

Vista di TWIN-Kit Profiset

Dall'esterno (esempio EKW 4\_21E, distanza tra telai maestri 100 mm)




Dall'interno





Dettagli in sezione

Distanza tra telai maestri 18 mm (4\_21B)

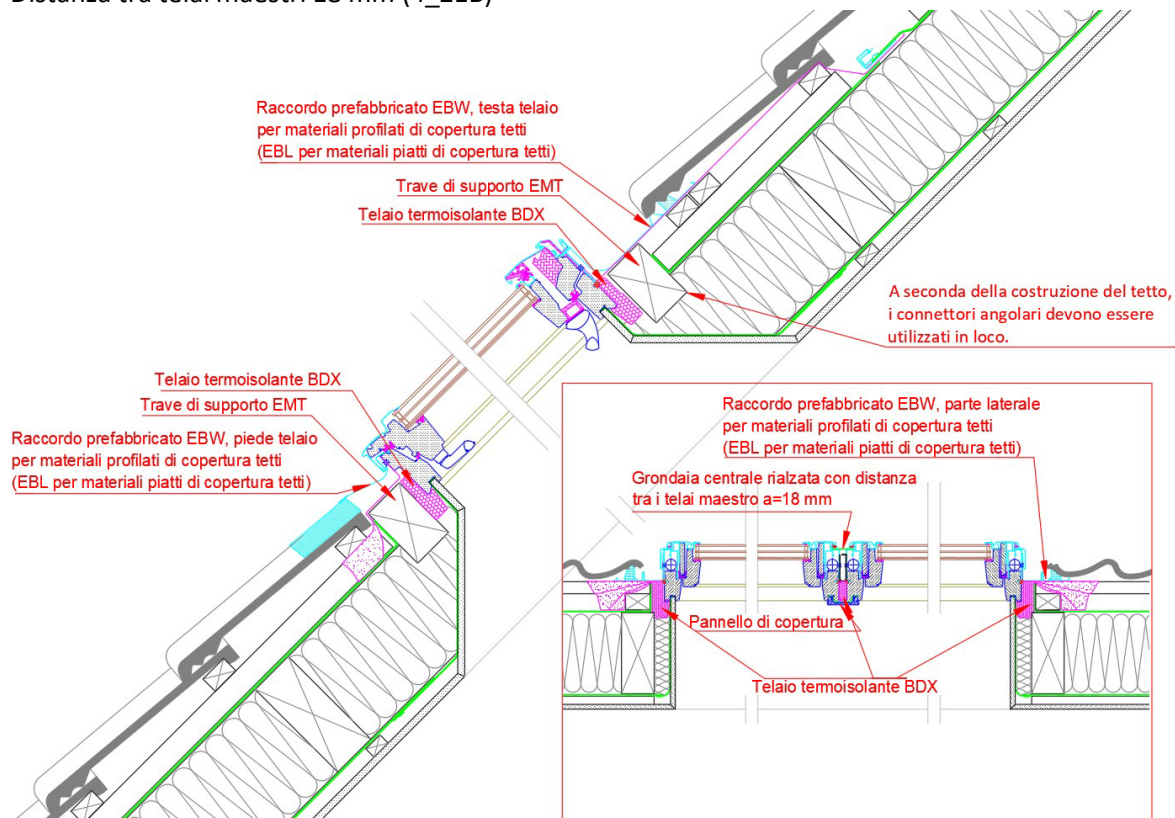

Distanza tra telai maestri 100 mm (4021E)

