VELUX solarni prozor za ravni krov CVU

Staklo 25, trostruko staklo



5 Godina Garancije

0°–15°

Pomoću nove generacije VELUX prozora za ravni krov, promijenite izgled svog doma unoseći čaroliju dnevnog svjetla i svježeg zraka u prostore za koje nikada niste mislili da je to moguće. Donja (bazna) jedinica prozora za ravni krov ima jedinstven dizajn sa tankim okvirom i nevidljivim krilom koje propušta maksimalnu količinu dnevnog svjetla i stvara prekrasan dizajn u unutrašnjosti doma. Ova solarna donja (bazna) jedinica se u potpunosti napaja sunčevom energijom i može se ugraditi na bilo koju kuću sa ravnim krovom bez potrebe za ožičenjem. Solarna donja (bazna) jedinica dolazi sa 3-slojnim staklom, ali je dostupna i sa 2-slojnim staklom, te ima odlične energetske performanse kao i mogućnosti smanjenja buke uzrokovane kišom, gradom ili saobraćajem. Propušta svjež zrak pritiskom na dugme i ima prethodno instaliran senzor za kišu koji u slučaju kiše praktično automatski zatvara prozor, pružajući tako potpuni mir. Može se čak i upravljati putem pametnog telefona, koristeći VELUX App Control. Lijepo i praktično rješenje za vaš dom.

- Minimalno vidljiv okvir prozora za ravni krov doprinosi pogledu na nebo kroz stakla do samih ivica i propuštanju maksimalne količine dnevnog svjetla.
- Uživajte u maksimalnoj količini dnevnog svjetla i elegantnom dizajnu u unutrašnjosti doma jer su roletne diskretno postavljene na prozor za ravni krov.
- Nizak položaj izolacijskog stakla u konstrukciji pruža optimalan energetski učinak i elegantan, tanak dizajn – posebno kad su ugrađene roletne.
- Uživajte u tišem unutrašnjem okruženju i izvrsnoj toplotnoj izolaciji uz naše energetski efikasno troslojno izolacijsko staklo
- Solarno napajanje za ugradnju bez ožičenja i muke.
- Nema sunca? Nema problema! Baterija će se puniti i po oblačnom vremenu
- Uživajte u bezbrižnosti koju pruža naš prozor za ravni krov otporan na provalu sa laminiranim sigurnosnim staklom (P4A laminirano sigurnosno unutrašnje staklo).

Creation date 09-10-2026 11:28:25 VRW Roof windows bs-BA - Approved

Smjernice za primjenu

Ugradnja na krovnom nagibu između 0° i 15° sa zakrivljenim staklom ISU 1093 i između 2° i 15° sa ravnim staklom ISU 2093. Kod pravougaonih dimenzija motor se postavlja na dužu stranu. CVU električna bazna jedinica treba biti postavljena tako da duga strana bude okrenuta prema dolje, senzor za kišu prema dole po kosini, a šarke prema gore po kosini.



VELUX CVU solarna bazna jedinica prozora za ravni krov (osnovna jedinica) u potpunosti se napaja suncem, omogućavajući bežičnu instalaciju. Ima skriveni motor, elegantan tanak okvir i nevidljivu šarku za maksimalno dnevno svjetlo. Pruža svjež zrak pritiskom na dugme — čak i po oblačnim danima. Unaprijed instalirani senzor za kišu automatski zatvara krovni prozor u slučaju kiše za dodatni mir. Kombinujte ga s zakrivljenim staklom ISU 1093 za optimalno oticanje čak i pri ugradnji pod uglom od 0°, ili s ravnim staklom ISU 2093 za besprijekornu integraciju u krov pri uglu ugradnje od 2°.

Dostupne veličine i površina dnevnog svjetla

Dimenzije na dijagramu veličina označavaju krovni otvor. Za prozore na električni pogon potrebno je ostaviti dodatni razmak (obično 1 cm) na strani predviđenoj za ugradnju kabala, kako je navedeno u važećim smjernicama za ugradnju.

	600	800	900	1000	1200	1500
600	CVU 060060 (0.29) [0.15]		CVU 090060 (0.45) [0.19]			
800		CVU 080080 (0.54) [0.19]				
900			CVU 090090 (0.70) [0.21]		CVU 120090 (0.95) [0.26]	
1000				CVU 100100 (0.88) [0.24]		CVU 150100 (1.35) [0.31]
1200					CVU 120120 (1.3) [0.28]	

Sva mjerenja su u mm. ( ) = Efikasna površina dnevne svjetlosti, m^2 [ ] = Ventilacijski prostor, m^2

Creation date 09-10-2026 11:28:25


Neto težina

Molimo vas da obratite pažnju da se kompletan prozor za ravni krov sastoji od gornje jedinice i osnovne jedinice, koje se isporučuju zasebno. Ukupna težina kompletnog rješenja stoga se mora izračunati sabiranjem jedinične težine gornje jedinice i jedinične težine osnovne jedinice, kako je navedeno u njihovim odgovarajućim tehničkim listovima.

	060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100
Neto težina (kg)	41.769	56.736	52.007	65.193	73.860	78.107	94.587	99.974

Dimenzije poprečnog presjeka

Imajte na umu da je pogled na presjek odozdo prema gore.

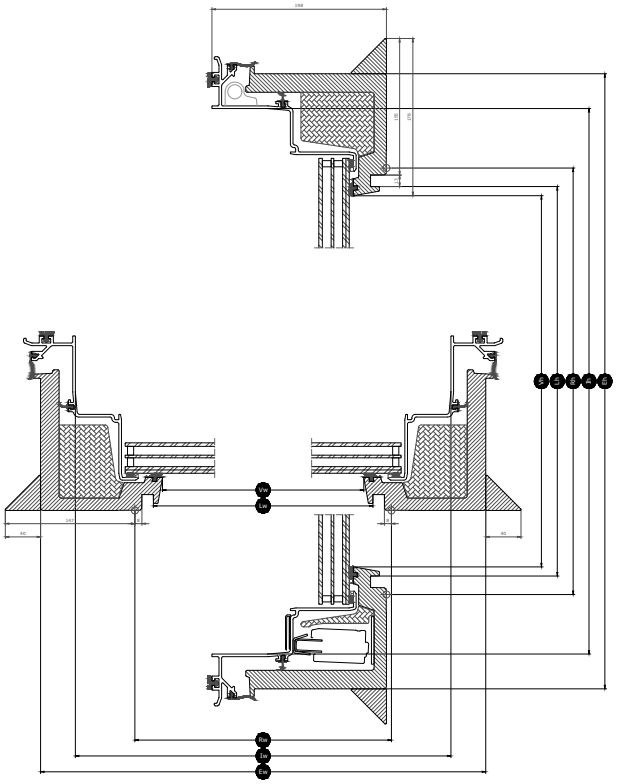

Width		060	080	090	100	120	150
Vw	Visible glazing width	538.2	738.2	838.2	938.4	1138.2	1438.2
Lw	Unutrašnja dimenzija žljeba okvira	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Širina otvora u krovu	600	800	900	1000	1200	1500
Iw	Unutrašnja dimenzija krila prozora	736	936	1036	1136	1228	1636
Ew	Širina vanjskog okvira	815	1015	1115	1215	1415	1715

Height		060	080	090	100	120
Vh	Visible glazing height	538.2	738.2	838.2	938.2	1138.2
Lh	Unutrašnja dimenzija žljeba okvira	559	759	859	959	1159
Rh	Širina otvora u krovu	600	800	900	1000	1200
Ih	Unutrašnja dimenzija krila prozora	736	936	1036	1136	1228
Eh	Visina vanjskog okvira	815	1015	1115	1215	1415

Tehničke vrijednosti

Pregled tehničkih vrijednosti proizvoda, koje pokrivaju, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardima EN 1873 ili EAD 200062-00-0401.

Karakteristike prozora	CVU 25Q + ISU 1093	CVU 25Q + ISU 2093
Propustljivost vazduha	4	4
Toplotna propusnost Urc, ref300 (sa oznakom CE) (U-vrijednost)	0.55	0.60
Arc, ref300 (područje prijenosa U-vrijednosti)	4.4	4.1
Propusnost svjetlosti (τ, v) (τ)	0.63	0.63
Zvučna izolacija (Rw) R_wdB [dB]	42	41
Ukupna propusnost solarne energije (g-vrijednost) (g)	0.49	0.49
Ultraljubičasta propusnost (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05
Protiv provalni prozor (klasa)	RC2	RC2
Faktor okvira	0.1	0.1
Propustljivost vazduha	4	4
Reakcija na vatru (klasa)	C-s2, d2	C-s2, d2
Lijepljenje pokrovnog stakla (staklo gornje jedinice) [klasa]	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75
Učinak kod vanjskog požara - evropski		
Učinak kod vanjskog požara - UK (klasa)	NPD	NPD
Otpornost na udar	3	3
Otpornost na udarce velikog mekog tijela [klasa]	N/A	N/A
Otpornost na udarce malog tvrdog tijela [klasa]	N/A	N/A
Buka od kiše	44 dB	44 dB
Otpornost na silazna opterećenja	N/A	N/A
Otpornost na vatru [klasa]	NPD	NPD
Otpornost na opterećenje snijegom FRW	*	*
Otpornost na opterećenje prema gore	N/A	N/A
Otpornost na opterećenja od vjetra	C3	C3
Vodonepropusnost	9A	9A

NPD: No Performance Determined

Creation date 09-10-2026 11:28:25

Struktura ostakljenja

Jedinica ostakljenja	Sastav varijante
Trostruko zastakljeno	7,5 mm laminirano obično staklo - 10 mm Argon - 3 mm toplotno ojačano staklo - 10 mm Argon - 4 mm kaljeno staklo

Roletne i tende

Upotpunite svoj VELUX prozor za ravni krov roletnom za potpunu udobnost. Odaberite između rolrtne za zaštitu od toplote za održavanje hladne sobe u vrućim danima ili roletne potpuno zamračenje za blokiranje vanjskog svjetla i stvaranje potpune tame. Roletne su diskretno postavljene i ne ugrožavaju ulazak dnevne svjetlosti i dizajn kada se ne koriste. Također imate mogućnost dodavanja mreže protiv insekata koja vam omogućava da uživate u svježem zraku bez insekata. Upotrijebite VELUX App Control ili VELUX ACTIVE with NETATMO za kontrolu svog prozora za ravni krov sa ventilacijom i roletni putem pametnog telefona.

Kompatibilnost

Solarna bazna jedinica CVU s ventilacijom kompatibilna je s ravnim staklom ISU 2093 i zakrivljenom staklom ISU 1093. Dodaci za ugradnju: produžetak okvira ZCU 0015/1015, komplet za pričvršćivanje krovnog filca ZZZ 210U i unutrašnja obloga LSF 2000. Kompatibilno sa roletnama: solarna roletna za zaštitu od toplote MSU, solarna roletna za zamračenje DSU i mreža protiv insekata na ručno upravljanje ZIU.

Više informacija

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite https://www.velux.ba/

Creation date 09-10-2026 11:28:25