

VELUX prozor sa otvorom za spasavanje GTU, SK10

VELUX®



Uživajte u komforu koji vam nudi visokokvalitetni VELUX krovni prozor uz dodatni mir koji vam pruža saznanje da možete da ga koristite kao otvor za spasavanje. VELUX krovni prozor sa gornjim vešanjem krila i izlazom u slučaju opasnosti otvara se prema spolja do 67° kako bi omogućio evakuaciju u slučaju opasnosti. Izuzetno dugotrajan poliuretanski premaz ne zahteva održavanje i otporan je na vlagu.

- Opens to 67° to provide escape in case of emergency.
- Use the bottom handle to push open the window to rescue opening.
- Feel safe knowing the lifting device holds the window in place when used as a rescue opening.
- Poliuretanski premaz koji ne zahteva održavanje čini prozor idealnim za osobe kojima je lako održavanje ključno.



Smernice za primenu

Prozor se može ugraditi u krovove nagiba između 15° i 40° do horizontalne linije.



VELUX krovni prozor sa gornjim vešanjem krila za spasavanje otvara se ka spolja do ugla od 45°. U vanrednoj situaciji, krilo se može otvoriti pod uglom od 67° guranjem dalje nagore. Ceo otvor prozora sada omogućava brz i lak izlaz/ulaz. Krovnim prozorom se upravlja na dnu pomoću ručke na donjem krilu.

Da biste u potpunosti iskoristili funkciju gornjeg vešanja krila, preporučujemo vam da odaberete ugradnu visinu koja vam pruža jasan pogled ka spoljašnjosti i dok stojite i dok sedite. Imajte na umu da optimalna visina prozora zavisi od nagiba krova.


Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	1140
1600	GTU SK10 (1.35) [1.54]

Sve mere su u mm. () = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m² [] = Ventilacioni prostor, m²

Dimenzije poprečnog preseka

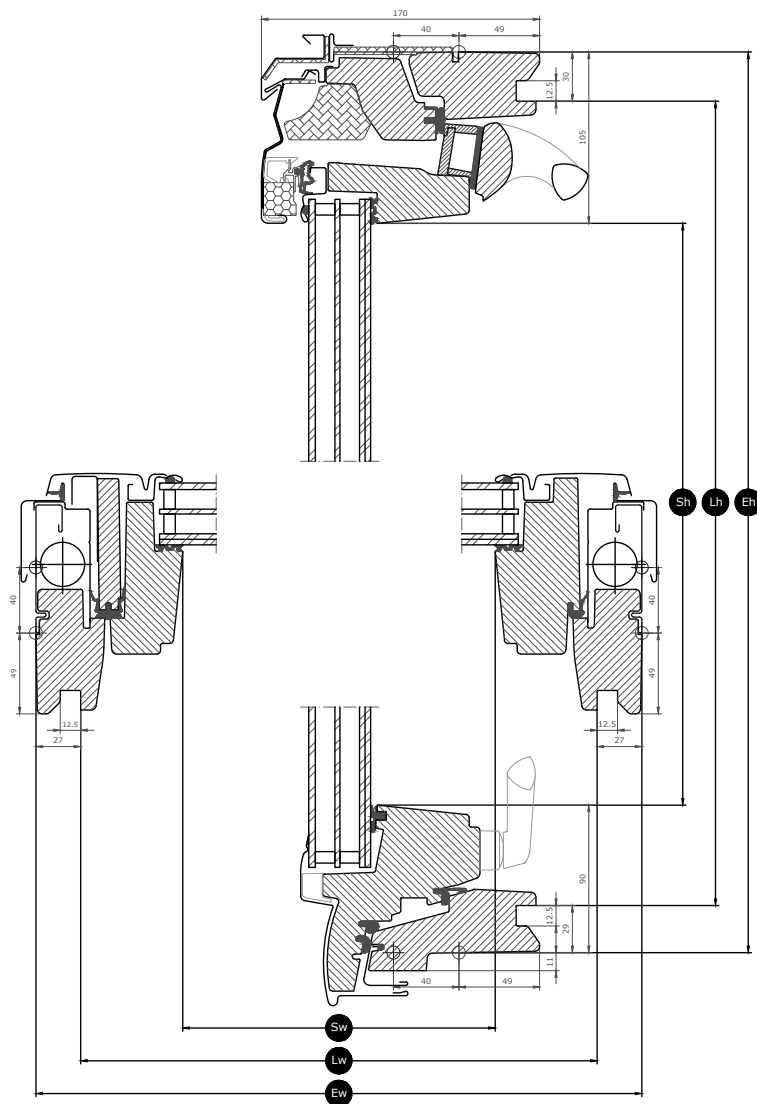

Width		SK--
Sw	Širina otvora krila	961
Lw	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, širina	1085
Ew	Širina spoljnog okvira	1140

Height		--10
Sh	Visina otvora krila	1406
Lh	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, visina	1541
Eh	Visina spoljnog okvira	1600

Karakteristike stakla

 Zastakljivanje 66L	
 Zaštita od sunca	★★★★☆
 Bezbednost	★★★★☆
 Sigurnosna laminacija	✓
 Kaljeno staklo	✓
 Filter UV zraka	✓
 Utišavanje buke od kiše	
 Lako se čisti	✓
 Sprečavanje stvaranja rose	✓

Struktura stakla

Varijanta stakla	Stakleni element	Sastav varijante
Zastakljivanje 66L	Trostruko staklo	Laminirano staklo ojačano toplotom od 6,0 mm – staklo punjeno argonom od 14 mm – staklo ojačano toplotom od 2,3 mm – staklo punjeno argonom od 14 mm – ojačano staklo od 3 mm

Tehničke vrednosti prozora

Pregled tehničkih vrednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.

		Zastakljivanje 66L
Karakteristike prozora	Učinak	
Propuštanje toplote (vrednost U)	1.1 W/(m²K)	
Propuštanje svetla (τ , v)	0.62	
Ukupno propuštanje solarne energije (vrednost g)	0,44	
Zvučna izolacija (R_w)	37(-2;-4)	
Propustljivost vazduha	4 (SK10:3)	
Učinak pri spoljnom požaru – britanski	AA	
Učinak pri spoljnom požaru – evropski	npd	
Otpornost na udar	3	
Nosivost bezbednosnih uređaja	✓	
Reakcija na požar	D-s3,d2	
Otpornost na opterećenje snegom	**	
Otpornost na udare vetra	C3 (>SK08: NPD)	
Vodonepropusnost	9A	

Otpornost na opterećenje snegom = ** Pogledajte sastav stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnji završni sloj

Material Description	Belo, bez održavanja Završni premaz poliuretanskim lakom.
NCS šifre boje, unutrašnja površina	S 0500-N
Najbliži RAL šifre boje, unutrašnja površina	9003

Spoljne zaštite

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se promeniti. Za najtačnije i najnovije informacije, pogledajte aktuelni katalog proizvoda ili cenovnik.

Material Description	Aluminijum, tamnosivo Tamnosiva
NCS šifre boje, spoljna površina	S 7500-N
Najbliži RAL šifre boje, spoljna površina	7043

Čišćenje i održavanje



Da biste očistili spoljnu staklenu površinu sa unutrašnje strane, rotirajte krilo i rezama ga fiksirajte u položaju za čišćenje.



Dostupni su VELUX kompleti za popravku i održavanje.

Garantni rok



Flashings and installation products



Opšivke

Ugradite VELUX krovni prozor u praktično bilo koji krovni pokrivač koristeći originalna VELUX rešenja opšivki. Naše opšivke su posebno projektovane za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi se savršeno uklopile i sprečile prodor vode. Opšivke se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju

Obezbedite odgovarajuću ugradnju i vezu između prozora i krova koja ne propušta vazduh ni vodu uz VELUX proizvode za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su projektovani tako da savršeno odgovaraju krovnom prozoru, što vam pruža pouzdanost i izdržljivost.

Roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne

Upotrijebite ugradnju VELUX krovnih prozora spoljašnjim roletnama SST i spoljašnjim mrežicama MHL radi toplotne zaštite, kao i unutrašnjim roletnama ZIL radi zaštite od insekata. Dodatne detalje o kompatibilnosti zatražite od lokalne VELUX prodajne kompanije.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>