

VELUX lichttemperend rolgordijn op zonne-energie RSL

VELUX®




VELUX lichttemperende rolgordijnen op zonne-energie kunnen op afstand bediend worden en bieden een traploze lichtaanpassing en privacy in ruimten die niet helemaal verduisterd moeten worden. U plaatst ze in een mum van tijd, zonder bekabeling, en gebruikt ze zowel voor VELUX manuele dakvensters als voor VELUX dakvensters op zonne-energie, zodat u heel flexibel controle hebt over het daglicht in uw ruimte. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei verschillende, decoratieve kleuren en patronen. VELUX gordijnen met witte zijrails passen perfect bij uw witte VELUX dakvensters.

- Geniet van meer privacy, beperk het verblindende effect en houd de controle over de lichtinval precies zoals u wilt.
- De VELUX binnengordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken op zonne-energie zijn uitgerust met een handige, draadloze afstandsbediening.
- Operate your blinds any way you want: manually, remotely or automatically.
- Binnen enkele minuten te installeren - klik gewoon op het gordijn in de voorgemonteerde beugels.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Het dunste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Het OEKO-TEX® certificaat garandeert dat het product geen schadelijke stoffen bevat.
- Met de traploze positionering kunt u de zonwering sluiten tot precies waar u het wilt.



Kleuren en patronen

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

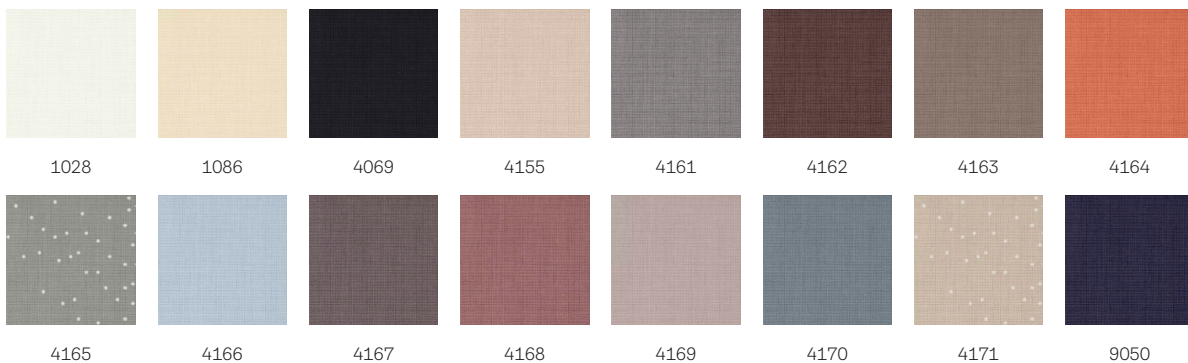

Advies bij bediening

Het VELUX rolgordijn op zonne-energie wordt geleverd met een vooraf gekoppelde schakelaar voor bediening op afstand en een bedieningsschuif op het product voor manuele bediening. U kunt het gordijn in elke gewenste positie op- en neerlaten.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX elektrische dakvensters:

Rolgordijn RSL is geschikt voor GGL, VELUX elektrisch GGL, VELUX op zonne-energie GGL, GGU, VELUX elektrisch GGU, VELUX op zonne-energie GGU, GPL, GPU, VELUX elektrisch GPU, GTL, GTU (behalve SK10), GXL, GXU, GZL, GIL, GIU, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie, aangezien het productprogramma voortdurend gewijzigd wordt. Het rolgordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibel met andere VELUX zonwerende producten, VELUX elektrische producten en producten op zonne-energie en VELUX ACTIVE producten:

Het gordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringen voor binnen. Het is niet aan te raden om het te combineren met zonweringen voor buiten. VELUX ACTIVE producten zijn compatibel met RSL. Houd er echter rekening mee dat het gordijn in de winter misschien niet zo vaak kan worden gebruikt als in de zomer. Het gordijn kan ook met muggengaas ZIL worden uitgerust.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

VELUX lichttemperend rolgordijn op zonne-energie RSL	Batterij	<p>Krachtige batterij, NiMH. 1100 mAh, 4,8 V gelijkstroom</p> <p>De batterij is een energiereserve voor gebruik in perioden met onvoldoende lading. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt zonder herladen.</p> <p>Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet.</p> <p>Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.</p>	
	Aansluiting	N/a	
	Installatie en gebruik	<p>Het rolgordijn kan heel eenvoudig op de vooraf gemonteerde bovenste beugels op het venster worden geklikt waardoor u beide handen vrij hebt voor het resterende deel van de installatie. RSL vereist geen bekabeling of verbinding met de netvoeding wanneer deze geïnstalleerd wordt op VELUX elektrische dakvensters.</p> <p>Meerdere bedieningen mogelijk naar keuze</p> <p>Gebruik de gordijnen hoe u het wil: manueel, op afstand of automatisch. En bedien uw gordijnen om het even waar – of aan de andere kant van de kamer met behulp van de VELUX App Control.</p>	
	Materiaal en kleur	<p>Handgreep met motor, bovenste afdeklijst en zijgeleiders: wit gelakt aluminium.</p> <p>Onderbeugels: kunststof, grijs.</p>	
	Stroomverbruik	<p>Krachtige batterij, NiMH, 4,8 V d.c., 1100 mAh.</p> <p>De batterij is een energiereserve voor gebruik in perioden met onvoldoende lading. Een volledig opgeladen batterij kan zo'n 200 keer worden gebruikt zonder herladen. Het gordijn wordt geleverd met een batterij die vóór gebruik moet worden aangezet. Verwachte levensduur van de batterij: 10 jaar.</p>	
	Zonnel	Fotovoltaïsche zonnecel eenheid geïntegreerd in de handgreep aan de zijde tegenover het glas.	
	Vorgeconfigureerde muurschakelaar	Installatie en gebruik	<p>Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen.</p> <p>Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.</p>
		Materiaal en kleur	ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)
		Overzicht van het stroomverbruik	<p>2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen</p> <p>Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.</p>
		Omschrijving afmeting en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.