

VELUX kosi element za proširenje prozora GIU

VELUX®



Dodajte još dnevne svetlosti i proširite pogled na spoljašnjost pomoću dodatnog fiksnog elementa prozora koji se nalazi ispod krovnog prozora. Element prozora prati nagib krova i odlično se uklapa sa krovnim prozorom kako bi pružio pogled koji se proteže gotovo do poda. Poliuretanski element prozora ne zahteva održavanje, otporan je na vlagu i uklapa se sa našim poliuretanskim krovnim prozorima.

- Povećava količinu dnevnog svetla u kombinaciji sa VELUX krovnim prozorom.
- Besprekoran izgled je omogućen tankim spojem sa krovnim prozorom.
- Poliuretanski premaz koji ne zahteva održavanje čini prozor idealnim za osobe kojima je lako održavanje ključno.



Smernice za primenu

Prozor se može ugraditi u krovove nagiba između 15° i 90° do horizontalne linije.



Dodatni element prozora je fiksiran (ne otvara se) i ugrađuje se direktno ispod VELUX krovnog prozora. Kod struktura u kojima se nagib krova nastavlja do poda, možete da proširite krovni prozor dodatnim elementom kako biste dobili više dnevne svetlosti i lepši pogled kada stojite i kada sedite.


Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom

The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	660	780	942	1140	1340
920	GIU FK34 (0.34) []	GIU MK34 (0.44) []	GIU PK34 (0.56) []	GIU SK34 (0.70) []	GIU UK34 (0.85) []

Sve mere su u mm. () = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m² [] = Ventilacioni prostor, m²

Dimenzije poprečnog preseka

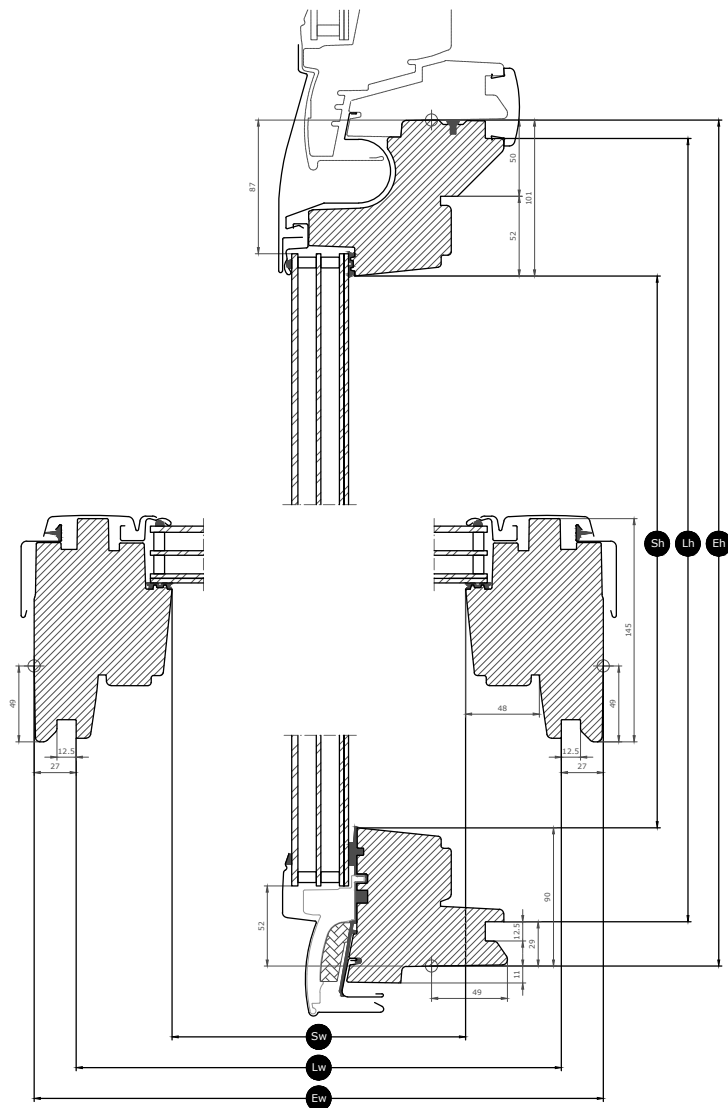

Width		FK--	MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Širina otvora krila	481	601	763	961	1161
Lw	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, širina	605	725	887	1085	1285
Ew	Širina spoljnog okvira	660	780	942	1140	1340

Height		--34
Sh	Visina otvora krila	729
Lh	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, visina	879
Eh	Visina spoljnog okvira	920

Karakteristike stakla

	Staklo 70	Staklo 68	Staklo 66SG
 Zaštita od sunca	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Bezbednost	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
 Sigurnosna laminacija	✓	✓	✓
 Kaljeno staklo	✓	✓	✓
 Filter UV zraka	✓	✓	✓
 Utišavanje buke od kiše	✓	✓	✓
 Lako se čisti			✓
 Sprečavanje stvaranja rose			✓

Struktura stakla

Varijanta stakla	Stakleni element	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 16 mm – ojačano staklo od 4 mm
Staklo 68	Trostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 12 mm – toplotno ojačano staklo od 3 mm – staklo punjeno argonom od 12 mm – ojačano staklo od 4 mm
Staklo 66SG	Trostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – toplotno ojačano staklo od 3 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – ojačano staklo od 4 mm

Tehničke vrednosti prozora

Pregled tehničkih vrednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.

			
	Staklo 70	Staklo 68	Staklo 66SG
Karakteristike prozora	Učinak		
Propuštanje toplote (vrednost U)	1.3 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propuštanje svetla (τ_v)	0.68	0.68	0.62
Ukupno propuštanje solarne energije (vrednost g)	0,46	0,49	0,44
Zvučna izolacija (R_w)	35(-1;-3)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Propustljivost vazduha	4	4	4
Učinak pri spoljnom požaru – britanski	AA	AA	AA
Učinak pri spoljnom požaru – evropski	npd	npd	npd
Otpornost na udar	3	3	3
Nosivost bezbednosnih uređaja	npd	npd	npd
Reakcija na požar	D-s3,d2	D-s3,d2	D-s3,d2
Otpornost na opterećenje snegom	**	**	**
Otpornost na udare vetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A	9A	9A

Otpornost na opterećenje snegom = ** Pogledajte sastav stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnji završni sloj

Material Description	Belo, bez održavanja Završni premaz poliuretanskim lakom.
NCS šifre boje, unutrašnja površina	S 0500-N
Najbliži RAL šifre boje, unutrašnja površina	9003

Spoljne zaštite

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se promeniti. Za najtačnije i najnovije informacije, pogledajte aktuelni katalog proizvoda ili cenovnik.

Material Description	Aluminijum, tamnosivo Tamnosiva	Netretirani bakar	Titanijum cink
NCS šifre boje, spoljna površina	S 7500-N	No colour code	
Najbliži RAL šifre boje, spoljna površina	7043	No colour code	

Čišćenje i održavanje



Da biste očistili spoljašnju staklenu površinu fiksnog elementa prozora stojeći u prostoriji, širom otvorite gornji deo da biste došli do spoljašnje staklene površine donjeg dela.



Dostupni su VELUX kompleti za popravku i održavanje.

Garantni rok



Flashings and installation products



Opšivke

Ugradite VELUX krovni prozor u praktično bilo koji krovni pokrivač koristeći originalna VELUX rešenja opšivki. Naše opšivke su posebno projektovane za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi se savršeno uklopile i sprečile prodor vode. Opšivke se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju

Obezbedite odgovarajuću ugradnju i vezu između prozora i krova koja ne propušta vazduh ni vodu uz VELUX proizvode za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su projektovani tako da savršeno odgovaraju krovnom prozoru, što vam pruža pouzdanost i izdržljivost.

Roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne

Kompletirajte ugradnju VELUX krovnih prozora spoljašnjim roletnama i spoljnim mrežicama radi zaštite od toplote, kao i unutrašnjim roletnama radi prigušivanja svetlosti, zamračenja i zaštite od insekata. Na raspolaganju vam je širok asortiman proizvoda sa ručnim ili daljinskim upravljanjem koji su napravljeni tako da odgovaraju datom tipu i veličini prozora. Dodatne detalje o kompatibilnosti zatražite od lokalnog zastupnika kompanije VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite <https://www.velux.rs>