VELUX top med plant glas ISG 2093



10 År Garanti

2°-15°

Toppen på VELUX fladtagsvinduet med plant glas har et moderne design med ramme og glasoverdel, der byder på bedre energieffektivitet og øget modstandsdygtighed over for alger og mos sammenlignet med kuppelmodellerne. Dette sikrer et bedre indeklima og gør vedligeholdelsen nemmere. Den byder på et moderne design til en overkommelig pris, hvilket gør den til et oplagt alternativ til kuppelmodeller. Kompatibel med VELUX solafskærmningsprodukter til dagslyskontrol og lysdæmpning.

- Add a modern and clean design to your flat roof and improve your indoor comfort with our contemporary, maintenance-free and scratch-resistant glass top.
- Passer til montering på de fleste flade tage (ned til en hældning på 2°) og giver naturlig afledning af vand og sne fra 5°.
- Aluminiumprofilen giver en holdbar, vedligeholdelsesfri og vandtæt konstruktion.
- Find den perfekte løsning til lys og skygge, som passer til netop dine behov.
- Enjoy maximum heat protection with our unique awning blind MSG, which is integrated between outer glass and insulating pane for maximum comfort and long life durability.

CE

FRW Top units da-DK - Approved
Creation date 27-10-2026 21:11:16

Brugervejledning

Toppen med plant glas ISG 2093 kan monteres sammen med fladtagsvinduerne CVP (med elektrisk udluftning) og CFP (fastmonteret) ved taghældninger på mellem 2° og 15°. Den kan ikke installeres sammen med ovenlyskuppel CVP med manuel udluftning, ovenlyskuppel med brandventilation CSP og ovenlyskuppel med tagudgang CXP .



Kombiner toppen med plant glas ISG 2093 med en karm, der opfylder dine behov for ventilation og/eller dagslys. Vælg CVP med elektrisk udluftning, hvis du vil have frisk luft med et enkelt tryk på en knap, eller fast CFP, hvis dit primære behov er at få naturligt dagslys ind i rummet.

Tilgængelige størrelser og dagslysområde

Målene i størrelsesdiagrammet angiver hul i taget. For elektrisk drevne vinduer skal du huske at sørge for, at der er ca. 1 cm ekstra afstand på den side, der er beregnet til kabelindbygning, som det fremgår af de gældende indbygningsvejledninger.

	600	800	900	1000	1200
600	ISG 060060 (0.19) [0.12]				
800		ISG 080080 (0.40) [0.16]			
900	ISG 060090 (0.32) [0.14]		ISG 090090 (0.54) [0.18]		
1000				ISG 100100 (0.70) [0.2]	
1200			ISG 090120 (0.76) [0.2]		ISG 120120 (1.07) [0.24]
1500				ISG 100150 (1.11) [0.23]	

Alle mål er i mm. ( ) = Effektivt dagslysområde, m^2 [ ] = Ventilationsområde, m^2

Creation date 27-10-2026 21:11:16

Nettovægt

Husk, at et komplet fladtagsvindue består af en top og en karm, som leveres separat. Den samlede vægt af hele løsningen skal du derfor beregne ved at lægge enhedsvægten for toppen og enhedsvægten for karmen sammen, som angivet i de tilhørende datablade.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Nettovægt (kg)	11,074	14,376	15,805	18,579	22,780	21,394	33,513	27,881

Tekniske værdier


Oversigt over produktets tekniske værdier, som bl.a. dækker CE-mærkning i overensstemmelse med EN 1873 eller EAD 200062-00-0401

Vinduesegenskaber	CFP 73Q- + ISG 2093	CFP 73QF + ISG 2093	CFP 73U + ISG 2093	CVP 73Q- + ISG 2093	CVP 73QF- + ISG 2093	CVP Electric 73U + ISG 2093
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4	4	4	4	4
Varmegennemstrømning Urc, ref300 (CE-mærket) (U-værdi)	0.75	0.78	0.82	0.75	0.78	0.82
Arc, ref300	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Lysgennemstrømning (τ,v) (τ)	0.73	0.73	0.74	0.73	0.73	0.74
Lydisolering (Rw) R_wdB [dB]	36	36	36	37	37	31
Samlet gennemstrømning af solenergi (g)	0,53	0,53	0,59	0,53	0,53	0,59
Gennemstrømning af ultraviolette stråler (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Indbrudssikret vindue	RC2	RC2	NPD	RC2	RC2	npd
Karmandel	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Luftgennemtrængning [klasse]	4	4	4	4	4	4
Reaktion ved brand [klasse]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Limning af topenhedens glas [klasse]	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75
Udvendig brandsikring – europæisk [klasse]	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)	Broof(t4)
Udvendig brandsikring – britisk [klasse]	NPD	npd	N/A	N/A	N/A	N/A
Slagmodstand [klasse]	3	3	3	3	3	3
Slagmodstand, stort blødt objekt [klasse]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Slagmodstand, lille hårdt objekt [klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Regnstøj (Lia)	< 50 dB	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB	44 dB
Modstandsdygtighed over for tryk ovenfra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modstandsdygtighed over for brand [klasse]	NPD	NPD	NPD	npd	npd	npd
Modstandsdygtighed over for snelast	*	*	*	*	*	*
Modstandsdygtighed over for tryk nedefra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modstandsdygtighed over for vindlast [klasse]	C3	C3	C3	C3	C3	C3
Vandtæthed [klasse]	9A	9A	9A	9A	9A	9A

Creation date 27-10-2026 21:11:16

Tværsnitsmål

Bemærk at snittegningen ses nedefra og op.

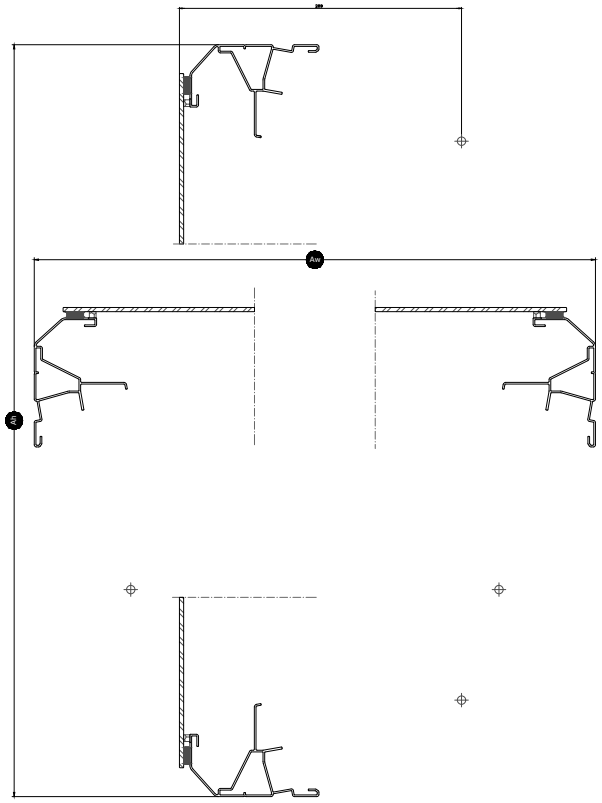

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Ch: Højde inklusive top (mm)	216	216	216	216	217	217	219	217
Glastykkelse på top (mm)	5	5	5	5	6	6	6	6

Creation date 27-10-2026 21:11:16

Gardiner og markiser

Få det fulde udbytte af dit VELUX fladtagsvindue med et gardin for optimal komfort. Vælg mellem et stort udvalg af gardiner, herunder gennemskinnelige plisségardiner til lysdæmpning, et solgardin til varmebeskyttelse og et mørklæggende energigardin til mørklægning af rummet. Brug VELUX App Control eller VELUX ACTIVE med NETATMO til at betjene dine oplukkelige fladtagsvinduer og gardiner via din smartphone.

Rengøring og vedligeholdelse



Rengøring af den øverste del kan kun foretages udefra. Åbn ikke vinduet, når du rengør den øverste del. Ved elektriske vinduer skal du afbryde strømforsyningen. For at rengøre den indvendige overflade på den øverste del og den udvendige glasoverflade på den nederste del skal du skrue den øverste del af og sætte den på plads igen efter rengøringen. I områder med kraftigt snefald skal sneen på fladtagsvinduet fjernes regelmæssigt.

Garantiperiode



Læs vores fulde VELUX Produktgaranti via linket her: www.velux.dk.

Yderligere oplysninger

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer.

Få flere oplysninger om vores produkter på https://www.velux.dk/

Creation date 27-10-2026 21:11:16