VELUX DML elektromos fényzáró roló



5 Év Garancia

A VELUX elektromos fényzáró kampós rolók távvezérléssel működtethetők, és a piacon elérhető legjobb sötétítő hatással biztosítják a pihentető éjszakai alvást. Problémamentesen csatlakoznak a VELUX elektromos tetőtéri ablakaihoz, így biztosítva, hogy a szobába éppen az Ön igényeinek megfelelő mennyiségű természetes fény jusson be. Az elektromos fényzáró rolók kínálatában Ön többféle elegáns szín és minta közül választhatja ki az otthona belső teréhez legjobban illőt.


- A piacon található legjobb fényzárás biztosítja a teljes sötétséget a jobb éjszakai alváshoz vagy a délutáni pihenéshez.
- A VELUX elektromos árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök távirányítási funkcióval szolgálják kényelmedet.
- Úgy működtetheted az árnyékolókat, ahogy csak akarod: kézzel, távolról vagy automatikusan.
- Beszerelés percek alatt – egyszerűen pattintsa be az árnyékolót az előre felszerelt rögzítőkbe, és már csatlakoztatva is van a távirányítóhoz.
- A piacon elérhető legkeskenyebb profildizájn még több természetes fényt enged be.
- Az OEKO-TEX® tanúsítás garantálja, hogy a termék káros anyagok nélkül készül.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val - bárhonnan működtetheted termékeidet okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- Az integrált oldalsó vezetősínek biztosítják a zavartalan működést.

CE OEKO TEX® OEKO TEX®


DSP Interior blinds INTEGRA hu-HU · Approved
Creation date 27-10-2026 20:47:48

Színek és minták

A VELUX belső árnyékolók számtalan színben és kialakításban kaphatók. Néhány árnyékoló azonban csak korlátozott színválasztékban érhető el. Minden szín és kialakítás egyedi kóddal rendelkezik. A termék megrendelésekor kérjük add meg az adott árnyékoló típusához tartozó kódot.



0705 1025 1085 1100 3009 4556 4559 4564

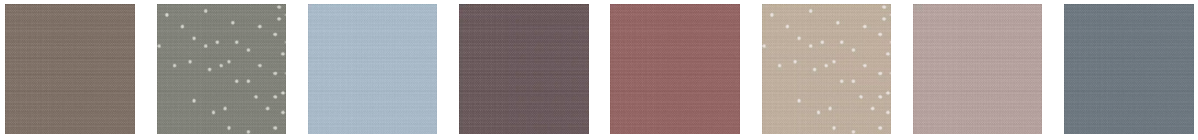

4574 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581

Üzemeltetési útmutató

A VELUX elektromos fényzáró roló a távvezérléshez egy előre párosított fali kapcsolóval, a kézi működtetéshez pedig egy, a terméken található működtető csúszkával rendelkezik. Az árnyékoló tetszőleges pozícióba fel- és lehúzható.

Kompatibilitás

Kompatibilitás a VELUX tetőablakokkal:
A DML fényzáró roló beépíthető a következő termékekbe: VELUX elektromos működtetésű GLL, GLU, GGL, GGU, valamint kézi működtetésű GZL, GLL, GLU, GGL, GGU, GPL, GPU, GGLS és GPLS ablakokba.

A méretekkel kapcsolatban mindig ellenőrizze az árlistát, mivel a termékprogram bármikor változhat. Az árnyékoló egyedi méretben gyártott ablakokra is legyártható.

Kompatibilitás más VELUX árnyékoló termékekkel, VELUX elektromos működtetésű és napelemes termékekkel, valamint VELUX ACTIVE termékekkel:
Az árnyékoló nem kombinálható más belső árnyékolókkal. Kombinálható külső árnyékoló termékekkel és elektromos ablakmozgató motorokkal. Az árnyékoló, ZIL szúnyoghálóval felszerelt ablak esetén is felszerelhető.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra.

Creation date 27-10-2026 20:47:48

Technikai információk

VELUX DML elektromos fényzáró roló	**Csatlakoztatás**	Az árnyékolók VELUX elektromos tetőtéri ablakokra illesztésekor nincs szükség vezetékezésre, mert a termék közvetlenül rápattintható az ablakban található elektromos szerelőkonzolokra. Ha az árnyékolót kézi működtetésű VELUX tetőablakokra vagy utólagosan felszerelt ablakmozgató motorral rendelkező VELUX tetőablakra szereli fel, külön kábelkészletre is szüksége lesz: ZOZ 241 a V22 tetőablakokhoz, pl. méretkód CK-- ZOZ 242 a V22 tetőablakokhoz, PK25 méretkód ZOZ 243 a V21 tetőablakokhoz, pl. méretkód C-- ZOZ 244 a V21 tetőablakokhoz, P25 méretkód
	Beépítés és használat	A fényzáró roló egyszerűen rápattintható az ablakba előre felszerelt felső konzolokra, így mindkét keze szabadon marad a beépítés hátralévő részében. A VELUX elektromos tetőtéri ablakokra pattintva nincs szükség vezetékezésre, mivel az ablakok előre beépített elektromos szerelőkonzolokkal rendelkeznek. Ha a DML terméket kézi működtetésű VELUX tetőablakra vagy utólagosan felszerelt ablakmozgató motorral rendelkező VELUX tetőablakra szereli fel, külön kábelkészlet szükséges: ZOZ 241 a méretkódban K betűt tartalmazó tetőablakokhoz, pl. CK-- ZOZ 242 a PK25-ös méretű tetőablakokhoz ZOZ 243 az egybetűs méretkódú tetőablakokhoz, pl.: C-- ZOZ 244 a P25-ös méretű V21 tetőablakokhoz Többféle művelet választható Tetszése szerint használhatja az árnyékolókat; kézzel, távolról vagy automatikusan. Továbbá vezérelheti a VELUX árnyékolókat bárhonnan – vagy a szoba túloldaláról a VELUX App Control segítségével.
	Anyag és szín	Kilincs motoros egységgel, felső párkány és oldalsó vezetősínek: eloxált alumínium. Alsó konzolok: szürke műanyag. A termék az OEKO-TEX® (1076-184) STANDARD 100 szabványa szerinti tanúsítással rendelkezik – ez az OEKO-TEX® (22002567) által bizonyos káros anyagokra és STeP-re tesztelt textíliákra vonatkozik – a STeP a fenntartható textil- és bőripari termelés rövidítése.
	Áramfogyasztás	0,25 A, 24 V DC a VELUX elektromos tetőtéri ablaktól vagy a VELUX elektromos vezérlőrendszertől.
Előre párosított fali kapcsoló	**Beépítés és használat**	Előre konfigurált egyirányú rádiófrekvenciás falikapcsoló (KLI 312) tartozik hozzá. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.
	Anyag és szín	ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)
	Áramfogyasztás áttekintése	2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.
	Méret és súly leírása	8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 27-10-2026 20:47:48