

# VELUX elektrisches Faltrollo FML

**VELUX®**



Elektrische VELUX Faltrollos zaubern elegante Lichteffekte, die den Raum in angenehmes, weiches Licht tauchen. Sie lassen sich mit Ihren bestehenden elektrischen VELUX Dachfenstern verbinden, damit Sie die Privatsphäre und das natürliche Licht im Raum per Fernbedienung regulieren können.

Bedienen Sie sie manuell, per Fernbedienung oder automatisch. Die elektrischen Faltrollos sind in einer grossen Farb- und Stilauswahl erhältlich. VELUX Rollos mit weissen Seitenschiene passen perfekt zu Ihren weissen VELUX Dachfenstern.


- Bedienen Sie Ihre Innenrollos manuell, per Fernbedienung oder automatisch.
- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Blendung und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- VELUX elektrische Innenrollos, Markisetten und Rollläden bieten zusätzlichen Komfort durch bequeme Fernbedienung.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – bedienen Sie Ihre Produkte via Smartphone oder Sprachsteuerung von jedem beliebigen Ort aus.
- Elegantes Innenrollodesign mit weissen Seitenschiene, die perfekt zu weissen VELUX Dachfenstern passen.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Das schmalste Profildesign auf dem Markt lässt noch mehr natürliches Licht herein.
- In nur Minuten montiert – klicken Sie das Innenrollo einfach auf die vormontierten Beschläge und schon kann es fernbedient werden.



## Farben und Muster

---

VELUX Innenrollos sind in einer grossen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Rolloausführungen sind jedoch nur in einer begrenzten Farbauswahl erhältlich. Jede Farb- und Designoption verfügt über einen eindeutigen Code. Fügen Sie beim Bestellen Ihrer Produkte den gewünschten Code zum entsprechenden Innenrollotyp hinzu.

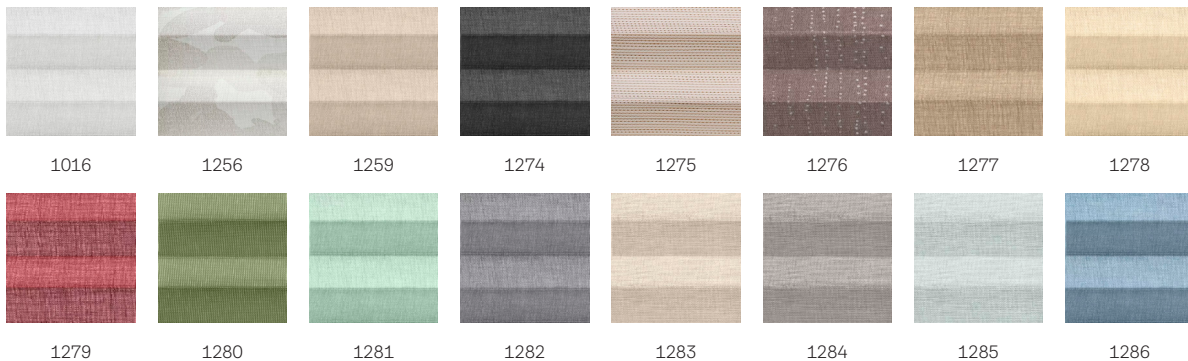

## Bedienungsanleitung

---

Das elektrische VELUX Faltrollo wird mit einem vorkonfigurierten Funk-Wandtaster zur Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Das Innenrollo kann in jede gewünschte Position angehoben und abgesenkt werden.

## Kompatibilität

---

Kompatibilität mit VELUX elektrischen Dachfenstern:

Das Faltrollo FML kann am GGL, elektrischen VELUX GGL, GGU, elektrischen VELUX GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS und GPLS montiert werden.

Die Grössen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da sich das Produktprogramm kontinuierlich ändert. Das Innenrollo kann auch nach Mass gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutzprodukten, elektrischen und solarbetriebenen VELUX Produkten sowie VELUX ACTIVE Produkten:

Das Innenrollo kann nicht mit anderen innenliegenden Sonnenschutzprodukten kombiniert werden. Es ist mit aussenliegenden Hitzeschutz-Produkten und elektrischen Fenstermotoren kombinierbar. Es kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL ausgestattet werden.

## Weitere Informationen

---

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <https://www.velux.ch/>

## Technische Informationen

<b>VELUX elektrisches Faltrollo FML</b>	<b>Anschluss</b>	Bei der Montage des Innenrollos an elektrischen VELUX Dachfenstern ist keine Verkabelung nötig, da es direkt auf die elektrischen Montagewinkel im Fenster gesteckt wird. Bei der Montage des Innenrollos an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Grössencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster der Grösse PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Grössencode, z. B. C-- ZOZ 244 für Dachfenster der Generation V21 mit Grösse P25
	<b>Einbau und Gebrauch</b>	Das Faltrollo wird einfach auf die vormontierten oberen Beschläge im Fenster geklickt, sodass die Hände für die restliche Montage frei sind. Bei der Montage an elektrischen VELUX Dachfenstern ist keine Verkabelung nötig, da die Fenster über vormontierte, elektrische Montagewinkel verfügen. Bei der Montage des FML an einem manuell bedienten VELUX Dachfenster oder einem VELUX Dachfenster mit Elektro-Nachrüst-Motor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Grössencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster der Grösse PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Grössencode, z. B. C-- ZOZ 244 für Dachfenster V21 mit Grösse P25  Vielfältige Bedienungsmöglichkeiten Bedienen Sie die Innenrollos manuell, per Fernbedienung oder automatisch. Bedienen Sie zudem Ihre Innenrollos von überall aus – oder im gesamten Raum mithilfe der VELUX App Control.
	<b>Material und Farbe</b>	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und Seitenschienen: weiss lackiertes Aluminium. Führungen und Beschläge unten: Kunststoff, grau. Produkt ist von OEKO-TEX® entsprechend STANDARD 100 zertifiziert (1076-184) – Textilien, die auf bestimmte Schadstoffe und entsprechend StEP von OEKO-TEX® geprüft wurden (22002567) – StEP steht für Sustainable Textile & Leather Production.
	<b>Energieverbrauch</b>	0,25 A, 24 V Gleichstrom von einem elektrischen VELUX Dachfenster oder einem elektrischen VELUX Steuersystem.
<b>Vorgepaarter Funk-Wandtaster</b>	<b>Einbau und Gebrauch</b>	Vorkonfigurierter Einweg-Funk-Wandtaster (KLI 312) inbegriffen. Funkfrequenzreichweite: 300 m im Freifeld. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	<b>Material und Farbe</b>	ABS-Kunststoff, weiss (NCS S 1000-N)
	<b>Energieverbrauch im Überblick</b>	2 x AAA-Alkali-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterie: bis zu 1 Jahr.
	<b>Beschreibung von Grösse und Gewicht</b>	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.