VELUX Flachdach-Fenster CFP

2-fach-Verglasung

10 Jahre Garantie

0°–15°

Das fest verglaste Basiselement CFP Q macht dunkle Räume heller und wohnlicher. Der einbruchhemmende Aufbau sorgt für hohe Sicherheit. Die wärmedämmende ThermoTechnology™ Konstruktion und die speziell beschichtete Niedrigenergie-Verglasung tragen dazu bei, den Wohnraum warm zu halten und die Energiekosten zu senken. Kompatibel mit allen VELUX Flachdach-Oberelementen.

- Versorgen Sie Räume mit geringer natürlicher Helligkeit mit direktem Tageslicht durch das Flachdach.
- Dank unserer einbruchhemmenden Flachdach-Fenster-Konstruktion mit splitterfreier Sicherheitsverglasung können Sie sich sicher fühlen.
- Steuern Sie Sonnenschutzprodukte und Zubehör (Add-Ons) einfach mit nur einem Fingertipp.
- Genießen Sie die Sicherheit unserer erstklassigen Sicherheitsverglasung.
- Verbessern Sie den Gesamtkomfort durch die Niedrigenergie-Doppelverglasung mit zwei energiesparenden Beschichtungen.
- Dank eines breiten Sortiments an Standardgrößen finden auch Sie das Fenster, das am besten zu Ihrem Raum passt.
- Die ThermoTechnologyTM Dämmung und Doppelverglasung verbessern die Energieeffizienz.

CE

Creation date 01-09-2026 20:16:58 VRW Roof windows de-DE - Approved

Anleitung zur Bedienung

Die CFP-Fenster kann mit allen ISD-Kuppeln und dem ISG 2093 GLAS-KUPPEL bei einer Dachneigung von bis zu 15° installiert werden.

Das VELUX CFP-Fenster bringt Tageslicht in Räume, in denen nur sehr wenig natürliches Licht einfällt. Der Fensterrahmen ist feststehend, daher ist eine Belüftung nicht möglich. Kombinieren sie es mit der klassischen ISD-Kuppel für Dachneigungen von 0°-15° oder mit dem modernen, klar gestalteten Standard-GLAS-KUPPEL ISG 2093 für eine nahtlose Integration in das Dach ab 2°.

Größenübersicht

Die Abmessungen im Größendiagramm geben die Dachöffnung an. Bei elektrisch betriebenen Fenstern muss auf der für die Kabelinstallation vorgesehenen Seite ein zusätzlicher Abstand (in der Regel 1 cm) eingehalten werden, wie in den geltenden Einbaurichtlinien angegeben.

	1500 mm
1500	CFP 150150 (1.78)

Alle Abmessungen in mm. ( ) = Effektive Lichtfläche, m^2 [ ] = Belüftungsbereich, m^2

Creation date 01-09-2026 20:16:58

Nettogewicht

Bitte beachten Sie, dass ein komplettes Flachdach-Fenster aus einem Oberelement und einem Basiselement besteht, die separat geliefert werden. Das Gesamtgewicht der Komplettlösung muss daher berechnet werden, indem die Einzelgewichte des Oberelements und des Basiselements addiert werden, wie in den jeweiligen Datenblättern angegeben.

	150150
Nettogewicht (kg)	116,047

Creation date 01-09-2026 20:16:58

Fenstermaße

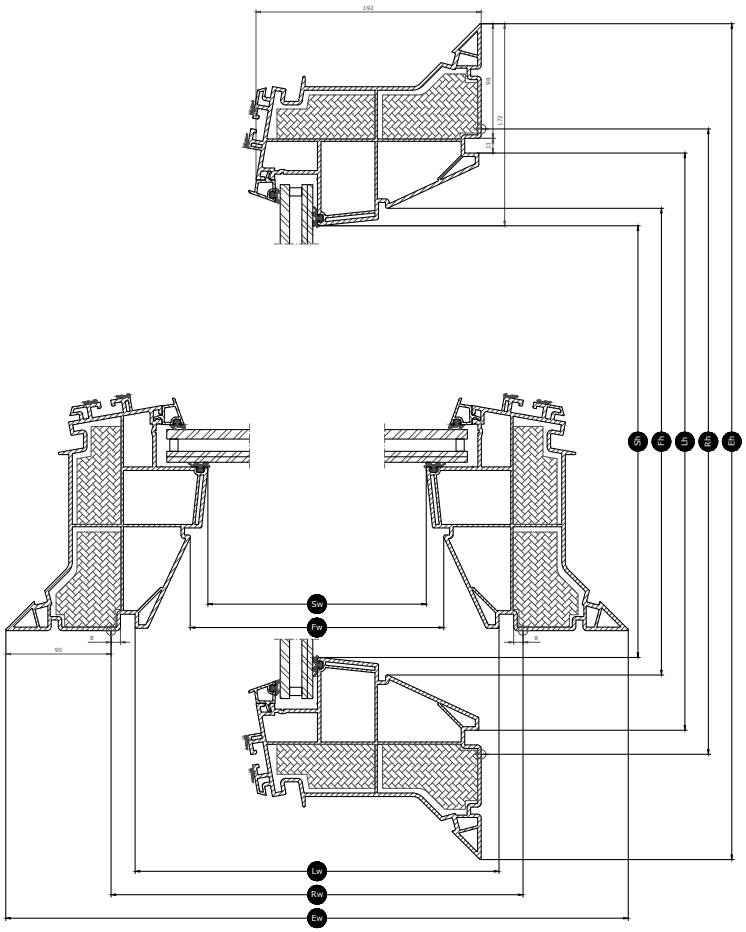

Breite		150
Vw	Breite der sichtbaren Scheibe	
Lw	Breite Innenfutter Nutmaß	1459
Rw	Breite Lichtes Öffnungsmaß	1500
Iw	Breite Flügelinnenmaß	
Ew	Breite, Blendrahmen-Außenmaß	1680

Höhe		150
Vh	Sichtbare Scheibenhöhe	
Lh	Länge Innenfutter Nutmaß	1459
Rh	Länge Lichtes Öffnungsmaß	1500
Ih	Länge Flügelinnenmaß	
Eh	Länge, Blendrahmen-Außenmaß	1680

Creation date 01-09-2026 20:16:58

Technische Werte

Überblick über die technischen Werte für das Produkt, die unter anderem die CE-Kennzeichnung nach EN 1873 oder EAD 200062-00-0401 abdecken.

Fenstermerkmale	CFP 63Q- + ISD 0000	CFP 63Q- + ISD 0010	CFP 63Q- + ISD 0100	CFP 63Q- + ISD 0110
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	A3	A3	A3	A3
Wärmedurchgängigkeit Urc,ref300 (CE-zertifiziert) (U-Wert)	0.87	0.87	0.87	0.87
Arc, ref300	3.4	3.4	3.4	3.4
Lichttransmissionsgrad (τ,v) (τ)	0.68	0.65	0.15	0.17
Schalldämmung (Rw) R_wdB [dB]	36	36	36	36
Gesamtsolarenergiedurchlassgrad (g)	0,49	0,47	0,14	0,16
UV-Transmissionsgrad (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05
Einbruchhemmendes Fenster	npd	npd	npd	npd
Rahmenfaktor	N/A	N/A	N/A	N/A
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	A3	A3	A3	A3
Brandverhalten [Klasse]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Verbindung des Oberelementglases [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A
Externes Brandverhalten - Europa [Klasse]	npd	npd	npd	npd
Externes Brandverhalten - Britisch [Klasse]	npd	AA	npd	AA
Schlagfestigkeit [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A
Schlagfestigkeit, grosse Weichteile [Klasse]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Schlagfestigkeit kleine Hartteile [Klasse]	✓	✓	✓	✓
Regengeräusch (Lia)	48 dB	51 dB	48 dB	51 dB
Widerstand gegen Abwärtslasten	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Brandbeständigkeit [Klasse]	npd	npd	npd	npd
Widerstand gegen Schneelast	N/A	N/A	N/A	N/A
Widerstand gegen aufwärts gerichtete Lasten	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Widerstand gegen Windlast [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A
Wasserdichtigkeit [Klasse]	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

Creation date 01-09-2026 20:16:58

Scheibenaufbau

Verglasungsart	Zusammensetzung (von innen nach außen)
Doppelt verglast	9,3 mm Verbund Sicherheitsglas – 10,5 mm Kryptongas – 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Rollos und Markisen

Ergänzen Sie Ihr VELUX Flachdach-Fenster mit einem innen liegenden Sonnenschutz für noch mehr Komfort. Wählen Sie aus verschiedenen Lösungen, darunter ein lichtdurchlässiges Plissee zur Regulierung des Tageslichteinfalls, ein Hitzeschutz-Produkt zur Reduzierung der Wärme und ein verdunkelndes Energie-Plissee zur Verdunkelung des Raums. Mit VELUX App Control oder VELUX ACTIVE with NETATMO steuern Sie Ihr elektrisch oder solarbetriebenes Flachdach-Fenster und den Sonnenschutz bequem per Smartphone.

Kompatibilität

Das elektrisch zu öffnende Fenster CVP ist mit einem Kuppel-Oberelement ISD aus Acryl oder Polycarbonat in klarer oder undurchsichtiger Ausführung kompatibel. Montagezubehör: Adapterkranz ZCE 0015/1015, Kappleisten Set ZZZ 210 und Innenfutter LSF 2000. Kompatibilität mit: Die solarbetriebene Hitzeschutzmarkise MSG und das solarbetriebene Verdunkelungsplissee FSK.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.de