



VELUX®

Katalog in cenik izdelkov VELUX®

Cene veljajo od 19. marca 2024



VELUX je vaša pametna izbira

Strešna okna VELUX prispevajo k bolj zdravi notranji klimi, saj v prostor vnašajo svež zrak in dnevno svetlobo. In če vas s tem še nismo prepričali, vam ponujamo dodatnih pet razlogov, zakaj izbrati izdelke VELUX in storitve, ki so vam na voljo. Z vami bomo namreč na vsakem koraku načrtovanja gradnje ali prenove vaše mansarde.

Pridobite dodaten bivalni prostor

Ko si zaželite večje hiše ali stanovanja, ni vedno potrebna selitev. S strešnimi okni VELUX boste pod streho zagotovili nov bivalni prostor. Razširiti dom navzgor je preprosteje in ceneje, s tem pa za svojo družino pridobite dodaten prostor. Uresničite svoje sanje in si uredite bivalni prostor, ki vam bo služil dolgoročno.

Povečajte vrednost svojega doma

Odločitev za naše zanesljive izdelke z dolgo življenjsko dobo se vam bo zagotovo obrestovala. Strešna okna VELUX namreč povečujejo vrednost vaše nepremičnine, saj prostori postanejo bolj zračni in osvetljeni z dnevno svetlobo, kombinacije oken pa dajejo občutek večje prostornosti.

Izberite sodobna strešna okna

Naš ustanovitelj je razvil prvo sodobno strešno okno in registriral naše podjetje že leta 1942 na Danskem. Ko je temno podstrešje s prvim strešnim oknom VELUX postalo bivalni prostor, je to pomenilo pravo razodetje. Naš poudarek je na strešnih oknih, zato lahko zaupate izkušnjam, ki smo jih pridobili v zadnjih 80 letih.

Preizkusite sodobne rešitve za večje udobje

Smo vodilno podjetje na področju strešnih oken, ki ustvarja trende za prihodnost in nenehno išče nove rešitve za več dnevne svetlobe v vaših domovih. Večkrat nagrajeni dizajn dokazuje, da smo močno predani ustvarjanju prijetnejšega bivanja.

Dizajn, ki se prilega vašemu domu

Ponujamo vam različne rešitve – naj bo to dnevna svetloba, čudovit razgled skozi strešno okno, svež zrak, toplotna izolativnost, zmanjšanje hrupa, estetika ali rešitve doma. Sami odločajte o udobju svojega doma. Na voljo so tudi originalna notranja in zunanja senčila VELUX: poleg osnovne vloge, ki jo imajo, torej omejevanja vnosa toplote in svetlobe, se ujemajo tudi z notranjo opremo vašega doma.

Vsebina

- 4 Naše storitve
- 6 Vodič za gradnjo mansarde

Izdelki

- 14 Primerjava zasteklitev
- 16 Klasična strešna okna
- 20 Panoramska strešna okna
- 22 Elektrificirana strešna okna
- 24 Rešitve za pametni dom
- 26 Kombinacije strešnih oken
- 28 Osnovna strešna okna
- 32 Izdelki za vgradnjo
- 38 Senčila in rolete
- 48 Izhodi na streho
- 50 Svetlobniki
- 52 Okna za ravne strehe
- 56 Cenik strešnih oken

Kontakt

Telefonska številka: +386 (1) 724 68 68
E-poštni naslov: velux@velux.si
Razstavni salon: Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin

Spletna stran: www.velux.si
Facebook: @VELUXSlovenija
Instagram: @velux_slovenija
YouTube: @VELUXSlovenija
Pinterest: @veluxslovenija

Spletna trgovina za senčila VELUX:
www.veluxtrgovina.si

Priporočeni trgovci in izvajalci VELUX:
<https://www.velux.si/podpora-strankam/nakup/poisci-trgovino-ali-izvajalca>



**VARUJMO NARAVO!
PREBERITE SPLETNO
VERZIJO KATALOGA.**

Z vami bomo na vsakem koraku načrtovanja gradnje ali prenove vaše mansarde

Preverite, katere storitve in ugodnosti so vam na voljo.

Svetovanje

Izkoristite brezplačno svetovanje v našem razstavnem salonu v Trzinu, po telefonu ali na vašem naslovu. Povežemo vas lahko z arhitekti, ki imajo izkušnje pri projektiranju mansard, ali napotimo k priporočenim izvajalcem vgradnje. Z vami bomo delili vse od tehničnih napotkov do uporabnih nasvetov za zasnovano energijsko učinkovite mansarde.



Z naprednimi orodji vam lahko brezplačno izdelamo 3D in video simulacijo vaših mansardnih prostorov s primerjavo stanja pred prenovo in po njej. S telefonom skenirajte kodo QR in oddajte zahtevek.



Brezplačne 3D simulacije

Servis izdelkov VELUX

Za ohranjanje dolge življenjske dobe strešnih oken VELUX je uporabnikom na voljo set za vzdrževanje, ki ga lahko naročite v spletni trgovini www.veluxtrgovina.si. Prav tako zagotavljamo rezervne dele za celotno življenjsko dobo izdelkov VELUX in ponujamo pomoč na domu. Strokovna tehnična pomoč za vse morebitne težave z našimi izdelki je uporabnikom na voljo po prijavi v spletnem obrazcu na naši spletni strani ali prek kode QR. Po prejemu obrazca vas bomo poklicali in se z vami dogovorili za nadaljnje korake.



Razstavni salon

Obiščite nas v razstavnem salonu v Trzinu vsak delovnik med 8. in 16. uro. Tam so vam na voljo naši svetovalci, ki bodo na praktičnih primerih pokazali prednosti izbranih izdelkov, vam svetovali pred nakupom, sami pa boste lahko preverili njihovo delovanje, materiale in videz.

Obiščite tudi našo virtualno različico salona in se sprehodite med našimi izdelki. Vstopite v Virtualni razstavni salon VELUX!



Virtualni razstavni salon

Garancija na izdelke VELUX

Za ohranjanje dolge življenjske dobe strešnih oken VELUX je uporabnikom na voljo set za vzdrževanje, ki ga lahko naročite v spletni trgovini www.veluxtrgovina.si. Prav tako zagotavljamo rezervne dele za izdelke VELUX ter nudimo strokovno servisno storitev na domu. Tehnična pomoč za vse morebitne težave z našimi izdelki je uporabnikom na voljo po prijavi v spletnem obrazcu na naši spletni strani ali prek kode QR. Po prejemu obrazca vas bomo poklicali in se z vami dogovorili za nadaljnje korake.



Strešna okna VELUX, vgrajena z vgradnim setom Energy ali Energy Plus.



- Strešna okna
- Okna za ravne strehe
- Kupola VELUX
- Zunanje rolete
- Izdelki za vgradnjo
- Zunanja elektrificirana senčila
- Svetlobniki



Elektromotorji in dodatni električni proizvodi



- Strešne line
- Notranja senčila
- Ročno zunanje mrežasto senčilo
- Komarnik
- Naprave za električno/solarno upravljanje oken
- Izdelki za ročno upravljanje



Prijava servisa ali naročilo rezervnih delov

Vodič za gradnjo mansarde

Vodili vas bomo po korakih, kako izbrati izdelke in končne rešitve, ki so najustreznejše za vaš dom.



Pridobite zadostno količino dnevne svetlobe

Za optimalno udobje velja priporočilo, da površina oken v prostoru dosega vsaj 20 % velikosti tlorisne površine.



Izberite svojo kombinacijo strešnih oken

Z izbiro kombinacije več strešnih oken si zagotovite boljšo osvetlitev prostora. Naša okna je mogoče združevati v sestave eno ob drugem in eno nad drugim.



Poskrbite za razgled

Razgled z ravni strehe je edinstven, včasih tudi neprecenljiv. Za večji vizualni učinek in občutek prostornosti izberite kombinacijo več oken.

Vodič po nakupovalnem seznamu za strešna okna

Naj vam pomagamo pri pripravi seznama izdelkov za vgradnjo, ki jih potrebujete za svoj dom.



Način odpiranja oken

Strešna okna VELUX lahko upravljamo ročno ali na daljavo (elektrificirana okna) z uporabo brezžičnega stikala ali pametnega telefona.



Material

Strešna okna VELUX so lesena in imajo tri načine končne obdelave. Sodobna, odporna proti vlagi, so oblitna s poliuretanom, klasična pa so lakirana s prozornim lakom ali belo barvana.



Tip zasteklitve

Izberite zasteklitev, ki najbolje ustreza vašim zahtevam – od zmanjšanja hrupa zaradi dežja do izboljšane toplotne izolativnosti pri troslojni zasteklitvi.



Velikost strešnih oken

Pri nakupu strešnih oken za novo streho se lahko odločate tudi o njihovi velikosti. Če menjate stara okna za nova, pa sledite tabeli velikosti na strani 13. V obeh primerih svetujemo posvet z izvajalcem.



Način vgradnje

Način vgradnje je v veliki meri odvisen od tipa strešne kritine. Strešna okna VELUX so enostavna za vgradnjo in omogočajo dolgoletno uporabo, z odlično vodotesnostjo in toplotno izolativnostjo, ko so pravilno vgrajena.



Dodatki za nadzor nad svetlobo in pregrevanjem

Poskrbite za zaščito pred pregrevanjem zaradi sonca z namestitvijo zunanjih rolet. Za nadzor nad svetlobo v prostoru izberite notranja senčila v sodobnih barvnih odtenkih.

Dovolj dnevne svetlobe

Zagotovite si idealno količino dnevne svetlobe s kombinacijami strešnih oken


Dnevna svetloba je ključna za dobro počutje. Površina in število oken bosta vplivala na videz in funkcionalnost prostora ter na to, kako se boste v njem počutili. S kombinacijami strešnih oken VELUX si lahko zagotovite dovolj dnevne svetlobe v vsakem prostoru mansarde.

Količina svetlobe, ki jo potrebujete v posameznem prostoru, je odvisna od njegove namembnosti. Po slovenskih predpisih potrebujete vsaj 20 % ali 1/5 okenskih površin glede na tloris prostora. Otroške sobe potrebujejo več svetlobe, saj otroci v njih preživijo veliko časa.

ENOSTAVEN IZRAČUN

$$\frac{A}{5} = B$$

B – minimalna površina oken

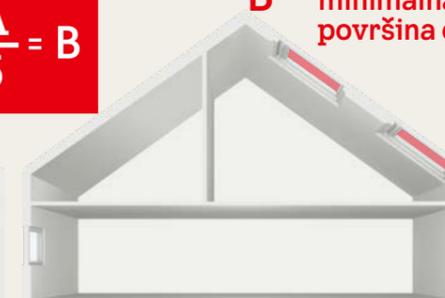

Nekaj primerov:

Površina prostora v mansardi


Minimalna površina oken

Razporeditev okenskih odprtin

Število in velikost strešnih oken



$$10 : 5 = 2 \text{ m}^2$$



2 × MK08 (2 × 1,09 m²)
ali
3 × FK06 (3 × 0,78 m²)



$$15 : 5 = 3 \text{ m}^2$$



2 × PK10 (2 × 1,50 m²)
ali
3 × MK08 (3 × 1,09 m²)



$$25 : 5 = 5 \text{ m}^2$$




4 × MK10 (4 × 1,25 m²)
ali
3 × SK10 (3 × 1,82 m²)


OZNAKA velikosti	Površina okna, m²
CK02 55 × 78	0,43
CK04 55 × 98	0,53
FK04 66 × 98	0,65
FK06 66 × 118	0,78
FK08 66 × 140	0,92
MK04 78 × 98	0,76
MK06 78 × 118	0,92
MK08 78 × 140	1,09
MK10 78 × 160	1,25
PK06 94 × 118	1,11
PK08 94 × 140	1,32
PK10 94 × 160	1,50
SK06 114 × 118	1,35
SK08 114 × 140	1,60
SK10 114 × 160	1,82
UK04 134 × 98	1,31
UK06 134 × 118	1,58
UK08 134 × 140	1,88
UK10 134 × 160	2,14

Strešno okno ali frčada?

Strešno okno je že po svoji legi obrnjeno k izvoru svetlobe. Vertikalna okna v frčadi zaradi konstrukcije dovajajo v prostor veliko manj svetlobe. Prostor bo s strešnim oknom bolje osvetljen, saj strešno okno daje pri enako veliki stekleni površini do trikrat več svetlobe.



Izdelava frčade je vsaj trikrat dražja.



Strešno okno daje trikrat več svetlobe.



2 strešni okni GPL + 2 vertikalni okni VFE



Tri strešna okna GGU



Trije strešni balkoni GDL



Dve okni GLL + dve okni VFE



Dve strešni elektrificirani okni GGU s fiksnim elementom GIL

Vsak prostor lahko s kombinacijami strešnih oken postane vaš najljubši kotiček pod streho

Z izbiro večjega števila strešnih oken pridobite:



Več dnevne svetlobe

Kombinacije več strešnih oken zagotavljajo boljšo osvetlitev prostora z dnevno svetlobo in občutek prostornosti.



Več prostora

Prava kombinacija strešnih oken poveča prostor in s tem tudi udobje bivanja v njem.



Čudovit razgled

Več strešnih oken razširi pogled na bližnjo okolico in modro nebo.



Sodoben videz

Strešna okna napolnijo prostor z dnevno svetlobo in povežejo notranji prostor z zunanjim.

Preverite, kako lahko različne kombinacije strešnih oken VELUX občutno izboljšajo videz in udobje doma pod poševno streho.

Več informacij o kombinacijah in cenah najdete na strani 26 ali pri izbranem krovcu.

Načini odpiranja strešnih oken

Zgoraj, spodaj ali upravljanje na daljavo


Možni so trije načini odpiranja strešnih oken:

- z ročico zgoraj,
- s kljuko spodaj in
- z električnim upravljanjem.

Sredinsko vpeta strešna okna, ki se odpirajo z **ročico zgoraj**: pri izbiri tega modela lahko pod strešno okno postavimo pohištvo, saj nas ne bo oviralo pri odpiranju.

Zgoraj in sredinsko vpeta strešna okna, ki se odpirajo s **kljuko spodaj**: pri izbiri tega modela pod strešno okno ne moremo postaviti pohištva, saj ovira dostop do kljuke.


Električno upravljanje strešnih oken je rešitev, ko želimo udobje in varnost zapiranja strešnih oken ob dežju ali kadar so strešna okna vgrajena zunaj dosega rok.

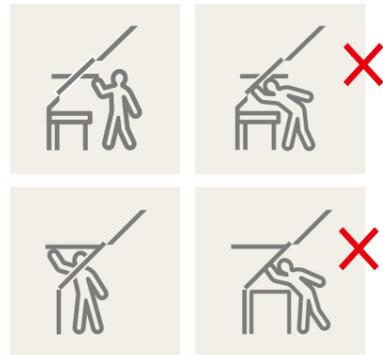

Odpiranje z ročico zgoraj

Sredinsko vpeto strešno okno: za naklon strehe 15–90°

- Odpiranje z ročico zgoraj.
- Priporočamo vgradnjo spodnjega roba okna na višini 90–120 cm.
- Pogled iz prostora tako v stoječem kot sedečem položaju.
- Pod strešno okno se lahko postavi pohištvo.
- Enostavna namestitvev zunanjih in notranjih senčil.


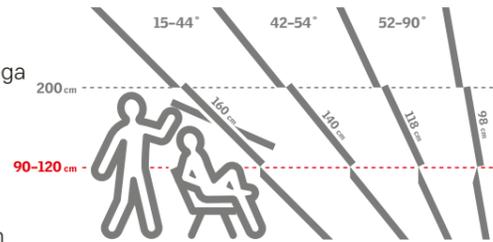


Strešno okno GGL

Odpiranje s kljuko spodaj

Zgoraj in sredinsko vpeto strešno okno: za naklon strehe 15–55°

- Odpiranje s kljuko spodaj.
- Priporočamo vgradnjo spodnjega roba okna na višini 110–150 cm.
- Panoramski razgled.
- Pod strešnim oknom ni priporočljivo postavljati pohištva zaradi lažje uporabe kljuke.

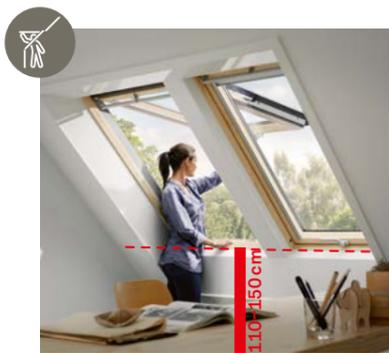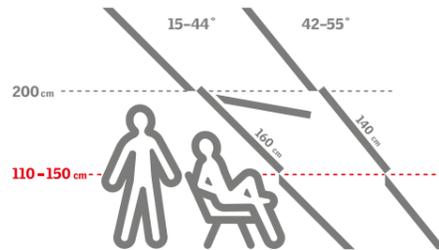


Strešno okno GPL

Električno upravljanje

Elektrificirano strešno okno

- Enostavno daljinsko upravljanje.
- Električno ali solarno napajanje.
- Priporočamo za strešna okna, vgrajena na nedosegljivi višini, ali ko želimo udobje in pametno upravljanje.
- Vključen senzor za dež.

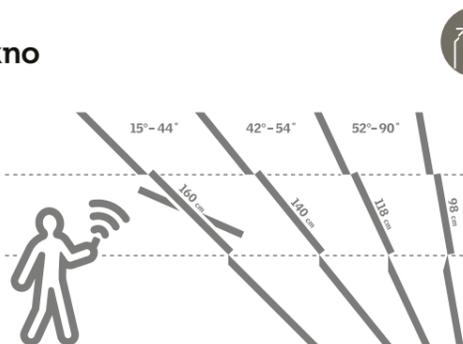


Elektrificirano strešno okno GGU

Izberite pravilno velikost strešnih oken za čudovit razgled


Zakaj je to pomembno?

Pogled iz pritličja ni primerljiv razgledu z vrha stavbe. Uživate v razgledu na okolico skozi strešna okna, pa naj bo to narava, mesto, vrt ali pa samo območje okoli vašega doma – imeli boste občutek, da je tudi to del vašega notranjega prostora.

Razgled lahko razširite z uporabo različnih kombinacij strešnih oken. Najboljši učinek lahko dosežete z uporabo naprednih rešitev, kot je kombinacija strešnega okna in vertikalnega elementa, ali z namestitvijo kombinacije strešnega okna s fiksnim strešnim oknom. Ta rešitev vam omogoča najboljši stik z okolico in odlično razporeditev dnevne svetlobe po prostoru.

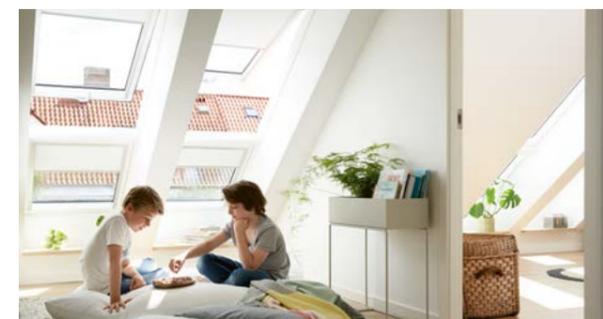

Da bo pogled skozi okno kar najboljši, je treba dolžino strešnega okna prilagoditi naklonu strehe. Nižji kot je naklon strehe, daljše strešno okno potrebujete, če želite zagotoviti pogled na okolico tako stoječi kot sedeči osebi.

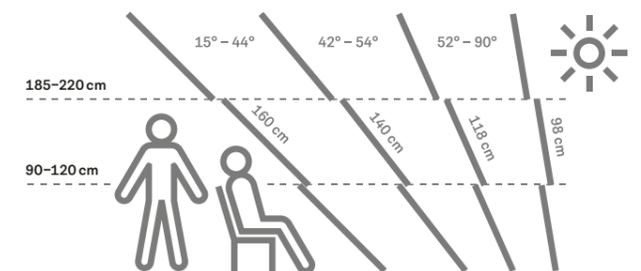

Za zagotovitev optimalnega pogleda skozi okno vam svetujemo:

- namestite strešno okno na podobno višino kot vertikalna okna,
- spodnji rob okna naj bo med 90–120 cm od tal,
- vrh okna naj bo med 185–220 cm od tal.

Primerjava zasteklitev

Zasteklitev	Dvoslojna							
	51				70			
Model okna	GZL	GLU	GZL-B	GLU-B	GGL	GGU	GPL	GPU
Material	Leseno	Plastificirano	Leseno	Plastificirano	Belo barvano 20, prozoren lak 30	Plastificirano	Belo barvano 20, prozoren lak 30	S poliuretanom
Odpiranje								
Sredinsko vpeto, ročica zgoraj	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
Sredinsko vpeto, kljuka spodaj	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Zgoraj vpeto, kljuka spodaj	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Na daljavo, električni motor	-	-	-	-	✓	✓	-	✓
Na daljavo, solarni motor	-	-	-	-	✓	✓	-	-
Lastnosti stekla								
Kaljeno zunanje steklo	✓				✓			
Lepljeno notranje steklo					✓			
Prehodnost za svetlobo T _v	69				68			
Toplotna prehodnost stekla U _g (W/m ² K)	1,0				1,0			
Prepustnost sončnega sevanja g	0,46				0,46			
UV zaščita					✓			
Premaz s samočistilnim učinkom								
Premaz proti jutranji rosi								
Lastnosti okna								
Toplotna prehodnost okna U _w (W/m ² K)	1,3				1,3			
Zvočna izolativnost R _w (dB)	31				35			
Zmanjšan hrup dežja					✓			

Zasteklitev	Troslojna											
	68*				66*				67*			
Model okna	GGL	GGU	GPL	GPU	GGL	GGU	GPL	GPU	GGL	GGU		
Material	Belo barvano 20, prozoren lak 30	Plastificirano	Belo barvano 20, prozoren lak 30	Plastificirano	Belo barvano 20, prozoren lak 30	Plastificirano	Belo barvano 20, prozoren lak 30	Plastificirano	Belo barvano 20, prozoren lak 30	Plastificirano		
Odpiranje												
Sredinsko vpeto, ročica zgoraj	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
Sredinsko vpeto, kljuka spodaj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zgoraj vpeto, kljuka spodaj	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-		
Na daljavo, električni motor	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓		
Na daljavo, solarni motor	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓		
Lastnosti stekla												
Kaljeno zunanje steklo					✓				✓			
Lepljeno notranje steklo					✓				✓			
Prehodnost za svetlobo T _v					68				62			
Toplotna prehodnost stekla U _g (W/m ² K)					0,7				0,6			
Prepustnost sončnega sevanja g					0,49				0,44			
UV zaščita					✓				✓			
Premaz s samočistilnim učinkom									✓			
Premaz proti jutranji rosi									✓			
Lastnosti okna												
Toplotna prehodnost okna U _w (W/m ² K)					1,1				1,0		0,77	0,77-0,88**
Zvočna izolativnost R _w (dB)					35				37		38	
Zmanjšan hrup dežja					✓				✓		✓	

* Značilnosti preostalih izdelkov so navedene na straneh, na katerih so predstavljeni.
** Odvisno od načina vgradnje.



Z odpiranjem zgoraj
Primerno za vgradnjo spodnjega roba okna na višini 90-120 cm.



Zgoraj vpeto
Odpiranje zgoraj ali spodaj zagotavlja panoramski razgled.



Elektrificirano
Upravljanje na daljavo z uporabo električnega ali solarnega napajanja.

Prednosti



Toplotna izolativnost
Prijetna notranja temperatura, ne glede na vreme zunaj. Nižja kot je vrednost U, boljše je toplotna izolativnost.



Kaljeno zunanje steklo
Odporno proti udarcem, s tem zagotavlja zaščito pred ekstremnimi vremenskimi razmerami (močna neurja, toča) in mehanskimi udarci.



Lepljeno notranje steklo
Zagotavlja, da se steklo ob razbitju ne razleti po prostoru.



UV zaščita
Ščiti vašo notranjo opremo pred bleđenjem zaradi škodljivih UV sončnih žarkov.



Premaz s samočistilnim učinkom
Premaz proti umazaniji omogoča lažje in manj pogosto čiščenje.



Premaz proti jutranji rosi
Hidrofobni premaz zmanjša količino jutranje rose, ki se lahko pojavi na zunanji strani stekla.



Zvočna izolativnost
Manj hrupa od zunaj, več miru in udobja v vašem domu. Višja kot je vrednost R_w, boljše je zvočna izolativnost.



Zmanjšan hrup zaradi dežja
Nemoten in brezskrben spanec, saj vas hrup zaradi dežja na steklu ne bo zbujal.



Prepustnost sončnega sevanja
Večja kot je prepustnost, več toplotnih dobitkov boste imeli pozimi. Za zmanjševanje pregrevanja poleti uporabite zunanja senčila ali rolete.

Klasična strešna okna

GGU

Plastificirano strešno okno s sredinskim vpetjem, prezračevalno loputo in odpiranjem zgoraj je najbolj priljubljena izbira naših kupcev. S pravo izbiro zasteklitve pridobite izboljšane izolacijske vrednosti za večjo energijsko učinkovitost, zaradi končne obdelave, ki daje zaščito pred vlago, pa je okno enostavno za vzdrževanje.



Strešno okno GGU 0068
Zunanje mrežasto senčilo MHL



Sredinsko vpeto z odpiranjem zgoraj GGU

- Strešno okno z odpiralno ročico zgoraj omogoča, da prostor pod njim izkoristite za namestitve pohištva.
- Upravljalna ročica ima vgrajeno prezračevalno loputo za vodotesno prezračevanje tudi v slabem vremenu.
- Na voljo v beli barvi poliuretana, ki je odporen proti vlagi in umazaniji, zato je takšno okno še posebej priporočljivo za kuhinje in kopalnice.
- Priporočljivo za vgradnjo na višini 90–100 cm od tal (spodnji rob okna).
- Kaljeno zunanje steklo in lepljeno notranje steklo z izboljšano toplotno in zvočno izolativnostjo.

Zasteklitev	70	68	66	67
Troslojna zasteklitev	✓	✓	✓	✓
Toplotna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zvočna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zmanjšan hrup dežja	✓	✓	✓	✓
Lepljeno notranje steklo	✓	✓	✓	✓
Kaljeno zunanje steklo	✓	✓	✓	✓
UV zaščita	✓	✓	✓	✓
Premaz s samočistilnim učinkom			✓	✓
Premaz proti jutranji rosi			✓	✓
U_w Toplotna prehodnost okna (W/m ² K)	1,3	1,1	1,0	0,83
U_g Toplotna prehodnost stekla (W/m ² K)	1,0	0,7	0,6	0,4
R_w Zvočna izolativnost okna (dB)	35	35	37	38

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja.

Več informacij o tehničnih lastnostih/značilnostih zasteklitev na strani 14.

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	UK08 134 x 140	
KLASIČNA STREŠNA OKNA																	
Sredinsko vpeto, odpiranje zgoraj																	
GGU 0070, dvoslojno, plastificirano	388,00 473,36	414,00 505,08	460,00 561,20	460,00 561,20	480,00 585,60	526,00 641,72	470,00 573,40		511,00 623,42	546,00 666,12	633,00 772,26	597,00 728,34	638,00 778,36	689,00 840,58	628,00 766,16	700,00 854,00	781,00 952,82
GGU 0068, troslojno, plastificirano	485,00 591,70	517,00 630,74	574,00 700,28	574,00 700,28	600,00 732,00	657,00 801,54	587,00 716,14		638,00 778,36	683,00 833,26	791,00 965,02	747,00 911,34	798,00 973,56	862,00 1.051,64	785,00 957,70	874,00 1.066,28	977,00 1.191,94
GGU 0066, troslojno, plastificirano	543,00 662,46	579,00 706,38	643,00 784,46	643,00 784,46	672,00 819,84	736,00 897,92	658,00 802,76		715,00 872,30	765,00 933,30	886,00 1.080,92	836,00 1.019,92	894,00 1.090,68	965,00 1.177,30	879,00 1.072,38	979,00 1.194,38	1.094,00 1.334,68
GGU 0067, troslojno, plastificirano	675,00 823,50	720,00 878,40	800,00 976,00	800,00 976,00	835,00 1.018,70	915,00 1.116,30	817,00 996,74		888,00 1.083,36	951,00 1.160,22	1.102,00 1.344,44	1.040,00 1.268,80	1.111,00 1.355,42	1.199,00 1.462,78	1.093,00 1.333,46	1.217,00 1.484,74	1.359,00 1.657,98
OBROBE - klasična vgradnja																	
EDW 2000, EDS 2000	115,00 140,30	118,00 143,96	122,00 148,84	122,00 148,84	132,00 161,04	139,00 169,58	132,00 161,04		139,00 169,58	147,00 179,34	163,00 198,86	157,00 191,54	165,00 201,30	171,00 208,62	164,00 200,08	174,00 212,28	188,00 229,36

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Naklon strehe




Zunanja zaščita



Vodoodporna zunanja zaščita z aluminijastimi pokrivnimi profili (siva barva, NCS: S 7500-N, RAL: 7043).

Plastificirano



Lesena sredica, oblitava s poliuretanom bele barve, ki zagotavlja odlično zaščito pred vlago in je zato idealna izbira za kuhinje in kopalnice.

Prezračevalna loputa



Vgrajena prezračevalna loputa za vodotesno prezračevanje. Filter v loputi poskrbi, da v prostor ne zaidejo manjši trdni delci, prah ali mrčes.

Izberite

1 Model strešnega okna



2 Kombinacije strešnih oken
Stran 26

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 32

4 Senčila in rolete
Stran 38



Zaščita pred pregrevanjem
Namestite zunanja senčila, da preprečite poletno pregrevanje prostora.



Notranja senčila
Prevezmite nadzor nad svetlobo v prostoru z notranjimi senčili VELUX.

Za več udobja



Strešno okno GGU je na voljo tudi v elektrificirani izvedbi za upravljanje na daljavo.

Več na strani 22.


Klasična strešna okna

GGL

Sredinsko vpeto strešno okno z lesenim okvirjem v naravni ali beli barvi ter z odličnimi izolacijskimi lastnostmi.



Model strešnega okna: GGL 3068
Zaščita pred pregrevanjem: zunanje mrežasto senčilo MHL

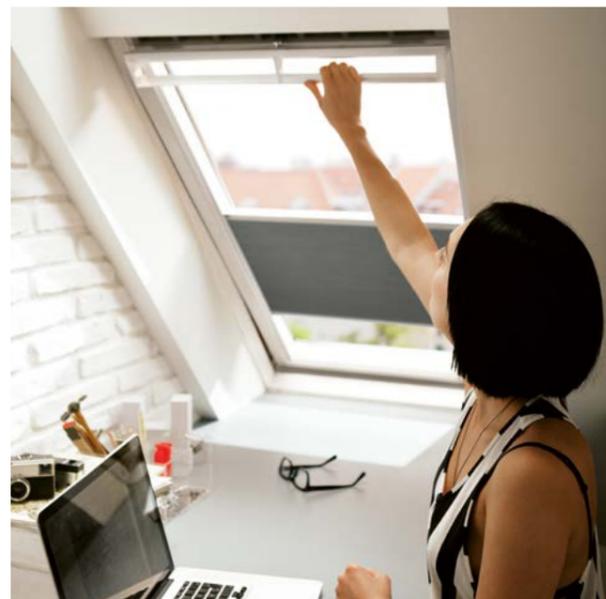

Sredinsko vpeto z odpiranjem zgoraj GGL

- Strešno okno z odpiralno ročico zgoraj omogoča, da prostor pod njim izkoristite za namestitev pohištva.
- Upravljalna ročica ima vgrajeno prezračevalno loputo za vodotesno prezračevanje tudi v slabem vremenu.
 - Na voljo v beli barvi ali naravni barvi lesa, lakirano z zaščitnim lakom na vodni osnovi.
 - Priporočljivo za vgradnjo na višini 90–100 cm od tal (spodnji rob okna).
 - Kaljeno zunanje steklo in lepljeno notranje steklo, z izboljšano toplotno in zvočno izolativnostjo.

Zasteklitev	70	68	66	67
Troslojna zasteklitev	✓	✓	✓	✓
Toplotna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zvočna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zmanjšan hrup dežja	✓	✓	✓	✓
Lepljeno notranje steklo	✓	✓	✓	✓
Kaljeno zunanje steklo	✓	✓	✓	✓
UV zaščita	✓	✓	✓	✓
Premaz s samočistilnim učinkom			✓	✓
Premaz proti jutranji rosi			✓	✓
U_w Toplotna prehodnost okna (W/m ² K)	1,3	1,1	1,0	0,83
U_g Toplotna prehodnost stekla (W/m ² K)	1,0	0,7	0,6	0,4
R_w Zvočna izolativnost okna (dB)	35	35	37	38

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja.

Več informacij o tehničnih lastnostih/značilnostih zasteklitev na strani 14.

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	UK08 134 x 140	
KLASIČNA OKNA																	
Sredinsko vpeta, odpiranje zgoraj																	
GGL 2070, 3070, dvoslojno, belo ali prozorno lakirano	321,00 391,62	342,00 417,24	380,00 463,60	380,00 463,60	397,00 484,34	435,00 530,70	388,00 473,36		422,00 514,84	452,00 551,44	523,00 638,06	494,00 602,68	528,00 644,16	570,00 695,40	519,00 633,18	578,00 705,16	646,00 788,12
GGL 2068, 3068, troslojno, belo ali prozorno lakirano	401,00 489,22	427,00 520,94	475,00 579,50	475,00 579,50	496,00 605,12	543,00 662,46	485,00 591,70		528,00 644,16	564,00 688,08	654,00 797,88	617,00 752,74	659,00 803,98	712,00 868,64	649,00 791,78	723,00 882,06	807,00 984,54
GGL 2066, 3066, troslojno, belo ali prozorno lakirano	449,00 547,78	479,00 584,38	532,00 649,04	532,00 649,04	555,00 677,10	609,00 742,98	544,00 663,68		591,00 721,02	632,00 771,04	733,00 894,26	691,00 843,02	739,00 901,58	798,00 973,56	727,00 886,94	809,00 986,98	904,00 1.102,88
GGL 2067, 3067, troslojno, belo ali prozorno lakirano	558,00 680,76	595,00 725,90	661,00 806,42	661,00 806,42	690,00 841,80	756,00 922,32	676,00 824,72		734,00 895,48	786,00 958,92	911,00 1.111,42	859,00 1.047,98	918,00 1.119,96	991,00 1.209,02	903,00 1.101,66	1.006,00 1.227,32	1.123,00 1.370,06
OBROBE - klasična vgradnja																	
EDW 2000, EDS 2000	115,00 140,30	122,00 148,84	122,00 148,84	122,00 148,84	132,00 161,04	139,00 169,58	132,00 161,04		139,00 169,58	147,00 179,34	163,00 198,86	157,00 191,54	165,00 201,30	171,00 208,62	164,00 200,08	174,00 212,28	188,00 229,36

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68
Cene brez in z DDV

Naklon strehe



Zunanja zaščita



Vodoodporna zunanja zaščita z aluminijskimi pokrivnimi profili (siva barva, NCS: S 7500-N, RAL: 7043).

Belo barvan les



Leseno okno, obdelano z belo barvo in lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago (GGL 2--).

Naravna barva lesa



Leseno okno, obdelano z brezbarvnim lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago (GGL 3--).

Prezračevalna loputa



Vgrajena prezračevalna loputa za vodotesno prezračevanje. Filter v loputi poskrbi, da v prostor ne zaidejo manjši trdni delci, prah ali mrčes.

Izberite

1 Model strešnega okna



2 Kombinacije strešnih oken
Stran 26

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 32

4 Senčila in rolete
Stran 38



Zaščita pred pregrevanjem
Namestite zunanja senčila, da preprečite poletno pregrevanje prostora.



Notranja senčila
Prezračevanje nad svetlobo v prostoru z notranjimi senčili VELUX.

Za več udobja



Strešno okno GGL je na voljo tudi v elektrificirani izvedbi za upravljanje na daljavo.

Več na strani 22.

Panoramska strešna okna

GPL/GPU

Zgoraj in sredinsko vpeta strešna okna s prezračevalno loputo in kljuko za odpiranje spodaj. Takšna okna dajejo občutek balkona v prostoru, saj se ob pravilni višini vgradnje lahko naslonimo na spodnji rob in uživamo v razgledu na okolico.



Model strešnega okna: GPU 0068
Fiksni strešni element GIU



Zgoraj in sredinsko vpeto strešno okno

GPL/GPU

Z elegantno kljuko spodaj se okno odpre navzven za 45°. Tako odprto okno ne posega v notranjost prostora, hkrati pa vizualno poveča prostor in izboljša stik z okolico. Sredinsko vpeto okno je preprosto tudi za čiščenje zunanega stekla – okno obrnemo za 180° in ga tako preprosto očistimo z zunanje strani.

- Na voljo v beli plastificirani (GPU) izvedbi, belo ali prozorno lakiranim lesu (GPL).
- Primerno za prostore, kjer je dostop do okna neoviran, spodnji rob okna pa vgrajen na višini 110–150 cm.
- Vgrajena prezračevalna loputa za vodotesno prezračevanje.

Zasteklitev	70	68	66	67
Troslojna zasteklitev		✓	✓	✓
Toplotna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zvočna izolativnost	✓	✓	✓	✓
Zmanjšan hrup dežja	✓	✓	✓	✓
Lepljeno notranje steklo	✓	✓	✓	✓
Kaljeno zunanje steklo	✓	✓	✓	✓
UV zaščita	✓	✓	✓	✓
Premaz s samočistilnim učinkom			✓	✓
Premaz proti jutranji rosi			✓	✓
U_w Toplotna prehodnost okna (W/m²K)	1,3	1,1	1,0	0,86*
U_g Toplotna prehodnost stekla (W/m²K)	1,0	0,7	0,6	0,4
R_w Zvočna izolativnost okna (dB)	35	35	37	38

*0,86 pri oknu GPL; 0,88 pri oknu GPU

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	UK08 134 x 140	
PANORAMSKA STREŠNA OKNA															
Zgoraj in sredinsko vpeta, odpiranje spodaj															
GPL 2070, 3070, dvoslojno, belo ali prozorno lakirano	545,00 664,90	583,00 711,26	600,00 732,00	638,00 778,36	591,00 721,02	625,00 762,50	655,00 799,10	726,00 885,72	697,00 850,34	731,00 891,82	773,00 943,06	722,00 880,84	781,00 952,82	849,00 1.035,78	
GPL 2068, 3068, troslojno, belo ali prozorno lakirano	630,00 768,60	678,00 827,16	699,00 852,78	746,00 910,12	688,00 839,36	731,00 891,82	767,00 935,74	857,00 1.045,54	820,00 1.000,40	862,00 1.051,64	915,00 1.116,30	852,00 1.039,44	926,00 1.129,72	1.010,00 1.232,20	
GPL 2066, 3066, troslojno, belo ali prozorno lakirano	682,00 832,04	735,00 896,70	758,00 924,76	812,00 990,64	747,00 911,34	794,00 968,68	835,00 1.018,70	936,00 1.141,92	894,00 1.090,68	942,00 1.149,24	1.001,00 1.221,22	930,00 1.134,60	1.012,00 1.234,64	1.107,00 1.350,54	
GPL 2067, 3067, troslojno, belo ali prozorno lakirano	798,00 973,56	864,00 1.054,08	893,00 1.089,46	959,00 1.169,98	879,00 1.072,38	937,00 1.143,14	989,00 1.206,58	1.114,00 1.359,08	1.062,00 1.295,64	1.121,00 1.367,62	1.194,00 1.456,68	1.106,00 1.349,32	1.209,00 1.474,98	1.326,00 1.617,72	
GPU 0070, dvoslojno, plastificirano	617,00 752,74	663,00 808,86	683,00 833,26	729,00 889,38	673,00 821,06	714,00 871,08	749,00 913,78	836,00 1.019,92	800,00 976,00	841,00 1.026,02	892,00 1.088,24	831,00 1.013,82	903,00 1.101,66	984,00 1.200,48	
GPU 0068, troslojno, plastificirano	720,00 878,40	777,00 947,94	803,00 979,66	860,00 1.049,20	790,00 963,80	841,00 1.026,02	886,00 1.080,92	994,00 1.212,68	950,00 1.159,00	1.001,00 1.221,22	1.065,00 1.299,30	988,00 1.205,36	1.077,00 1.313,94	1.180,00 1.439,60	
GPU 0066, troslojno, plastificirano	782,00 954,04	846,00 1.032,12	875,00 1.067,50	939,00 1.145,58	861,00 1.050,42	918,00 1.119,96	968,00 1.180,96	1.089,00 1.328,58	1.039,00 1.267,58	1.097,00 1.338,34	1.168,00 1.424,96	1.082,00 1.320,04	1.182,00 1.442,04	1.297,00 1.582,34	
GPU 0067, troslojno, plastificirano	923,00 1.126,06	1.003,00 1.223,66	1.038,00 1.266,36	1.118,00 1.363,96	1.020,00 1.244,40	1.091,00 1.331,02	1.154,00 1.407,88	1.305,00 1.592,10	1.243,00 1.516,46	1.314,00 1.603,08	1.402,00 1.710,44	1.296,00 1.581,12	1.420,00 1.732,40	1.562,00 1.905,64	
OBROBE - klasična vgradnja															
EDW 2000, EDS 2000	118,00 143,96	122,00 148,84	132,00 161,04	139,00 169,58	132,00 161,04	139,00 169,58	147,00 179,34	163,00 198,86	157,00 191,54	165,00 201,30	171,00 208,62	164,00 200,08	174,00 212,28	188,00 229,36	

□ na zalogi · □ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68
Cene brez in z DDV

Naklon strehe



Zunanja zaščita



Vodoodporna zunanja zaščita z aluminijastimi pokrivnimi profili (siva barva, NCS: S 7500-N, RAL: 7043).

Belo barvan les



Leseno okno, obdelano z belo barvo in lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago (GPL 2---).

Naravna barva lesa



Leseno okno, obdelano z brezbarvnim lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago (GPL 3---).

Plastificirano



Lesena sredica, oblit s poliuretanom bele barve, ki zagotavlja odlično zaščito pred vlago in je zato idealna izbira za kuhinje in kopalnice (GPU).

Izberite

1 Model strešnega okna



2 Kombinacije strešnih oken
Stran 26

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 32

4 Senčila in rolete
Stran 38



Zunanje rolete
Zaščita pred pregrevanjem in hudim mrazom skozi vse leto.



Notranja senčila
Prevzemite nadzor nad svetlobo v prostoru z notranjimi senčili.

Za več udobja



Strešno okno GPU je na voljo tudi v elektrificirani izvedbi za upravljanje na daljavo.

Več na strani 22.

Elektrificirana strešna okna

GGU/GGL/GPU

Okna z upravljanjem na daljavo z uporabo električnega ali solarnega napajanja so idealna rešitev za učinkovito prezračevanje in udobnejše bivanje.



Model strešnega okna: GGU 007021A

Elektrificirana klasična strešna okna GGU/GGL

Izberite najljubšo kombinacijo strešnega okna in upravljanja na daljavo.

- Strešna okna z vgrajenim motorjem na električno ali solarno napajanje.
- Na voljo v belo ali prozorno lakirano lesu (GGL) ali plastificirano v beli barvi (GGU).
- Elektrificirana strešna okna imajo že priloženo brezstično stikalo za upravljanje in senzor za dež.
- Povezljivo s sistemoma VELUX App Control in VELUX ACTIVE with NETATMO.

Elektrificirana panoramska strešna okna GPU

Panoramski razgled, ki ga upravljate na daljavo.

- Strešna okna z vgrajenim motorjem na električno napajanje.
- Na voljo v plastificirani izvedbi, bele barve.
- Elektrificirana strešna okna imajo že priloženo brezstično stikalo za upravljanje in senzor za dež.
- Povezljivo s sistemoma VELUX App Control in VELUX ACTIVE with NETATMO.

Zasteklitev	70	68	66	67
U _w Toplotna prehodnost okna (W/m²K)	1,3	1,1	1,0	0,83
U _g Toplotna prehodnost stekla (W/m²K)	1,0	0,7	0,6	0,4
R _w Zvočna izolativnost okna (dB)	35	35	37	38

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja.

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	UK08 134 x 140
ELEKTRIFICIRANA STREŠNA OKNA s senzorjem za dež																
GGL 207021, 207030*, dvoslojno, bela barva, el. ali sol.	701,00	722,00	760,00	760,00	777,00	815,00	768,00									
307021, 307030*, dvoslojno, pros. lak, el. ali sol.	855,22	880,84	927,20	927,20	947,94	994,30	936,96									
GGL 206821, 206830*, troslojno, bela barva, el. ali sol.	781,00	807,00	855,00	855,00	876,00	923,00	865,00									
306821, 306830*, troslojno, pros. lak, el. ali sol.	952,82	984,54	1.043,10	1.043,10	1.068,72	1.126,06	1.055,30									
GGL 206621, 206630*, troslojno, bela barva, el. ali sol.	829,00	859,00	912,00	912,00	935,00	989,00	924,00									
306621, 306630*, troslojno, pros. lak, el. ali sol.	1.011,38	1.047,98	1.112,64	1.112,64	1.140,70	1.206,58	1.127,28									
GGL 206721, 206730, troslojno, bela barva, el. ali sol.	938,00	975,00	1.041,00	1.041,00	1.070,00	1.136,00	1.056,00									
306721, 306730, troslojno, pros. lak, el. ali sol.	1.144,36	1.189,50	1.270,02	1.270,02	1.305,40	1.385,92	1.288,32									
GGU 007021, 007030*, dvoslojno, plastificirano, el. ali sol.	768,00	794,00	840,00	840,00	860,00	906,00	850,00									
	936,96	968,68	1.024,80	1.024,80	1.049,20	1.105,32	1.037,00									
GGU 006821, 006830*, troslojno, plastificirano, el. ali sol.	865,00	897,00	954,00	954,00	980,00	1.037,00	967,00									
	1.055,30	1.094,34	1.163,88	1.163,88	1.195,60	1.265,14	1.179,74									
GGU 006621, 006630*, troslojno, plastificirano, el. ali sol.	923,00	959,00	1.023,00	1.023,00	1.052,00	1.116,00	1.038,00									
	1.126,06	1.169,98	1.248,06	1.248,06	1.283,44	1.361,52	1.266,36									
GGU 006721, 006730, troslojno, plastificirano, el. ali sol.	1.055,00	1.100,00	1.180,00	1.180,00	1.215,00	1.295,00	1.197,00									
	1.287,10	1.342,00	1.439,60	1.439,60	1.482,30	1.579,90	1.460,34									
GPU 007021, dvoslojno, plastificirano, el.	-	-	-	-	1.181,00	1.227,00	-									
	-	-	-	-	1.440,82	1.496,94	-									
GPU 006621, troslojno, plastificirano, el.	-	-	-	-	1.373,00	1.437,00	-									
	-	-	-	-	1.675,06	1.753,14	-									
OBROBE - klasična vgradnja																
EDW 2000, EDS 2000	115,00	118,00	122,00	122,00	132,00	139,00	132,00									
	140,30	143,96	148,84	148,84	161,04	169,58	161,04									

* Solarna izvedba s končnico 30 ni na zalogi

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Naklon strehe



Belo barvan les



Leseno okno, obdelano z belo barvo in lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago (GGL 2---).

Naravna barva lesa



Leseno okno, obdelano z brezbarvnim lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago (GGL 3---).

Plastificirano



Lesena sredica, prevlečena s poliuretanom bele barve, ki zagotavlja odlično zaščito pred vlago in je zato idealna izbira za kuhinje in kopalnice (GGU, GPU).

Senzor za dež



Upravljanje na daljavo



Izberite

1 Model strešnega okna



2 Kombinacije strešnih oken
Stran 26

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 32

4 Senčila in rolete
Stran 38



Zaščita pred pregrevanjem
Namestite zunanja senčila ali rolete, da preprečite poletno pregrevanje prostora.



Notranja senčila
Prevezmite nadzor nad svetlobo v prostoru z notranjimi senčili VELUX.

Upravljanje izdelkov na telefonu



Izberite eno od pametnih rešitev za enostavno upravljanje vseh izdelkov VELUX na svojem pametnem telefonu. Preverite ponudbo na straneh 24 in 25.

Rešitve za pametni dom

Izkoristite vse prednosti elektrificiranih strešnih oken in senčil VELUX s sistemi za pametni dom. Ti vam omogočajo nadzor nad kakovostjo zraka v prostoru in upravljanje izdelkov od kjer koli. Tako si zagotovite večje udobje ter dovolj dnevne svetlobe in svežega zraka.




Strešno elektrificirano okno GGL

Pametne rešitve za upravljanje na daljavo

Ponujamo rešitve z različnimi funkcijami za upravljanje električnih ali solarnih izdelkov. Od enostavnega brezžičnega stikala do avtomatiziranega sistema za nenehno zagotavljanje najbolj optimalne notranje klime za bivanje.

Upravljanje na daljavo		Avtomatizirano delovanje	
Stensko stikalo (KLI 310-313) Brezžično stikalo	VELUX Touch (KLR 300) Večnamensko brezžično stikalo	VELUX App Control (KIG 300) Sistem z mobilno aplikacijo za upravljanje na daljavo	VELUX ACTIVE with NETATMO (KIX 300) Sistem za uravnavanje kakovosti notranjega zraka
 <ul style="list-style-type: none"> Enostavno upravljanje enega elektrificiranega izdelka. 	 <ul style="list-style-type: none"> Upravljanje več elektrificiranih izdelkov. Delovanje brez povezave Wi-Fi. Možnost združevanja izdelkov po sobah/skupinah. Časovnik za prezračevanje. Upravljanje na daljavo znotraj objekta. Uporaba za vse člane gospodinjstva. 	 <ul style="list-style-type: none"> Upravljanje več kombiniranih električnih in solarnih izdelkov. Za delovanje potrebuje povezavo Wi-Fi. Časovnik za prezračevanje. Časovno programiranje funkcij po meri. Enostavno glasovno upravljanje. Možnost nadgradnje s sistemom VELUX ACTIVE with NETATMO. Deluje na operacijskih sistemih Apple in Google. 	 <ul style="list-style-type: none"> Vključuje vse funkcije sistema VELUX App Control. Samodejno uravnavanje klime v prostoru z uporabo kontrolnih senzorjev. Uporaba podatkov o vremenski napovedi.
Dodatne funkcionalnosti sistemov			
Naprava je priložena elektrificiranim izdelkom.	Cena: 105,00/ 128,10 EUR	Cena: 99,00/ 120,78 EUR	Cena: 199,00/ 242,78 EUR

Cene brez in z DDV



VELUX ACTIVE with NETATMO – KIX 300

Pametni sistem za samodejno uravnavanje najbolj optimalne klime v prostoru.

- Avtomatizirano prezračevanje z uporabo senzorjev, ki odčitavajo temperaturo ter količino vlage in CO₂ v prostoru.
- Popoln nadzor prek mobilne aplikacije na telefonu.
- Možnost glasovnega upravljanja.

Kako je to videti v praksi?

Nastavite odpiranje oken ob 6. uri zjutraj in si privoščite prebujanje z vdihom svežega zraka. In če začne deževati? To ni več težava, saj senzorji na zunanji strani poskrbijo, da se okna zaprejo pravočasno.

VELUX App Control – KIG 300

Sistem, ki omogoča popoln nadzor nad vsemi izdelki VELUX z vašega pametnega telefona. Odpiranje in zapiranje strešnih oken ter senčil lahko upravljate le z nekaj kliki v aplikaciji.

- Časovnik za prezračevanje.
- Upravljanje z izdelki po meri vaših potreb in od kjer koli.
- Možnost nadgradnje z VELUX ACTIVE with NETATMO.

Kako je to videti v praksi?

Se vračate s počitnic? Le z nekaj kliki na svojem telefonu lahko poskrbite, da se boste vrnili v svetel in prezračen dom z dvignjenimi roletami.

VELUX Touch – KLR 300

Večnamensko brezžično stikalo VELUX Touch je preprosto za uporabo in omogoča upravljanje več elektrificiranih izdelkov VELUX (strešna okna, rolete in senčila).

- 15-minutni časovnik za prezračevanje.
- Delovanje na daljavo znotraj hiše/stanovanja.
- Za delovanje ne potrebuje internetnega omrežja.
- Dostopno vsem članom gospodinjstva.

Kako je to videti v praksi?

Zvečer se lahko odpravite spat pri odprtih oknih, da ujamete še nekaj svežega zraka za boljši spanec, časovnik pa bo poskrbel, da se čez poljuben čas avtomatsko zaprejo.



Naknadna elektrifikacija izdelkov VELUX

Možnosti za sredinsko vpeta strešna okna z odpiranjem zgoraj.

Nikoli ni prepozno, da nadgradite vaša strešna okna in jim dodate avtomatizirana senčila z avtomatiziranim odpiranjem in zapiranjem. To deluje z uporabo električnega ali solarnega napajanja posebnih motorjev, ki so enostavni za vgradnjo. Izberite možnost, ki najbolj ustreza vašemu domu.

Set za solarno upravljanje – KSX 100/100K*



- Odlično razmerje med ceno in kakovostjo pri nakupu novega strešnega okna.
- Električna napeljava pri vgradnji ni potrebna, zato je set še posebej primeren za vgradnjo na že obstoječih izdelkih na ročno upravljanje.
- Vsebuje: solarni motor (odpiranje strešnega okna do 20 cm), dežni senzor, brezžično stikalo in pritrdilni material.
- KSX 100 se namesti na strešna okna, izdelana do leta 2014, na druga pa KSX 100K.

Set za upravljanje z elektromotorjem – KMG 100/100K*



- Tih motor za odpiranje strešnih oken do 20 cm. Setu sta priložena tudi senzor za dež in brezžično stikalo.
- Elektromotor za delovanje potrebuje električni pretvornik KUX 110.
- KMG 100 se namesti na strešna okna, izdelana do leta 2014, na druga pa KMG 100K.

NAKNADNA ELEKTRIFIKACIJA

KSX 100K	Set za solarno upravljanje	300,00 366,00
KMG 100K	Set z elektromotorjem	209,00 254,98
KUX 110	Električni pretvornik	94,00 114,68
KLI 311	Stikalo za upravljanje strešnih oken	26,00 31,72
KLI 312	Stikalo za upravljanje senčil	26,00 31,72
KLI 313	Stikalo za upravljanje zunanjih rolet in senčil	26,00 31,72

iPhone, iPod in iPad so registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. Registrirane so v ZDA in drugih državah. HomeKit je blagovna znamka družbe Apple Inc. Google in Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.

Kombinacije strešnih oken

VFE/VIU
GEL + VEA, VEB, VEC
GDL
GIL/GIU

Povečajte razgled in ustvarite čudovit ambient s kombinacijami strešnih oken.



Strešno okno s fiksnim elementom GIL
Strešni balkon GDL

Zasteklitev	70	68	66	65
U_w Toplotna izolativnost okna, W/m ² K	1,3	1,1	1,0*	1,0
U_g Toplotna izolativnost stekla, W/m ² K	1,0	0,7	0,6**	0,5
R_w Zvočna izolativnost, dB	35	35	37***	35

* 1,3 pri oknu GDL MK19, 1,1 for GDL PK19/SK19
** 0,7 pri oknu GDL SK19
*** 34 pri oknu GDL SK19
Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja.

Izberite

1 Model strešnega okna

2 Kombinacije strešnih oken 
Stran 26

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 32

4 Senčila in rolete
Stran 38

Za mansarde s kolenčnim zidom



Vertikalna kombinacija



Izhod na teraso

Za mansarde s poševno streho in brez kolenčnega zidu



Strešni balkon



Fikсни strešni element

Vertikalna kombinacija VFE/VIU

Strešno okno v kombinaciji z vertikalnim elementom, nameščenim neposredno pod njim. To poveča občutek prostornosti in omogoča razširjen pogled navzven.

- Boljši razgled in več dnevne svetlobe.
- Leseno okno VFE z odpiranjem, belo barvano ali prozoren lak.
- Plastificirano okno VIU, fiksno.

Izhod na teraso GEL/VEA/VEB/VEC

Rešitev, ki omogoča dostop do terase na strehi in prinaša veliko dnevne svetlobe v prostor.

- Primerno za terase na poševni strehi.
- Dodatna osvetlitev prostora od tal do stropa.
- Element VEA se odpira v levo, VEB pa v desno (gledano od zunaj).
- Element VEC je fiksni in se ne odpira.
- Na voljo v belo barvanem ali prozorno lakiranem lesu.

Strešni balkon GDL

Inovativni strešni balkon vašemu domu zagotavlja svež zrak, svetlobo in čudovit razgled. Ustvarja odprt in večji prostor in se povsem prilega poševni strehi, ko je zaprt.

- Varovalo za zaklepanje na zunanji ograji balkona.
- Zgornji element zagotavlja odličen panoramski razgled.
- Na voljo v belo barvanem ali prozorno lakiranem lesu.
- Edinstveno vzdušje in občutek razkošja.

Fiksni strešni element GIL/GIU

Elegantna rešitev, ki se zlije z linijo strehe in poveča razgled na bližnjo okolico ter prinaša še več svetlobe v prostor.

- Privlačen videz.
- Tanek vmesni okvir.
- Več dnevne svetlobe.
- Spodnji element GIL je fiksno okno z belo barvanim ali prozorno lakiranim lesom.
- Spodnji element GIU je fiksno okno z belim plastificiranim lesom.

15-55°	MK31 78 x 60	MK35 78 x 95	MK36 78 x 115	MK38 78 x 137	PK31 94 x 60	PK35 94 x 95	PK36 94 x 115	PK38 94 x 137	SK31 114 x 60	SK35 114 x 95	SK36 114 x 115	SK38 114 x 137
VERTIKALNE KOMBINACIJE												
VFE 2070, 3070	450,00 549,00	505,00 616,10	538,00 656,36	560,00 683,20	516,00 629,52	571,00 696,62	592,00 722,24	614,00 749,08	576,00 702,72	625,00 762,50	636,00 775,92	658,00 802,76
VFE 2068, 3068	562,00 685,64	631,00 769,82	672,00 819,84	699,00 852,78	645,00 786,90	713,00 869,86	741,00 904,02	768,00 936,96	720,00 878,40	782,00 954,04	795,00 969,90	-
VFE 2066, 3066	630,00 768,60	707,00 862,54	-	-	722,00 880,84	799,00 974,78	-	-	806,00 983,32	876,00 1.068,72	-	-
VIU 0070	391,00 477,02	439,00 535,58	467,00 569,74	486,00 592,92	546,56	605,12	628,30	651,48	611,22	663,68	674,66	697,84
VIU 0068	489,00 596,58	548,00 668,56	-	-	560,00 683,20	620,00 756,40	-	-	626,00 763,72	680,00 829,60	-	-
VIU 0066	547,00 667,34	614,00 749,08	-	-	628,00 766,16	694,00 846,68	-	-	701,00 855,22	761,00 928,42	-	-

Vgradni set za kombinacije oken se določa glede na samo kombinacijo in tip strešne kritine, zato ga je treba naročiti ločeno. Priporočamo, da se pred izbiro kombinacije posvetujete z izbranim izvajalcem ali prijavite na brezplačno svetovanje na spletni strani www.velux.si.

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

35-53°	M08 78 x 140	M35 78 x 109	35-53°	MK19 GP1+GP2 78 x 252	PK19 GP1+GP2 94 x 252	SK19 GP1+GP2 114 x 252	15-90°	MK34 78 x 92	PK34 94 x 92	SK34 114 x 92
IZHOD NA TERASO			STREŠNI BALKON			FIKSNI STREŠNI ELEMENTI				
GEL 2065/3065	1.242,00 1.515,24	-	GDL 2066/3066	2280,00 2781,60	2452,00 2991,44	2623,00 3200,06	GIL 2070/3070	380,00 463,60	430,00 524,60	473,00 577,06
VEA	-	1.048,00	GIL 2068/3068	475,00	538,00	591,00	GIL 2066/3066	532,00 649,04	603,00 735,66	662,00 807,64
VEB	-	1.278,56	GIU 0070	429,00 523,38	486,00 592,92	534,00 651,48	GIU 0068	536,00 653,92	608,00 741,76	668,00 814,96
VEC	-	971,00 1.184,62	GIU 0066	601,00 733,22	681,00 830,82	748,00 912,56				

Pri vertikalni kombinaciji in kombinaciji s fiksnim strešnim elementom je treba ločeno kupiti še strešno okno. Cena namreč velja le za spodnji del kombinacije.

Vgradni set za kombinacije oken se določa glede na samo kombinacijo in tip strešne kritine, zato ga je treba naročiti ločeno. Priporočamo, da se pred izbiro kombinacije posvetujete z izbranim izvajalcem ali prijavite na brezplačno svetovanje na spletni strani www.velux.si.

Osnovna strešna okna

GZL

Leseno strešno okno z dvoslojno zasteklitvijo in odpiranjem z ročico zgoraj ali s kljuko spodaj ter z možnostjo prezračevanja pri vodotesno zaprtem oknu.



Sredinsko vpeto strešno okno GZL 1051



Sredinsko vpeto z ročico zgoraj

Model okna: GZL 1051

Zaradi zagotavljanja razgleda priporočamo vgradnjo strešnega okna na višini 90 cm od tal (spodnji rob). Takšna namestitvev dopušča, da izkoristite prostor neposredno pod oknom in brez težav dosežete zgornjo ročico za odpiranje.

Sredinsko vpeto s kljuko spodaj

Model okna: GZL 1051B

Če imate višji kolenčni zid, priporočamo vgradnjo strešnega okna s kljuko spodaj in višino spodnjega okvirja na 130–150 cm od tal. Kjer je spodnji rob okna na višini nad 150 cm, priporočamo namestitvev elektrificiranih oken.

Naklon strehe



Zunanja zaščita



Vodoodporna zunanja zaščita z aluminijastimi pokrivnimi profili (siva barva, RAL: 7043).

Naravna barva lesa



Leseno okno, obdelano z brezbarvnim lakom na vodni osnovi, ki ščiti les pred umazanijo in vlago.

Prezračevanje



Prezračevalna loputa omogoča dovod svežega zraka, tudi ko je okno zaprto (model okna 1051).



Pri modelih s kljuko spodaj je vodotesno prezračevanje omogočeno skozi prezračevalno režo na zgornjem delu okna, ki se upravlja na pritisk (model okna 1051B).



Kaljeno steklo

Dvoslojna zasteklitev z zunanjim kaljenim steklom zagotavlja odpornost tudi v hujših vremenskih pogojih, kot je toča.



Enostavno čiščenje

Če želite očistiti okno, obrnite okensko krilo okoli sredinske osi tako, da je zunanje steklo na notranji strani. Pri obračanju ga zaustavite z zatičem na okenskem okvirju.



Vodotesno

Breskrbno bivanje skozi vse leto s strešnimi okni, zasnovanimi tako, da prenesejo različne vremenske razmere in količine dežja.



Vedno svež zrak v prostoru

Vgrajena prezračevalna loputa omogoča vodotesno prezračevanje tudi pri zaprtem oknu. Posebni filter, nameščen v loputi, pa preprečuje vnos drobnih delcev ali mrčesa v prostor.

Zasteklitev

51

	Dvoslojna zasteklitev	✓
	Toplotna izolativnost	✓
	Zvočna izolativnost	✓
	Kaljeno zunanje steklo	✓
U_w	Toplotna prehodnost okna (W/m ² K)	1,3
U_g	Toplotna prehodnost stekla (W/m ² K)	1,0
R_w	Zvočna izolativnost okna (dB)	31

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja.

Izberite

1 Model strešnega okna



2 Kombinacije strešnih oken

Stran 26

3 Izdelki za vgradnjo

Stran 32

4 Senčila in rolete

Stran 38



Zaščita pred pregrevanjem

Namestite zunanja senčila, da preprečite poletno pregrevanje prostora.



Notranja senčila

Prezvedite nadzor nad svetlobo v prostoru z notranjimi senčili VELUX.

Za več udobja



Strešno okno je na voljo tudi v elektrificirani izvedbi z upravljanjem na daljavo.

Več na strani 22.

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140
OSNOVNA STREŠNA OKNA													
Sredinsko vpeta, odpiranje zgoraj/spodaj													
GZL 1051, odpiranje zgoraj	244,00 297,68	260,00 317,20	289,00 352,58	302,00 368,44	331,00 403,82	296,00 361,12	322,00 392,84	344,00 419,68	399,00 486,78	376,00 458,72	402,00 490,44	396,00 483,12	441,00 538,02
GZL 1051B, odpiranje spodaj	-	-	-	302,00 368,44	-	296,00 361,12	322,00 392,84	344,00 419,68	399,00 486,78	376,00 458,72	402,00 490,44	-	-
OBROBE - klasična vgradnja													
EDW 2000, EDS 2000	115,00 140,30	118,00 143,96	122,00 148,84	132,00 161,04	139,00 169,58	132,00 161,04	139,00 169,58	147,00 179,34	163,00 198,86	157,00 191,54	165,00 201,30	164,00 200,08	174,00 212,28

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Osnovna strešna okna

GLU

Plastificirano strešno okno z dvoslojno zasteklitvijo in odpiranjem z ročico zgoraj ali s kljuko spodaj ter z možnostjo prezračevanja pri vodotesno zaprtem oknu.



Model strešnega okna: GLU 0051
Notranje senčilo Siesta + plise



Sredinsko vpeto z ročico zgoraj

Model okna GLU 0051

Zaradi zagotavljanja razgleda priporočamo vgradnjo strešnega okna na višini 90 cm od tal (spodnji rob). Takšna namestitvev dopušča, da izkoristite prostor neposredno pod oknom in brez težav dosežete zgornjo ročico za odpiranje. Okno GLU je na voljo tudi v troslojni zasteklitvi 61.

Sredinsko vpeto s kljuko spodaj

Model okna GLU 0051B

Če imate višji kolenčni zid, priporočamo vgradnjo strešnega okna s kljuko spodaj in višino spodnjega okvirja na 130–150 cm od tal. Kjer je spodnji rob okna na višini nad 150 cm, priporočamo namestitvev elektrificiranih oken.



Kaljeno steklo

Dvoslojna zasteklitev z zunanjim kaljenim steklom zagotavlja odpornost tudi v hujših vremenskih pogojih, kot je toča.



Enostavno čiščenje

Če želite očistiti okno, obrnite okensko križlo okoli sredinske osi tako, da je zunanje steklo na notranji strani. Pri obračanju ga zaustavite z zatičem na okenskem okvirju.



Vodotesno

Breskrbno bivanje skozi vse leto s strešnimi okni, zasnovanimi tako, da prenesejo različne vremenske razmere in količine dežja.



Vedno svež zrak v prostoru

Vgrajena prezračevalna loputa omogoča vodotesno prezračevanje tudi pri zaprtem oknu. Posebni filter, nameščen v loputi, pa preprečuje vnos drobnih delcev ali mrčesa v prostor.

Naklon strehe




15–90°

Zunanja zaščita



Vodoodporna zunanja zaščita z aluminijastimi pokrivnimi profili (siva barva, RAL: 7043).

Plastificirano



Lesena sredica, oblitva s poliuretanom bele barve, ki ne zahteva vzdrževanja (lakiranje) ter zagotavlja odpornost proti vlagi in umazaniji.

Prezračevanje



Prezračevalna loputa omogoča dovod svežega zraka, tudi ko je okno zaprto (model okna 0051).



Pri modelih s kljuko spodaj je vodotesno prezračevanje omogočeno skozi prezračevalno režo na zgornjem delu okna, ki se upravlja na pritisk (model okna 0051B).

Zasteklitev

51

	Dvoslojna zasteklitev	✓
	Toplotna izolativnost	✓
	Zvočna izolativnost	✓
	Kaljeno zunanje steklo	✓
U_w	Toplotna prehodnost okna (W/m ² K)	1,3
U_g	Toplotna prehodnost stekla (W/m ² K)	1,0
R_w	Zvočna izolativnost okna (dB)	31

Vrednost pri toplotni izolativnosti mora biti čim nižja. Pri zvočni izolativnosti je obratno in mora biti vrednost čim višja.

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK02 55 x 78	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK08 94 x 140	SK08 114 x 140
OSNOVNA STREŠNA OKNA									
Sredinsko vpeto, odpiranje zgoraj/spodaj									
GLU 0051, odpiranje zgoraj	336,00 409,92	416,00 507,52	455,00 555,10	407,00 496,54	442,00 539,24	473,00 577,06	548,00 668,56	-	606,00 739,32
GLU 0051B, odpiranje spodaj	-	416,00 507,52	-	407,00 496,54	442,00 539,24	473,00 577,06	-	553,00 674,66	-
OBROBE - klasična vgradnja									
EDW 2000, EDS 2000	115,00 140,30	132,00 161,04	139,00 169,58	132,00 161,04	139,00 169,58	147,00 179,34	163,00 198,86	165,00 201,30	174,00 212,28

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Izberite

1 Model strešnega okna



2 Kombinacije strešnih oken
Stran 26

3 Izdelki za vgradnjo
Stran 32

4 Senčila in rolete
Stran 38



Zaščita pred pregrevanjem

Namestite zunanja senčila, da preprečite poletno pregrevanje prostora.



Notranja senčila

Prezračevalna loputa omogoča nadzor nad svetlobo v prostoru z notranjimi senčili VELUX.

Za več udobja




Strešno okno je na voljo tudi v elektrificirani izvedbi z upravljanjem na daljavo.

Več na strani 22.

Izdelki za vgradnjo

Za najboljšo vodotesno zaščito v vseh vremenskih razmerah.

Pozornost namenjamo vsem detajlom vgradnje in stremimo k najvišji kakovosti. To počnemo ne le, da zagotovimo pravilno namestitve naših izdelkov, temveč tudi, da vam omogočimo brezskrbno bivanje v vašem domu.

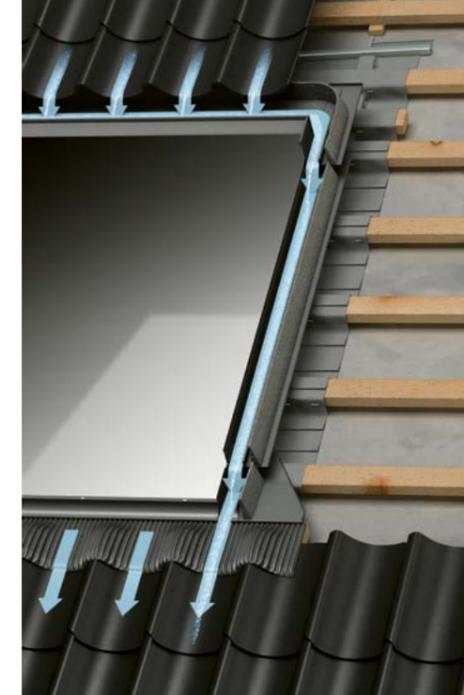

Izberite

1 Model strešnega okna

2 Kombinacije strešnih oken
Stran 26

3 Način vgradnje
Stran 32



4 Senčila in rolete
Stran 38

Prevezemamo odgovornost za kakovostno vgradnjo

Nepogrešljive izdelke za vgradnjo strešnih oken smo združili v dva paketa, ki bosta poskrbela za odlično tesnenje, izolativnost okna in dolgotrajno zadovoljstvo z uporabo.



Set Energy

1 + 2 + 3

Set Energy Plus

1 + 2 + 3 + 4

Vgradni set	2000	2000 + parna zapora BBX
Opis	Vgradni set vključuje izbrano obrobo, ki se prilagaja kritini, izolacijski vgradni set BDX, sekundarni priklop in drenažni žlebiček.	Energy Plus vključuje vse izdelke iz seta Energy in parno zaporo BBX, ki je tudi nujni sestavni del suhomontažnih del v mansardi.
Ključne prednosti	Končni videz Odlično tesnenje v vseh vremenskih razmerah Odlična izolacija Podaljšana garancija	Končni videz Odlično tesnenje v vseh vremenskih razmerah Odlična izolacija Podaljšana garancija Zaščita toplotne izolacije pred vlago iz prostora



Obrobe

Obrobe omogočajo brezhiben vodotesen spoj med strešno konstrukcijo, kritino in strešnim oknom. Prilegajo se vsem vrstam kritin in so primerne za naklone streh od 15–90°.



Sekundarni priklop BFX z drenažnim žlebičkom

Če strešna konstrukcija ne omogoča vgradnje izolacijskega okvirja, priporočamo izbiro BFX, ki je sestavljen iz sekundarnega priklopa in jeklenega drenažnega žlebička.

- Odlično prileganje.
- Preprečuje vdor kondenzata in zagotavlja vodotesnost.



Zunanji vgradni set BDX

Vgradni set za učinkovito izolacijo je sestavljen iz:

- izolacijskega okvirja iz obstojne poliuretanske pene, ki poveča toplotno izolativnost vgrajenega okna;
- sekundarnega priklopa, ki zagotavlja vodotesnost;
- drenažnega žlebička za dolgotrajno varnost.



Parna zapora BBX

Parna zapora preprečuje vstop topllega in vlažnega zraka v izolacijo. Ustvarja učinkovito tesnilo za zaščito strehe pred kondenzatom in morebitnimi poškodbami.

- Natančno tovarniško izdelano, da se prilega velikostim strešnih oken VELUX (rezanje in lepljenje okoli okvirja nista potrebna).
- Varjeni spoji zagotavljajo tesnenje.
- Priloženo je tesnilo za namestitve v okenski okvir.
- Primerno za debelino strehe do 530 mm.


Obrobe za odlično prilagajanje strešnim kritinam

Obrobe VELUX zagotavljajo dobro pričvrstitev okna na streho.

- Natančen in vodoodporen spoj.
- Enostavna in hitra vgradnja.
- Prileganje kateri koli strešni kritini in streham z naklonom od 15–90°.
- Visoka kakovost materialov.




Klasična vgradnja



Opomba: Za vgradnjo izolacijskega okvirja mora biti okenski okvir na vsaki strani odmaknjen 2–3 cm od špirovca.



Poglobljena vgradnja



Opomba: Za vgradnjo izolacijskega okvirja mora biti okenski okvir na vsaki strani odmaknjen 3–4 cm od špirovca.

Obrobe za klasično vgradnjo

Klasična vgradnja zagotavlja vodotesnost, dodatno izolativnost in dolgo življenjsko dobo strešnega okna. Primerna je za naklone streh 15–90°, ne glede na strešno kritino.

Obrobe za poglobljeno vgradnjo

Poglobljena vgradnja zmanjšuje toplotne izgube in prinaša dovršen estetski videz strehe. Primerna je za naklone streh 20–90°. Debelejši izolacijski okvir, ki obdaja zunanji del okenskega okvirja, pripomore k zmanjšanju njegovih toplotnih izgub.

Obrobe za klasično vgradnjo



EDW

Za vgradnjo samostojnega strešnega okna na kritine z višino vala do 120 mm (npr. večina opečnatih in betonskih kritin, profilirane jeklene kritine in drugo). Dobavljivo skupaj v setu Energy za podaljšanje garancije.



EDS

Za vgradnjo samostojnega strešnega okna na ravne, tanke kritine do skupne debeline 16 mm (npr. tegola, eternit). Dobavljivo skupaj v setu Energy za podaljšanje garancije.

Obrobe za poglobljeno vgradnjo



EDJ

Obroba za poglobljeno vgradnjo za dodatno energijsko učinkovitost. Priporočamo za nizkoenergijske stavbe, ki so grajene po zadnjih trendih. Primerno za vgradnjo v kritino z višino strešnika do 90 mm.

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	UK08 134 x 140
OBROBE ZA SAMOSTOJNO VGRADNJO																
Obrobe za klasično vgradnjo																
Samostojna vgradnja - Set Energy: vključuje obrobo za vgradnjo ter izolacijski vgradni set BDX																
EDW 2000, EDS 2000	115,00 140,30	118,00 143,96	122,00 148,84	122,00 148,84	132,00 161,04	139,00 169,58	132,00 161,04	139,00 169,58	147,00 179,34	163,00 198,86	157,00 191,54	165,00 201,30	171,00 208,62	164,00 200,08	174,00 212,28	188,00 229,36
Samostojna vgradnja - Set Energy Plus: vključuje obrobo, izolacijski set BDX in parno zaporo BBX																
EDW S00W01, EDS S00S01	152,00 185,44	156,00 190,32	161,00 196,42	161,00 196,42	172,00 209,84	181,00 220,82	172,00 209,84	180,00 219,60	190,00 231,80	207,00 252,54	200,00 244,00	209,00 254,98	217,00 264,74	208,00 253,76	220,00 268,40	- -
Obrobe za poglobljeno vgradnjo																
Samostojna vgradnja - Set Energy: vključuje obrobo za vgradnjo ter izolacijski vgradni set BDX																
EDJ 2000	138,00 168,36	142,00 173,24	147,00 179,34	147,00 179,34	158,00 192,76	167,00 203,74	158,00 192,76	167,00 203,74	177,00 215,94	195,00 237,90	188,00 229,36	198,00 241,56	205,00 250,10	197,00 240,34	209,00 254,98	225,00 274,50
Obrobe za zamenjavo																
EW 6000, vključuje BDX F	126,00 153,72	129,00 157,38	134,00 163,48	134,00 163,48	145,00 176,90	- -	145,00 176,90	152,00 185,44	161,00 196,42	178,00 217,16	172,00 209,84	181,00 220,82	187,00 228,14	180,00 219,60	190,00 231,80	206,00 251,32
Pokrivni profili - potrebni v primeru vgradnje brez originalnih obrob																
ZWC 0000 Pokrivni profil (za vgradnjo brez obrob)	32,00 39,04	34,00 41,48	38,00 46,36	38,00 46,36	39,00 47,58	43,00 52,46	39,00 47,58	42,00 51,24	45,00 54,90	52,00 63,44	49,00 59,78	53,00 64,66	57,00 69,54	52,00 63,44	58,00 70,76	64,00 78,08
PARNA ZAPORA																
BBX 0000	45,00 54,90	46,00 56,12	47,00 57,34	47,00 57,34	48,00 58,56	50,00 61,00	48,00 58,56	49,00 59,78	51,00 62,22	52,00 63,44	51,00 62,22	52,00 63,44	54,00 65,88	52,00 63,44	54,00 65,88	56,00 68,32

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Obrobe za zamenjavo strešnih oken



EW

Posebna obroba za zamenjavo starejših oken VELUX (proizvedena pred letom 2001, opremljena so z zlato registracijsko napisno tablico). Omogoča vgradnjo okna na enako višino, kot je obstoječe, kar dopušča možnost, da se notranja špaleta obdrži ter s tem zmanjša in skrajša sam poseg.

Kombinacije strešnih oken

Kjer je prostor za eno strešno okno, je pogosto prostor za še vsaj eno ali dve. Z rešitvami v obliki kombinacij oken bodo panoramske steklene stene postale nekaj povsem običajnega tudi v mansardnih domovih.

Če si želite vgraditi več strešnih oken skupaj, je pomembno izbrati pravilno kombinacijo obrob in slediti priporočilom. Kombinirane obrobe so primerne za večino strešnikov, v poljubno kombinacijo pa lahko združite večino klasičnih strešnih oken.

- Za kombinacije strešnih oken VELUX.
- Vodotesna in dolgotrajna rešitev.
- Zunanji deli, ki ne zahtevajo vzdrževanja.

Kako naročiti?

1. Izberite tip strešne kritine.
2. Izberite želeno kombinacijo strešnih oken.
3. Preračunajte ceno z uporabo tabele spodaj ali za pomoč povprašajte izbranega izvajalca.




0021 - set obrob za Dvojček H2 (01+03)
4021 - set za DUO (01+03)

Dvojček z vmesnim špirovcem / DUO brez vmesnega špirovca




Set obrob za kombinacijo Trojček (01+02+03)

Trojček - tri strešna okna v liniji z vmesnimi špirovci



Vertikalna kombinacija dveh strešnih oken



Kombinacija štirih strešnih oken

Če vas zanimajo tudi druge kombinacije strešnih oken, nas kontaktirajte.

Podvojite količino svetlobe v prostoru!

Kombinacija VELUX DUO predstavlja izboljšano rešitev za vgradnjo dveh strešnih oken eno ob drugem, pri čemer se ustvari vtis enega velikega okna. Vgradnja brez vmesnega špirovca prinaša enotnejši videz in več uporabnega prostora pod oknom.

- Eleganten in sodoben videz.
- Več prostora pod oknom.
- Vgradni set vključuje vse elemente za vgradnjo.



H2 - dvojček z vmesnim špirovcem



Kombinacija DUO

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	UK08 134 x 140
OBROBE ZA KOMBINIRANO VGRADNJO																
Klasična kombinirana vgradnja																
Set za Dvojček H2 Set vključuje nastavljivo vmesno korito. Standardna razdalja med okni je lahko od 100 do 160 mm. Sistem kombi obrob je potrebno vedno navajati s pogledom od zunaj: 0001-levi element / 0003-desni element. Elementi drug ob drugem morajo biti enakih višin.																
EKW 2021M, EKS 2021M*	230,00	236,00	244,00	244,00	264,00	278,00	264,00	278,00	294,00	326,00	314,00	330,00	342,00	328,00	348,00	376,00
	280,60	287,92	297,68	297,68	322,08	339,16	322,08	339,16	358,68	397,72	383,08	402,60	417,24	400,16	424,56	458,72
Set za DUO Set obrob VELUX DUO 4021 - za vgradnjo s predhodno izvedbo menjalnika in odstranitvijo vmesnega špirovca. Razmak med okni je lahko B=18mm ali E=100mm. Set vsebuje izolacijski okvir, lesena podporna nosilca, vmesno pokrovno ploščo (bela - E2, imitacija lesa - E3). Izbira pokrovne plošče je možna le pri razmaku 100 mm.																
EBW 4021B	436,00	444,00	457,00	462,00	493,00	515,00	499,00	521,00	547,00	596,00	590,00	616,00	633,00	636,00	666,00	724,00
	531,92	541,68	557,54	563,64	601,46	628,30	608,78	635,62	667,34	727,12	719,80	751,52	772,26	775,92	812,52	883,28
EBS 4021B	424,00	431,00	444,00	449,00	479,00	501,00	485,00	507,00	531,00	579,00	573,00	599,00	615,00	619,00	648,00	705,00
	517,28	525,82	541,68	547,78	584,38	611,22	591,70	618,54	647,82	706,38	699,06	730,78	750,30	755,18	790,56	860,10
EKW 4021E2, 4021E3	390,00	423,00	448,00	436,00	473,00	517,00	462,00	493,00	539,00	599,00	541,00	587,00	627,00	579,00	629,00	671,00
	475,80	516,06	546,56	531,92	577,06	630,74	563,64	601,46	657,58	730,78	660,02	716,14	764,94	706,38	767,38	818,62
Set za Trojček H3 Set vključuje nastavljivo vmesno korito. Standardna razdalja med okni je lahko od 100 do 160 mm. Sistem kombi obrob je potrebno vedno navajati s pogledom od zunaj: 0001-levi element / 0002-srednji element / 0003-desni element. Elementi drug ob drugem morajo biti enakih višin.																
EKW 2001M, 2002M, 2003, EKS 2001M*, 2002M, 2003	345	354	366	366	396	417	396	417	441	489	471	495	513	492	522	564
	420,90	431,88	446,52	446,52	483,12	508,74	483,12	508,74	538,02	596,58	574,62	603,90	625,86	600,24	636,84	688,08
Zgornji elementi kombiniranih obrob za vgradnjo Sistem kombi obrob je potrebno navajati s pogledom od zunaj: 0004-levi element / 0005-srednji element / 0006-desni element. Element 0007 je zgornja obroba. Elementi, eden nad drugim, morajo biti enakih širin.																
EKW 2004M, EKX 2005M, EKW 2006, EKW 2007E	115,00	118,00	122,00	122,00	132,00	139,00	132,00	139,00	147,00	163,00	157,00	165,00	171,00	164,00	174,00	188,00
	140,30	143,96	148,84	148,84	161,04	169,58	161,04	169,58	179,34	198,86	191,54	201,30	208,62	200,08	212,28	229,36
Poglobljena kombinirana vgradnja																
Set za DUO Set obrob VELUX DUO 4021 - za vgradnjo s predhodno izvedbo menjalnika in odstranitvijo vmesnega špirovca. Razmak med okni je lahko B=18mm ali E=100mm. Set vsebuje izolacijski okvir, lesena podporna nosilca, vmesno pokrovno ploščo (bela - E2, imitacija lesa - E3). Izbira pokrovne plošče je možna le pri razmaku 100 mm.																
EKJ 4021E	439,00	447,00	461,00	466,00	497,00	520,00	503,00	526,00	552,00	601,00	595,00	621,00	639,00	641,00	672,00	730,00
	535,58	545,34	562,42	568,52	606,34	634,40	613,66	641,72	673,44	733,22	725,90	757,62	779,58	782,02	819,84	890,60
Set za Trojček H3 Set vključuje nastavljivo vmesno korito. Standardna razdalja med okni je lahko od 100 do 160 mm. Sistem kombi obrob je potrebno vedno navajati s pogledom od zunaj: 0001-levi element / 0002-srednji element / 0003-desni element. Elementi drug ob drugem morajo biti enakih višin.																
EKJ (0001-, 0002-, 0003)	291,00	297,00	309,00	309,00	333,00	351,00	333,00	351,00	372,00	411,00	396,00	417,00	432,00	414,00	438,00	474,00
	355,02	362,34	376,98	376,98	406,26	428,22	406,26	428,22	453,84	501,42	483,12	508,74	527,04	505,08	534,36	578,28

* Izvedba z oznako EKS ni na zalogi

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV



Novo

Prednosti nastavljivega vmesnega korita

Enostavno prilagajanje
Ne glede na dimenzijo špirovca lahko vedno pričakujete popolno prilaganje. Nastavljivo vmesno korito se lahko prilagodi na širino 100-160 mm.

Inovativna in patentirana rešitev
Premišljena večslojna zasnova nastavljivega vmesnega korita učinkovito ujame in odvaja deževnico ter zagotavlja vodotesno vgradnjo.

Zasnovano za vse vremenske pogoje
Intenzivno testiranje v največjem vetrovniku na severnem delu Evrope zagotavlja zaščito pred najhujšimi vremenskimi pogoji.



 **Zunanja senčila in rolete**
za zaščito doma pred
pregrevanjem

 **Notranja senčila**
za nadzor nad svetlobo

Prijetnejše bivanje z uporabo senčil na obeh straneh okna

Zagotovite si prijetno notranjo klimo v svojem domu. Zunanja senčila in rolete VELUX ščitijo prostor pred pregrevanjem, notranja senčila VELUX pa vam omogočajo nadzor nad upravljanjem svetlobe.

Senčila in rolete

Popolno prilaganje strešnim oknom VELUX

Zunanja senčila in rolete za zaščito pred pregrevanjem Stran 40



- Zaščita pred pregrevanjem
- Zmanjšane toplotne izgube
- Najbolj optimalna zatemnitev



- Zaščita pred pregrevanjem
- Zatemnitev prostora
- Najugodnejša med roletami



- Zaščita pred pregrevanjem
- Senčenje, ohranja razgled
- Enostavna montaža

Notranja senčila za zatemnitev Stran 42



- Odlična zatemnitev



- Zatemnitev
- Dodatna izolativnost okna



- Zatemnitev ali senčenje
- Dve senčili v enem

Notranja senčila za upravljanje svetlobe Stran 44



- Senčenje



- Senčenje
- Brezstopenjska namestitvev



- Senčenje
- Odporno proti vlagi

Zaščita pred mrčesom Senčila 47



- Komarnik

Izberite

1 Model strešnega okna

2 Kombinacije strešnih oken Stran 26

3 Način vgradnje Stran 32

4 Senčila in rolete Stran 38



Oglejte si videoposnetek z navodili za namestitvev senčil



Za več udobja
Izberite elektrificirana senčila ali rolete in uživajte v njihovem daljinskem upravljanju. Vse funkcije upravljate povsem enostavno z uporabo brezžičnega stikala ali prek mobilne aplikacije na vašem pametnem telefonu.

Zunanja senčila in rolete

Potrebujete zaščito pred poletnim pregrevanjem? Za to je potrebno zunanje senčilo ali roleta, ki preprečuje, da bi sončni žarki dosegli in segreti steklo. Izbirate lahko med roletami in zunanjim mrežastim senčilom.

5 let
garancije



Varujmo naravo!
Prelistajte spletni katalog



Zunaj mrežasto senčilo za zaščito pred pregrevanjem



Prihranite 10% ob nakupu senčil v kompletu

Notranje senčilo za uravnavanje svetlobe

Združite prednosti dveh senčil in prihranite

Kompleti senčil združujejo prednosti zunanjih in notranjih senčil ter omogočajo nadzor nad upravljanjem svetlobe in toplote, ki prihajata v vaš dom.

Pri nakupu kompleta dveh senčil boste prihranili 10%.



-10%

Zaščita pred pregrevanjem + zatemnitev

DOP
Zunanje mrežasto senčilo MHL + senčilo Siesta DKL
Cena na strani 42



-10%

Zaščita pred pregrevanjem + izolacija

FOP
Zunanje mrežasto senčilo MHL + termo plise FHC
Cena na strani 42



-10%

Zaščita pred pregrevanjem + uravnavanje svetlobe

ROP
Zunanje mrežasto senčilo MHL + notranji rolo na zatiče RHL
Cena na strani 44




-10%

Zaščita pred pregrevanjem + senčenje


ROF
Zunanje mrežasto senčilo MHL + notranji rolo RFL
Cena na strani 44



0000



0000



5060

Zunanja roleta ALU SML/SSL

Roleta z aluminijastimi lamelami zagotavlja optimalno zaščito skozi vse leto, od zatemnitve do zaščite pred pregrevanjem poleti ali toplotnimi izgubami pozimi. Na voljo v elektrificirani izvedbi na električni (SML) ali solarni (SSL) pogon.

- Odlična zaščita pred pregrevanjem.
- Najbolj optimalna zatemnitev.
- Zvočna izolacija v primerju dežja.
- Izboljšana toplotna izolacija okna za do 17%.
- SML priporočamo za vgradnjo na elektrificirana okna.
- SSL priporočamo za vgradnjo na že vgrajena okna.
- 5-letna garancija.

Zunanja roleta SOFT SSS

Roleta iz trpežnega materiala, ki zagotavlja odlično zaščito pred pregrevanjem in hkrati zatemnitev. Na voljo v elektrificirani izvedbi na solarni pogon (SSS).

- Odlična zaščita pred pregrevanjem.
- Učinkovita zatemnitev prostora.
- Toplotna zaščita pozimi.
- Trpežen, vzdržljiv material iz poliestra.
- Možnost avtomatizacije.
- SSS priporočamo za vgradnjo na že vgrajena okna.
- 5-letna garancija.

Zunanje mrežasto senčilo MHL/MSL/MML

Učinkovita zaščita pred pregrevanjem, ki hkrati ne preprečuje razgleda skozi okno. Zmanjša bleščanje ob sončnih dneh. Na voljo na električni (MML) ali solarni (MSL) pogon in v ročni izvedbi (MHL).

- Dobra zaščita pred pregrevanjem.
- Mrežasta tkanina omogoča prehod svetlobe.
- MHL priporočamo na vgradnjo oken, ki so na dosegu rok.
- MML priporočamo na vgradnjo že elektrificiranih oken.
- MSL priporočamo za naknadno vgradnjo na katero koli okno.
- Montaža senčila z notranje strani.
- 5-letna garancija na elektrificirana senčila.

Oznaka velikosti		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK08	
Širina x višina (cm)		C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	U08	
Oznaka	Upravljanje	Barva																
SML*	Električni pogon	0000	349,00 425,78	370,00 451,40	383,00 467,26	383,00 467,26	399,00 486,78	416,00 507,52	395,00 481,90	416,00 507,52	437,00 533,14	449,00 547,78	474,00 578,28	499,00 608,78	483,00 589,26	516,00 629,52	557,00 679,54	
SSL	Solarni pogon	0000	489,00 596,58	518,00 631,96	536,00 653,92	536,00 653,92	559,00 681,98	582,00 710,04	553,00 674,66	582,00 710,04	612,00 746,64	629,00 767,38	664,00 810,08	699,00 852,78	676,00 824,72	722,00 880,84	780,00 951,60	
SSS	Solarni pogon	0000	262,00 319,64	278,00 339,16	287,00 350,14	287,00 350,14	300,00 366,00	312,00 380,64	296,00 361,12	312,00 380,64	328,00 400,16	337,00 411,14	356,00 434,32	374,00 456,28	362,00 441,64	387,00 472,14	418,00 509,96	
MHL	Ročna izvedba	5060	66,00 80,52		77,00 93,94		82,00 100,04				96,00 117,12		106,00 129,32		115,00 140,30			
MML*	Električni pogon	5060	210,00 256,20	222,00 270,84	230,00 280,60	230,00 280,60	240,00 292,80	250,00 305,00	237,00 289,14	250,00 305,00	262,00 319,64	275,00 335,50	270,00 329,40	285,00 347,70	300,00 366,00	290,00 353,80	310,00 378,20	334,00 407,48
MSL	Solarni pogon	5060	262,00 319,64	278,00 339,16	287,00 350,14	287,00 350,14	300,00 366,00	312,00 380,64	296,00 361,12	312,00 380,64	328,00 400,16	337,00 411,14	356,00 434,32	374,00 456,28	362,00 441,64	387,00 472,14	418,00 509,96	

* Električni pretvornik KUX 110 je nujno potreben pri vgradnji elektrificiranih senčil in rolet na ročno upravljana strešna okna. To velja torej za rolete SML in zunanje mrežasto senčilo MML. Za vgradnjo preostalih elektrificiranih senčil in rolet SSS/MSL/MML na starejše generacije strešnih oken VELUX (z napisno ploščico na okvirju v zlati barvi) morate kontaktirati VELUX Slovenija.

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68
Cene brez in z DDV

Notranja senčila za zatemnitev

Preverite široko ponudbo senčil v različnih barvnih odtenkih in z vodili v beli ali aluminijasti barvi. Senčila se popolnoma prilagodijo vsem strešnim oknom VELUX.

- Hitra in enostavna vgradnja na tovarniško prednastavljene nosilce.
- Visoka kakovost materialov OEKO-TEX, ki ne vsebujejo škodljivih snovi.
- Otrokom varna zasnova brez visečih vrvic.
- Možnost povezovanja elektrificiranih senčil s pametnimi sistemi VELUX.



Zatemnitveno senčilo Siesta DKL/DML/DSL

Senčilo odlično zatemni vsak prostor, zato je idealno za spalnice in otroške sobe, saj zagotavlja nemoten počitek podnevi in ponoči.

- Material, ki ne prepušča svetlobe.
- Zaustavitev senčila v poljubnem položaju.
- Na voljo v ročni ali elektrificirani izvedbi (na električni/solarni pogon).
- Dve posebni kolekciji na strani 48.
- Prihranite 10 % ob nakupu kompleta: DKL (standardna barva) + zunanje mrežasto senčilo MHL.



Senčilo Siesta + plise senčilo DFD

Dve senčili, združeni v eno. Idealna rešitev za kateri koli prostor, kjer si želite možnosti zatemnitve ali le rahle zasenčitve.

- Dvojni način prilagajanja svetlobe v enem senčilu.
- Zaustavitev senčila v poljubnem položaju.
- Na voljo le v ročni izvedbi.
- Dve posebni kolekciji na strani 46.



Termo plise senčilo FHC/FMC/FSC

Edinstvena zasnova senčila zagotavlja tako zatemnitev kot dodatno izolativnost okna skozi vse leto.

- Material, ki ne prepušča svetlobe.
- Brezstopenjska namestitvev senčila zgoraj in spodaj (le na ročni izvedbi).
- Dvojni material z aluminijasto prevleko v sredini poskrbi, da pozimi toplota ostane v prostoru.
- Na voljo v ročni ali elektrificirani izvedbi (na električni/solarni pogon).



		Oznaka velikosti Širina x višina (cm)																
		CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
DKL	Ročna izvedba	Standard	82,00 100,04	89,00 108,58	97,00 118,34	96,00 117,12	104,00 126,88	108,00 131,76	100,00 122,00	108,00 131,76	116,00 141,52	130,00 158,60	114,00 139,08	130,00 158,60	137,00 167,14	135,00 164,70	140,00 170,80	159,00 193,98
		Premium, Colour by You, Otroška kolekcija	98,00 119,56	105,00 128,10	113,00 137,86	112,00 136,64	120,00 146,40	124,00 151,28	116,00 141,52	124,00 151,28	132,00 161,04	146,00 178,12	130,00 158,60	146,00 178,12	153,00 186,66	151,00 184,22	156,00 190,32	175,00 213,50
DOP	(DKL + MHL)	Standard	133,20 162,50	139,50 170,19	146,70 178,97	155,70 189,95	162,90 198,74	166,50 203,13	163,80 199,84	171,00 208,62	178,20 217,40	190,80 232,78	189,00 230,58	203,40 248,15	209,70 255,83	216,90 264,62	221,40 270,11	246,60 300,85
DKY	Ročna izvedba	Kolekcija Nature	98,00 119,56	105,00 128,10	113,00 137,86	112,00 136,64	120,00 146,40	124,00 151,28	116,00 141,52	124,00 151,28	132,00 161,04	146,00 178,12	130,00 158,60	146,00 178,12	153,00 186,66	151,00 184,22	156,00 190,32	175,00 213,50
DML*	Električni pogon	Standard, Premium, Colour by You	Cena za DML ali DSL je: DKL + 108 EUR															
DSL	Solarni pogon																	
DFD	Ročna izvedba	Standard	107,00 130,54	115,00 140,30	126,00 153,72	125,00 152,50	135,00 164,70	140,00 170,80	131,00 159,82	140,00 170,80	150,00 183,00	168,00 204,96	149,00 181,78	168,00 204,96	178,00 217,16	176,00 214,72	183,00 223,26	206,00 251,32
		Premium, Colour by You, Otroška kolekcija	123,00 150,06	131,00 159,82	142,00 173,24	141,00 172,02	151,00 184,22	156,00 190,32	147,00 179,34	156,00 190,32	166,00 202,52	184,00 224,48	165,00 201,30	184,00 224,48	194,00 236,68	192,00 234,24	199,00 242,78	222,00 270,84
FHC	Ročna izvedba	Standard	107,00 130,54	115,00 140,30	126,00 153,72	125,00 152,50	135,00 164,70	140,00 170,80	131,00 159,82	140,00 170,80	150,00 183,00	168,00 204,96	149,00 181,78	168,00 204,96	178,00 217,16	176,00 214,72	183,00 223,26	206,00 251,32
		Premium	123,00 150,06	131,00 159,82	142,00 173,24	141,00 172,02	151,00 184,22	156,00 190,32	147,00 179,34	156,00 190,32	166,00 202,52	184,00 224,48	165,00 201,30	184,00 224,48	194,00 236,68	192,00 234,24	199,00 242,78	222,00 270,84
FOP	(FHC + MHL)	Standard	155,70 189,95	162,90 198,74	172,80 210,82	181,80 221,80	190,80 232,78	195,30 238,27	191,70 233,87	199,80 243,76	208,80 254,74	225,00 274,50	220,50 269,01	237,60 289,87	246,60 300,85	253,80 309,64	260,10 317,32	288,90 352,46
FMC*	Električni pogon	Standard, Premium	Cena za FMC ali FSC je: FHC + 108 EUR															
FSC	Solarni pogon																	

-10%

-10%

Opozorilo: barva tkanine lahko nekoliko odstopa od tiskanega vzorca barve v katalogu.

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68
Cene brez in z DDV

* Če vgradite elektrificirano senčilo DML, FMC, RML ali FML na ročno upravljana strešna okna, morate vgraditi tudi krmilno enoto za elektromotor KUX 110 (94 EUR) in set kablov ZOZ 241 (za obstoječe modele strešnih oken) ali ZOZ 243 (za strešna okna proizvedena pred 2001). Za več informacij se obrnite na VELUX Slovenija d.o.o. ali na trgovca.

Notranja senčila za senčenje

Preverite široko ponudbo senčil v različnih barvnih odtenkih in z vodili v beli ali aluminijasti barvi. Senčila se popolnoma prilagodijo vsem strešnim oknom VELUX.


- Hitra in enostavna vgradnja na tovarniško prednastavljene nosilce.
- Visoka kakovost materialov OEKO-TEX, ki ne vsebujejo škodljivih snovi.
- Otrokom varna zasnova brez visečih vrvic.
- Možnost povezovanja elektrificiranih senčil s pametnimi sistemi VELUX.



Notranji rolo RFL/RML/RSL/RHL

Senčilo delno prepušča svetlobo in hkrati omogoča zasebnost.


- Prosojni material, ki mehča vpadno svetlobo.
- Na voljo v ročni ali elektrificirani izvedbi (na električni/solarni pogon).
- Dve posebni kolekciji na strani 46.
- Prihranite 10% ob nakup kompleta: RHL/RFL (standardna barva) + zunanje mrežasto senčilo MHL.
- Senčilo RHL je na voljo v izvedbi z zatiči.

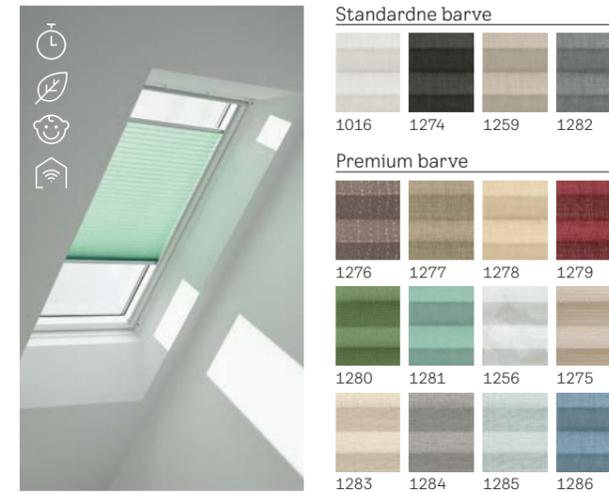

Plise senčilo FHL/FML/FSL

Dekorativno senčilo, ki omogoča prepuščanje svetlobe v prostor in hkrati zagotavlja zasebnost.

- Prosojen material, ki mehča vpadno svetlobo.
- Na voljo v ročni ali elektrificirani izvedbi (na električni/solarni pogon).

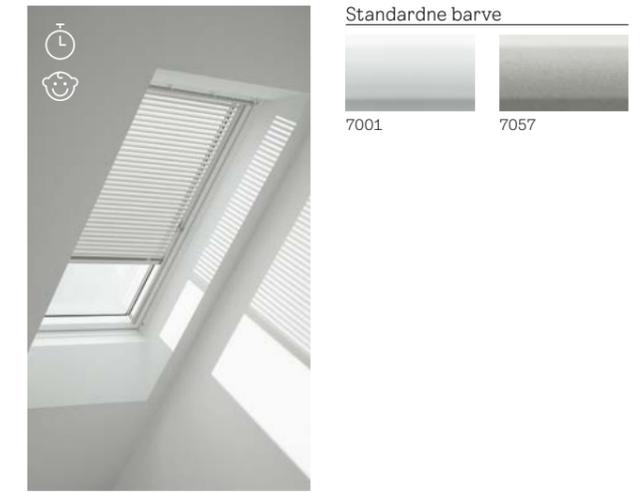

Žaluzija PAL

Klasična rešitev za kontrolirano upravljanje svetlobe in zagotavljanje zasebnosti. Idealno za kopalnice in kuhinje zaradi vodopornega materiala.

- Odporno proti vlagi.
- Enostavno za čiščenje.
- Brez vrvic.
- Na voljo le v ročni izvedbi.



		Oznaka velikosti Širina x višina (cm)			CK02 C02	CK04 C04	CK06 C06	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	UK08 U08	
Oznaka	Upravljanje	Barva																			
RHL	Ročna izvedba z zatiči	Standard	43,00 52,46	43,00 52,46	43,00 52,46		50,00 61,00	50,00 61,00	50,00 61,00	54,00 65,88	54,00 65,88	54,00 65,88	54,00 65,88	63,00 76,86	63,00 76,86	63,00 76,86	70,00 85,40	70,00 85,40	76,00 92,72		
ROP	(RHL + MHL)	Standard	98,10 119,68	98,10 119,68	98,10 119,68		114,30 139,45	114,30 139,45	114,30 139,45	122,40 149,33	122,40 149,33	122,40 149,33	122,40 149,33	143,10 174,58	143,10 174,58	143,10 174,58	158,40 193,25	158,40 193,25	171,90 209,72	-10%	
RFL	Ročna izvedba	Standard	74,00 90,28	80,00 97,60	87,00 106,14		87,00 106,14	93,00 113,46	97,00 118,34	90,00 109,80	97,00 118,34	104,00 126,88	117,00 142,74	103,00 125,66	117,00 142,74	123,00 150,06	122,00 148,84	126,00 153,72	143,00 174,46		
		Premium, Colour by You,	90,00 109,80	96,00 117,12	103,00 125,66		103,00 125,66	109,00 132,98	113,00 137,86	106,00 129,32	113,00 137,86	120,00 146,40	133,00 162,26	119,00 145,18	133,00 162,26	139,00 169,58	138,00 168,36	142,00 173,24	159,00 193,98		
ROF	(RFL + MHL)	Standard	126,00 153,72	131,40 160,31	137,70 167,99		147,60 180,07	153,00 186,66	156,60 191,05	154,80 188,86	161,10 196,54	167,40 204,23	179,10 218,50	179,10 218,50	191,70 233,87	197,10 240,46	205,20 250,34	208,80 254,74	232,20 283,28	-10%	
RFY	Ročna izvedba	Kolekcija Nature	98,00 119,56	105,00 128,10	113,00 137,86		112,00 136,64	120,00 146,40	124,00 151,28	116,00 141,52	124,00 151,28	132,00 161,04	146,00 178,12	130,00 158,60	146,00 178,12	153,00 186,66	151,00 184,22	156,00 190,32	175,00 213,50		
RML*	Električni pogon	Standard, Premium, Colour by You,	Cena za RML ali RSL je: RFL + 108 EUR																		
RSL	Solarni pogon																				
FHL	Ročna izvedba	Standard	107,00 130,54	115,00 140,30	126,00 153,72		125,00 152,50	135,00 164,70	140,00 170,80	131,00 159,82	140,00 170,80	150,00 183,00	168,00 204,96	149,00 181,78	168,00 204,96	178,00 217,16	176,00 214,72	183,00 223,26	206,00 251,32		
		Premium	123,00 150,06	131,00 159,82	142,00 173,24		141,00 172,02	151,00 184,22	156,00 190,32	147,00 179,34	156,00 190,32	166,00 202,52	184,00 224,48	165,00 201,30	184,00 224,48	194,00 236,68	192,00 234,24	199,00 242,78	222,00 270,84		
FML*	Električni pogon	Standard, Premium	Cena za FML ali FSL je: FHL + 108 EUR																		
FSL	Solarni pogon																				
PAL	Ročna izvedba	Standard	107,00 130,54	115,00 140,30	126,00 153,72		125,00 152,50	135,00 164,70	140,00 170,80	131,00 159,82	140,00 170,80	150,00 183,00	168,00 204,96	149,00 181,78	168,00 204,96	178,00 217,16	176,00 214,72	183,00 223,26	206,00 251,32		

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68
Cene brez in z DDV

* Če vgradite elektrificirano senčilo DML, FMC, RML ali FML na ročno upravljana strešna okna, morate vgraditi tudi krmilno enoto za elektromotor KUX 110 (94 EUR) in set kablov ZOZ 241 (za obstoječe modele strešnih oken) ali ZOZ 243 (za strešna okna proizvedena pred 2001). Za več informacij se obrnite na VELUX Slovenija d.o.o. ali na trgovca.


Notranja senčila iz posebnih kolekcij

Senčila so del notranje opreme in ker so pri tem okusi različni, smo ustvarili kolekcije, ki sledijo trendom in željam naših kupcev.

Otroška kolekcija

Igriva kolekcija notranjih senčil z različnimi motivi, ki popestrijo vsako otroško sobo. Na voljo za naslednja senčila:

- zatemnitveno senčilo Siesta DKL,
- senčilo Siesta + plise senčilo DFD.


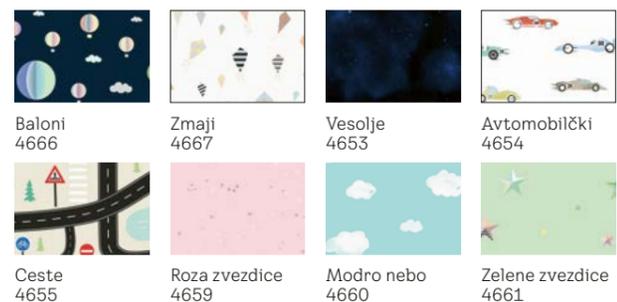


Preverite cene na strani 42

Kolekcija Nature


Kolekcija notranjih senčil, ki prinašajo mir in spokojnost narave v vaš dom. Izdelana so predvsem iz recikliranih materialov, kar prepolovi njihov ogljični odtis v primerjavi z drugimi.

Zatemnitveno senčilo DKY



Cene najdete na strani 42

Prosojno senčilo RFY



Cene najdete na strani 44


Kolekcija Colour by You

Unikatna kolekcija notranjih senčil v barvnih odtenkih po naročilu. Izberite barvo po lestvici RAL ali NSC, ki se ujema s preostalo notranjo opremo vašega doma.

Na voljo za naslednja senčila:

- notranji rolo RFL, RML, RSL,
- zatemnitveno senčilo Siesta DKL, DML, DSL,
- senčilo Siesta + plise senčilo DFD.

Cene so na strani 42 in 44

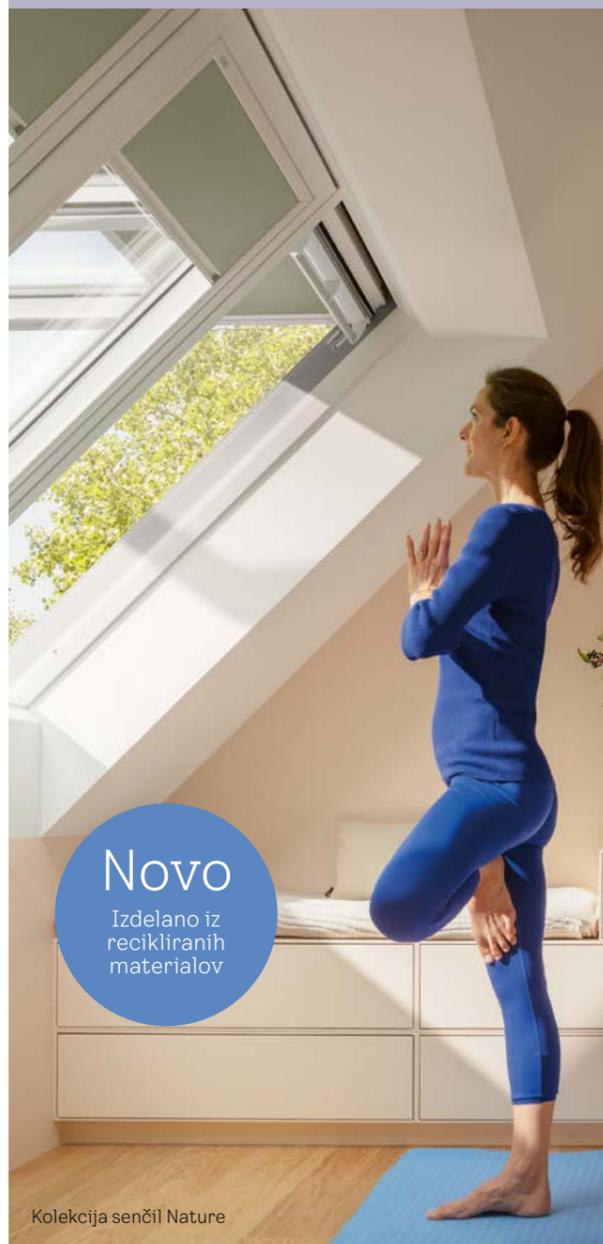

Novo

Izdelano iz recikliranih materialov

Kolekcija senčil Nature

⚠ Opozorilo: barva tkanine lahko nekoliko odstopa od tiskanega vzorca barve v katalogu.


Komarnik

Komarnik omogoča prezračevanje, a hkrati preprečuje vstop mrčesu v vaš dom. Je enostaven za namestitev in upravljanje. Nameščen je na notranjo špaletu, zato je kompatibilen z vsemi senčili VELUX.



Komarnik ZIL

- Mrežica, nepreohodna za mrčes.
- Vodila in ohišje v beli barvi.
- Konstrukcija z dolgo življenjsko dobo, proti prepihu.



0000



Kako določiti pravo velikost komarnika?

- Izmerite širino (A) in višino (B) notranje obloge ter poiščite oznako velikosti v tabeli na strani 13.
- Če imate kombinacijo strešnih oken, nas pokličite za pomoč na 01/724 68 68.

Oglejte si videoposnetek z navodili za uporabo komarnika



POMEMBNO:

Oznaki velikosti okna in komarnika sta različni, zato pred izbiro obvezno izmerite širino (A) in višino (B) notranje obloge.


		A						
		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	ZIL BK04 124,00 151,28	ZIL CK02 115,00 140,30	ZIL FK08 151,00 184,22	ZIL MK06 151,00 184,22	ZIL PK25 156,00 190,32	ZIL SK06 189,00 230,58	ZIL UK04 194,00 236,68
	1601-2000 mm	-	ZIL CK06 136,00 165,92	ZIL FK08 151,00 184,22	ZIL MK06 151,00 184,22	ZIL PK06 160,00 195,20	ZIL SK06 189,00 230,58	ZIL UK10 233,00 284,26
	2001-2400 mm	-	-	ZIL FK08 151,00 184,22	ZIL MK10 181,00 220,82	ZIL PK10 192,00 234,24	ZIL SK10 219,00 267,18	ZIL UK10 233,00 284,26

■ na zalogi · □ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Kako izbrati pravo velikost senčil?

- Preverite model in velikost vašega strešnega okna (napisna ploščica na okenskem krilu).
- Izberite senčilo ali roletu z enako velikostjo (npr. MK06).
- Izberite način upravljanja.
- Izberite barvo.
- Naročilo lahko oddate v spletni trgovini na www.veluxtrgovina.si ali pri izbranem trgovcu.

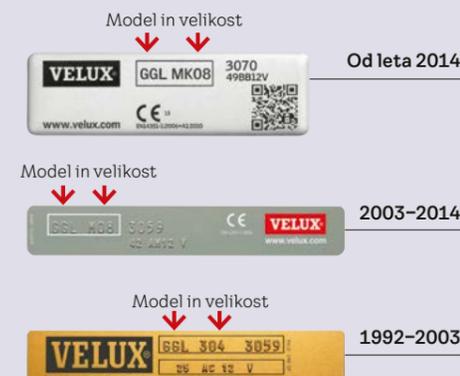

Izhodi na streho

Na strehi je zaradi servisnih storitev in rednega vzdrževanja treba zagotoviti izhod. Za bivalne dele mansarde (izkoriščen in ogrevan prostor) priporočamo vgradnjo strešnih oken za izhod na streho. Za izhod iz nebivalne podstrehe (prazno in neogrevano podstrešje) pa priporočamo vgradnjo strešne line.



Model strešnega okna za izhod na streho: GXL 3066



15-85°



20-65°

Za bivalne prostore

Strešno okno za izhod na streho GXL/GXU

Strešna okna za izhod na streho so na voljo v dveh modelih in različnih velikostih. GXU je okno iz lesene sredice, oblite s poliuretanom v beli barvi, ki ne zahteva površinskega vzdrževanja skozi celotno življenjsko dobo.

GXL pa je leseno okno, belo barvano ali zaščiteno s prozornim lakom. Obe različici sta na zunanji strani pokriti z aluminijastimi pokrivnimi profili in za vgradnjo potrebujeta obrobo glede na strešno kritino. Pri obeh je že vgrajena pre-zaščevalna loputa, ki omogoča vodotesno zračenje tudi v primeru dežja.

Za nebivalne prostore

Strešna lina za izhod na streho GVT, GVK

Strešni lini GVT in GVK sta izdelani za izhode iz neogrevanih, nebivalnih podstrešij. Oba modela sta primerna za vgradnjo na strešnike višine do 60 mm višine.

Model GVT se odpira levo ali desno, izdelan je iz temno sivega poliuretana in aluminijastega krila v enaki barvi. Upravljanje okna je ročno, s kljuko, ki omogoča dve stopnji odprtosti. Okrepljen in narebren spodnji del okna pa zagotavlja varen izhod na streho. Mehanizem za odpiranje preprečuje samodejno zaprtje, medtem ko ste na strehi. Okno ima kaljeno steklo na zunanji strani, kar zmanjša možnost razbitja v primeru toče.

Strešna lina GVK je zaradi videza starinske line primernejša za stara meščanska jedra in spomeniško zaščitene zgradbe.

STREŠNO OKNO ZA IZHOD NA STREHO		Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK06 66 x 118	MK04 78 x 98
		U_w (W/m ² K)				
GXL 2070, 3070	belo barvano ali prozoren lak, dvoslojno	1,3	-	-	516,00 629,52	505,00 616,10
GXL 3068	prozoren lak, troslojno	1,1	-	-	645,00 786,90	-
GXL 2066, 3066	belo barvano ali prozoren lak, troslojno	1,0	-	-	722,00 880,84	-
GXU 0070	plastificirano, dvoslojno	1,3	506,00 617,32	562,00 685,64	587,00 716,14	-
GXU 0066	plastificirano, troslojno	1,0	708,00 863,76	787,00 960,14	822,00 1.002,84	-
OBROBE - Klasična vgradnja						
EDW 2000, EDS 2000			118,00 143,96	122,00 148,84	132,00 161,04	132,00 161,04

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Svetlobniki

Svetlobniki zagotavljajo naravno osvetlitev prostorov tam, kjer ni mogoče vgraditi strešnega okna.

- Vnašajo dnevno svetlobo tudi v najtemnejše predele stanovanja.
- Omogočajo prenos svetlobe v prostore v oddaljenosti do 6 metrov od strehe.
- V notranjost svetlobnika se lahko dodatno vgradi element z LED-lučko, ki nadomesti naravno svetlobo v nočnem času.



Zunanji videz kot strešno okno

Zaradi kvadratne zunanje oblike, prozornega kaljenega stekla in vgradnje v ravnino strehe se svetlobnik poda k vsaki strehi.

Do 98 % notranjega odboja svetlobe

Fiksna cev svetlobnika je prevlečena z aluminijasto folijo za izredno učinkovit prenos svetlobe. Le 2 % svetlobe se izgubi zaradi odboja.

Notranji videz kot stropna luč

Elegantna in diskretna stropna enota z akrilnim difuznim steklom je lahko v nočnem času luč (z dodatkom ZTL), v svetlem delu dneva pa močan vir naravne svetlobe. Spreminjajoč, dinamičen vir naravne svetlobe bo dobrodošel v kopalnici, na stopnišču in v garderobi.

	Za strehe z naklonom 15–60°		Za ravne strehe z naklonom 0–15°	
	TWR/TLR	TWF/TLF	TCR	TCF
	Svetlobnik s fiksno cevjo	Svetlobnik s fleksibilno cevjo	Svetlobnik s fiksno cevjo	Svetlobnik s fleksibilno cevjo
Prehod svetlobe	Do 98 % notranjega odboja svetlobe	Do 86 % notranjega odboja svetlobe	Do 98 % notranjega odboja svetlobe	Do 86 % notranjega odboja svetlobe
Priporočena dolžina cevi	1,45–1,7 m možnost podaljšanja do 6 m z elementom ZTR (62 cm ali 124 cm)	0,9–2 m podaljški niso možni	0,9–1,7 m možnost podaljšanja do 6 m z elementom ZTR (62 cm ali 124 cm)	0,9 m podaljški niso možni
Oznaka velikosti Premer	OK10/OK14 25 cm/35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm	OK14 35 cm
Vrsta kritine	TWR: valovita kritina, višina vala do 120 mm TLR: ravna kritina, skupna debelina do 16 mm	TWF: valovita kritina, višina vala do 120 mm TLF: Ravna kritina, skupna debelina do 16 mm	TCR: ravna streha	TCF: ravna streha
Dodatki*	Set za osvetlitev ZTL Izolativni set ZTB**	Set za osvetlitev ZTL Izolativni set ZTB**	Set za osvetlitev ZTL Izolativni set ZTB**	Set za osvetlitev ZTL Izolativni set ZTB**


* Na voljo za doplačilo.

** ZTB je na voljo samo za svetlobnik OK14.

Prehod svetlobe skozi svetlobnik VELUX

- Sončno poletje
- Delno oblačno poletje
- Oblačna zima

Oddani lumni svetlobnika

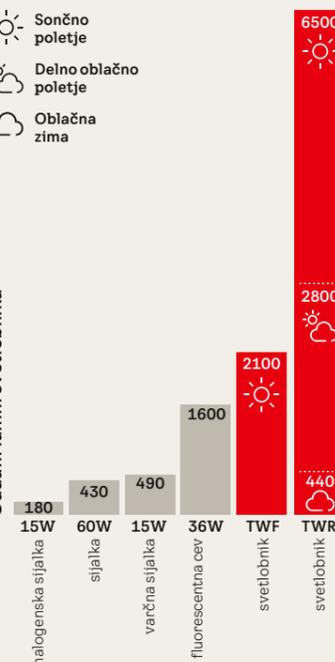

Svetlobnik s fiksno cevjo za poševne strehe



Svetlobnik s fleksibilno cevjo za poševne strehe



Svetlobnik s fiksno ali fleksibilno cevjo za ravne strehe



SVETLOBNIKI	Oznaka velikosti		
	OK10 Ø 25 cm 37 x 37 cm	OK14 Ø 35 cm 47 x 47 cm	OK14 Ø 35 cm 60 x 60 cm
Svetlobnik s fiksno cevjo	ZA POŠEVNE STREHE		
TWR 2010	Svetlobnik s fiksno cevjo, za valovito kritino z višino vala do 12 cm	356,00 434,32	409,00 498,98
TLR 2010	Svetlobnik s fiksno cevjo, za ravno kritino z debelino do 16 mm	356,00 434,32	409,00 498,98
TCR 0010	Svetlobnik s fiksno cevjo, za ravno streho	-	528,00 644,16
Podaljšanje svetlobnika s fiksno cevjo			
ZTR 0062	Dodatna cev 62 cm	69,00 84,18	69,00 84,18
ZTR 0124	Dodatna cev 124 cm	-	137,00 167,14
Svetlobnik s fleksibilno cevjo			
TWF 2010	Svetlobnik s fleksibilno cevjo, za valovito kritino z višino vala do 12 cm	-	356,00 434,32
TLF 2010	Svetlobnik s fleksibilno cevjo, za ravno kritino z debelino do 16 mm	-	327,00 398,94
TCF 0010	Svetlobnik s fleksibilno cevjo, za ravno streho	-	356,00 434,32
Dodatki za svetlobnike			
BFX 1000T	Sekundarni priklop za svetlobnike	92,00 112,24	92,00 112,24
ZTL 014	Set za dodatno osvetlitev, za namestitvev znotraj svetlobnika potreben dovod elektrike. LED žarnica je vključena.	80,00 97,60	
ZTB 2002	Izolativni set za boljše U-vrednost svetlobnika	-	68,00 82,96
SETI ZA SVETLOBNIKE PRIHRANITE 33 EUR Z NAKUPOM SETA			
TWR OK14 S00W01	Set: Svetlobnik s fiksno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev TWR OK14 2010 + ZTL 014	456,00 556,32	
TWF OK14 S00W01	Set: Svetlobnik s fleksibilno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev TWF OK14 2010 + ZTL 014	403,00 491,66	
TLR OK14 S00C01	Set: Svetlobnik s fiksno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev TLR OK14 2010 + ZTL 014	456,00 556,32	
TLF OK14 S00C01	Set: Svetlobnik s fleksibilno cevjo za poševno streho + set za osvetlitev TLF OK14 2010 + ZTL 014	374,00 456,28	
TCR OK14 S00C01	Set: Svetlobnik s fiksno cevjo za ravno streho + set za osvetlitev TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	575,00 701,50	
TCF OK14 S00C01	Set: Svetlobnik s fleksibilno cevjo za ravno streho + set za osvetlitev TCR OK14 0010P1 + TCR OK14 0010P2 + ZTL 014	403,00 491,66	

- 33 EUR

Cene brez in z DDV

Okna za ravno streho

Za stanovanja in ogrevane prostore

Preoblikujte vaš dom tako, da vnesete čarobnost osvetlitve z dnevno svetlobo v koticke, za katere nikoli niste mislili, da je to mogoče. Ponujamo vam celovit nabor oken za ravno streho, ki zadovoljijo vse potrebe. Od inovativnih oken z ravnim ali ukrivljenim steklom do tradicionalnih kupol – ponudba oken VELUX za ravne strehe je res bogata in bo izpolnila vse zahteve.



Izbor senčil



Senčilo proti pregrevanju (MSG)



Prosojno plise senčilo (FMG)



Termo plise senčilo (FSK/FMK)

Okno s kupolo

Osnovna enota (CFP/CVP)

- Konstrukcija osnovne enote iz PVC-ja za dobro toplotno izolativnost.
- Na voljo z dvoslojno zasteklitvijo.
- Lepljeno steklo na notranji strani za večjo varnost.
- V fiksni izvedbi (CFP), v izvedbi z ročnim ali elektrificiranim načinom odpiranja (CVP).
- Predhodno nameščen dežni senzor na elektrificirani izvedbi.
- Na voljo izvedba s protivlomno zaščito*.

+ Zgornja enota kupole (ISD)

- Klasičen dizajn.
- Mlečna kupola za zagotavljanje zasebnosti ali prosojna kupola za svetlobo in pogled navzven.

Okno za ravno streho je sestavljeno iz osnovne enote in zgornje enote, ki jo je treba naročiti ločeno.

* Skladno z zakonodajnimi zahtevami EU za protivlomno zaščito, razred 2.

	Nova generacija	Nova generacija	
	Okno z ukrivljenim steklom	Okno z ravnim steklom	Okno s kupolo
	<ul style="list-style-type: none"> • Odlična osvetlitev • Odlična energijska učinkovitost • Najsodobnejši dizajn • Odlična zvočna izolativnost • Nemoten pogled in odtekanje vode s tehnologijo CurveTech 	<ul style="list-style-type: none"> • Odlična osvetlitev • Odlična energijska učinkovitost • Najsodobnejši dizajn • Odlična zvočna izolativnost 	<ul style="list-style-type: none"> • Dobra osvetlitev • Dobra energijska učinkovitost • Klasičen dizajn • Dobra zvočna izolativnost
Naklon strehe	0-15°	2-15°	0-15°
Dizajn	Zgornja enota iz ukrivljenega stekla 88 % svetlobne površine* Pogled navzven skozi steklo od roba do roba V okvir vgrajen motor pri elektrificirani/solarni izvedbi Možnost diskretne namestitve senčil Boljši pogled – tehnologija CurveTech za odtekanje dežnih kapljic	Zgornja enota iz ravnega stekla 88 % svetlobne površine* Pogled navzven skozi steklo od roba do roba V okvir vgrajen motor pri elektrificirani/solarni izvedbi Možnost diskretne namestitve senčil	Kupola iz akrila ali polikarbonata 70 % svetlobne površine* Pogled navzven skozi steklo V okvir vgrajen motor pri elektrificirani/solarni izvedbi
Tehnične lastnosti	Steklena zgornja enota in osnovna enota z 2- ali 3-slojno zasteklitvijo Popolna osebna varnost z izolacijsko zasteklitvijo z notranjim lepljenim steklom (P4A) Odlična energijska učinkovitost $U_{e,ref500}$: 0,55 W/(m ² K)** Zvočna izolativnost 42 dB Povečana varnost s protivlomno zaščito, kot standard***	Steklena zgornja enota in osnovna enota z 2- ali 3-slojno zasteklitvijo Popolna osebna varnost z izolacijsko zasteklitvijo z notranjim lepljenim steklom (P4A) Odlična energijska učinkovitost $U_{e,ref500}$: 0,60 W/(m ² K)** Zvočna izolativnost: 41 dB Povečana varnost s protivlomno zaščito, kot standard***	Kupola in osnovna enota z 2-slojno zasteklitvijo Popolna osebna varnost z izolacijsko zasteklitvijo z notranjim lepljenim steklom (P2A) U-vrednost: 0,87 W/(m ² K)** Zvočna izolativnost: 36 dB Na voljo je izvedba s protivlomno zaščito****
Upravljanje	Fiksna izvedba Elektrificirana izvedba – svež zrak s pritiskom na gumb Solarna izvedba – naravno prezračevanje in odvajanje toplote brez napeljave	Fiksna izvedba Elektrificirana izvedba – svež zrak s pritiskom na gumb Solarna izvedba – naravno prezračevanje in odvajanje toplote brez napeljave	Fiksna izvedba Izvedba z ročnim odpiranjem Elektrificirana izvedba – svež zrak s pritiskom na gumb Na voljo okno za odvod dima in okno za izhod na streho****
Zaščita pred vročino in prilagoditev osvetlitve (za doplačilo)	Senčilo proti pregrevanju (solarno) – diskretna vgradnja, optimizirano bivalno udobje Zatemnitveno senčilo (solarno) – diskretna vgradnja, nadzor nad dnevno svetlobo Komarnik (ročno upravljanje, možnost čiščenja, odstranljiv)	Senčilo proti pregrevanju (solarno) – diskretna vgradnja, optimizirano bivalno udobje Zatemnitveno senčilo (solarno) – diskretna vgradnja, nadzor nad dnevno svetlobo Komarnik (ročno upravljanje, možnost čiščenja, odstranljiv)	Senčilo proti pregrevanju (solarno) – optimizirano bivalno udobje Zatemnitveno in prosojno senčilo (solarno/elektrificirano) – nadzor nad dnevno svetlobo

Oznaka velikosti**	060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150		
širina x višina (cm)	60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150		
OKNO S KUPOLO											
Zgornja enota											
ISD 0000, 0100	Kupola iz akrila, prosojna (0000) ali mlečna (0100)		226,00	249,00	269,00	299,00	332,00	345,00	432,00	438,00	598,00
	275,72	303,78	328,18	364,78	405,04	420,90	527,04	534,36	729,56		
ISD 0010, 0110	Kupola iz polikarbonata, prosojna (0010) ali mlečna (0110)		244,00	269,00	290,00	323,00	359,00	373,00	466,00	473,00	645,00
	297,68	328,18	353,80	394,06	437,98	455,06	568,52	577,06	786,90		
Osnovna enota											
CFP 0073	Fiksna osnovna enota	0,87	220,00	243,00	262,00	291,00	324,00	337,00	395,00	405,00	531,00
			268,40	296,46	319,64	355,02	395,28	411,14	481,90	494,10	647,82
CFP 0073QV	Fiksna osnovna enota s protivlomno zaščito	0,80	350,00	386,00	416,00	463,00	514,00	535,00	627,00	643,00	843,00
			427,00	470,92	507,52	564,86	627,08	652,70	764,94	784,46	1.028,46
CVP 0073U	Osnovna enota z ročnim odpiranjem	0,87	479,00	515,00	545,00	592,00	643,00	664,00	756,00	772,00	-
			584,38	628,30	664,90	722,24	784,46	810,08	922,32	941,84	-
CVP 0573	Osnovna enota z elektrificiranim odpiranjem	0,80	684,00	720,00	750,00	797,00	848,00	869,00	961,00	977,00	1.177,00
			834,48	878,40	915,00	972,34	1.034,56	1.060,18	1.172,42	1.191,94	1.435,94
CVP 0673QV	Osnovna enota z elektrificiranim odpiranjem s protivlomno zaščito	0,80	998,00	1.034,00	1.064,00	1.111,00	1.162,00	1.183,00	1.275,00	1.291,00	1.491,00
			1.217,56	1.261,48	1.298,08	1.355,42	1.417,64	1.443,26	1.555,50	1.575,02	1.819,02
CXP 0473Q	Okno s kupolo za izhod na streho z ročnim odpiranjem	0,86	-	-	-	-	1.018,00	1.058,00	1.242,00	-	-
			-	-	-	-	1.241,96	1.290,76	1.515,24	-	-
Dodatki za vgradnjo											
ZCE 0015	Osnovni podaljšek okvirja, višina 15 cm		204,00	216,00	219,00	228,00	235,00	237,00	263,00	273,00	320,00
			248,88	263,52	267,18	278,16	286,70	289,14	320,86	333,06	390,40
ZCE 1015	Vmesni podaljšek okvirja, višina 15 cm		204,00	216,00	219,00	228,00	235,00	237,00	263,00	273,00	320,00
			248,88	263,52	267,18	278,16	286,70	289,14	320,86	333,06	390,40
ZZZ 210	Set za pritrditev strešnega materiala		45,00	48,00	48,00	50,00	52,00	52,00	58,00	60,00	70,00
			54,90	58,56	58,56	61,00	63,44	63,44	70,76	73,20	85,40

* Izračun za velikost okna 120 x 120 cm, s podstavkom višine 30 cm, pri strehi z naklonom 0°, skladno s standardom EN 1873.

** Vsa pravokotna okna (elektrificirana in solarna) se odpirajo po krajši strani.

SENČILA ZA OKNA S KUPOLO										
MSG	Senčilo proti pregrevanju, solarni pogon	318,00	325,00	332,00	339,00	346,00	353,00	359,00	366,00	-
		387,96	396,50	405,04	413,58	422,12	430,66	437,98	446,52	-
FMG	Prosojno plise senčilo, električni pogon	288,00	294,00	301,00	307,00	313,00	319,00	326,00	332,00	-
		351,36	358,68	367,22	374,54	381,86	389,18	397,72	405,04	-
FMK	Termo plise senčilo, električni pogon	323,00	330,00	337,00	344,00	351,00	358,00	365,00	372,00	439,00
		394,06	402,60	411,14	419,68	428,22	436,76	445,30	453,84	535,58
FSK	Termo plise senčilo, solarni pogon	323,00	330,00	337,00	344,00	351,00	358,00	365,00	372,00	439,00
		394,06	402,60	411,14	419,68	428,22	436,76	445,30	453,84	535,58

Pri vgradnji elektrificiranih izdelkov na ročno upravljana okna potrebujete še krnilno enoto KUX 110. Zaradi lažje montaže priporočamo uporabo senčila na solarni pogon (FSK).

Senčila MSG in FSK nista primerna za namestitev v kombinaciji z mlečno kupolo.

Senčila FMK/FMG/FSK so lahko nameščena v kombinaciji s senčilom proti pregrevanju na solarni pogon MSG.

Senčila niso združljiva z CXP.

Senčila je priporočljivo namestiti med samo vgradnjo oken.




Izdelki so združljivi s sistemoma pametnega doma – VELUX ACTIVE with NETATMO in VELUX App Control.

☐ na zalogi · ☐ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Tel. št.: +386 (1) 724 68 68 · www.velux.si

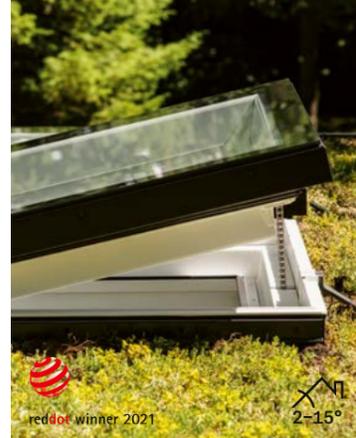


Izbor senčil



Senčilo proti pregrevanju (MSU)
Senčilo na solarni pogon poleti ščiti prostor pred pregrevanjem in zmanjša osvetlitev.



Zatemnitveno senčilo (DSU)
Senčilo na solarni pogon ne prepušča svetlobe in zagotavlja temo za dober spanec.



Komarnik (ZIU)
Uživate v svežem zraku in pogledu v nebo brez mrčesa.

Pomen dnevne svetlobe

Dobra osvetlitev globine prostora

Okna VELUX za ravne strehe zagotavljajo neoviran pogled na nebo in svetlobo, usmerjeno od zgoraj navzdol, kar omogoča boljšo razporeditev svetlobe in osvetlitev tudi najtemnejših kotičkov prostora. Izboljšajte bivalno ugodje svojega doma s pomočjo sončne svetlobe in svežega zraka z enostavnim prezračevanjem s pritiskom na gumb.

Nova generacija oken za ravne strehe

Osnovna enota (CFU/CVU)

- Edinstvena okenska konstrukcija s tankim okvirjem in nevidnim krilom za kar največ svetlobe in nemoten pogled na nebo.
- Na voljo z 2- ali 3-slojno zasteklitvijo za odlično energijsko učinkovitost in zvočno izolativnost.
- Lepljeno steklo na notranji strani za večjo varnost.
- Protivlomna zaščita*.
- Možnost diskretne namestitve senčil.
- V fiksni izvedbi (CFU), v izvedbi z elektrificiranim ali solarnim načinom odpiranja (CVU).
- Predhodno nameščen dežni senzor na elektrificirani izvedbi.

+ Zgornja enota z ukrivljenim (ISU 1093) ali ravnim (ISU 2093) steklom

- Največ svetlobne površine.
- Najsodobnejši dizajn.
- Odlična zvočna izolativnost.
- Nemoten pogled in odtekanje vode s tehnologijo CurveTech (ukriviljeno steklo).

Okno za ravno streho je sestavljeno iz osnovne enote in ustrezne zgornje enote, ki jo je treba naročiti ločeno.

* Skladno z zakonodajnimi zahtevami EU za protivlomno zaščito, razred 2.


Oznaka velikosti		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100		
Širina x višina (cm)		60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100		
NOVA GENERACIJA OKEN ZA RAVNE STREHE																
Zgornja enota																
ISU 1093	Zgornja enota z ukrivljenim steklom	501,00 611,22	597,00 728,34	553,00 674,66	663,00 808,86	737,00 899,14	767,00 935,74	958,00 1.168,76	892,00 1.088,24	973,00 1.187,06	1.142,00 1.393,24	1.327,00 1.618,94	1.010,00 1.232,20	1.393,00 1.699,46		
ISU 2093	Zgornja enota z ravnim steklom	359,00 437,98	428,00 522,16	396,00 483,12	475,00 579,50	528,00 644,16	549,00 669,78	686,00 836,92	639,00 779,58	697,00 850,34	818,00 997,96	950,00 1.159,00	723,00 882,06	998,00 1.217,56		
Osnovna enota		$U_{\text{ref},300}$ (W/m ² K)*														
		skupaj z ISU 1093		skupaj z ISU 2093												
CFU 0020Q	Fiksna osnovna enota, dvoslojna	0,65	0,75	367,00 447,74	437,00 533,14	405,00 494,10	486,00 592,92	540,00 658,80	561,00 684,42	658,00 802,76	594,00 724,68	675,00 823,50	761,00 928,42	885,00 1.079,70	675,00 823,50	928,00 1.132,16
CFU 0025Q	Fiksna osnovna enota, troslojna	0,55	0,60	477,00 581,94	568,00 692,96	526,00 641,72	631,00 769,82	702,00 856,44	730,00 890,60	856,00 1.044,32	772,00 941,84	877,00 1.069,94	989,00 1.206,58	1.151,00 1.404,22	877,00 1.069,94	1.207,00 1.472,54
CVU 0220QA	Osnovna enota z elektrificiranim prezračevalnim sistemom, dvoslojna	0,65	0,75	1.045,00 1.274,90	1.115,00 1.360,30	1.083,00 1.321,26	1.164,00 1.420,08	1.218,00 1.485,96	1.239,00 1.511,58	1.336,00 1.629,92	1.272,00 1.551,84	1.353,00 1.650,66	1.439,00 1.755,58	1.563,00 1.906,86	1.353,00 1.650,66	1.606,00 1.959,32
CVU 0225QA	Osnovna enota z elektrificiranim prezračevalnim sistemom, troslojna	0,55	0,60	1.155,00 1.409,10	1.246,00 1.520,12	1.204,00 1.468,88	1.309,00 1.596,98	1.380,00 1.683,60	1.408,00 1.717,76	1.534,00 1.871,48	1.450,00 1.769,00	1.555,00 1.897,10	1.667,00 2.033,74	1.829,00 2.231,38	1.555,00 1.897,10	1.885,00 2.299,70
CVU 0320QA	Osnovna enota s solarnim prezračevalnim sistemom, dvoslojna	0,65	0,75	1.045,00 1.274,90	1.115,00 1.360,30	1.083,00 1.321,26	1.164,00 1.420,08	1.218,00 1.485,96	1.239,00 1.511,58	1.336,00 1.629,92	1.272,00 1.551,84	1.353,00 1.650,66	1.439,00 1.755,58	1.563,00 1.906,86	1.353,00 1.650,66	1.606,00 1.959,32
CVU 0325QA	Osnovna enota s solarnim prezračevalnim sistemom, troslojna	0,55	0,60	1.155,00 1.409,10	1.246,00 1.520,12	1.204,00 1.468,88	1.309,00 1.596,98	1.380,00 1.683,60	1.408,00 1.717,76	1.534,00 1.871,48	1.450,00 1.769,00	1.555,00 1.897,10	1.667,00 2.033,74	1.829,00 2.231,38	1.555,00 1.897,10	1.885,00 2.299,70
Dodatki za vgradnjo																
ZCU 0015	Osnovni podaljšek okvirja, višina 15 cm	204,00 248,88	219,00 267,18	216,00 263,52	228,00 278,16	235,00 286,70	237,00 289,14	263,00 320,86	247,00 301,34	273,00 333,06	294,00 358,68	320,00 390,40	282,00 344,04	336,00 409,92		
ZCU 1015	Vmesni podaljšek okvirja, višina 15 cm	184,00 224,48	197,00 240,34	195,00 237,90	205,00 250,10	212,00 258,64	214,00 261,08	237,00 289,14	222,00 270,84	245,00 298,90	264,00 322,08	288,00 351,36	254,00 309,88	302,00 368,44		
ZZZ 210U	Set za pritrditev strešnega materiala	45,00 54,90	48,00 58,56	48,00 58,56	50,00 61,00	52,00 63,44	52,00 63,44	58,00 70,76	54,00 65,88	60,00 73,20	65,00 79,30	70,00 85,40	62,00 75,64	74,00 90,28		
* Izračun za velikost okna 120 x 120 cm (ISU 1093: A _{ref,300} : 4,4 m ² , ISU 2093: A _{ref,300} : 4,1 m ²), s podstavkom višine 30 cm, pri strehi z naklonom 0°.																
** Vsa pravokotna okna (elektrificirana in solarna) se odpirajo po daljši strani.																
SENČILA ZA OKNA ZA RAVNE STREHE																
MSU	Senčilo proti pregrevanju, solarni pogon	382,00 466,04	398,00 485,56	390,00 475,80	406,00 495,32	415,00 506,30	423,00 516,06	431,00 525,82	427,00 520,94	440,00 536,80	473,00 577,06	518,00 631,96	464,00 566,08	543,00 662,46		
DSU	Zatemnitveno senčilo, solarni pogon	382,00 466,04	398,00 485,56	390,00 475,80	406,00 495,32	415,00 506,30	423,00 516,06	431,00 525,82	427,00 520,94	440,00 536,80	473,00 577,06	518,00 631,96	464,00 566,08	543,00 662,46		
ZIU	Komarnik, ročno upravljanje	95,00 115,90	100,00 122,00	97,00 118,34	102,00 124,44	104,00 126,88	106,00 129,32	108,00 131,76	107,00 130,54	110,00 134,20	118,00 143,96	130,00 158,60	116,00 141,52	136,00 165,92		

DSU in MSU nista združljiva.

Senčila so nameščena znotraj okna, pod pokrivnim elementom, zato je priporočljiva namestitev med samo vgradnjo oken.

Izdelki so združljivi s sistemoma pametnega doma – VELUX ACTIVE with NETATMO in VELUX App Control.

na zalogi · dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68
Cene brez in z DDV

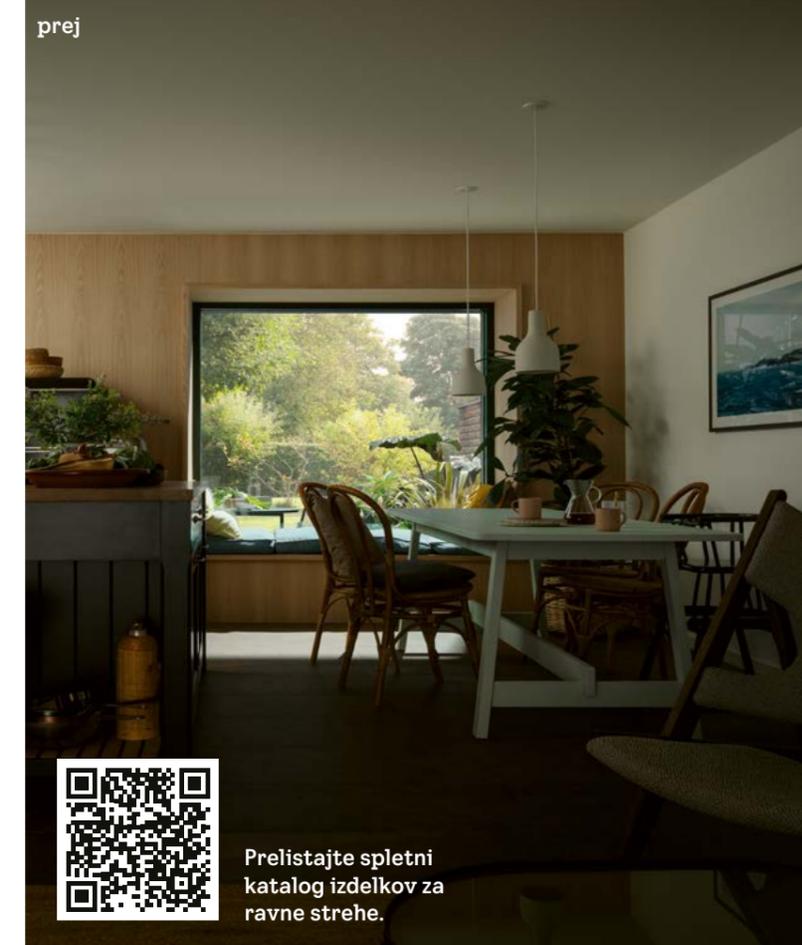

Prelistajte spletni katalog izdelkov za ravne strehe.

Cenik strešnih oken VELUX

Oznaka velikosti Širina x višina (cm)	Toplotna prehodnost okna U _w (W/m ² K)	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█						
		CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	CK06 55 x 118	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	PK10 94 x 160	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140	UK08 134 x 140							
KLASIČNA STREŠNA OKNA																								
GGU 0070	1,3	388,00 473,36	414,00 505,08	460,00 561,20	460,00 561,20	480,00 585,60	526,00 641,72	470,00 573,40	511,00 623,42								546,00 666,12	633,00 772,26	597,00 728,34	638,00 778,36	689,00 840,58	628,00 766,16	700,00 854,00	781,00 952,82
GGU 0068	1,1	485,00 591,70	517,00 630,74	574,00 700,28	574,00 700,28	600,00 732,00	657,00 801,54	587,00 716,14	638,00 778,36								683,00 833,26	791,00 965,02	747,00 911,34	798,00 973,56	862,00 1.051,64	785,00 957,70	874,00 1.066,28	977,00 1.191,94
GGU 0066	1,0	543,00 662,46	579,00 706,38	643,00 784,46	643,00 784,46	672,00 819,84	736,00 897,92	658,00 802,76	715,00 872,30								765,00 933,30	886,00 1.080,92	836,00 1.019,92	894,00 1.090,68	965,00 1.177,30	879,00 1.072,38	979,00 1.194,38	1.094,00 1.334,68
GGU 0067	0,77-0,88	675,00 823,50	720,00 878,40	800,00 976,00	800,00 976,00	835,00 1.018,70	915,00 1.116,30	817,00 996,74	888,00 1.083,36								951,00 1.160,22	1.102,00 1.344,44	1.040,00 1.268,80	1.111,00 1.355,42	1.199,00 1.462,78	1.093,00 1.333,46	1.217,00 1.484,74	1.359,00 1.657,98
GGL 2070, 3070	1,3	321,00 391,62	342,00 417,24	380,00 463,60	380,00 463,60	397,00 484,34	435,00 530,70	388,00 473,36	422,00 514,84								452,00 551,44	523,00 638,06	494,00 602,68	528,00 644,16	570,00 695,40	519,00 633,18	578,00 705,16	646,00 788,12
GGL 2068, 3068	1,1	401,00 489,22	427,00 520,94	475,00 579,50	475,00 579,50	496,00 605,12	543,00 662,46	485,00 591,70	528,00 644,16								564,00 688,08	654,00 797,88	617,00 752,74	659,00 803,98	712,00 868,64	649,00 791,78	723,00 882,06	807,00 984,54
GGL 2066, 3066	1,0	449,00 547,78	479,00 584,38	532,00 649,04	532,00 649,04	555,00 677,10	609,00 742,98	544,00 663,68	591,00 721,02								632,00 771,04	733,00 894,26	691,00 843,02	739,00 901,58	798,00 973,56	727,00 886,94	809,00 986,98	904,00 1.102,88
GGL 2067, 3067	0,77-0,88	558,00 680,76	595,00 725,90	661,00 806,42	661,00 806,42	690,00 841,80	756,00 922,32	676,00 824,72	734,00 895,48								786,00 958,92	911,00 1.111,42	859,00 1.047,98	918,00 1.119,96	991,00 1.209,02	903,00 1.101,66	1.006,00 1.227,32	1.123,00 1.370,06
GPL 2070, 3070	1,3	-	545,00 664,90	583,00 711,26	-	600,00 732,00	638,00 778,36	591,00 721,02	625,00 762,50								655,00 799,10	726,00 885,72	697,00 850,34	731,00 891,82	773,00 943,06	722,00 880,84	781,00 952,82	849,00 1.035,78
GPL 2068, 3068	1,1	-	630,00 768,60	678,00 827,16	-	699,00 852,78	746,00 910,12	688,00 839,36	731,00 891,82								767,00 935,74	857,00 1.045,54	820,00 1.000,40	862,00 1.051,64	915,00 1.116,30	852,00 1.039,44	926,00 1.129,72	1.010,00 1.232,20
GPL 2066, 3066	1,0	-	682,00 832,04	735,00 896,70	-	758,00 924,76	812,00 990,64	747,00 911,34	794,00 968,68								835,00 1.018,70	936,00 1.141,92	894,00 1.090,68	942,00 1.149,24	1.001,00 1.221,22	930,00 1.134,60	1.012,00 1.234,64	1.107,00 1.350,54
GPL 2067, 3067	0,77-0,88	-	798,00 973,56	864,00 1.054,08	-	893,00 1.089,46	959,00 1.169,98	879,00 1.072,38	937,00 1.143,14								989,00 1.206,58	1.114,00 1.295,08	1.062,00 1.295,64	1.121,00 1.367,62	1.194,00 1.456,68	1.106,00 1.349,32	1.209,00 1.474,98	1.326,00 1.617,72
GPU 0070	1,3	-	617,00 752,74	663,00 808,86	-	683,00 833,26	729,00 889,38	673,00 821,06	714,00 871,08								749,00 913,78	836,00 1.019,92	800,00 976,00	841,00 1.026,02	892,00 1.088,24	831,00 1.013,82	903,00 1.101,66	984,00 1.200,48
GPU 0068	1,1	-	720,00 878,40	777,00 947,94	-	803,00 979,66	860,00 1.049,20	790,00 963,80	841,00 1.026,02								886,00 1.080,92	994,00 1.212,68	950,00 1.159,00	1.001,00 1.221,22	1.065,00 1.299,30	988,00 1.205,36	1.077,00 1.313,94	1.180,00 1.439,60
GPU 0066	1,0	-	782,00 954,04	846,00 1.032,12	-	875,00 1.067,50	939,00 1.145,58	861,00 1.050,42	918,00 1.119,96								968,00 1.180,96	1.089,00 1.328,58	1.039,00 1.267,58	1.097,00 1.338,34	1.168,00 1.424,96	1.082,00 1.320,04	1.182,00 1.442,04	1.297,00 1.582,34
GPU 0067	0,77-0,88	-	720,00 878,40	777,00 947,94	-	803,00 979,66	860,00 1.049,20	790,00 963,80	841,00 1.026,02								886,00 1.080,92	994,00 1.212,68	950,00 1.159,00	1.001,00 1.221,22	1.065,00 1.299,30	988,00 1.205,36	1.077,00 1.313,94	1.180,00 1.439,60
GGL 207021, 207030*	1,3	701,00 855,22	722,00 880,84	760,00 927,20	760,00 927,20	777,00 947,94	815,00 994,30	768,00 936,96	802,00 978,44								832,00 1.015,04	903,00 1.101,66	874,00 1.066,28	908,00 1.107,76	950,00 1.159,00	899,00 1.096,78	958,00 1.168,76	1.026,00 1.251,72
GGL 206821, 206830*	1,1	781,00 952,82	807,00 984,54	855,00 1.043,10	855,00 1.043,10	876,00 1.068,72	923,00 1.126,06	865,00 1.055,30	908,00 1.107,76								944,00 1.151,68	1.034,00 1.261,48	997,00 1.216,34	1.039,00 1.267,58	1.092,00 1.332,24	1.029,00 1.255,38	1.103,00 1.345,66	1.187,00 1.448,14
GGL 206621, 206630*	1,1	829,00 1.011,38	859,00 1.047,98	912,00 1.112,64	912,00 1.112,64	935,00 1.140,70	989,00 1.206,58	924,00 1.127,28	971,00 1.184,62								1.012,00 1.234,64	1.113,00 1.357,86	1.071,00 1.306,62	1.119,00 1.365,18	1.178,00 1.437,16	1.107,00 1.350,54	1.189,00 1.450,58	1.284,00 1.566,48
GGL 206721, 206730	0,77-0,88	938,00 1.144,36	975,00 1.189,50	1.041,00 1.270,02	1.041,00 1.270,02	1.070,00 1.305,40	1.136,00 1.385,92	1.056,00 1.288,32	1.114,00 1.359,08								1.166,00 1.422,52	1.291,00 1.575,02	1.239,00 1.511,58	1.298,00 1.583,56	1.371,00 1.672,62	1.283,00 1.565,26	1.386,00 1.690,92	1.503,00 1.833,66
GGU 007021, 007030*	1,3	768,00 936,96	794,00 968,68	840,00 1.024,80	840,00 1.024,80	860,00 1.049,20	906,00 1.105,32	850,00 1.037,00	891,00 1.087,02								926,00 1.129,72	1.013,00 1.235,86	977,00 1.191,94	1.018,00 1.241,96	1.069,00 1.304,18	1.008,00 1.229,76	1.080,00 1.317,60	1.161,00 1.416,42
GGU 006821, 006830*	1,1	865,00 1.055,30	897,00 1.094,34	954,00 1.163,88	954,00 1.163,88	980,00 1.195,60	1.037,00 1.265,14	967,00 1.179,74	1.018,00 1.241,96								1.063,00 1.296,86	1.171,00 1.428,62	1.127,00 1.374,94	1.178,00 1.437,16	1.242,00 1.515,24	1.165,00 1.421,30	1.254,00 1.529,88	1.357,00 1.655,54
GGU 006621, 006630*	1,0	923,00 1.126,06	959,00 1.169,98	1.023,00 1.248,06	1.023,00 1.248,06	1.052,00 1.283,44	1.116,00 1.361,52	1.038,00 1.266,36	1.095,00 1.335,90								1.145,00 1.396,90	1.266,00 1.544,52	1.216,00 1.483,52	1.274,00 1.554,28	1.345,00 1.640,90	1.259,00 1.535,98	1.359,00 1.657,98	1.474,00 1.798,28
GGU 006721, 006730	0,77-0,88	1.055,00 1.287,10	1.100,00 1.342,00	1.180,00 1.439,60	1.180,00 1.439,60	1.215,00 1.482,30	1.295,00 1.579,90	1.197,00 1.460,34	1.268,00 1.546,96								1.331,00 1.623,82	1.482,00 1.808,04	1.420,00 1.732,40	1.491,00 1.819,02	1.579,00 1.926,38	1.473,00 1.797,06	1.597,00 1.948,34	1.739,00 2.121,58
GPU 007021	1,3	-	-	-	-	1.181,00 1.440,82	1.227,00 1.496,94	-	1.212,00 1.478,64								1.247,00 1.521,34	-	1.298,00 1.583,56	1.339,00 1.633,58	-	1.329,00 1.621,38	1.401,00 1.709,22	-
GPU 006621	1,0	-	-	-	-	1.373,00 1.675,06	1.437,00 1.753,14	-	1.416,00 1.727,52								1.466,00 1.788,52	-	1.537,00 1.875,14	1.595,00 1.945,90	-	1.580,00 1.927,60	1.680,00 2.049,60	-
OSNOVNA STREŠNA OKNA, Sredinsko vpeta, odpiranje zgoraj/spodaj																								
GZL 1051	1,3	244,00 297,68	260,00 317,20	-	289,00 352,58	302,00 368,44	331,00 403,82	296,00 361,12	322,00 392,84								344,00 419,68	399,00 486,78	376,00 458,72	402,00 490,44	-	396,00 483,12	441,00 538,02	-
GZL 1051B	1,3	-	-	-	-	302,00 368,44	-	296,00 361,12	322,00 392,84								344,00 419,68	399,00 486,78	376,00 458,72	402,00 490,44	-	-	-	-
GLU 0051	1,3	336,00 409,92	-	-	-	416,00 507,52	455,00 555,10	407,00 496,54	442,00 539,24								473,00 577,06	548,00 668,56	-	-	-	-	606,00 739,32	-
GLU 0051B	1,3	-	-	-	-	416,00 507,52	-	407,00 496,54	442,00 539,24								473,00 577,06	-	-	553,00 674,66	-	-	-	-

* Solarna izvedba s končnico 30 ni na zalogi

█ na zalogi · □ dobavni rok, preverite na +386 (1) 724 68 68

Cene brez in z DDV

Dodatki za strešna okna in senčila



Vse cene v katalogu so v evrih in so priporočene maloprodajne cene. Cene so navedene brez in z DDV (22 %). Navedene cene niso osnova za sklenitev prodajne pogodbe. Za dejansko prodajno ceno in dostavo izdelkov se obrnite na trgovca ali izvajalca. Natančne pogoje in določila garancije za izdelke VELUX najdete na www.velux.si/nakup-vgradnja-in-servis/garancija.

VELUX Slovenija d.o.o. ne odgovarja za napake v katalogih, brošurah in drugih tiskovinah. VELUX Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb svojih izdelkov in cen brez predhodnega obvestila. Aktualne cene so na voljo na www.velux.si/nakupvgradnja-in-servis/katalogi_brosure.

Vse informacije (specifikacije, izjave in podatki) v katalogu se lahko spremenijo. Stranka je odgovorna za preverjanje informacij v času oddaje naročila. Vse informacije veljajo za točne in zanesljive, vendar so predstavljene brez kakršnega koli jamstva ali odgovornosti. Preverite podatke na www.velux.si ali se za potrditev obrnite na VELUX Slovenija d.o.o.



**VARUJMO NARAVO!
PREBERITE SPLETNO
VERZIJO KATALOGA.**

VELUX Slovenija d.o.o.

Ljubljanska cesta 51a
1236 Trzin

Telefonska številka: +386 (1) 724 68 68

E-poštni naslov: velux@velux.si

Razstavni salon: Ljubljanska cesta 51a, 1236 Trzin



Spletna stran: www.velux.si

Facebook: @VELUXSlovenija

YouTube: @VELUXSlovenija

Pinterest: @veluxslovenija

Spletna trgovina za senčila VELUX:

www.veluxtrgovina.si

Priporočeni trgovci in izvajalci VELUX:

<https://www.velux.si/nakup-vgradnja-in-servis/nakup/poisci-trgovino-ali-izvajalca>

