


VELUX anahtar arabirimi KLF 050

VELUX®

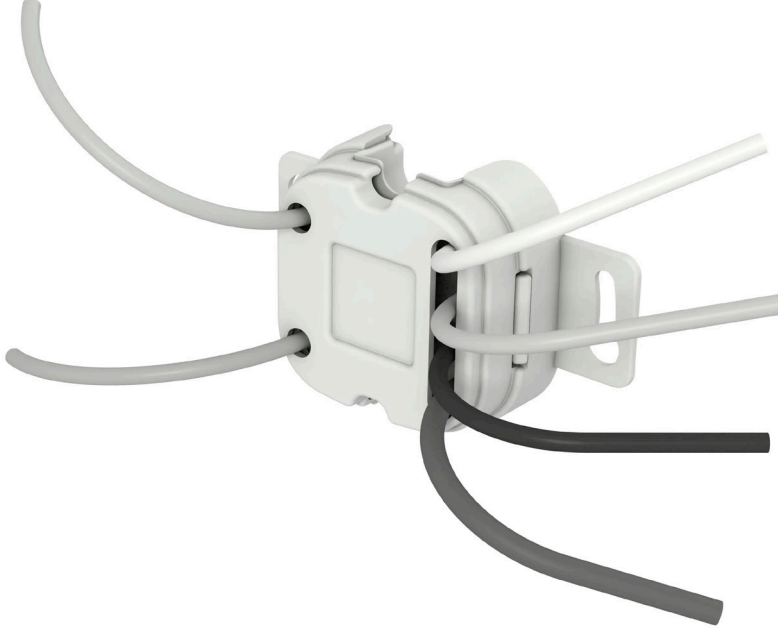

VELUX anahtar arabirimi KLF 050, VELUX motorlu ürününüzü standart bir duvar anahtarından kumanda etmenizi sağlar. Arabirim, yeni veya kullanılmamış bir duvar anahtarına entegre olur ve bir veya daha fazla VELUX elektrikli ürününün kablosuz çalışmasına olanak tanır.

- Birden fazla VELUX elektrikli ürününü kendi seçtiğiniz normal bir duvar anahtarıyla kablosuz olarak kontrol edin.

Teknik bilgiler

VELUX anahtar arabirimi KLF 050	Malzeme ve renk	PA6, beyaz
	Boyut ve ağırlık açıklaması	Ambalajlı ürün: 213 x 116 x 96 mm, 0,117 kg Arabirim: 43 x 43 x 25 mm (GxYxD), 0,025 kg
	Montaj ve kullanım	Maksimum 40 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda iç mekanda kullanıma uygundur. Arabirim, kalıcı duvar prizlerine gizli montaj içindir. Radyo frekans aralığı: Boş sahada 300 m. Bina yapısına bağlı olarak, bina içi kapsama alanı yaklaşık olarak 30 metredir. Ancak betonarme yapılar, metal tavanlar ve çelik elemanlı alçı duvarlar bu mesafenin azalmasına neden olabilir. Montaj kılavuzlarına bakın.
	Power consumption	230/240 V a.c. – 50-60 Hz / 1,2 W
	Uyumluluk	io-homecontrol® logosu taşıyan ürünlerle uyumludur. KLF 050, tek yönlü radyo frekansı (RF) teknolojisine dayalıdır ve sinyaller 868 MHz aralığında iletilir. Arabirim, VELUX elektrikli veya solar çatı pencerelerini, iç mekan güneş koruma ürünlerini veya dış mekan güneş koruma ürünlerini kumanda edebilir.
	Bağlantı	230 V a.c. şebeke elektriği. Arabirim ile anahtarlar arasında 5-10 mA akım vardır. Anahtarlar, birinci devreden galvanik olarak ayrılmamıştır. Arabirim girişlerinin işlevi: AÇ/YUKARI/AÇIK, C ve yukarı ok bağlanarak kontrol edilir KAPAT/AŞAĞI/KAPALI, C ve aşağı ok bağlanarak kontrol edilir DURDUR, C'yi hem yukarı hem de aşağı ok ile bağlayarak kontrol edilir