

Strešný výlez VELUX GXL s otváraním do strany



Strešný výlez VELUX GXL je navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečný a pohodlný prístup na strechu. Pánt je zavesený na boku, otvára sa smerom von a krídlo možno umiestniť doľava alebo doprava tak, aby spĺňalo požiadavky akéhokoľvek priestoru. Vyrobený je z vysokokvalitného lakovaného alebo nabielo natretého borovicového dreva, presne ako naše štandardné drevené strešné okná.

- Ponúka pohodlný prístup na strechu a možnosť konfigurovať otváranie doľava alebo doprava podľa vašich potrieb.
- Použitím pohodlnej kľučky v strede bočného krídla môžete jednoducho otvoriť okno.
- Vďaka skladaciemu ramenu s plynovou pružinou sa otvára naširoko a zostáva pevne na mieste.



Pokyny pre aplikáciu

Strešné okno môže byť inštalované do strechy so sklonom od 15° do 85° k vodorovnej polohe.




Okno sa otvára otočením bočnej rukoväte a zatlačením smerom von. Pri úplnom otvorení okna sa krídlo zaisťuje zloženým ramenom, čo umožňuje pohodlný prístup na strechu.

Dostupné veľkosti a oblasť s denným svetlom

Prehľad veľkostí ukazuje dostupnosť veľkosti v rôznych variantách zasklenia. Pamätajte, že niektoré varianty zasklenia nemusia byť k dispozícii vo všetkých zobrazených veľkostiach.

	660
1178	GXL FK06 (0.47) □

Všetky rozmery sú uvedené v mm. () = účinná oblasť s denným svetlom, m² [] = Geometrická plocha, m²

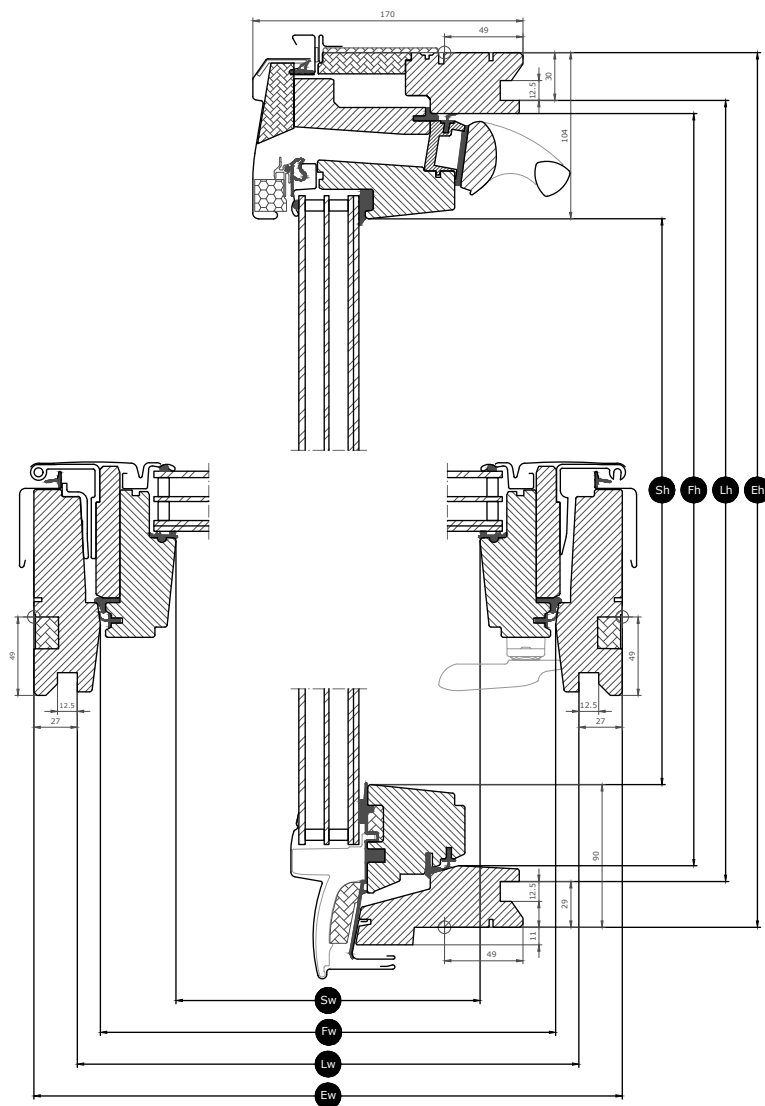

Výška		--04	--06
Sh	Výška otvorenia krídla	784	984
Lh	Vzdialenosť medzi drážkami ostenia, výška	919	1119
Eh	Výška vonkajšieho rámu	978	1178

Funkcie zasklenia

	Zasklenie 70	Zasklenie 66SG
 Ochrana proti prehrievaniu	★★★★☆	★★★★☆
 Bezpečnosť	★★★★☆	★★★★☆
 Bezpečnostná laminácia	✓	✓
 Tvrdené sklo	✓	✓
 UV filter	✓	✓
 Útlm hluku z dažďa	✓	✓
 Samočistiaca vrstva		✓
 Úprava proti roseniu		✓

Štruktúra zasklenia

Variant zasklenia	Jednotka zasklenia	Zloženie variantu
Zasklenie 70	Dvojsklo	6,8 mm vrstvené plavené sklo – 16 mm argón – 4 mm tvrdené sklo
Zasklenie 66SG	Trojsklo	6,8 mm laminované vnútorné sklo s povrchovou vrstvou – 13 mm argón – 3 mm teplom spevnené stredné sklo s povrchovou vrstvou – 13 mm argón – 4 mm tvrdené vonkajšie sklo s povrchovou vrstvou

Technické hodnoty pre okno

Prehľad technických hodnôt výrobku, ktorý okrem iného zahŕňa označenie CE v súlade s normou EN 14351-1.

	Zasklenie 70 Zasklenie 66SG	
	Vlastnosti okna Účinnosť	
Tepelná izolácia (U_w)	1.3 W/(m ² K)	1.0 W/(m ² K)
Priepustnosť svetla (τ_v)	0.68	0.62
Celková priepustnosť solárnej energie (g)	0,46	0,44
Zvuková izolácia (R_w)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Priepustnosť vzduchu [trieda]	3	3
Výkonnosť v súvislosti s externým požiarom – Spojené kráľovstvo [trieda]	AA	AA
Výkonnosť v súvislosti s externým požiarom – Európa [trieda]	npd	npd
Odolnosť voči nárazom [trieda]	3	3
Nosnosť bezpečnostných zariadení	✓	✓
Reakcia na požiar [trieda]	C-s1,d2	C-s1,d2
Odolnosť voči snehovému zaťaženiu	**	**
Odolnosť voči veternému zaťaženiu [trieda]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodotesnosť [trieda]	9A	9A

Odolnosť voči snehovému zaťaženiu = ** Viď skladba zasklenia

NPD: No Performance Determined - nie sú určené parametre


Vnútorný povrch

Materiál Opis	Biely náter Trojitá povrchová úprava, biely náter.	Priehľadný lakovaný povrch Trojitá povrchová úprava, bezfarebný lak.
Kód farby NCS, vnútorný povrch	S 0500-N	Žiadny kód farby
Kód farby najbližšie RAL, vnútorný povrch	9003	Žiadny kód farby

Vonkajšie oplechovanie

Materiál Opis	Hliník, tmavosivý Tmavosivá	Meď	Titánzinok
Kód farby NCS, vonkajší povrch	S 7500-N	Žiadny kód farby	Žiadny kód farby
Kód farby najbližšie RAL, vonkajší povrch	7043	Žiadny kód farby	Žiadny kód farby

Čistenie a údržba



Rám a krídlo možno čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami pre domácnosť. V prípade potreby možno povrch vonkajšieho zasklenia vyčistiť zvonku.



K dispozícii sú údržbové sady VELUX.

Záručná lehota



Rozšírená záruka 5+5 rokov pri montáži so zateplovcou sadou BDX
Úplne znenie záručných podmienok VELUX nájdete na www.velux.sk.

Lemovania a montážne prvky



Lemovania

Strešné okno VELUX môžete namontovať doslova do akejkoľvek strešnej krytiny pomocou originálnych lemovaní VELUX. Naše lemovania sú navrhnuté špeciálne pre presnú veľkosť a tvar strešných okien, vďaka čomu dokonale sedia a sú vodotesné. Lemovania možno používať aj na kombinovanie viacerých strešných okien.

Montážne prvky

Vďaka montážnym prvkom VELUX sa medzi oknom a strechou zaručí správna montáž a vzduchotesný a vodotesný spoj. Všetky montážne prvky sú navrhnuté tak, aby dokonale sedeli na strešnom okne a prinášali spoľahlivý a dlhodobý výsledok.

Rolety, markízy na strešné okná a vonkajšie rolety

Inštaláciu strešného okna VELUX dokončíte montážou vnútorných roliet, ktoré vám zaistia stlmenie svetla. Vyberte si zo širokej ponuky manuálne alebo diaľkovo ovládaných roliet, ktoré sú vyrobené tak, aby zodpovedali každému typu a veľkosti okna. Ďalšie informácie o kompatibilitě získate od miestneho predajcu značky VELUX.

Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese <https://www.velux.sk/>