


# VELUX MSLS külső hővédő háló, napelemes

**VELUX®**

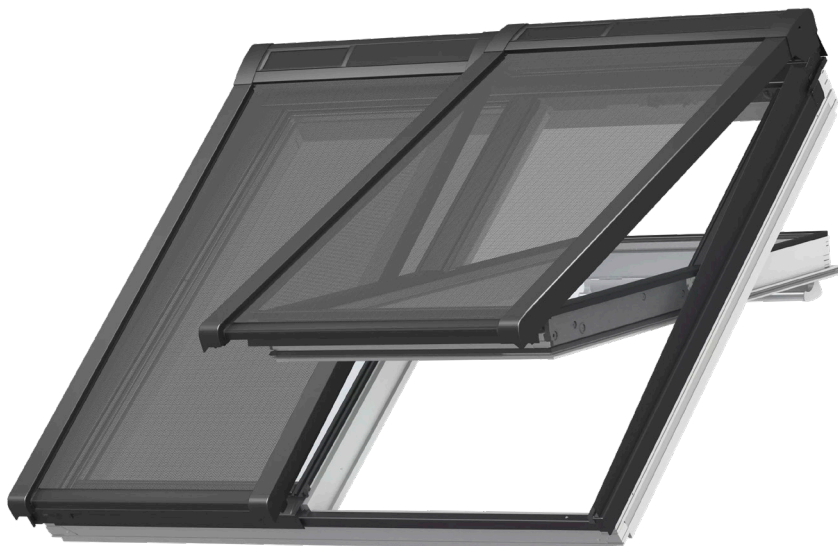

A VELUX MSLS napelemes működtetésű külső hővédő hálók távirányíthatók, és csökkentik a túlmelegedést, hogy mindig hűvös, kényelmes hőmérséklet legyen a szobában. Áttetszőek, így mindig élvezheted mögüled a kilátást és a nappali természetes fényt. A kézi vagy elektromos működtetésű VELUX 2 az 1-ben és 3 az 1-ben tetőtéri ablakokhoz kapcsolódnak, így teljes mértékben kézben tarthatod a beltéri kényelmet.

- A hővédelem segít hűvösen tartani a szobáját és javítja a beltéri komfortot.
- A napelemes VELUX belső árnyékolók, hővédő rolók és redőnyök a távirányítás kényelmét nyújtják külön vezetékelés nélkül.
- Őrizd meg a kívülről nyíló kilátást, előzd meg a nem kívánt káprázó fényt és lágýítsd a bejövő napfényt
- A termék egész élettartama alatt nem kell karbantartás miatt aggódnia.
- Kompatibilis a VELUX ACTIVE with NETATMO-val, és jobb beltéri klímát biztosít automata hővédelemmel. Távirányítható okostelefonnal vagy hangvezérléssel.
- A léptetés nélküli pozicionálás lehetővé teszi, hogy az árnyékolót pontosan addig engedd le, ameddig szükséges.
- A hosszú élettartamra tervezett, szélálló hővédő rolót komoly tartóssági teszteknek vetettük alá az erre szolgáló létesítményeinkben.



## Színek és minták

---

A VELUX hővédő roló áttetsző hálósövetből készült. Adja hozzá a szövet színkódját a külső hővédő roló típusához, amikor megrendeli termékeit.



5060

## Üzemeltetési útmutató

---

A napelemes külső hővédő rolók az előre párosított fali kapcsolókkal működtethetők, amelyeket a csomagok tartalmaznak.

## Kompatibilitás

---

Kompatibilitás a VELUX tetőtéri ablakokkal:

A 2 az 1-ben MSLS napelemes hővédő roló felszerelhető a VELUX 2 az 1-ben GGLS és GPLS tetőablakokra. A méretekkkel kapcsolatban, kérjük, olvassa el az árlistát.

Ha a hővédő rolókat napelemes GGLS FK--, FM-- vagy FP-- tetőtéri ablakokkal kombinálja, akkor a VELUX ZOZ 246 dupla napelem elosztó készletet kell rendelni mellé.

## További információk

---

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.

## Technikai információk

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <b>VELUX MSLS külső hővédő háló, napelemes</b> | <b>Akkumulátor</b>                | Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.   |
|  | <b>Csatlakoztatás</b>             | N/A   |
|  | <b>Beépítés és használat</b>      | A VELUX 2 az 1-ben MSLS napelemes hővédő roló a VELUX 2 az 1-ben GGLS vagy GPLS tetőablakok külső részére van beépítve. Minden hővédő roló önálló termék, amely az io-homecontrol® platformon alapul. Nem igényel vezetékelést, sem hálózati tápellátást, és számos más napelemes működtetésű termékkel kompatibilis. A hővédő rolók beszerelése GGLS és GPLS kézi működtetésű vagy napelemes tetőtéri ablakokhoz ajánlott. |
|  | <b>Anyag és szín</b>              | Rolódoboz, oldalsínek és alsó takarólemez: lakkozott alumínium, szürke (NCS S 7500-N)<br>A rolódoboz záróelemei, az oldalsín alsó elemei és az alsó takarólemez záróelemei: színezett műanyag, szürke (NCS S 7500-N).   |
|  | <b>Áramfogyasztás</b>             | Nagy teljesítményű akkumulátor, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.<br>Az akkumulátor energiapufferként funkcionál a működtetéshez az olyan időszakokban, amikor nem megfelelő a töltés. A teljesen feltöltött akkumulátor akár 100 műveletet is lehetővé tesz. A hővédő rolóhoz akkumulátor tartozik, amelyet működés előtt be kell kapcsolni.<br>Az akkumulátor várható élettartama: 10 év.   |
| <b>Előre összepárosított fali kapcsoló</b>     | <b>Napelem</b>                    | A fotovoltaikus napelem a rolódobozba beépítve található.   |
|  | <b>Beépítés és használat</b>      | Előre beállított egyirányú rádiófrekvenciás (KLI 313) fali kapcsolót tartalmaz. A rádiófrekvencia hatótávolsága: 300 m nyílt terepen. Az épület konstrukciójától függően a beltéri hatótávolság kb. 30 m.   |
|  | <b>Anyag és szín</b>              | ABS műanyag, fehér (NCS S 1000-N)   |
|  | <b>Áramfogyasztás áttekintése</b> | 2 db AAA (1,5 V) méretű szárazelem<br>Az akkumulátor várható élettartama: legfeljebb 1 év.  |
|  | <b>Méret és súly leírása</b>      | 8,2 x 8,2 x 1,7 cm, 0,125 kg.   |