


Pare-soleil tamisant VELUX à énergie solaire MSG




Le pare-soleil tamisant VELUX à énergie solaire pour fenêtres pour toit plat atténue la lumière et protège de la chaleur. Cela en fait le produit idéal pour les chambres et les salons avec activité pendant la journée. Facile à installer de l'intérieur.

- La protection contre la chaleur préserve la fraîcheur de la pièce et améliore le confort intérieur.
- Les stores intérieurs, les pare-soleil extérieurs et les volets roulants VELUX à énergie solaire vous offrent le confort de la commande à distance sans fil.
- La conception sans entretien vous offre plus de sérénité tout au long de la durée de vie du produit.
- Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO pour un climat intérieur plus confortable grâce à la protection thermique automatique. Télécommandé par smartphone ou par la voix.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le store exactement là où vous en avez besoin.

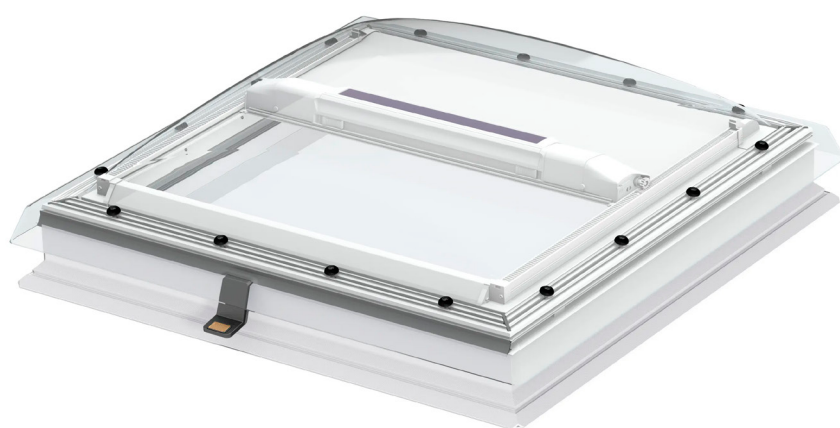

Couleurs et motifs

Le pare-soleil extérieur VELUX présente une toile résille translucide. Ajoutez ce code couleur de tissu à votre type de pare-soleil extérieur lorsque vous commandez vos produits.



6090

Conseils pour le fonctionnement

Le pare-soleil extérieur VELUX à énergie solaire peut être actionné à l'aide de l'interrupteur mural synchronisé jusqu'à la position souhaitée.

Compatibilité

Compatibilité avec les fenêtres pour toit plat VELUX :

Le pare-soleil MSG peut être installé sur les fenêtres CFP, VELUX électrique CVP et CSP (selon les réglementations locales). Ne pas installer sur une fenêtre VELUX électrique CVP avec coupole opaque ou verre plan ISD 2093.

Pour les dimensions, veuillez vous reporter à la liste de prix dans la mesure où nous apportons constamment des modifications à notre programme de produits.

Compatibilité avec les autres stores intérieurs et protections extérieures VELUX et les produits VELUX à énergie solaire :

Le pare-soleil MSG est un produit autonome qui peut être combiné avec d'autres produits io-homecontrol®. Le type MSG peut être combiné avec le store plissé tamisant VELUX électrique FMG et le store plissé occultant FMK.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur <http://www.velux.be>

Informations techniques

Pare-soleil tamisant VELUX à énergie solaire MSG	Batterie	Batterie haute performance, NiMH, 4,8 V c.c., 1100 mAh. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. La batterie a été insérée à la livraison mais doit être raccordée avant utilisation.
	Raccord	N/A
	Installation et utilisation	Le store MSG est installé depuis l'extérieur. Il est placé entre le dôme (ISD) et la fenêtre (vitrage isolant).
	Matériau et couleur	Boîtier supérieur avec barre de manœuvre, profilés latéraux et profilé inférieur : aluminium laqué, blanc Extrémités du boîtier supérieur et pièces inférieures des profilés latéraux : plastique, blanc.
	Consommation d'énergie	Batterie haute performance, NiMH, 4,8 V c.c., 1100 mAh. La batterie sert d'accumulateur d'énergie pour assurer le fonctionnement en périodes de charge insuffisante. Une batterie chargée complètement permet d'actionner le produit jusqu'à 200 fois. Le pare-soleil tamisant est livré avec une batterie qui doit être allumée avant utilisation. Durée de vie prévue de la batterie : 10 ans.
Interrupteur mural préconfiguré	Cellule solaire	L'unité de cellule photovoltaïque est intégrée dans la bande de la poignée.
	Installation et utilisation	Un interrupteur mural unidirectionnel à radiofréquence préconfiguré (KLI 313) est inclus. Plage de fréquence radio : 300 m en champ libre. Selon la construction du bâtiment, la portée intérieure est d'environ 30 m.
	Matériau et couleur	Plastique ABS, blanc (NCS S 1000-N)
	Vue d'ensemble de la consommation d'énergie	2 piles alcalines AAA (1,5 V) Durée de vie prévue de la batterie : jusqu'à 1 an.
	Description de la taille et du poids	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.