
Rozhraní pro připojení externích spínačů VELUX KLF 050

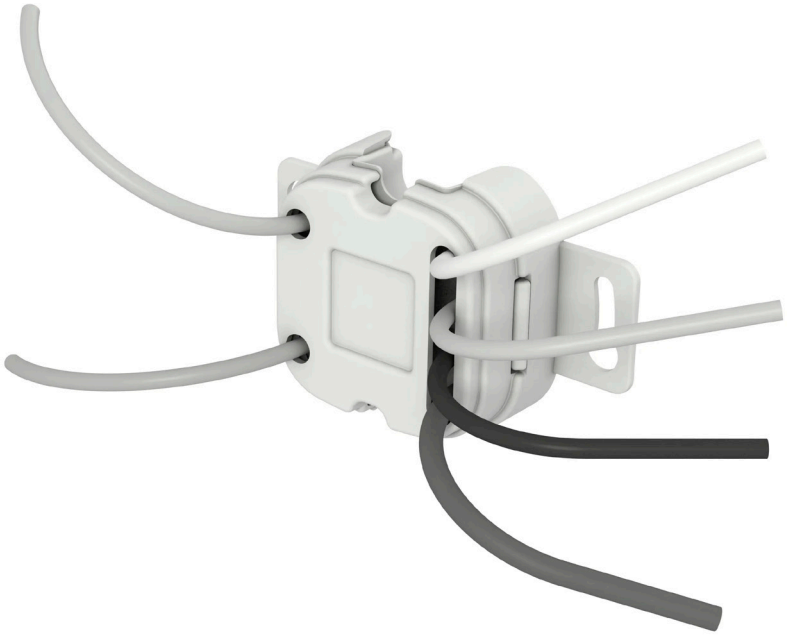

2 Roky Záruka

Spínací rozhraní VELUX INTEGRA® KLF 050 umožňuje ovládat výrobky VELUX INTEGRA® pomocí standardních nástěnných spínačů. Spínací rozhraní lze integrovat do nového nebo nepoužitého nástěnného spínače a umožňuje bezdrátově ovládat jeden nebo více výrobků VELUX INTEGRA®.

- Bezdrátově ovládejte více elektrických výrobků VELUX pomocí běžného ovládacího spínače dle vašeho výběru.

Creation date 03-11-2026 19:48:01 Electrical products K-- Technical info version cs-CZ - Approved

Technické informace

Rozhraní pro připojení externích spínačů VELUX KLF 050	**Materiál a barva**	PA6, bílá
	Popis velikosti a hmotnosti	Výrobek v balení: 213×116×96 mm, 0,117 kg Rozhraní: 43×43×25 mm (Š×V×H), 0,025 kg
	Instalace a použití	Montáž do interiéru při max. teplotě 40 °C. Rozhraní je určeno pro zapuštěnou instalaci do trvalých zásuvek. Dosah rádiového signálu: 300 metrů v otevřeném prostoru. V závislosti na konstrukci stavby je vnitřní dosah přibližně 30 m. Nicméně konstrukce z vyztuženého betonu, kovové stropy a sádrokartonové konstrukce s ocelovými výztuhami mohou tento dosah omezovat. Viz také montážní návod.
	Spotřeba energie	230/24050 V~ – 50–60 Hz / 1,2 W
	Kompatibilita	Kompatibilní s výrobky označenými logem io-homecontrol®. Ovládací spínač KLF 050 je založen na jednosměrné technologii vysokého kmitočtu. Signály jsou přenášeny v rozsahu 868 MHz. Rozhraní může ovládat elektrická a solární střešní okna nebo vnitřní a venkovní stínicí doplňky VELUX.
	Připojení	Napájení ze sítě 230 V AC. Mezi rozhraním a spínači musí téci proud 5 až 10 mA. Spínače nejsou galvanicky odpojeny od primárního okruhu. Funkce vstupů rozhraní: OTEVŘÍT/NAHORU/ZAPNOUT je ovládáno zapojením C a šipky nahoru. ZAVŘÍT/DOLŮ/VYPNOUT je ovládáno zapojením C a šipky dolů. STOP je ovládáno zapojením C se šipkou nahoru a dolů.

Creation date 03-11-2026 19:48:01