

VELUX høyrehengslet fasadeelement VFB



Utvid utsikten med det høyreslående fasadeelementet VFB, samtidig som du gjør hjemmet sikrere. Fasadeelementet fyller det loddrette rommet mellom gulvet og takvinduet. Det kan åpnes mot høyre i en nødsituasjon og brukes som rømningsvei. Når det er lukket, utvider det vindusområdet slik at det kommer inn mer naturlig dagslys.

- Utvid utsikten og slipp inn mer frisk luft i hjemmet.
- I en nødssituasjon åpner du fasadeelementet enkelt ved hjelp av vrideren på siderammen.
- Vær trygg på at barn ikke kan åpne vinduet, takket være den integrerte åpningsbegrenseren.
- Åpne fasadeelementet innover, og nyt strømmen av frisk luft.
- Innover vipper ramme til maks 115 mm åpning gir trygghet og trygghet.
- Monter gardiner raskt og enkelt ved å klikke dem på plass på forhåndsmonterte braketter.
- Vedlikeholdsfrie utvendige beslag sparer deg for bekymringer i hele takvindues levetid.



Brukerveiledning

Fasadeelementer er alltid festet til underkarmen på et skråtaksvindu. Monteringsvinkelen til skråvinduet når det kombineres med et fasadeelement, må være innenfor 15–55°. Monteringsvinkelen innenfor dette området bestemmes av typen skråtaksvindu og typen inndekning som det monteres med.



Fasadeelementet VFB monteres loddrett rett under et VELUX-takvindu og gir mer dagslys og bedre utsikt. Fasadeelementet er høyrehengslet og kan vippes og svinges. De betjenes med et håndtak på venstre ramme og kan brukes som rømningsvei.


Tilgjengelige størrelser og dagslysareal

Størrelsesdiagrammet viser alle tilgjengelige størrelse på tvers av de ulike glasstyper. Vær oppmerksom på at den enkelte glasstypen kanskje ikke er tilgjengelig i alle de viste størrelser.

	780	942
955	VFB MK35 (0.44) □	VFB PK35 (0.56) □

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m² [] = Geometrisk fritt areal, m²

Mål, tverrsnitt

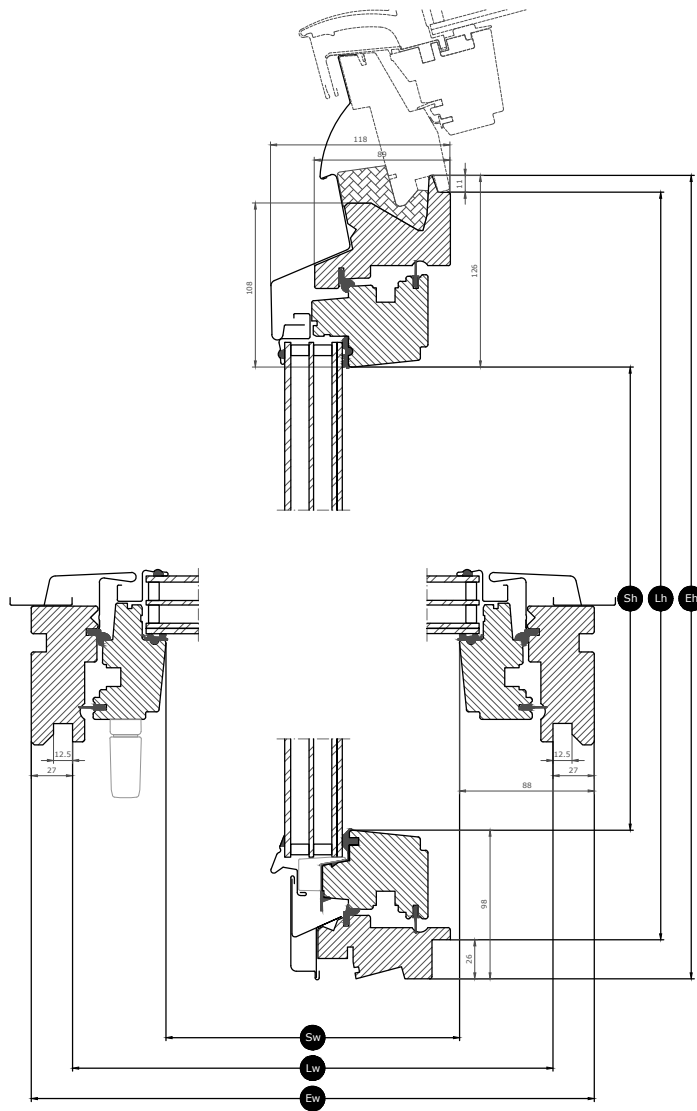

Width		MK--	PK--	SK--
Sw	Bredde, rammeåpning	601	763	961
Lw	Avstand mellom utforings notspor, bredde	725	887	1085
Ew	Utvendig bredde, karm	780	942	1140

Height		--35 (VFA/VFB)
Sh	Høyde, rammeåpning	731
Lh	Avstand mellom utforings notspor, høyde	918
Eh	Utvendig høyde, karm	955

Glassverdier

	
66SG-glass	
 Solbeskyttelse	★★★★☆
 Sikkerhet	★★★★☆
 Sikkerhetslaminering	✓
 Herdet glass	✓
 UV-filter	✓
 Regnstøydemping	✓
 Enkelt å rengjøre	✓
 Antidugg	✓

Glasstruktur

Glasstype	Glassenhet	Variant oppbygning
66SG-glass	Trelags glass	6,8 mm laminert floatglass – 13 mm argon – 3 mm varmeforsterket glass – 13 mm argon – 4 mm herdet glass

Tekniske verdier for vinduet

Oversikt over de tekniske verdiene for produktet som blant annet dekker CE merking i følge EN 14351-1.

	
6SG-glass	
Egenskaper vinduer	Funksjon
Varmegjennomgang (U-verdi)	1.0 W/(m²K)
Lystransmittans (τ, v)	0.62
Total solenergitransmittans (g-verdi)	0,44
Lydisolering (Rw)	37(-2;-4)
Luftgjennomgang [klasse]	3
Utvendig brannmotstand – britisk [klasse]	npd
Utvendig brannmotstand – europeisk [klasse]	npd
Slagfasthet [klasse]	3
Bæreevne for sikkerhetsenheter	✓
Reaksjon på brann [klasse]	E
Motstand mot snølast	**
Motstand mot vindlast [klasse]	C3 (>SK08: NPD)
Vanntetthet [klasse]	npd

Motstand mot snølast = ** Se oppbygging av glasset

NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

Innvendig overflatebehandling

Material Description	Hvitmalt Overflatebehandlet med tre strøk, hvitmalt.	Klar lakk Overflatebehandlet med tre strøk, klarlakkert.
NCS-fargekode, indre overflate	S 0500-N	Ingen fargekode
Nærmeste RAL-fargekode, indre overflate	9003	Ingen fargekode

Utvendige beslag

Material Description	Aluminium, mørk grå Mørkegrå
NCS-fargekode, ytre overflate	S 7500-N
Nærmeste RAL-fargekode, ytre overflate	7043

Rengjøring og vedlikehold




Karmen og rammen på fasadeelementet kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler.



VELUX reparasjons- og vedlikeholdssett er tilgjengelige.

Garantiperiode

Flashings and installation products

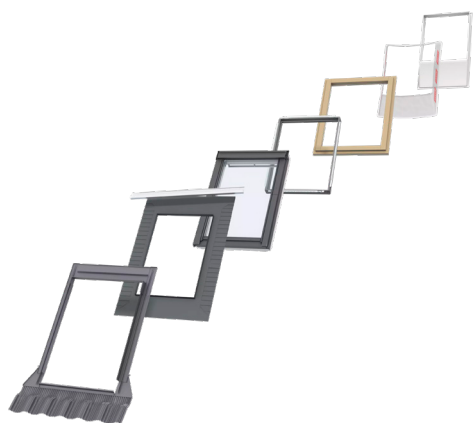

Inndekninger

VELUX takvinduer kan installeres i praktisk talt ethvert takmateriale ved hjelp av VELUX' egne inndekningsløsninger. Inndekningene våre er spesialutformet for takvinduernes størrelse og form, slik at man oppnår en nøyaktig og vanntett passform. Inndekningene kan også brukes til å kombinere flere takvinduer.

Innbyggingsprodukter

VELUX' innbyggingsprodukter sikrer riktig montering og en luft- og vanntett forbindelse mellom vinduet og taket. Alle innbyggingsprodukter er utformet for å passe perfekt til takvinduet, slik at resultatet blir pålitelig og holdbart.

Gardiner, screens og rulleskodder

Gjør ditt takvindu fra VELUX komplett med varmebeskyttende rulleskodder og screen. Innvendig solskjerming for lysdemping eller mørklegging, og insektnett. Stort utvalg av manuelt betjente og fjernstyrte produkter som er tilpasset til din vindustype og størrelse. Kontakt din lokale VELUX forhandler for mer informasjon om kompatibilitet.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøk <https://www.velux.no>