VELUX Flachdach-Fenster CFP Q

2-fach-Verglasung

10 Jahre Garantie

0°–15°

Das fest verglaste Basiselement CFP Q macht dunkle, ungemütliche Räume hell und schön. Ein einbruchhemmender Aufbau garantiert höchste Sicherheit. Die wärmedämmende ThermoTechnology™ Konstruktion und die speziell beschichtete Niedrigenergie-Verglasung halten Ihr Zuhause warm und die Energiekosten niedrig. Kompatibel mit allen VELUX Flachdach-Oberelementen.

- Dank unserer einbruchhemmenden Flachdach-Fenster-Konstruktion mit splitterfreier Sicherheitsverglasung können Sie sich sicher fühlen.
- Versorgen Sie Räume mit geringer natürlicher Helligkeit mit direktem Tageslicht durch das Flachdach.
- Steuern Sie Sonnenschutzprodukte und Zubehör (Add-Ons) einfach mit nur einem Fingertipp.
- Verbessern Sie den Gesamtkomfort durch die Niedrigenergie-Doppelverglasung mit zwei energiesparenden Beschichtungen.
- Genießen Sie die Sicherheit unserer erstklassigen Sicherheitsverglasung.
- Das Rahmendesign erhöht den Tageslichteinfall in den Raum.
- Dank eines breiten Sortiments an Standardgrößen finden auch Sie das Fenster, das am besten zu Ihrem Raum passt.

CE

Creation date 01-09-2026 20:14:29 VRW Roof windows de-DE - Approved

Anleitung zur Bedienung

Die CFP-Fenster kann mit allen ISD-Kuppeln und dem ISG 2093 GLAS-KUPPEL bei einer Dachneigung von bis zu 15° installiert werden.

Das VELUX CFP-Fenster bringt Tageslicht in Räume, in denen nur sehr wenig natürliches Licht einfällt. Der Fensterrahmen ist feststehend, daher ist eine Belüftung nicht möglich. Kombinieren sie es mit der klassischen ISD-Kuppel für Dachneigungen von 0°-15° oder mit dem modernen, klar gestalteten Standard-GLAS-KUPPEL ISG 2093 für eine nahtlose Integration in das Dach ab 2°.

Größenübersicht

Die Abmessungen im Größendiagramm geben die Dachöffnung an. Bei elektrisch betriebenen Fenstern muss auf der für die Kabelinstallation vorgesehenen Seite ein zusätzlicher Abstand (in der Regel 1 cm) eingehalten werden, wie in den geltenden Einbaurichtlinien angegeben.

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
600 mm	CFP 060060 (0.19)				
800 mm		CFP 080080 (0.4)			
900 mm	CFP 060090 (0.32)		CFP 090090 (0.54)		
1000				CFP 100100 (0.7)	
1200			CFP 090120 (0.76)		CFP 120120 (1.07)
1500				CFP 100150 (1.11)	

Alle Abmessungen in mm. ( ) = Effektive Lichtfläche, m^2 [ ] = Belüftungsbereich, m^2

Creation date 01-09-2026 20:14:29

Nettogewicht

Bitte beachten Sie, dass ein komplettes Flachdach-Fenster aus einem Oberelement und einem Basiselement besteht, die separat geliefert werden. Das Gesamtgewicht der Komplettlösung muss daher berechnet werden, indem die Einzelgewichte des Oberelements und des Basiselements addiert werden, wie in den jeweiligen Datenblättern angegeben.

	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Nettogewicht (kg)	23,845	30,982	34,886	40,931	50,121	46,743	64,617	56,964	89,238

Creation date 01-09-2026 20:14:29

Fenstermaße

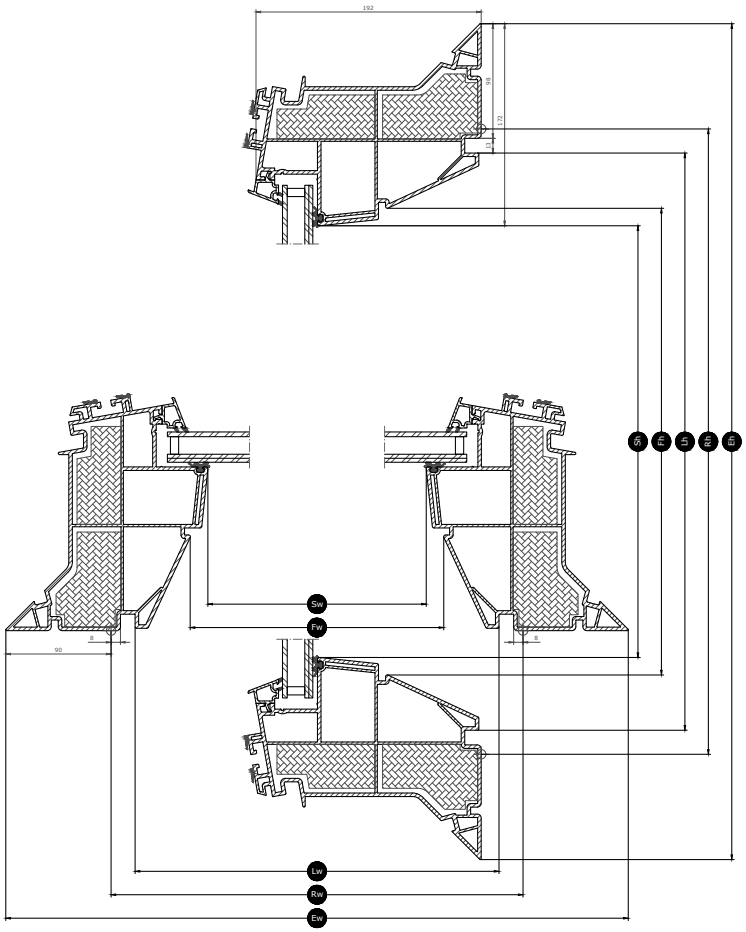

Breite		060	080	090	100	120	150
Vw	Breite der sichtbaren Scheibe						
Lw	Breite Innenfutter Nutmaß	559	759	859	959	1159	1459
Rw	Breite Lichtes Öffnungsmaß	600	800	900	1000	1200	1500
Iw	Breite Flügelinnenmaß						
Ew	Breite, Blendrahmen-Außenmaß	780	980	1080	1180	1380	1680

Höhe		060	080	090	100	120	150
Vh	Sichtbare Scheibenhöhe						
Lh	Länge Innenfutter Nutmaß	559	759	859	959	1159	1459
Rh	Länge Lichtes Öffnungsmaß	600	800	900	1000	1200	1500
Ih	Länge Flügelinnenmaß						
Eh	Länge, Blendrahmen-Außenmaß	780	980	1080	1180	1380	1680

Creation date 01-09-2026 20:14:29

Technische Werte

Überblick über die technischen Werte für das Produkt, die unter anderem die CE-Kennzeichnung nach EN 1873 oder EAD 200062-00-0401 abdecken.

Fenstermerkmale	CFP 73Q- + ISD 0000	CFP 73Q- + ISD 0010	CFP 73Q- + ISD 0100	CFP 73Q- + ISD 0110	CFP 73Q- + ISD 1093	CFP 73Q- + ISD 2093	CFP 73Q- + ISG 2093
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	A3	A3	A3	A3	4	3	4
Wärmedurchgängigkeit Urc,ref300 (CE-zertifiziert) (U-Wert)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.72	0.79	0.75
Arc, ref300	3.4	3.4	3.4	3.4	3.8	3.4	3.7
Lichttransmissionsgrad (τ,v) (τ)	0.72	0.70	0.25	0.26	0.72	0.72	0.73
Schalldämmung (Rw) R_wdB [dB]	36	36	36	36	36	36	36
Gesamtsolarenergiedurchlassgrad (g)	0,53	0,50	0,20	0,23	0,51	0,52	0,53
UV-Transmissionsgrad (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Einbruchhemmendes Fenster	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2
Rahmenfaktor	N/A	N/A	N/A	N/A	0.26	0.26	0.26
Luftdurchlässigkeit [Klasse]	A3	A3	A3	A3	4	3	4
Brandverhalten [Klasse]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Verbindung des Oberelementglases [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75	ΔX≥0.75
Externes Brandverhalten - Europa [Klasse]	npd	npd	npd	npd	npd	npd	
Externes Brandverhalten - Britisch [Klasse]	npd	AA	npd	AA	npd	npd	NPD
Schlagfestigkeit [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	3
Schlagfestigkeit, grosse Weichteile [Klasse]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200	N/A	N/A	SB 1200
Schlagfestigkeit kleine Hartteile [Klasse]	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A
Regengeräusch (Lia)	53 dB	56 dB	53 dB	56 dB	49 dB	npd	< 50 dB
Widerstand gegen Abwärtslasten	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500	N/A	N/A	N/A
Brandbeständigkeit [Klasse]	npd	npd	npd	npd	npd	npd	NPD
Widerstand gegen Schneelast	N/A	N/A	N/A	N/A	*	*	*
Widerstand gegen aufwärts gerichtete Lasten	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500	N/A	N/A	N/A
Widerstand gegen Windlast [Klasse]	N/A	N/A	N/A	N/A	C3	C3	C3
Wasserdichtigkeit [Klasse]	✓	✓	✓	✓	9A	9A	9A

NPD: No Performance Determined - Keine Leistung bestimmt

Creation date 01-09-2026 20:14:29

Scheibenaufbau

Verglasungsart	Zusammensetzung (von innen nach außen)
Doppelt verglast	7,5 mm Verbundsicherheitsglas – 14,5 mm Argongas – 4 mm Floatglas

Rollos und Markisen

Vervollständige dein VELUX-Flachdachfenster mit einer Jalousie für absoluten Komfort. Wähle aus einer Vielzahl von Jalousien, darunter eine lichtdurchlässige Plissee-Jalousie zur Lichtdämpfung, eine wärmeabweisende Jalousie zum Hitzeschutz und eine verdunkelnde Energie-Plissee-Jalousie zur Verdunkelung des Raums. Nutze die VELUX App Control oder VELUX ACTIVE mit NETATMO, um dein belüftetes Flachdachfenster und deine Jalousien per Smartphone zu steuern.

Kompatibilität

Das elektrisch zu öffnende Fenster CVP ist mit einem Kuppel-Oberelement ISD aus Acryl oder Polycarbonat in klarer oder undurchsichtiger Ausführung kompatibel. Montagezubehör: Adapterkranz ZCE 0015/1015, Kappleisten Set ZZZ 210 und Innenfutter LSF 2000. Kompatibilität mit: Die solarbetriebene Hitzeschutzmarkise MSG und das solarbetriebene Verdunkelungsplissee FSK.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf http://www.velux.de