Finestra con apertura a vasistas manuale VELUX GPL



10 Anni Garanzia

15°–55°(75°)

Viste panoramiche degli esterni e sensazione di maggiore spazio con la finestra con apertura a vasistas dal basso VELUX GPL. La finestra può essere aperta verso l'esterno utilizzando l'elegante maniglia in basso per consentire un contatto ininterrotto con l'esterno.

- Colloca la maniglia superiore in posizione di ventilazione per consentire il passaggio dell'aria fresca anche con la finestra chiusa.
- Le cerniere senza manutenzione sono state concepite per garantire un funzionamento affidabile per molti anni.
- Ruota facilmente la finestra di 180° per pulire in modo sicuro il vetro esterno dall'interno.
- I chiavistelli bloccano la finestra per consentire di pulire la vetrata esterna dall'interno in modo facile e sicuro.
- Le coperture esterne senza manutenzione garantiscono una maggiore tranquillità durante l'intera vita utile della finestra per tetti.
- Aggiungi le tende in modo rapido e semplice inserendole negli supporti pre-montati.
- È possibile ottenere maggiore controllo sul clima ambientale con la nostra ampia gamma di tende e persiane avvolgibili elettriche o solari.

CE

PEFC
PEFC/09-31-020

VRW Roof windows it-CH - Approved
Creation date 28-10-2026 18:17:31

Guida all'applicazione

La finestra può essere installata con pendenze del tetto comprese tra 15° e 55° (75°) rispetto all'orizzontale.



Le finestre per tetti con apertura a vasistas dal basso manuale si aprono verso l'esterno per una vista panoramica senza ostacoli. Per ottenere il massimo dalla funzione di apertura a vasistas, raccomandiamo un'altezza di montaggio che consenta una vista chiara verso l'esterno sia dalla posizione eretta che da quella seduta. L'altezza ottimale della finestra dipende dalla pendenza del tetto.

Dimensioni disponibili e area luce naturale


La panoramica delle dimensioni mostra la disponibilità delle dimensioni nelle diverse varianti di vetrate. Si prega di notare che la variante di vetro individuale potrebbe non essere disponibile in tutte le dimensioni mostrate.

	550	660	780	942	1140	1340
978	GPL CK04 (0.29) [0.39]		GPL MK04 (0.47) [0.58]	GPL PK04 (0.60) [0.72]		GPL UK04 (0.91) [1.05]
1178	GPL CK06 (0.37) [0.48]	GPL FK06 (0.47) [0.60]	GPL MK06 (0.59) [0.72]	GPL PK06 (0.75) [0.89]	GPL SK06 (0.95) [1.09]	
1398		GPL FK08 (0.58) [0.72]	GPL MK08 (0.72) [0.87]	GPL PK08 (0.91) [1.08]	GPL SK08 (1.14) [1.32]	GPL UK08 (1.41) [1.58]
1600			GPL MK10 (0.85) [1.01]	GPL PK10 (1.07) [1.25]	GPL SK10 (1.35) [1.54]	

Tutte le misure sono espresse in mm. ( ) = Area effettiva luce naturale, m^2 [ ] = Area di ventilazione geometrica libera, m^2

Creation date 28-10-2026 18:17:31

Dimensioni della sezione transversale

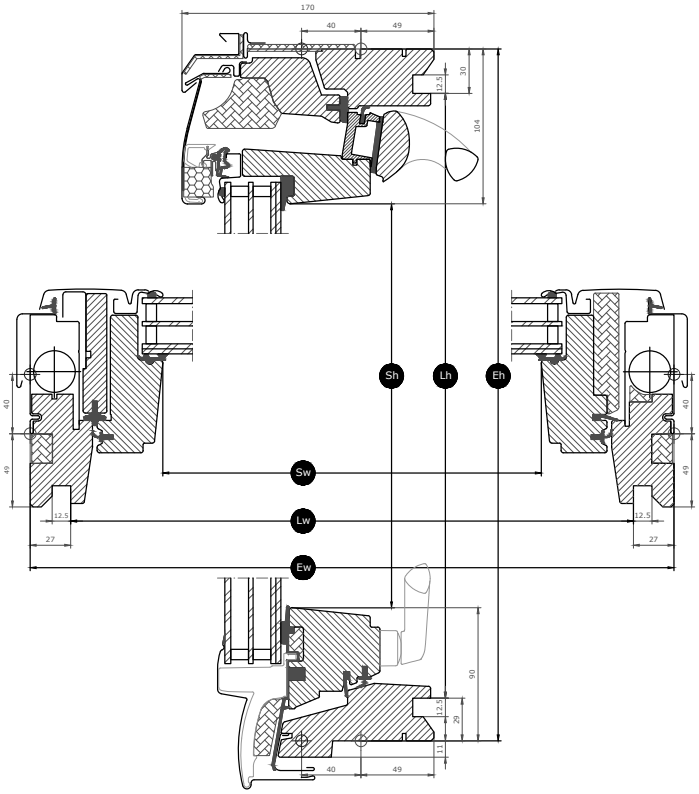

Larghezza		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--	UK--
Sw	Luce di vetro	371	481	601	763	961	1161
Lw	Dimensione della scanalatura	495	605	725	887	1085	1285
Ew	Misura esterna del telaio maestro	550	660	780	942	1140	1340

Altezza		--04	--06	--08	--10
Sh	Luce di vetro	784	984	1204	1406
Lh	Dimensione della scanalatura	919	1119	1339	1541
Eh	Misura esterna del telaio maestro	978	1178	1398	1600

Creation date 28-10-2026 18:17:31

Caratteristiche vetrata

	Vetrata 86	Vetrata 66SG	Vetrata 66L	Vetrata 70	Vetrata 67
Protezione solare	★★★☆	★★★☆	★☆☆☆	★★☆☆	★☆☆☆
Tranquillità	★★☆☆	★★☆☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆
Laminazione di sicurezza	✓	✓	✓	✓	✓
Vetro temperato	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro UV	✓	✓	✓	✓	✓
Riduzione del rumore della pioggia	✓	✓		✓	✓
Facile da pulire	✓	✓	✓		✓
Antirugiada	✓	✓	✓		✓

Struttura vetrata

Opzioni di vetrate	Unità vetrata	Composizione (dall'interno all'esterno)
Vetrata 86	Triplo vetro	Vetro flottato laminato 6,8 mm - Argon 13 mm - Vetro indurito termicamente 3 mm - Argon 13 mm - Vetro temperato 4 mm
Vetrata 66SG	Triplo vetro	Vetro flottato laminato 6,8 mm - Argon 13 mm - Vetro indurito termicamente 3 mm - Argon 13 mm - Vetro temperato 4 mm
Vetrata 66L	Triplo vetro	Vetro di sicurezza stratificato da 6,0 mm - Argon da 14 mm - Vetro temperato termicamente da 2,3 mm - Argon da 14 mm - Vetro rinforzato da 3 mm
Vetrata 70	Doppio vetro	Vetro float stratificato da 6,8 mm - Argon da 16 mm - Vetro temperato da 4 mm
Vetrata 67	Triplo vetro	Vetro float stratificato da 6,8 mm - Krypton da 12 mm - Vetro temperato termicamente da 3 mm - Krypton da 12 mm - Vetro temperato da 4 mm

Creation date 28-10-2026 18:17:31

Valori tecnici per finestre

Panoramica dei valori tecnici del prodotto, comprendente tra l'altro il marchio CE secondo EN 14351-1.

	Vetrata 86	Vetrata 66SG	Vetrata 66L	Vetrata 70	Vetrata 67
Caratteristiche della finestra	**Prestazione**				
Trasmittanza termica	1.0 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)	1.1 W/(m²K)	1.3 W/(m²K)	0.86 W/(m²K)
Fattore di trasmissione luminosa (τ,v)	0.62	0.62	0.70	0.68	0.62
Trasmittanza di energia solare totale	0.44	0.44	0.54	0.46	0.44
Isolamento acustico (Rw)	37(-2;-4)	37(-2;-4)	34(-2;-5)	35(-1;-3)	38(-2;-5)
Permeabilità all'aria [classe]	4	4	4	4	4
Prestazioni di incendio all'esterno - Regno Unito [classe]	AA	AA	AA	AA	AA
Prestazioni di incendio all'esterno - Europa [classe]	npd	Broof(t1)	npd	Broof(t1)	npd
Resistenza agli urti [classe]	3	3	3	3	3
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	✓	✓	✓	✓	✓
Reazione al fuoco [classe]	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2	C-s1,d2
Resistenza al carico di neve	**	**	**	**	**
Resistenza al carico del vento [classe]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Tenuta all'acqua [classe]	E900	E900	E900	E900	E900

Resistenza al carico di neve = ** Vedi composizione dei vetri

NPD: No Performance Determined - nessuna prestazione determinata

Creation date 28-10-2026 18:17:31

Finitura interna

Materiale Descrizione	Bianco verniciato Finitura con rivestimento triplo e laccatura bianca.	Verniciato bianco Finitura con rivestimento triplo e laccatura bianca.
Codice colore NCS, superficie interna	S 0500-N	S 0500-N
Codice colore RAL più vicino, superficie interna	9003	9003

Coperture esterne

La disponibilità delle varianti elencate qui sotto potrebbe variare. Per avere le informazioni più precise e aggiornate, dai un'occhiata al catalogo dei prodotti oppure al listino prezzi attuale.

Materiale Descrizione	Alluminio, grigio scuro Grigio scuro	Alluminio, nero Nero	Rame non trattato	Zinco al titanio
Codice colore NCS, superficie esterna	S 7500-N	S 9000-N	Nessun codice colore	
Codice colore RAL più vicino, superficie esterna	7043	9005	Nessun codice colore	

Pulitura e manutenzione



Per pulire la superficie esterna del vetro dall'interno, ruota il battente e fissalo in posizione di pulitura con i chiavistelli.



Sono disponibili kit di riparazione e manutenzione VELUX.


Periodo di garanzia

10 Anni Garanzia

Potete trovare le condizioni dettagliate della garanzia VELUX sul nostro sito web www.velux.ch.

Creation date 28-10-2026 18:17:31

Raccordi prefabbricati e prodotti per il montaggio

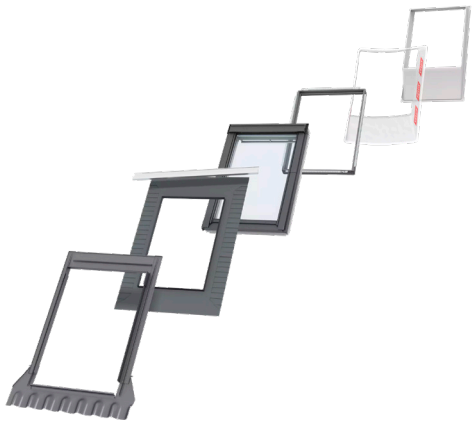

Raccordi prefabbricati
Installa la finestra per tetti VELUX praticamente in qualsiasi materiale di copertura tetti utilizzando i raccordi prefabbricati VELUX originali. I nostri raccordi prefabbricati sono appositamente progettati per le esatte dimensioni e la forma specifica delle finestre per tetti in modo da ottenere un eccellente montaggio a tenuta stagna. I raccordi prefabbricati possono essere utilizzati anche per unire più finestre per tetti.

Prodotti per il montaggio
Assicura un corretto montaggio e un collegamento a tenuta stagna di aria e acqua tra la finestra e il tetto con i prodotti per il montaggio VELUX. Tutti i prodotti per il montaggio sono progettati per adattarsi perfettamente alla finestra per tetti e assicurare un risultato affidabile e duraturo.

Tende, marchicette e persiane avvolgibile

Completa il montaggio della finestra per tetti VELUX con persiane avvolgibili e marchisette per la protezione dal calore e tende interne per la regolazione della luce, l'oscuramento e la protezione dagli insetti. Scegli tra una vasta gamma di prodotti ad azionamento manuale o comandabili a distanza, realizzati per adattarsi alla dimensione e al tipo di finestra specifici. Contatta la tua società di vendita VELUX locale per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Ulteriori informazioni

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, visitate https://www.velux.ch/

Creation date 28-10-2026 18:17:31