VELUX GXU tetőkijárat



10 Év Garancia

15°–85°

A VELUX GXU tetőkijáratot úgy alakítottuk ki, hogy biztonságosan és kényelmesen lehessen kijutni onnan a tetőre. Oldalra és kifelé nyílik; az ablakszárny balra vagy jobbra is helyezhető, hogy megfeleljen bármely tér igényeinek. A hőkezelt fa alapú, rendkívül tartós poliuretán bevonatú ablak nem igényel karbantartást és ellenáll a nedvességnek.

- Könnyen hozzáférhet a tetőhöz, és igény szerint konfigurálható balra vagy jobbra nyílóra.
- Az ablak könnyen kinyitható az oldalsó ablakszárny közepén található, kényelmesen kezelhető fogantyúval.
- A karbantartás nem igénylő, poliuretán bevonatú ablak ideális választás, amikor a könnyű karbantartás kulcsfontosságú.
- A gázrugós összetett karnak köszönhetően szélesre nyílik és szilárdan a helyén marad.

CE

Creation date 29-09-2026 17:05:54 VRW Roof windows hu-HU - Approved

Alkalmazási útmutató

A tetőtéri ablak a vízszinteshez képest 15° és 85° közötti tetőhajlásszögben építhető be.



Az ablakot az oldalsó fogantyú elfordításával, majd az ablakszárny kifelé tolásával lehet kinyitni. Teljesen nyitott állapotban az ablakszárnyat a kitámasztó kar rögzíti, így a tető kényelmesen elérhető.

Elérhető méretek és bevilágító felületek


A méretáttekintő megmutatja, hogy a különböző üvegezésű változatok milyen méretekben érhetők el. Felhívjuk figyelmét, hogy az adott üvegezésű változat nem feltétlenül kapható az összes bemutatott méretben.

	550	660
978	GXU CK04 (0.29) []	
1178	GXU CK06 (0.37) []	GXU FK06 (0.47) []

Minden méret mm-ben értendő. () = Tényleges bevilágító felület, m^2 [ ] = Geometriai szabad nyílásméret, m^2

Creation date 29-09-2026 17:05:54

Keresztmetszet méretek

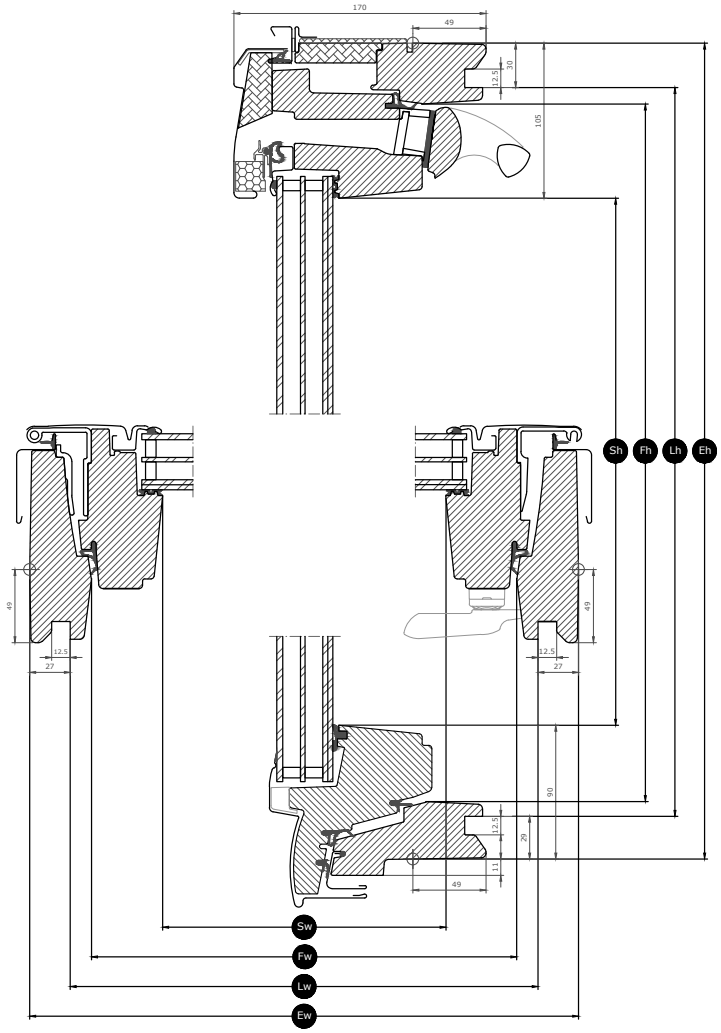

Width		**CK--**	**FK--**
Sw	Ablakszárny nyílásszélessége	371	481
Lw	A belső burkolat hornya közötti távolság, szélesség	495	605
Ew	Külső tokszélesség	550	660

Height		**--04**	**--06**
Sh	Ablakszárny nyílásmagassága	784	984
Lh	A belső burkolat hornya közötti távolság, magasság	919	1119
Eh	Külső tokhosszúság	978	1178

Creation date 29-09-2026 17:05:54

Üvegezés jellemzői

	Üvegezés 70	Üvegezés 66SG
Nap elleni védelem	★★★☆	★★★☆
Biztonság	★★☆☆	★★☆☆
Biztonsági laminálás	✓	✓
Edzett üveg	✓	✓
UV szűrő	✓	✓
Esőhang zajszűrés	✓	✓
Egyszerűen tisztítható		✓
Párataszítás		✓

Üvegezés szerkezete

Üvegezés változata	Üvegezés	Változat összetétele
Üvegezés 70	Kétrétegű üvegezés	6,8 mm ragasztott úsztatott üveg – 16 mm argon – 4 mm edzett üveg
Üvegezés 66SG	Háromrétegű üvegezés	6,8 mm ragasztott úsztatott üveg – 13 mm argon – 3 mm hőedzett üveg – 13 mm argon – 4 mm edzett üveg

Creation date 29-09-2026 17:05:54

Az ablak műszaki adatai

A termék műszaki adatainak, többek között az EN 14351-1 szabvány szerinti CE-jelölésre vonatkozó információk áttekintése.



Ablak jellemzői	Teljesítmény	
	Üvegezés 70	Üvegezés 66SG
Hőátbocsátási tényező (U-érték)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Fényáteresztő képesség (τ,v)	0.68	0.62
Teljes napenergia-áteresztés (g-érték)	0,46	0,44
Hangszigetelés (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Légzárás [osztály]	4	4
Külső tűzzel szembeni viselkedés - brit [osztály]	AA	AA
Külső tűzzel szembeni viselkedés - európai [osztály]	npd	npd
Ütésállóság [osztály]	3	3
Biztonsági szerkezetek teherbíró képessége	✓	✓
Tűzveszélyesség [osztály]	D-s3,d2	D-s3,d2
Hóteherrel szembeni ellenállás	**	**
Szélállóság [osztály]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vízzárás [osztály]	9A	9A

Hóteherrel szembeni ellenállás = ** Lásd az üvegezés felépítését

NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény

Belső bevonat

Material Description	Fehér, karbantartást nem igényel Poliuretán lakk bevonattal.
NCS-színkód, belső felület	S 0500-N
Legközelebbi RAL-színkód, belső felület	9003

Külső takarólemezek

Az alábbiakban felsorolt változatok elérhetősége változhat. A legpontosabb és legfrissebb információkért nézzétek meg az aktuális termékkatalógust vagy árlistát.

Material Description	Alumínium, sötétszürke Sötétszürke	Felületkezelés nélküli Titáncink	Felületkezelés nélkül készült réz
NCS-színkód, külső felület	S 7500-N	Nincs színkód	
Legközelebbi RAL-színkód, külső felület	7043	Nincs színkód	

Tisztítás és karbantartás



A tok, az ablakszárny és az üvegfelületek hagyományos háztartási tisztítószerekkel tisztíthatók.



VELUX javító és karbantartó készletek kaphatók.

Garanciális időszak

10 Év Garancia

A special extended 15 year Guarantee against breakage of metal fittings and breakage of polyurethane and PVC profiles.A VELUX TERMÉK GARANCIA Jótállási feltételek a weboldalunkon érhető el www.velux.hu.

Creation date 29-09-2026 17:05:54

Flashings and installation products



Burkolókeretek
A VELUX tetőtéri ablakokat gyakorlatilag bármilyen tetőfedő anyaggal csatlakoztatni lehet az eredeti VELUX burkolókeret megoldások segítségével. A burkolókereteinket kifejezetten a tetőtéri ablakaink méretére és alakjára terveztük, hogy tökéletesen vízzáró módon illeszkedjenek. A burkolókeretek több tetőtéri ablak csoportos összeépítéséhez is használhatók.

Beépítőtermékek
Gondoskodjon a megfelelő beszerelésről, valamint az ablak és a tető lég- és vízzáró illeszkedéséről a VELUX beépítőtermékekkel. Minden beépítőterméket úgy terveztek, hogy tökéletesen illeszkedjenek a tetőtéri ablakokhoz, a megbízható és tartós eredmény érdekében.

Árnyékolók, rolók és redőnyök

Az optimális sötétítés érdekében egészítsd ki egy belső árnyékolóval VELUX tetőablakod! Válassz kézi működtetésű vagy távvezérelt árnyékolók széles kínálatából, amelyek az adott VELUX ablaktípushoz és mérethez készültek! Ha kíváncsi vagy a kompatibilitással kapcsolatos további információkra, vedd fel a kapcsolatot a VELUX Ügyfélszolgálattal.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra.

Creation date 29-09-2026 17:05:54