

Reconnaître les stores solaires d'une fenêtre coupole CVF ou CFP

Cas du store pare-soleil MSG

Celui-ci se trouve au-dessus de la vitre. Il faut donc déposer la protection extérieure, qu'elle soit dôme, ou courbe.

Préparer l'envoi du code, en ouvrant la trappe, puis maintenir le reset appuyé jusqu'à entendre le moteur

Enregistrement dans la télécommande.

On envisage ici 4 types de télécommandes


Cas des télécommandes individuelles

Faire un reset court à l'arrière puis un stop suivi de descente sur le clavier selon modèle.

Le store part pour la reconnaissance des fins de courses.

Tester le store à la remontée (appui bref). Remettre la finition.

La télécommande est à présent durablement fonctionnelle.

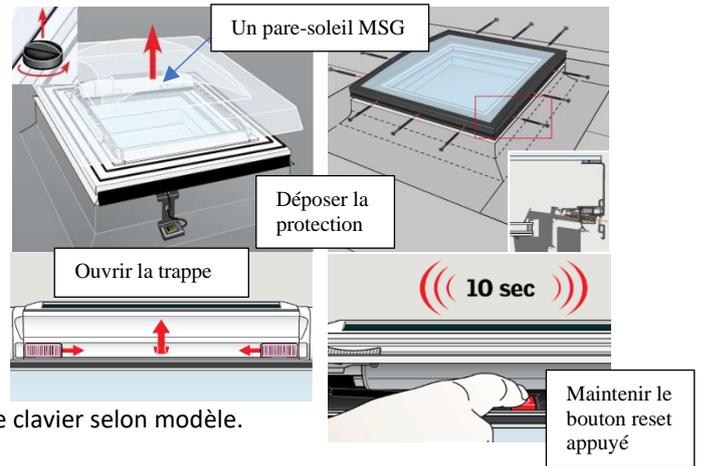

Cas des commandes multiples

KLR 100

Lancer la recherche en appuyant sur *menu*, *paramètres système* ou *réglages système* (3^e ligne) puis *valider*, *enregistrer produits* puis *valider*. (valider par le carré au-dessus de P1)


La télécommande affiche alors 'nouveau produit enregistré' et affiche le premier produit de la liste.

Déverrouiller le store

Lors de la 1^{ère} mise en service, le store doit apprendre ses butées hautes et basses.

Se positionner sur 'store extérieur'. Appuyer brièvement sur le rond central ('touche stop') puis brièvement sur la descente.

Le store part pour la reconnaissance des fins de courses.

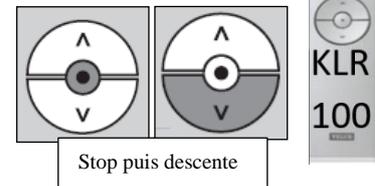

Tester le store à la remontée (appui bref). Remettre la finition.

KLR 200

Lancer la recherche en appuyant sur *menu*, 'Nouveau produit' (3^e ligne), 'Ajouter nouveaux produits', puis lancer la recherche en appuyant sur la flèche de droite (faire un léger glissement avec le doigt sur la touche concernée).

La télécommande affiche alors 'Recherche' puis 'Produits trouvés', il ne reste plus qu'à valider à l'aide de la flèche de droite, la télécommande affiche alors 'Produits prêts' 'Ok'.



Déverrouiller le store

Lors de la 1^{ère} mise en service, le store doit apprendre ses butées hautes et basses.

Se positionner sur 'store extérieur'. Appuyer brièvement sur ARRETER puis


Le store part pour la reconnaissance des fins de courses.

Tester le store à la remontée (appui bref). Remettre la finition.

Cas du store intérieur solaire occultant FSK

Celui-ci se trouve en-dessous de la vitre.

Prépare l'envoi du code, en ouvrant la trappe, puis en maintenant le bouton vers la droite jusqu'à entendre le bourdonnement.

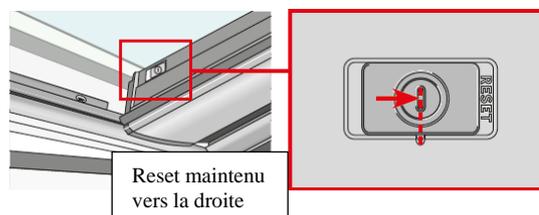

Enregistrer la télécommande selon le paragraphe précédent. Celui-ci est appelé 'store' dans les commandes générales.