

VELUX elektrisk overlys med glass CVU med integrert strømnett

25A-glass, 3-lags glass



Med den nye generasjonen overlys med glass fra VELUX kan du forvandle hjemmet ved å bringe dagslys og frisk luft til områder der du aldri hadde trodd det var mulig. Det elektrisk ventilerte overlyset med glass har en unik design med slank karm og usynlig ramme, noe som sørger for maksimalt med dagslys og flott utseende sett innenfra. Den ventilerte overlysbasen har tre lags glass – men kan også fås med to lags glass – og utmerket energiytelse. I tillegg demper den støy fra regn, hagl eller trafikk. Den gir frisk luft med et knappetrykk og har en forhåndsinstallert regnsensor som lukker vinduet automatisk dersom det skulle begynne å regne, slik at du ikke behøver å bekymre deg. Den kan til og med betjenes ved hjelp av en smarttelefon via VELUX App Control. En både flott og praktisk løsning for hjemmet ditt.

- Den lite synlige karmen til overlyset sørger for glass-til-kant-utsikt mot himmelen og maksimalt med dagslys.
- Nyt rikelig med dagslys og et stilig utseende sett innenfra, da gardiner eller screens er diskret plassert i overlyset.
- Motoren og strømforsyningen er skjult i vinduskarmen for et elegant utseende og uhindret sikt til himmelen.
- Det elektrisk ventilerte takvinduet for flate tak med glass lar deg enkelt lufte rommet med et trykk på en knapp.
- Med det elektrisk ventilerte overlyset med glass kan du enkelt lufte ut rommet med et knappetrykk.
- Nyt et roligere innemiljø takket være vinduets lyddempende design.
- Isolerglassets lave plassering i konstruksjonen sørger for optimale energiegenskaper og en slank og elegant utforming – særlig med gardiner og screens montert.
- Den løse trekantlekten gir mer fleksibilitet under installasjonen og gjør det mulig å montere taklyset i forskjellige takmaterialer og på ujevne takflater.



Tilgjengelige størrelser og dagslysareal


	1500	2000
600		CVU 200060 (1.04)
800	CVU 150080 (1.06)	
1000		CVU 200100 (1.82)
1200	CVU 150120 (1.64)	
1500	CVU 150150 (2.07)	

Alle mål er i mm. () = Effektivt dagslysareal, m² [] = Geometrisk fritt areal, m²

*A= Store størrelser med glassvariant - A

Mål, tverrsnitt

Vær oppmerksom på at visningen av snittegningen er fra bunn til topp.

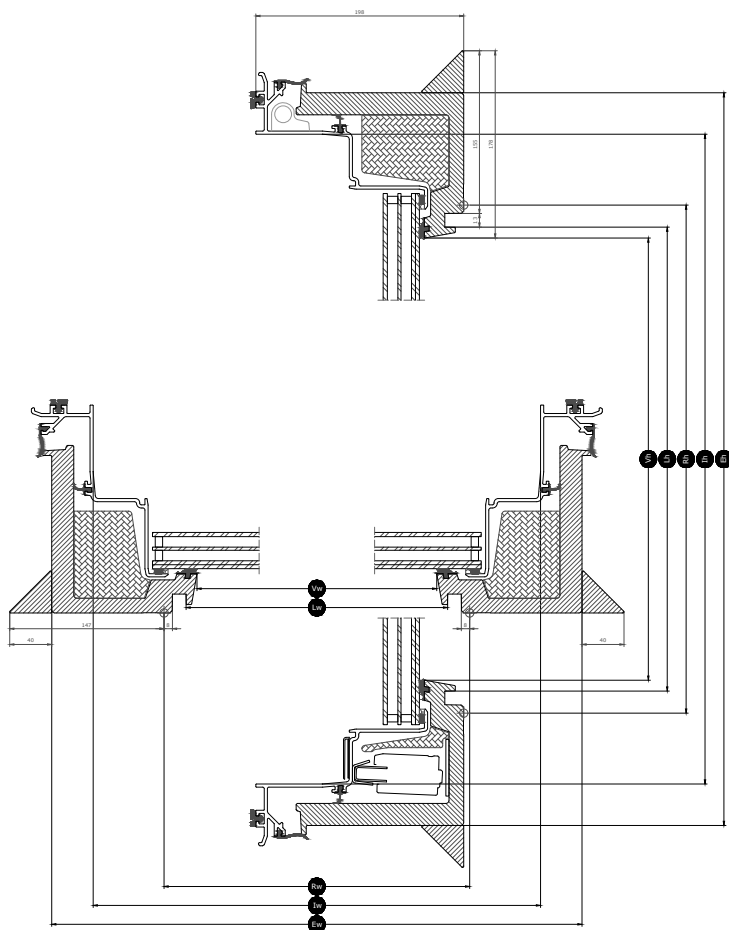

Width		150	200
Vw	Visible glazing width	1438.2	1938.2
Lw	Innvendig notspor, bredde	1459	1959
Rw	Utsparringsmål bredde	1500	2000
Iw	Bredde ramme	1636	2036
Ew	Utvendig bredde, karm	1715	2215

Height		060	080	100	120	150
Vh	Visible glazing height	538	738	938	1138	1438
Lh	Innvendig notspor, høyde	559	759	959	1159	1459
Rh	Utsparringsmål høyde	600	800	1000	1200	1500
Ih	Høyde ramme	736	936	1136	1228	1636
Eh	Utvendig høyde, karm	815	1015	1215	1415	1715

Tekniske verdier

Oversikt over de tekniske verdiene til produktet, som blant annet dekker CE-merking i henhold til EN 1873 eller EAD 200062-00-0401.

Egenskaper vinduer	CVU 25Q + ISU 1093	CVU 25Q + ISU 2093
Luftgjennomgang [klasse]	4	4
Termisk transmittans $U_{rc,ref300}$ (CE-merket) (U-verdi)	0.55	0.60
Arc, ref300 (U-verdi overføringsområde)	4.4	4.1
Lystransmittans (τ_v) (τ)	0.63	0.63
Lydisolering (R_w) $R_{w,dB}$ [dB]	42	41
Total solenergitransmittans (g-verdi) (g)	0,49	0,49
Ultrafiolett transmittans (τ_{uv}) (τ_{uv})	0.05	0.05
Innbruddsikkerhet vindu [klasse]	RC2	RC2
Karmfaktor	0.1	0.1
Luftgjennomgang [klasse]	4	4
Reaksjon på brann [klasse]	C-s2, d2	C-s2, d2
Liming av glass (glass på toppenhet) [klasse]	$\Delta X \geq 0.75$	$\Delta X \geq 0.75$
Utvendig brannmotstand – europeisk [klasse]		
Utvendig brannmotstand – britisk [klasse]	NPD	NPD
Slagfasthet [klasse]	3	3
Slagmotstand stort mykt formål [klasse]	N/A	N/A
Slagfasthet lite hardt formål [klasse]	N/A	N/A
Regnstøy (Lia)	44 dB	44 dB
Motstand mot nedadgående belastninger	N/A	N/A
Brannmotstand [klasse]	NPD	NPD
Motstand mot snølast (FRW-tabell)	*	*
Motstand mot oppadgående belastning	N/A	N/A
Motstand mot vindlast [klasse]	C3	C3
Vanntetthet [klasse]	9A	9A

NPD: No Performance Determined - ingen yteevne fastlagt

Glasstruktur

Glassenhet	Variant oppbygning
Tre lags glass	9,3 mm laminert floatglass – 10 mm argon – 4 mm varmeforsterket glass – 10 mm argon – 8 mm herdet glass

Gardiner og screens

Kompletter overlyset fra VELUX med en gardin eller screen for økt komfort. Velg mellom en varmedempende screen som holder rommet kjølig på varme dager, eller en blendingsgardin som sørger for total mørkelegging ved å blokkere lyset. Gardinene og screenene er diskret plassert og reduserer ikke dagslystilgang eller utseende når de ikke er i bruk. Vurder også å legge på et insektnett, slik at du kan nyte frisk luft uten å slippe inn insekter. Med VELUX App Control eller VELUX ACTIVE with NETATMO kan du styre ventilerte overlys og skjermingsprodukter med smarttelefonen.

Kompatibilitet

Den elektrisk åpningsbare vindusdelen CVU er kompatibel med overelement med plant glass ISU 2093 og buet overelement ISU 1093.
Monteringsstilbehør: forhøyningskarm ZCU 0015/1015, klemlist for takpapp ZZZ 210U og utforing LSF 2000.
Kompatibilitet med screen: solcelledrevet screen MSU, solcelledrevet blendingsrullegardin DSU og manuelt insektnett ZIU.

Ytterligere informasjon

Vi forbeholder oss retten till tekniske endringer.

For mer informasjon om våre produkter, besøkn <https://www.velux.no>