VELUX GTU vészkijáratként funkcionáló ablak

10 Év Garancia

15°–55°(65°)

Élvezd a kiváló minőségű VELUX tetőtéri ablak minden előnyét azzal a megnyugtató gondolattal kiegészítve, hogy szükség esetén vészkijáratként is használható. A VELUX felnyíló tetőtéri, vészkijáratként funkcionáló ablak kifelé nyílik 67°-ban, így vészhelyzetben lehetővé teszi a helyiség elhagyását. A rendkívül tartós poliuretán bevonat nem igényel karbantartást és ellenáll a nedvességnek.

- 67 fokban is nyitható, hogy vészhelyzet esetén lehetőséget nyújtson a menekülésre.
- Az alsó fogantyú segítségével kitolhatja az ablakot, hogy vészkijárattá alakítsa.
- Megnyugtató a gondolat, hogy az emelőszerkezet a helyén tartja az ablakot, amikor vészkijáratként használják.
- A karbantartás nem igénylő, poliuretán bevonatú ablak ideális választás, amikor a könnyű karbantartás kulcsfontosságú.

CE

Creation date 29-09-2026 18:39:38 VRW Roof windows hu-HU - Approved

Alkalmazási útmutató

Az ablakot a vízszinteshez képest 15° és 55° közötti tetőhajlásszög (speciális rugókkal maximum 65°-ig) esetén lehet beszerelni.
A SK10 méretet a vízszinteshez képest csak 15° és 40° közötti tetőhajlásszög esetén lehet beszerelni.

A VELUX felnyíló-billenő, vészkijáratként és menekülő ablakként is funkcionáló tetősíkablak szárnya kifelé felnyílik. Hétkoznapi használat során legfeljebb 45°-os szögben, vészhelyzetben viszont az ablakszárny még tovább, 67°-os szögbe is feltolható és még nagyobbra nyitható. A teljesen kinyitott ablak így gyorsan és egyszerűen használható kijutást biztosít a menekülés során, a tűzoltók számára pedig könnyű bejutást biztosít. A tetősíkablak alsó kilincses működtetésű; a kilincs az ablakszárny alján középen található. Felnyíló ablakról van szó, ezért az előnyök teljes kihasználásához olyan beépítési magasságot javaslunk, amelyből álló és ülő helyzetben egyaránt zavartalan a kilátás. Az optimális ablakmagasság a tető hajlásszögétől függ.

Elérhető méretek és bevilágító felületek

A méretáttekintő megmutatja, hogy a különböző üvegezésű változatok milyen méretekben érhetők el. Felhívjuk figyelmét, hogy az adott üvegezésű változat nem feltétlenül kapható az összes bemutatott méretben.

	780	1140
1398	GTU MK08 (0.72) [0.87]	GTU SK08 (1.14) [1.32]
1600		GTU SK10 (1.35) [1.54]

Minden méret mm-ben értendő. () = Tényleges bevilágító felület, m^2 [ ] = Geometriai szabad nyílásméret, m^2

Creation date 29-09-2026 18:39:38

Keresztmetszet méretek

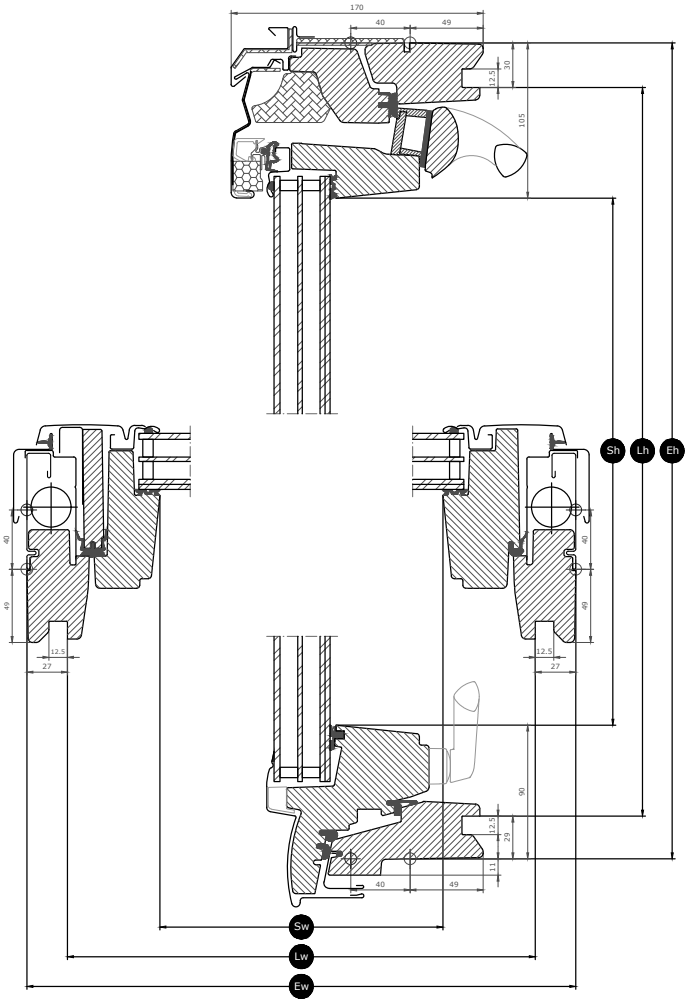

Width		MK--	SK--
Sw	Ablakszárny nyílásszélessége	601	961
Lw	A belső burkolat hornya közötti távolság, szélesség	725	1085
Ew	Külső tokszélesség	780	1140

Height		--08	--10
Sh	Ablakszárny nyílásmagassága	1204	1406
Lh	A belső burkolat hornya közötti távolság, magasság	1339	1541
Eh	Külső tokhosszúság	1398	1600

Creation date 29-09-2026 18:39:38

Üvegezés jellemzői

	Üvegezés 70	Üvegezés 66SG
Nap elleni védelem	★★★☆	★★★☆
Biztonság	★★☆☆	★★☆☆
Biztonsági laminálás	✓	✓
Edzett üveg	✓	✓
UV szűrő	✓	✓
Esőhang zajszűrés	✓	✓
Egyszerűen tisztítható		✓
Párataszítás		✓

Üvegezés szerkezete

Üvegezés változata	Üvegezés	Változat összetétele
Üvegezés 70	Kétrétegű üvegezés	6,8 mm ragasztott úsztatott üveg – 16 mm argon – 4 mm edzett üveg
Üvegezés 66SG	Háromrétegű üvegezés	6,8 mm ragasztott úsztatott üveg – 13 mm argon – 3 mm hőedzett üveg – 13 mm argon – 4 mm edzett üveg

Creation date 29-09-2026 18:39:38

Az ablak műszaki adatai

A termék műszaki adatainak, többek között az EN 14351-1 szabvány szerinti CE-jelölésre vonatkozó információk áttekintése.

Ablak jellemzői	Teljesítmény	
	Üvegezés 70	Üvegezés 66SG
Hőátbocsátási tényező (U-érték)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Fényáteresztő képesség (τ,v)	0.68	0.62
Teljes napenergia-áteresztés (g-érték)	0,46	0,44
Hangszigetelés (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Légzárás [osztály]	4 (SK10:3)	4 (SK10:3)
Külső tűzzel szembeni viselkedés - brit [osztály]	AA	AA
Külső tűzzel szembeni viselkedés - európai [osztály]	npd	npd
Ütésállóság [osztály]	3	3
Biztonsági szerkezetek teherbíró képessége	✓	✓
Tűzveszélyesség [osztály]	D-s3,d2	D-s3,d2
Hóteherrel szembeni ellenállás	**	**
Szélállóság [osztály]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vízzárás [osztály]	9A	9A

Hóteherrel szembeni ellenállás = ** Lásd az üvegezés felépítését

NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény

Creation date 29-09-2026 18:39:38

Belső bevonat

Material Description	Fehér, karbantartást nem igényel Poliuretán lakk bevonattal.
NCS-színkód, belső felület	S 0500-N
Legközelebbi RAL-színkód, belső felület	9003

Külső takarólemezek

Az alábbiakban felsorolt változatok elérhetősége változhat. A legpontosabb és legfrissebb információkért nézzétek meg az aktuális termékkatalógust vagy árlistát.

Material Description	Alumínium, sötétszürke Sötétszürke	Felületkezelés nélküli Titáncink	Felületkezelés nélkül készült réz
NCS-színkód, külső felület	S 7500-N	Nincs színkód	
Legközelebbi RAL-színkód, külső felület	7043	Nincs színkód	

Tisztítás és karbantartás

Ha belülről szeretné megtisztítani a külső üvegfelületet, nyissa ki mind az alsó, mind a felső kilincset és forgassa körbe az ablakszárnyat, és a reteszekkel rögzítse kétoldalt a tisztító állás pozícióban.

VELUX javító és karbantartó készletek kaphatók.

Garanciális időszak

10 Év Garancia

A special extended 15 year Guarantee against breakage of metal fittings and breakage of polyurethane and PVC profiles.A VELUX TERMÉK GARANCIA Jótállási feltételek a weboldalunkon érhető el www.velux.hu.

Creation date 29-09-2026 18:39:38

Flashings and installation products

Burkolókeretek
A VELUX tetőtéri ablakokat gyakorlatilag bármilyen tetőfedő anyaggal csatlakoztatni lehet az eredeti VELUX burkolókeret megoldások segítségével. A burkolókereteinket kifejezetten a tetőtéri ablakaink méretére és alakjára terveztük, hogy tökéletesen vízzáró módon illeszkedjenek. A burkolókeretek több tetőtéri ablak csoportos összeépítéséhez is használhatók.

Beépítőtermékek
Gondoskodjon a megfelelő beszerelésről, valamint az ablak és a tető lég- és vízzáró illeszkedéséről a VELUX beépítőtermékekkel. Minden beépítőterméket úgy terveztek, hogy tökéletesen illeszkedjenek a tetőtéri ablakokhoz, a megbízható és tartós eredmény érdekében.

Árnyékolók, rolók és redőnyök

Egészítsd ki a VELUX tetőtéri ablak beépítését külső redőnyökkel és hővédő hálókkal a hővédelemért, belső árnyékolókkal a fényszűrésért, illetve fényzárásért, szúnyoghálóval a rovarvédelemért. Válassz kézi és távvezérlésű termékeink széles választékából, melyeket úgy gyártunk le, hogy minden ablaktípusra és -méretre tökéletesen illeszkedjenek. A kompatibilitással kapcsolatos további részletekért kérjük vedd fel a kapcsolatot a VELUX Vevőszolgálattal.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a http://www.velux.hu weboldalra.

Creation date 29-09-2026 18:39:38