# Strešný únikový výlez VELUX GTU

10 Rokov Záruka

15°–55°(65°)

Vďaka vysokokvalitnému strešnému oknu VELUX si môžete vychutnávať pohodlie a zároveň budete mať pokoj v duši s vedomím, že ho možno použiť aj ako núdzový výlez. Výklopno-kyvné strešné okno VELUX, ktoré slúži aj ako únikový výlez, sa otvára smerom von na 67°, aby umožnilo únik v núdzovej situácii. Extrémne odolná polyuretánová povrchová úprava nevyžaduje údržbu a je odolná voči vlhkosti.

- Opens to 67° to provide escape in case of emergency.
- Use the bottom handle to push open the window to rescue opening.
- Cíťte sa bezpečne s vedomím, že zdvíhacie zariadenie drží okno na svojom mieste, keď sa používa ako únikový východ.
- Vďaka bezúdržbovej polyuretánovej povrchovej úprave je toto okno ideálnou voľbou v prípade, že sa primárne vyžaduje jednoduchá údržba.

CE

Creation date 06-10-2026 18:02:28 VRW Roof windows sk-SK - Approved

# Pokyny pre aplikáciu

Okno môže byť inštalované v sklone strechy medzi 15° a 55° (až do 65° so špeciálnymi skrutkami) voči horizontálnej polohe.
Veľkosť SK10 je obmedzená na inštaláciu v sklone strechy medzi 15° a 40° voči horizontálnej polohe.

Výklopno-kyvné strešné okno VELUX s únikovým otvorom sa otvára smerom von v uhle až do 45°. V prípade nebezpečenstva možno krídlo otvoriť v uhle až do 67° tak, že ho zatlačíte viac nahor. Celý otvor okna tak teraz predstavuje rýchly a jednoduchý východ/vchod. Strešné okno sa ovláda v dolnej časti pomocou kľučky na dolnom krídle. Ak chcete naplno využívať výklopno-kyvnú funkciu, odporúčame okno montovať v takej výške, v ktorej máte ničím nerušený výhľad von v stoji aj v sede. Upozorňujeme, že optimálna výška okna závisí od sklonu strechy.

# Dostupné veľkosti a oblasť s denným svetlom

Prehľad veľkostí ukazuje dostupnosť veľkosti v rôznych variantách zasklenia. Pamätajte, že niektoré varianty zasklenia nemusia byť k dispozícii vo všetkých zobrazených veľkostiach.

| | 780 | 1140 |
|---|---|---|
| 1398 | GTU MK08<br><br>(0.72)<br>[0.87] | GTU SK08<br><br>(1.14)<br>[1.32] |

Všetky rozmery sú uvedené v mm. ( ) = účinná oblasť s denným svetlom, $m^2$ [ ] = Geometrická plocha, $m^2$

Creation date 06-10-2026 18:02:28

# Rozmery prierezu

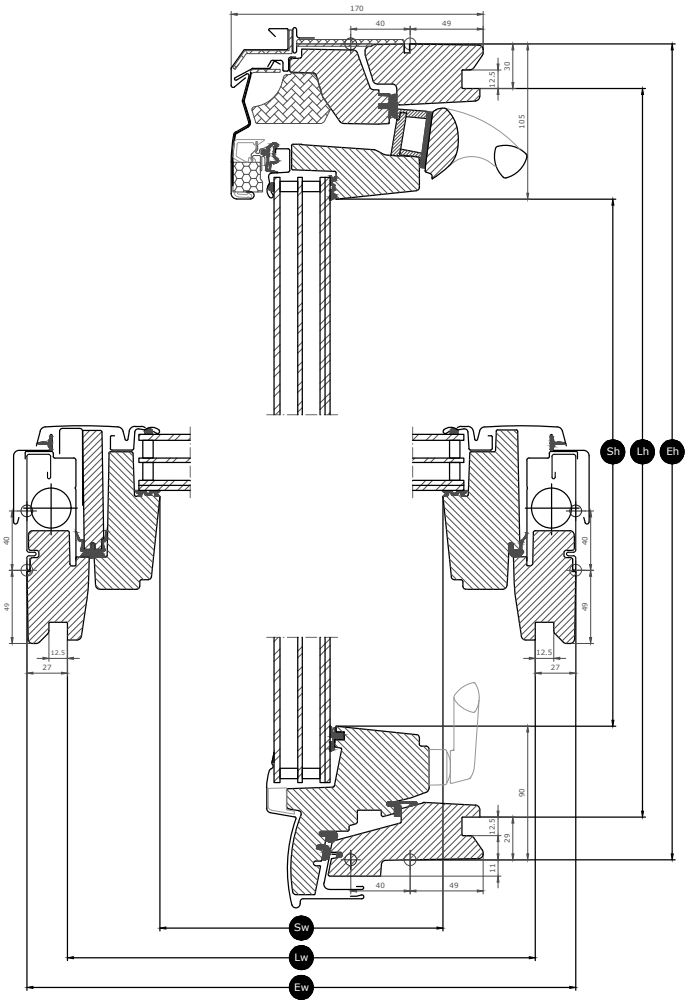


| Šírka | | MK-- | SK-- |
|---|---|---|---|
| Sw | Šírka otvorenia krídla | 601 | 961 |
| Lw | Vzdialenosť medzi drážkami ostenia, šírka | 725 | 1085 |
| Ew | Šírka vonkajšieho rámu | 780 | 1140 |

| Výška | | --08 | --10 |
|---|---|---|---|
| Sh | Výška otvorenia krídla | 1204 | 1406 |
| Lh | Vzdialenosť medzi drážkami ostenia, výška | 1339 | 1541 |
| Eh | Výška vonkajšieho rámu | 1398 | 1600 |

Creation date 06-10-2026 18:02:28

# Funkcie zasklenia

| | Zasklenie 70 | Zasklenie 66SG |
|---|---|---|
| Ochrana proti prehrievaniu | ★★★☆ | ★★★☆ |
| Bezpečnosť | ★★☆☆ | ★★☆☆ |
| Bezpečnostná laminácia | ✓ | ✓ |
| Tvrdené sklo | ✓ | ✓ |
| UV filter | ✓ | ✓ |
| Útlm hluku z dažďa | ✓ | ✓ |
| Samočistiaca vrstva | | ✓ |
| Úprava proti roseniu | | ✓ |

## Štruktúra zasklenia

| Variant zasklenia | Jednotka zasklenia | Zloženie variantu |
|---|---|---|
| Zasklenie 70 | Dvojsklo | 6,8 mm vrstvené plavené sklo – 16 mm argón – 4 mm tvrdené sklo |
| Zasklenie 66SG | Trojsklo | 6,8 mm laminované vnútorné sklo s povrchovou vrstvou – 13 mm argón – 3 mm teplom spevnené stredné sklo s povrchovou vrstvou – 13 mm argón – 4 mm tvrdené vonkajšie sklo s povrchovou vrstvou |

Creation date 06-10-2026 18:02:28

# Technické hodnoty pre okno

Prehľad technických hodnôt výrobku, ktorý okrem iného zahŕňa označenie CE v súlade s normou EN 14351-1.

| Vlastnosti okna | Účinnosť | |
|---|---|---|
| | Zasklenie 70 | Zasklenie 66SG |
| **Tepelná izolácia (Uw)** | 1.3 W/(m²K) | 1.0 W/(m²K) |
| **Priepustnosť svetla (τ,v)** | 0.68 | 0.62 |
| **Celková priepustnosť solárnej energie (g)** | 0,46 | 0,44 |
| **Zvuková izolácia (Rw)** | 35(-1;-3) | 37(-2;-4) |
| **Priepustnosť vzduchu [trieda]** | 4 (SK10:3) | 4 (SK10:3) |
| **Výkonnosť v súvislosti s externým požiarom – Spojené kráľovstvo [trieda]** | AA | AA |
| **Výkonnosť v súvislosti s externým požiarom – Európa [trieda]** | npd | npd |
| **Odolnosť voči nárazom [trieda]** | 3 | 3 |
| **Nosnosť bezpečnostných zariadení** | ✓ | ✓ |
| **Reakcia na požiar [trieda]** | D-s3,d2 | D-s3,d2 |
| **Odolnosť voči snehovému zaťaženiu** | ** | ** |
| **Odolnosť voči veternému zaťaženiu [trieda]** | C3 (>SK08: NPD) | C3 (>SK08: NPD) |
| **Vodotesnosť [trieda]** | 9A | 9A |

Odolnosť voči snehovému zaťaženiu = ** Viď skladba zasklenia

NPD: No Performance Determined - nie sú určené parametre

## Vnútorný povrch

| Materiál<br>Opis | Biele bezúdržbové prevedenie<br>Polyuretánová povrchová úprava. . |
|---|---|
| Kód farby NCS, vnútorný povrch | S 0500-N |
| Kód farby najbližšie RAL, vnútorný povrch | 9003 |

## Vonkajšie oplechovanie

Dostupnosť nižšie uvedených variantov sa môže v priebehu času meniť. Najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie získate vždy v platnom katalógu výrobkov alebo cenníku.

| Materiál<br>Opis | Hliník, tmavosivý<br>Tmavosivá | Meď | Titánzinok |
|---|---|---|---|
| Kód farby NCS, vonkajší povrch | S 7500-N | Žiadny kód farby | |
| Kód farby najbližšie RAL, vonkajší povrch | 7043 | Žiadny kód farby | |

## Čistenie a údržba

Ak chcete vonkajšie zasklenie vyčistiť zvnútra, otočte krídlo a zaistite ho pomocou plastových bežcov v čistiacej polohe.

K dispozícii sú údržbové sady VELUX.

## Záručná lehota

Záruka 10 rokov platí na strešné okná zakúpené od 1. 4. 2026. Pri výrobkoch zakúpených pred týmto dátumom sa naďalej uplatňuje štandardná záruka 5 rokov, prípadne rozšírená záruka 5+5 rokov pri montáži so zatepľovacou sadou BDX. Úplne znenie záručných podmienok VELUX nájdete na www.velux.sk.

Creation date 06-10-2026 18:02:28

## Lemovania a montážne prvky

**Lemovania**
Strešné okno VELUX môžete namontovať doslova do akejkoľvek strešnej krytiny pomocou originálnych lemovaní VELUX. Naše lemovania sú navrhnuté špeciálne pre presnú veľkosť a tvar strešných okien, vďaka čomu dokonale sedia a sú vodotesné. Lemovania možno používať aj na kombinovanie viacerých strešných okien.

**Montážne prvky**
Vďaka montážnym prvkom VELUX sa medzi oknom a strechou zaručí správna montáž a vzduchotesný a vodotesný spoj. Všetky montážne prvky sú navrhnuté tak, aby dokonale sedeli na strešnom okne a prinášali spoľahlivý a dlhodobý výsledok.

## Rolety, markízy na strešné okná a vonkajšie rolety

Doplňte svoje strešné okno VELUX montážou vnútorných a vonkajších roliet a markíz na strešné okná na ochranu pred teplom, ovládanie svetla, zatemnenie a ochranu pred hmyzom. Vyberte si zo širokej ponuky manuálne alebo diaľkovo ovládaných výrobkov, ktoré sú vyrobené tak, aby zodpovedali každému typu a veľkosti okna. Ďalšie informácie o kompatibilite získate od miestnej predajnej spoločnosti VELUX.

## Ďalšie informácie

Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na adrese https://www.velux.sk/

Creation date 06-10-2026 18:02:28