

VELUX GXL tetőkijárat



A VELUX GXL tetőkijáratot úgy alakítottuk ki, hogy biztonságosan és kényelmesen lehessen kijutni onnan a tetőre. Oldalra és kifelé nyílik; az ablakszárny balra vagy jobbra is helyezhető, hogy megfeleljen bármely tér igényeinek. Kiváló minőségű lakkozott vagy fehérre festett fenyőfából készült, mint a fa tetőtéri ablakaink.

- Könnyen hozzáférhet a tetőhöz, és igény szerint konfigurálható balra vagy jobbra nyílóra.
- Az ablak könnyen kinyitható az oldalsó ablakszárny közepén található, kényelmesen kezelhető fogantyúval.
- A gázrugós összetett karnak köszönhetően szélesre nyílik és szilárdan a helyén marad.



Alkalmazási útmutató

A tetőtéri ablak a vízszinteshez képest 15° és 85° közötti tetőhajlásszögben építhető be.



Az ablakot az oldalsó kilincs elfordításával, majd az ablakszárny kifelé tolásával lehet kinyitni. Teljesen nyitott állapotban az ablakszárnyat a gázrugós csuklós kar rögzíti, így a tető kényelmesen elérhető.

Elérhető méretek és bevilágító felületek

A méretáttekintő megmutatja, hogy a különböző üvegezésű változatok milyen méretekben érhetők el. Felhívjuk figyelmét, hogy az adott üvegezésű változat nem feltétlenül kapható az összes bemutatott méretben.

	660	780
978		GXL MK04 (0.47) []
1178	GXL FK06 (0.47) []	

Minden méret mm-ben értendő. () = Tényleges bevilágító felület, m² [] = Geometriai szabad nyílásméret, m²

Üvegezés jellemzői

	Üvegezés 70	Üvegezés 66SG
 Nap elleni védelem	★★★★☆	★★★★☆
 Biztonság	★★★★☆	★★★★☆
 Biztonsági laminálás	✓	✓
 Edzett üveg	✓	✓
 UV szűrő	✓	✓
 Esőhang zajsűrés	✓	✓
 Egyszerűen tisztítható		✓
 Páratasztás		✓

Üvegezés szerkezete

Üvegezés változata	Üvegezés	Változat összetétele
Üvegezés 70	Kétrétegű üvegezés	6,8 mm ragasztott úsztatott üveg – 16 mm argon – 4 mm edzett üveg
Üvegezés 66SG	Háromrétegű üvegezés	6,8 mm ragasztott úsztatott üveg – 13 mm argon – 3 mm hőedzett üveg – 13 mm argon – 4 mm edzett üveg

Az ablak műszaki adatai

A termék műszaki adatainak, többek között az EN 14351-1 szabvány szerinti CE-jelölésre vonatkozó információk áttekintése.

	Üvegezés 70 Üvegezés 66SG	
	Ablak jellemzői Teljesítmény	
Hőátbocsátási tényező (U-érték)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Fényátbocsátás (τ,v)	0.68	0.62
Teljes napenergia-áteresztés (g-érték)	0,46	0,44
Hangszigetelés (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Légzárás [osztály]	3	3
Külső tűzzel szembeni viselkedés - brit [osztály]	AA	AA
Külső tűzzel szembeni viselkedés - európai [osztály]	npd	npd
Ütésállóság [osztály]	3	3
Biztonsági szerkezetek teherbíró képessége	✓	✓
Tűzvesélyesség [osztály]	C-s1,d2	C-s1,d2
Hóteherrel szembeni ellenállás	**	**
Szélállóság [osztály]	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vízzárás [osztály]	9A	9A

Hóteherrel szembeni ellenállás = ** Lásd az üvegezés felépítését
 NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény


Belső bevonat

Material Description	Fehérre festett Három rétegben fehérre festve.	Színtelen lakk Három rétegben, színtelen lakkal készre lakkozva.
NCS-színkód, belső felület	S 0500-N	Nincs színkód
Legközelebbi RAL-színkód, belső felület	9003	Nincs színkód

Külső takarólemezek

Material Description	Alumínium, sötétszürke Sötétszürke	Felületkezelés nélküli Titáncink	Felületkezelés nélkül készült réz
NCS-színkód, külső felület	S 7500-N	Nincs színkód	
Legközelebbi RAL-színkód, külső felület	7043	Nincs színkód	

Tisztítás és karbantartás



A tok, az ablakszárny és az üvegfelületek is hagyományos háztartási tisztítószerrel tisztíthatók.




VELUX javító és karbantartó készletek kaphatók.

Garanciális időszak



A special extended 15 year Guarantee against breakage of metal fittings and breakage of polyurethane and PVC profiles. A VELUX TERMÉK GARANCIA Jótállási feltételek a weboldalunkon érhető el www.velux.hu.

Flashings and installation products

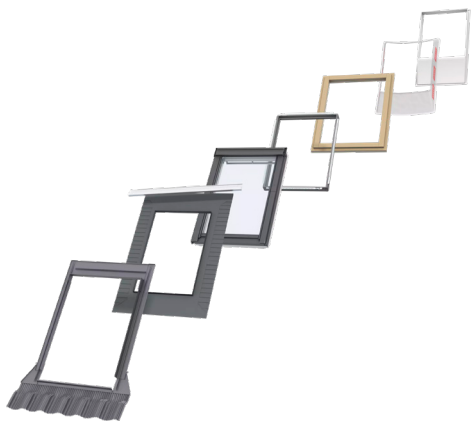

Burkolókeretek

A VELUX tetőtéri ablakokat gyakorlatilag bármilyen tetőfedő anyaggal csatlakoztatni lehet az eredeti VELUX burkolókeret megoldások segítségével. A burkolókereteinket kifejezetten a tetőtéri ablakaink méretére és alakjára terveztük, hogy tökéletesen vízzáró módon illeszkedjenek. A burkolókeretek több tetőtéri ablak csoportos összeépítéséhez is használhatók.

Beépítőtermékek

Gondoskodjon a megfelelő beszerelésről, valamint az ablak és a tető lég- és vízzáró illeszkedéséről a VELUX beépítőtermékekkel. Minden beépítőterméket úgy terveztek, hogy tökéletesen illeszkedjenek a tetőtéri ablakokhoz, a megbízható és tartós eredmény érdekében.

Árnyékolók, rolók és redőnyök

Az optimális sötétítés érdekében egészítsd ki egy belső árnyékolóval VELUX tetőablakod! Válassz kézi működtetésű vagy távvezérelt árnyékolók széles kínálatából, amelyek az adott VELUX ablaktípushoz és mérethez készültek! Ha kíváncsi vagy a kompatibilitással kapcsolatos további információkra, vedd fel a kapcsolatot a VELUX Ügyfélszolgálattal.

További információk

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

További információért termékeinkről, kérjük látogasson el a <http://www.velux.hu> weboldalra.