Авариен изход VELUX GTU



10 Години Гаранция

15°–55°(65°)

Насладете се на целия комфорт от висококачествен покривен прозорец VELUX с допълнителното спокойствие да знаете, че той може да се използва като авариен изход. Аварийният изход VELUX се отваря на горна ос с избутване навън до 67°, като позволява за излизане на покрива при аварийна ситуация. Изключително издръжливото полиуретаново покритие не изисква поддръжка и е устойчиво на влага.

- Отваря се на 67° за евакуиране в спешни случаи.
- С помощта на долната дръжка можете да отворите прозореца за използване като авариен изход.
- Чувствайте се в безопасност, като знаете, че повдигащият механизъм задържа прозореца, когато се използва като авариен изход.
- Полиуретановото покритие, което не изисква поддръжка, прави прозореца идеален, когато лесната поддръжка е ключова.

CE

Creation date 28-10-2026 18:22:34 VRW Roof windows bg-BG - Approved

Указания за приложение

Прозорецът може да се монтира при наклони на покрива между 15° и 55° (до 65° със специални пружини) спрямо хоризонталата.
Размерът SK10 се ограничава до монтаж при наклони на покрива между 15° и 40° спрямо хоризонталата.



Аварийният изход VELUX се отваря навън до ъгъл от 45⁰. В аварийна ситуация крилото може да се отваря до ъгъл от 67°, като се натисне още нагоре. По този начин целият отвор на прозореца осигурява бързо и лесно излизане/влизане. Покривният прозорец се управлява чрез дръжка в долната част на крилото. За да се възползвате максимално от функцията за отваряне на горна ос, препоръчваме монтажна височина, която позволява ясна линия на погледа към външната среда – както от изправено, така и от седнало положение. Обърнете внимание, че оптималната височина на прозореца зависи от наклона на покрива.

Налични размери и зона на дневна светлина


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	1140
1398	GTU MK08 (0.72) [0.87]	GTU SK08 (1.14) [1.32]
1600		GTU SK10 (1.35) [1.54]

Всички размери са в милиметри. ( ) = Ефективна зона на дневна светлина, m^2 [ ] = Геометрична свободна площ

Creation date 28-10-2026 18:22:34

Размери на напречното сечение

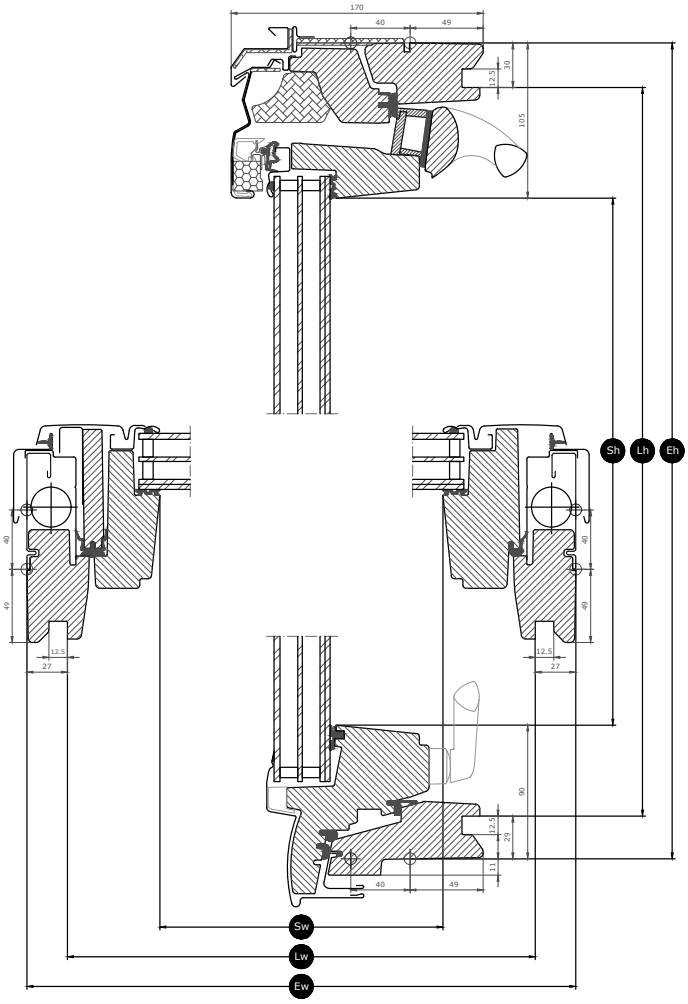

Ширина		**МК--**	**SK--**
Sw	Ширина на отвора на крилото	601	961
Lw	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, ширина	725	1085
Ew	Външна ширина на рамката	780	1140

Височина		**--08**	**--10**
Sh	Височина на отвора на крилото	1204	1406
Lh	Разстояние между каналите за интериорната облицовка, височина	1339	1541
Eh	Външна височина на рамката	1398	1600

Creation date 28-10-2026 18:22:34

Характеристики на стъклопакета

	Стъклопакет 70	Стъклопакет 66SG
Слънцезащита	★★★☆	★★★☆
Сигурност	★★☆☆	★★☆☆
Защитно ламиниране	✓	✓
Закалено стъкло	✓	✓
UV филтър	✓	✓
Намаляване на шума от дъжд	✓	✓
Лесно почистване		✓
Против външен конденз		✓

Конструкция на стъклопакета

Вариант на стъклопакета	Стъклопакет	Състав на варианта
Стъклопакет 70	Двоен стъклопакет	6,8-mm ламинирано флоатно стъкло – 16 mm аргон – 4-mm закалено стъкло
Стъклопакет 66SG	Троен стъклопакет	6,8-mm ламинирано флоатно стъкло – 13 mm аргон – 3-mm термоусилено стъкло – 13 mm аргон – 4-mm закалено стъкло

Creation date 28-10-2026 18:22:34

Технически стойности за прозореца

Преглед на техническите показатели за продукта, обхващащи включително маркировката CE в съответствие със стандарта EN 14351-1.



Характеристики на прозореца	Експлоатационни показатели	
	Стъклопакет 70	Стъклопакет 66SG
Топлопреминаване (коефициент U)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Светлинна пропускливост (τ,v)	0.68	0.62
Обща пропускливост на слънчева енергия (коефициент g)	0,46	0,44
Звукоизолация	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Въздухопропускливост	4 (SK10:3)	4 (SK10:3)
Експлоатационни характеристики при външен огън – Великобритания	AA	AA
Експлоатационни характеристики при външен огън – Европа	npd	npd
Устойчивост на удар	3	3
Капацитет на издържане на натоварване на защитни устройства	✓	✓
Устойчивост на огън	D-s3,d2	D-s3,d2
Устойчивост на натоварване от сняг	**	**
Устойчивост на натоварване от вятър	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Водонепропускливост	9A	9A

Устойчивост на натоварване от сняг = ** Вижте структурата на стъклопакета

NPD: No Performance Determined

Creation date 28-10-2026 18:22:34

Вътрешно покритие

Материал Описание	Бял, без необходимост от поддръжка Покритие от полиуретанов лак.
Код на цвета по NCS, вътрешна повърхност	S 0500-N
Най-близкият код на цвета по RAL, вътрешна повърхност	9003

Външни покриващи елементи

Наличността на изброените по-долу варианти може да се промени. За най-точна и актуална информация, моля, виж актуалния продуктов каталог или ценовата листа.

Материал Описание	Алуминий, тъмносив Тъмносиво	Необработена мед	Титан цинк
Код на цвета по NCS, външна повърхност	S 7500-N	No colour code	
Най-близкият код на цвета по RAL, външна повърхност	7043	No colour code	

Почистване и поддръжка



За да почистите външната стъклена повърхност отвътре, завъртете крилото и го застопорете с резето в позиция за почистване.



Предлагат се VELUX комплекти за ремонт и поддръжка.

Гаранционен срок

10 Години Гаранция

Creation date 28-10-2026 18:22:34

Обшивки и продукти за монтаж



Обшивки
Монтирайте покривния прозорец VELUX на практика върху всеки покривен материал, като използвате оригиналните решения с VELUX обшивки. Нашите обшивки са проектирани специално за точния размер и форма на покривните прозорци, за да паснат идеално и да осигурят водонепроницаемост. Обшивките могат да се използват и за комбинации на много покривни прозорци.

Продукти за монтаж
Осигурете правилен монтаж и въздухо- и водонепроницаема връзка между прозореца и покрива с продуктите за монтаж на VELUX. Всички продукти за монтаж са проектирани така, че да пасват идеално на покривния прозорец за надежден и траен резултат.

Щори, сенници и външни ролетни щори

Допълнете монтажа на покривен прозорец VELUX с външни ролетни щори или външни сенници за защита от топлина и вътрешни щори за регулиране на светлината или затъмняване, и комарник за защита от насекоми. Изберете от широка гама продукти с ръчно или дистанционно управление, които са направени да паснат на конкретния модел и размер на прозореца. Свържете се с местното търговско представителство на VELUX за повече подробности относно съвместимостта.

Повече информация

Запазваме си правото да правим технически промени.

За повече информация за нашите продукти, моля посетете https://www.velux.bg/

Creation date 28-10-2026 18:22:34