

VELUX elektrisch lichttemperend plisségordijn FML

VELUX®




VELUX elektrische lichttemperende plisségordijnen zorgen voor elegante lichteffecten die uw ruimte in aangenaam, zacht licht laten baden. Ze kunnen naadloos worden aangesloten op uw bestaande VELUX elektrische dakvensters, zodat u heel gemakkelijk op afstand controle hebt over de privacy en het daglicht in uw ruimte. Ze kunnen op meerdere manieren worden bediend: manueel, op afstand of automatisch. De elektrische plisségordijnen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en stijlen. VELUX gordijnen met witte zijrails passen perfect bij uw witte VELUX dakvensters.

- Geniet van meer privacy, beperk het verblindende effect en houd de controle over de lichtinval precies zoals u wilt.
- De VELUX elektrische gordijnen, buitenste zonneschermen en rolluiken zijn uitgerust met een handige afstandsbediening voor extra comfort.
- Operate your blinds any way you want: manually, remotely or automatically.
- Installeren binnen enkele minuten - klik gewoon de gordijnen in de voorgemonteerde beugels om ze aan te sluiten op de afstandsbediening.
- Het dunste profielontwerp op de markt laat meer daglicht binnen.
- Compatibel met VELUX ACTIVE with NETATMO - bedien uw producten vanaf elke gewenste locatie via smartphone of spraakbesturing.
- Elegant ontworpen gordijn met witte zijgeleiders die perfect bij uw witte VELUX dakvensters passen.
- Het OEKO-TEX® certificaat garandeert dat het product geen schadelijke stoffen bevat.



Kleuren en patronen

Er is een ruime keuze aan kleuren en dessins voor VELUX binnengordijnen. Wel is het zo dat enkele gordijnvarianten slechts in een beperkt aantal kleuren verkrijgbaar zijn. Elke kleur en dessinoptie heeft een unieke code. Voeg bij het bestellen van uw producten de code van uw keuze toe aan het betreffende type gordijn.

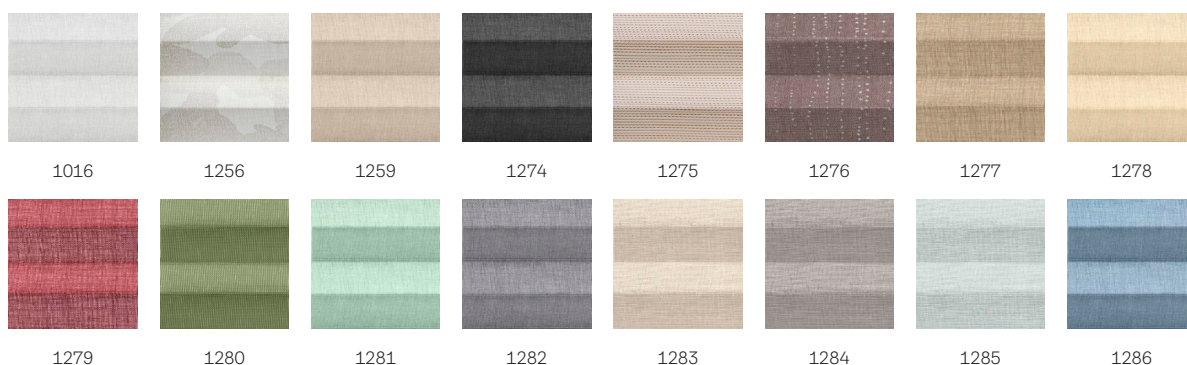

Advies bij bediening

Het VELUX elektrische plisségordijn met enkele plooï wordt geleverd met een vooraf gekoppelde schakelaar voor bediening op afstand en een bedieningsschuif op het product voor manuele bediening. U kunt het gordijn in elke gewenste positie op- en neerlaten.

Compatibiliteit

Compatibel met VELUX elektrische dakvensters:

Plisségordijn FML is geschikt voor GGL, VELUX elektrisch GGL, GGU, VELUX elektrisch GGU, GPL, GPU, GZL, GLL, GLU, GGLS en GPLS.

Raadpleeg de prijslijst voor meer informatie, aangezien het productprogramma voortdurend gewijzigd wordt. Het gordijn kan ook op maat worden gemaakt.

Compatibel met andere VELUX zonwerende producten, VELUX elektrische producten en producten op zonne-energie en VELUX ACTIVE producten:

Het gordijn kan niet worden gecombineerd met andere zonweringen voor binnen. Het kan worden gecombineerd met buitenste zonneschermen en elektrische vensterbedieningen op netstroom. Het kan ook met muggengaas ZIL worden uitgerust.

Verdere informatie

We behouden ons het recht om technische wijzigingen aan te brengen.

Voor meer informatie over onze producten, ga naar <http://www.velux.be>

Technische informatie

VELUX elektrisch lichttemperend plisségordijn FML	Aansluiting	Bij het plaatsen van het gordijn op VELUX elektrische dakvensters is geen bekabeling vereist, omdat het rechtstreeks op de elektrische bevestigingsbeugels in het venster wordt geklikt. Bij montage van het gordijn op manueel bediende VELUX dakvensters of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor dakvensters met K in maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakvensters maat PK25 ZOZ 243 voor dakvensters met één letter in maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters maat P25
	Installatie en gebruik	Het plisségordijn kan heel eenvoudig vooraf op de bovenste beugels in het venster worden geklikt waardoor u beide handen vrij hebt voor het resterende deel van de installatie. Wanneer deze op VELUX elektrische dakvensters wordt vastgeklikt, is er geen bekabeling nodig, omdat de ramen voorgemonteerde elektrische bevestigingsbeugels hebben. Bij de montage van FML op een manueel bediend VELUX dakvenster of een VELUX dakvenster met achteraf gemonteerde dakvensteropener is een aparte kabelset nodig: ZOZ 241 voor dakvensters met K in maatcode, bijv. CK-- ZOZ 242 voor dakvensters maat PK25 ZOZ 243 voor dakvensters met één letter in maatcode, bijv. C-- ZOZ 244 voor V21 dakvensters maat P25 Meerdere bedieningen mogelijk naar keuze Gebruik de gordijnen hoe u het wil: manueel, op afstand of automatisch. En bedien uw gordijnen om het even waar – of aan de andere kant van de kamer met behulp van de VELUX App Control.
	Materiaal en kleur	Bedieningsbalk met motor, bovenste afdeklijst en zijrails: wit gelakt aluminium. Geleiders en onderbeugels: kunststof, grijs. Product is gecertificeerd volgens STANDARD 100 door OEKO-TEX® (1076-184) – Textiel getest op bepaalde schadelijke stoffen en STeP door OEKO-TEX® (22002567) – STeP staat voor Duurzame Textiel- & Leerproductie.
	Stroomverbruik	0,25 A, 24 V gelijkstroom van een VELUX elektrisch dakvenster of van een VELUX elektrisch bedieningssysteem.
	Installatie en gebruik	Een vooraf geconfigureerde eenrichtingsfrequentie muurschakelaar (KLI 312) is inbegrepen. Radiofrequentiebereik: 300 m in open veld. Afhankelijk van de bouwconstructie bedraagt het bereik binnenhuis ongeveer 30 m.
Voorgeconfigureerde muurschakelaar	Materiaal en kleur	ABS kunststof, wit (NCS S 1000-N)
	Overzicht van het stroomverbruik	2 x alkaline AAA (1,5 V) batterijen Verwachte levensduur van de batterij: tot ongeveer 1 jaar.
	Omschrijving afmeting en gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.