VELUX takfönsterkupol, takutgång CXP

Glas 73FQV



10 År Garanti

0°–15°

Den manuellt manövrerade takfönsterkupolen, takutgång CXP kan öppnas extra mycket för enkel åtkomst till taket. Det laminerade innerglaset motverkar glassplitter om rutan krossas. Finns med kupol i akryl eller polykarbonat. Takfönsterkupolen, takutgång uppfyller alla relevanta EU-förordningar.

- Extra stor öppning för smidig åtkomst till taket och en extra nödutgång.
- Höj boendekomforten med lågenergi 2-glaskassett och två energibeläggningar.
- Vinklad, invändig ramdesign som ökar mängden dagsljus i rummet.
- Den underhållsfria basenheten i vit PVC reflekterar mer naturligt ljus för att göra ditt rum ljusare.
- Våra takfönsterkupoler är utformade för att minimera kondens och ge klar utsikt över omgivningarna.
- Tack vare den modulära designen kan reparationer utföras utan att hela takfönstret byts ut.

CE

Creation date 19-11-2026 09:44:56 VRW Roof windows sv-SE - Approved

Tillämpningsanvisning

CXP:s manuella utgångsenhet för hantverkare kan installeras tillsammans med alla ISD Dome-överdelar vid taklutningar mellan 0° och 15°. ISG 2093 Standard med glasplatta är inte kompatibel. CXP-basenheten ska monteras med gångjärnen vända uppåt.



Den manuellt manövrerade takluckan CXP för platta tak kan öppnas extra brett, vilket ger säker och bekväm tillgång till taket för service- och underhållsarbeten. Det garanterar enkel åtkomst till taket i full överensstämmelse med gällande EU-lagstiftning, samtidigt som den laminerade innerrutan förhindrar att glaset splittras vid eventuella skador, vilket ger ökad säkerhet och trygghet. Kompatibel med alla ISD Dome-takmoduler inom taklutningsintervallet 0° till 15°. ISG 2093 Standard med glasplatta är inte kompatibel.

Tillgängliga storlekar och dagsljusyta

Måtten i storleksdiagrammet visar taköppningen. För eldrivna fönster behöver du ha lite extra plats (vanligtvis 1 cm) på den sida som är avsedd för kabelmontering, enligt de aktuella monteringsanvisningarna.

	900 mm	1000 mm	1200 mm
1000 mm		CXP 100100 (0.70) [0.2]	
1200 mm	CXP 090120 (0.76) [0.2]		CXP 120120 (1.07) [0.24]

Alla mått anges i mm. ( ) = Effektiv dagsljusyta, m^2 [ ] = Geometriskt fritt område, m^2

Creation date 19-11-2026 09:44:56


Nettovikt

Tänk på att ett komplett takfönsterkupol för platta tak består av en överdel och en basenhet som levereras separat. Den totala vikten för hela lösningen måste därför räknas ut genom att lägga ihop enhetsvikten för överdelen och enhetsvikten för basenheten, enligt respektive datablad.

	090120	100100	120120
Nettovikt (kg)	66,945	62,273	78,537

Tvärsnittsmått

Observera att snittritningen ses nedifrån och upp.

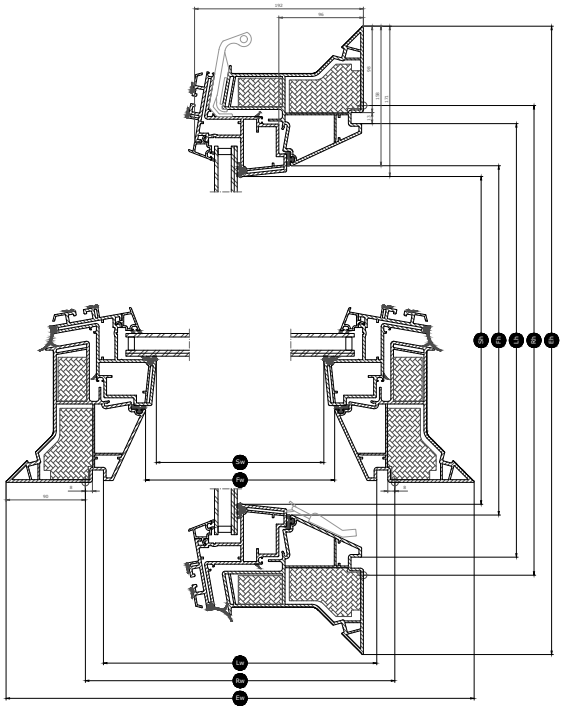

Width		090	100	120
Vw	Visible glazing width			
Lw	Smygmått, bredd	859	959	1159
Rw	Håltagningsmått, bredd	900	1000	1200
Iw	Karminnermått, bredd			
Ew	Utvändig karmbredd	1080	1180	1380

Height		100	120
Vh	Visible glazing height		
Lh	Smygmått, höjd	959	1159
Rh	Håltagningsmått, höjd	1000	1200
Ih	Karminnermått, höjd		
Eh	Utvändig karmhöjd	1180	1380

Creation date 19-11-2026 09:44:56

Technical values

Overview of technical values for the product, covering among other, CE marking in accordance with EN 1873 or EAD 200062-00-0401.

Window characteristics	CXP 73Q- + ISD 0000	CXP 73Q- + ISD 0010	CXP 73Q- + ISD 0100	CXP 73Q- + ISD 0110
Luftgenomsläpplighet [klass]	4	4	4	4
Termisk transmittans Urc,ref300 (CE-märkt) (U-värde)	0.86	0.86	0.86	0.86
Arc, ref300 (U-värde överföringsområde)	3.4	3.4	3.4	3.4
Ljustransmission (τ,v) (τ)	0.72	0.70	0.25	0.26
Ljudisolering R_wdB [dB]	36	36	36	36
Total solenergitransmittans (g-värde) (g)	0,53	0,50	0,20	0,23
Ultraviolett transmittans (τ,uv) (τuv)	0.05	0.05	0.05	0.05
Inbrottsbeständigt fönster [klass]	npd	npd	npd	npd
Ramfaktor	N/A	N/A	N/A	N/A
Luftgenomsläpplighet [klass]	4	4	4	4
Reaktion vid brandpåverkan [klass]	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Limning av täckglas (glasöverdel) [klass]	N/A	N/A	N/A	N/A
Utvändig brandpåverkan – Europa [klass]	npd	npd	npd	npd
Utvändig brandpåverkan – Storbritannien [klass]	npd	AA	npd	AA
Hållfasthet [klass]	N/A	N/A	N/A	N/A
Slagtålighet större mjukt föremål [klass]	SB 1200	SB 1200	SB 1200	SB 1200
Slagtålighet litet hårt föremål [klass]	✓	✓	✓	✓
Regnljud (Lia)	50 dB	53 dB	50 dB	53 dB
Motstånd mot nedåtgående belastningar	DL 2500	DL 2500	DL 2500	DL 2500
Brandotstånd [klass]	npd	npd	npd	npd
Motstånd mot snölast (FRW-tabell)	N/A	N/A	N/A	N/A
Motstånd mot uppåtgående belastning	UL 1500	UL 1500	UL 1500	UL 1500
Motstånd vid vindlast [klass]	N/A	N/A	N/A	N/A
Vattentäthet [klass]	✓	✓	✓	✓

NPD: No Performance Determined - ingen prestanda fastställd

Creation date 19-11-2026 09:44:56

Glasstruktur

Glaskassett	Sammansättning (från insidan till utsidan)
2-glas	7,5 mm laminerat floatglas – 14,5 mm argon – 4 mm floatglas

Gardiner och markiser

Kompatibilitet

Den manuellt manövrerade basenheten CXP är kompatibel med en kupolformad överdel ISD i akryl eller polykarbonat, antingen i klar eller ogenomskinlig utförande. Installationstillbehör Förlängningskantsten ZCE 0015/1015, fästsats för takpapp av typen ZZZ 210 och underlag LSF 2000.

Mer information

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

För mer information om våra produkter, besök http://www.velux.se

Creation date 19-11-2026 09:44:56