VELUX prozor sa otvorom za spasavanje GTL



10 Година Гаранције

15°–55°(65°)

Uživajte u komforu koji vam nudi visokokvalitetni VELUX krovni prozor uz dodatni mir koji vam pruža saznanje da možete da ga koristite kao otvor za spasavanje. VELUX krovni prozor sa gornjim vešanjem krila i izlazom u slučaju opasnosti otvara se prema spolja do 67° kako bi omogućio evakuaciju u slučaju opasnosti. Dostupan je u verziji od lakiranog ili belo ofarbanog borovog drveta koja se savršeno uklapa sa vašim drugim VELUX krovnim prozorima.

- Opens to 67° to provide escape in case of emergency.
- Use the bottom handle to push open the window to rescue opening.
- Feel safe knowing the lifting device holds the window in place when used as a rescue opening.

CE

Creation date 17-11-2026 18:03:09 VRW Roof windows sr-Latn-RS - Approved

Smernice za primenu

Prozor se može ugraditi u krovove nagiba između 15° i 55° (do 65° sa posebnim oprugama) do horizontalne linije.



VELUX krovni prozor sa gornjim vešanjem krila za spasavanje otvara se ka spolja do ugla od 45°. U vanrednoj situaciji, krilo se može otvoriti pod uglom od 67° guranjem dalje nagore. Ceo otvor prozora sada omogućava brz i lak izlaz/ulaz. Krovnim prozorom se upravlja na dnu pomoću ručke na donjem krilu. Da biste u potpunosti iskoristili funkciju gornjeg vešanja, preporučujemo vam da odaberete ugradnu visinu koja vam pruža jasan pogled ka spoljašnjosti i dok stojite i dok sedite. Imajte na umu da optimalna visina prozora zavisi od nagiba krova.

Dostupne veličine i površina osvetljenosti dnevnim svetlom


The size overview shows the availability across the different glazing variants. Please note that the individual glazing variant may not be available in all the sizes shown.

	780	1140
1398	GTL MK08 (0.72) [0.87]	GTL SK08 (1.14) [1.32]

Sve mere su u mm. ( ) = Površina efektivne osvetljenosti dnevnim svetlom, m^2 [ ] = Ventilacioni prostor, m^2

Creation date 17-11-2026 18:03:09

Dimenzije poprečnog preseka

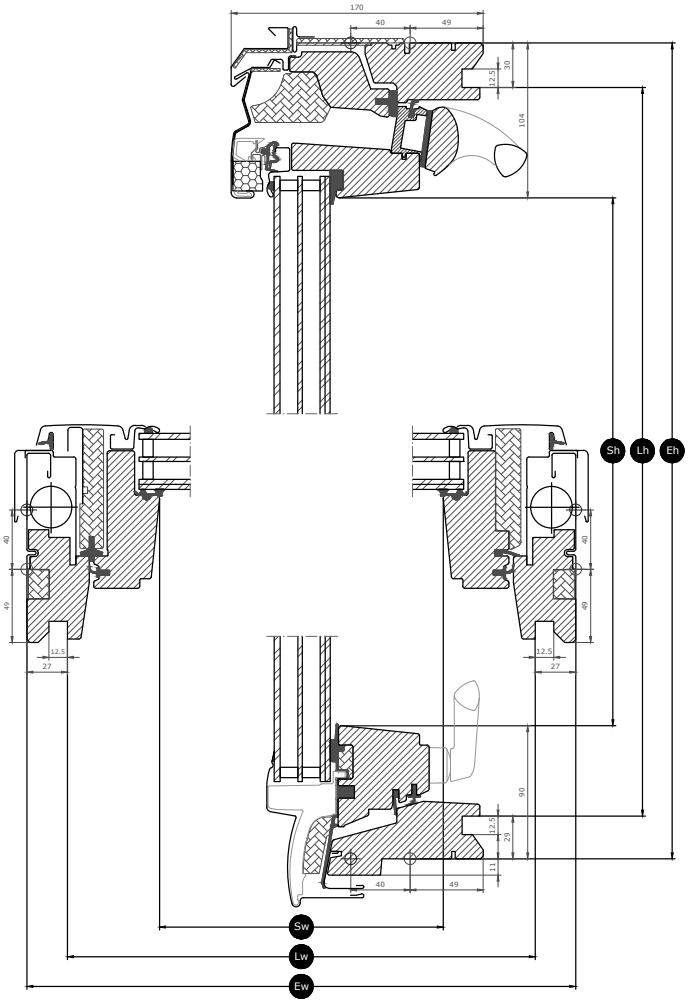

Width		MK--	SK--
Sw	Širina otvora krila	601	961
Lw	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, širina	725	1085
Ew	Širina spoljnog okvira	780	1140

Height		--08
Sh	Visina otvora krila	1204
Lh	Udaljenost između žlebova unutrašnje obloge, visina	1339
Eh	Visina spoljnog okvira	1398

Creation date 17-11-2026 18:03:09

Karakteristike stakla

	Staklo 70	Staklo 66SG
Zaštita od sunca	★★★☆	★★★☆
Bezbednost	★★☆☆	★★☆☆
Sigurnosna laminacija	✓	✓
Kaljeno staklo	✓	✓
Filter UV zraka	✓	✓
Utišavanje buke od kiše	✓	✓
Lako se čisti		✓
Sprečavanje stvaranja rose		✓

Struktura stakla

Varijanta stakla	Stakleni element	Sastav varijante
Staklo 70	Dvostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 16 mm – ojačano staklo od 4 mm
Staklo 66SG	Trostruko staklo	Laminirano „float“ staklo od 6,8 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – toplotno ojačano staklo od 3 mm – staklo punjeno argonom od 13 mm – ojačano staklo od 4 mm

Creation date 17-11-2026 18:03:09

Tehničke vrednosti prozora

Pregled tehničkih vrednosti proizvoda uključujući, između ostalog, CE oznaku u skladu sa standardom EN 14351-1.



Karakteristike prozora	Učinak	
	Staklo 70	Staklo 66SG
Propuštanje toplote (vrednost U)	1.3 W/(m²K)	1.0 W/(m²K)
Propuštanje svetla (τ, v)	0.68	0.62
Ukupno propuštanje solarne energije (vrednost g)	0,46	0,44
Zvučna izolacija (Rw)	35(-1;-3)	37(-2;-4)
Propustljivost vazduha	4	4
Učinak pri spoljnom požaru – britanski	AA	AA
Učinak pri spoljnom požaru – evropski	npd	npd
Otpornost na udar	3	3
Nosivost bezbednosnih uređaja	✓	✓
Reakcija na požar	C-s1,d2	C-s1,d2
Otpornost na opterećenje snegom	**	**
Otpornost na udare vetra	C3 (>SK08: NPD)	C3 (>SK08: NPD)
Vodonepropusnost	9A	9A

Otpornost na opterećenje snegom = ** Pogledajte sastav stakla

NPD: No Performance Determined

Unutrašnji završni sloj

Material Description	Belo farbano Završni premaz u tri sloja, belo farbano.	Bezbojni lak Završni premaz u tri sloja, bezbojni lak
NCS šifre boje, unutrašnja površina	S 0500-N	No colour code
Najbliži RAL šifre boje, unutrašnja površina	9003	No colour code

Spoljne zaštite

Dostupnost varijanti navedenih u nastavku može se promeniti. Za najtačnije i najnovije informacije, pogledajte aktuelni katalog proizvoda ili cenovnik.

Material Description	Aluminijum, tamnosivo Tamnosiva	Netretirani bakar	Titanijum cink
NCS šifre boje, spoljna površina	S 7500-N	No colour code	
Najbliži RAL šifre boje, spoljna površina	7043	No colour code	

Čišćenje i održavanje



Da biste očistili spoljnu staklenu površinu sa unutrašnje strane, rotirajte krilo i rezama ga fiksirajte u položaju za čišćenje.



Dostupni su VELUX kompleti za popravku i održavanje.

Garantni rok

10
Година
Гаранције

Flashings and installation products



Opšivke
Ugradite VELUX krovni prozor u praktično bilo koji krovni pokrivač koristeći originalna VELUX rešenja opšivki. Naše opšivke su posebno projektovane za tačnu veličinu i oblik krovnih prozora kako bi se savršeno uklopile i sprečile prodor vode. Opšivke se mogu koristiti i za kombinovanje više krovnih prozora.

Proizvodi za ugradnju
Obezbedite odgovarajuću ugradnju i vezu između prozora i krova koja ne propušta vazduh ni vodu uz VELUX proizvode za ugradnju. Svi proizvodi za ugradnju su projektovani tako da savršeno odgovaraju krovnom prozoru, što vam pruža pouzdanost i izdržljivost.

Roletne, spoljne mrežice i spoljašnje roletne

Kompletirajte ugradnju VELUX krovnih prozora spoljašnjim roletnama i spoljašnjim mrežicama radi zaštite od toplote, kao i unutrašnjim roletnama radi prigušivanja svetlosti, zamračenja i zaštite od insekata. Na raspolaganju vam je širok asortiman proizvoda sa ručnim ili daljinskim upravljanjem koji su napravljeni tako da odgovaraju datom tipu i veličini prozora. Dodatne detalje o kompatibilnosti zatražite od lokalnog zastupnika kompanije VELUX.

Više informacija

Zadržavamo pravo promene tehničkih podataka. Za više informacija posetite https://www.velux.rs

Creation date 17-11-2026 18:03:09