



Checkpoints




STANDAARDMATEN / MODULAIR SYSTEEM

- ✓ Verschillende breedtes kunnen worden gecombineerd
- ✓ Verschillende hoogtes kunnen niet worden gecombineerd
- ✓ Rijen kunnen niet verticaal worden verbonden




CONTROLEER DE OPSTAND

- ✓ Volg nauwkeurig de maten op de aangeleverde tekeningen en opstandinformatie
- ✓ Pas de opstand aan indien nodig
- ✓ Check models met 2D CAD (dit zijn de juiste details om te gebruiken bij snedes)
- ✓ 2D CAD niet uittrekken



HELLING EN GOOTSTUKKEN


- ✓ Na bestelling de hellingsgraad van de lichtstraat niet wijzigen (Onze gootstukken zijn op maat gemaakt en passen alleen op de bestelde helling)
- ✓ Pas de gootstukken niet aan en maak er geen gaten in (u verliest uw garantie)
- ✓ Ga niet op de gootstukken staan



STANDAARD OPSTANDBREEDTE


- ✓ Standaard 21cm gemeten vanaf **binnenkant** staal
- ✓ Maat (21 cm) is incl. isolatie en dakbedekking
- ✓ Staalprofiel* is altijd 10 cm breed, 2,5 cm hoger geplaatst

*Isolatie en staalprofiel worden niet geleverd door VELUX




OPSTANDHOOGTE

- ✓ Min. 20 cm te meten vanaf hoogste punt dak
- ✓ Indien aarde of stenen → te meten vanaf de bovenzijde aarde of stenen
- ✓ Bovenkant opstand moet boven dakrand of waterevacuatielijn liggen




VRIJE ZONE ROND OPSTAND

- ✓ Respecteer 25 cm vrije zone rondom de lichtstraat:
- ✓ - voor de installatie van de gootstukken
- ✓ - geen obstakels, geen afvoer, geen schoorsteen in die zone
- ✓ - omwille van onderhoud (loop niet op de dakramen)




STAALPROFIEL

- ✓ 10 cm breed x 1 cm dik
- ✓ 1,5 cm vrije ruimte nodig omwille van de voetklemmen
- ✓ Bevestig met voldoende bouten in de as van het stalen profiel
- ✓ Altijd vlak, recht en horizontaal
- ✓ Staal moet worden behandeld tegen corrosie
- ✓ Zie opstanddocument voor toleranties

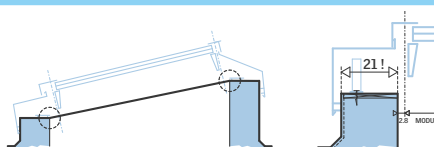

ZIJKANT OPSTAND

- ✓ 21 cm breed incl. isolatie en dakbedekking
- ✓ Geen draaggewicht op zijkanen (dienen enkel voor het sluiten van de constructie en ter ondersteuning van de overkappingen)
- ✓ Schroefbaar oppervlak aan bovenkant te voorzien
- ✓ Zijkanen moeten oplopen volgens het hoogteverschil aangeduid in de opstanddocumenten



VENTING MODULES

- ✓ Opengaande modules niet naast elkaar plaatsen. Minstens één vaste module tussen de opengaande delen voorzien