


FDV-dokumentasjon

VELUX hjelpesperre for skrå tak

EBY W10 Knekkspærre - 18 mm karmavstand

PRODUSERT FRA 2012 -

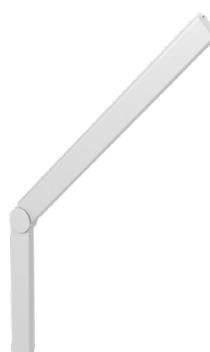

Funksjon

Benyttes ved tak/fasade-kombinasjoner hvor det er 2 eller flere like høye VELUX takvinduer montert side/side over tilsvarende brede VELUX fasadevinduer. EBY W10 knekkspærre gir en fin overgang fra skrå takflate og ned til fasade med vertikale karmavstander på 18 mm. Total bredde ved kombinasjoner side/side når det benyttes EBY W10 er 278 cm. EBY skal ikke benyttes ved to(2) GDL VELUX Takaltan side/side.

Hjelpesperren EBY W10 understøtter og fastgjør tak/fasadevinduene. Samtidig oppnås en lav og ferdig innvendig overgang mellom vinduenes sidekarmer.

EBY W10 bygger 89 mm dypere i rommet enn den innvendige karmen. Leveres med braketter som fastgjøres mot de horisontale utvekslinger over og under VELUX tak- og fasadevinduer i kombinasjon. Medfølgende rull med damptrykkspakning påføres for å tette mot sidekarmenes foringsspor. Dette begrenser boligens damptrykk ut i kald sone.

Takvinkel

Takterrasse i kombinasjon side/side GEL+VEA/VEB/VEC: 35°- 53°
Tak/fasade i kombinasjon side /side VELUX takvindu + VF-: 15°- 55°

Mål (cm)

W10 - 210/310 cm

Materiale

Hjelpesperren EBY leveres i heltre furu.
Lakkert: 3 lag vannbasert akryl klarlakkert furu. Sluttsolgt per 2023
Hvit: Foliert overflate påført hvit vannbasert akrylmaling, farge NCS S 0500-N/RAL 9003.

Vedlikehold

Rengjøring med mildt såpevann.
Hvitmalt og furu lakkert skal etterbehandles minst hvert fjerde år og ved behov. Takvinduer utsatt for sterkt varme, sterkt sollys og eller særlig høy luftfuktighet (f.eks i kjøkken eller bad) skal etterbehandles minst hvert andre år. Overflatebehandling (lakk eller maling) fjernes, og den plane rengjorte og tørre overflaten grunnes og lakk/males med vannbasert akryllakk/-maling.

Garanti

10 år