


VELUX vanjska tenda za zaštitu od vrućine, solarna MSLS

VELUX®

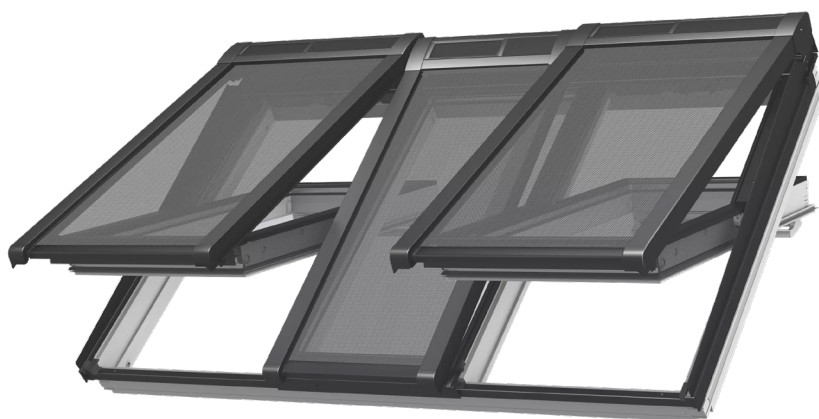

VELUX vanjske tende za zaštitu od vrućine, solarne MSLS mogu se daljinski upravljati i smanjiti pregrijavanje kako biste održali svoj dom rashlađenim. Providne su, tako da tijekom dana uvijek možete uživati u pogledu i prirodnom svjetlu. Spajaju se s vašim VELUX 3 u 1 krovnim prozorom s ručnim ili solarnim upravljanjem kako bi vam pružili potpunu kontrolu udobnosti u zatvorenom prostoru.

- Zaštita od vrućine održava vašu sobu hladnom i povećava udobnost zatvorenog prostora.
- VELUX solarna unutarnja sjenila, vanjske tende i vanjske rolete isporučuju se s praktičnim daljinskim upravljanjem bez ikakvog ožičenja.
- Sačuvajte svoj vanjski pogled, smanjite neželjeni odsjaj i dolaznu sunčevu svjetlost
- Dizajn bez održavanja pruža bezbrižnost tijekom cijelog životnog vijeka vašeg proizvoda.
- Kompatibilan s VELUX ACTIVE with NETATMO za bolju unutarnju klimu s automatskom zaštitom od topline. Daljinsko upravljanje pomoću pametnog telefona ili glasa.
- Beskonačno pozicioniranje omogućuje vam da spustite sjenilo točno tamo gdje je potrebno.
- Izrađene da traju, vanjske tende otporne na vjetar testirane su u pogledu čvrstoće u našim pogonima za testiranje.



Boje i uzorci

VELUX vanjska tenda ima prozirnu mrežastu tkaninu. Dodajte ovaj kod boje tkanine svom tipu vanjske tende prilikom naručivanja proizvoda.



5060

Upute za rad

Solarna vanjska tenda 3 u 1 isporučuju se s radno spremnim zidnim prekidačem za daljinsko upravljanje i mogu se podići i spustiti u bilo koji željeni položaj.

Kompatibilnost

Kompatibilnost s VELUX krovnim prozorima:

Vanjska tenda sa solarnim upravljanjem 3 u 1 može se postaviti na VELUX 3 u 1 krovni prozor GGLS i GPLS. Za veličine pogledajte cjenik. Solarna vanjska roleta SOFT može se i izraditi po mjeri.

Solarna vanjska tenda MSLS 3 u 1 može se kombinirati s bakrenim prozorima pomoću proizvoda ZOZ FFKF-- 251.

Za ugradnju na solarni GGLS 3 u 1 potrebna su 2 kom. proizvoda ZOZ 246 (kupuje se zasebno).

Dodatne informacije

Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka. Za više informacija posjetite <https://www.velux.hr>

Tehnički podaci

VELUX vanjska tenda za zaštitu od vrućine, solarna MSLS	Baterija	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh.
	Veza	N/A
	Ugradnja i upotreba	VELUX solarne vanjske tende MSLS 3 u 1 postavljaju se s vanjske strane VELUX 3 u 1 krovnih prozora GGLS ili GPLS. Svaka vanjska tenda samostalan je proizvod na radnoj platformi io-homecontrol®. Ne zahtijeva nikakvo ožičenje ili spajanje na dovod struje i kompatibilan je s drugim solarno napajanim proizvodima. Vanjske tende preporučuju se za upotrebu na krovnim prozorima GGLS i GPLS s ručnim ili solarnim upravljanjem.
	Materijal i boja	Kućište, bočni profili i donji pokrovni profil: lakirani aluminij, sivi (NCS S 7500-N) Završni dijelovi gornjeg kućišta, donji dijelovi bočnih profila i završni dijelovi donjeg pokrovnog profila: obojana plastika, siva (NCS S 7500-N).
	Power consumption	Baterija visokih performansi, NiMH, 9,6 V DC, 2100 mAh. Baterija je spremnik energije za rad u razdobljima s nedovoljnim punjenjem. Potpuno napunjena baterija omogućuje do 100 radnji. Sjenilo se isporučuje s baterijom koja se mora uključiti prije rada. Očekivani vijek trajanja baterije: 10 godina.
Unaprijed upareni zidni prekidač	Solarna ćelija	Fotonaponska solarna ćelija je integrirana u pokrovnu kapu.
	Ugradnja i upotreba	Uključen je unaprijed konfiguriran jednosmjerni zidni prekidač za radijsku frekvenciju (KLÍ 313). Domet radijske frekvencije: 300 m na otvorenom polju. Ovisno o konstrukciji zgrade, unutarnji je domet približno 30 m.
	Materijal i boja	ABS plastika, bijela (NCS S 1000-N)
	Pregled potrošnje energije	2 x alkalne AAA (1,5 V) baterije Očekivani vijek trajanja baterije: do 1 godine.
	Opis dimenzija i težina	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.