
GGL

DEUTSCH: Bedienungsanweisung

Wichtig!


Diese Bedienungsanweisung gilt nur für Dachfenster, die ein "**K**" in der Größenbezeichnung des Typenschilds zeigen.

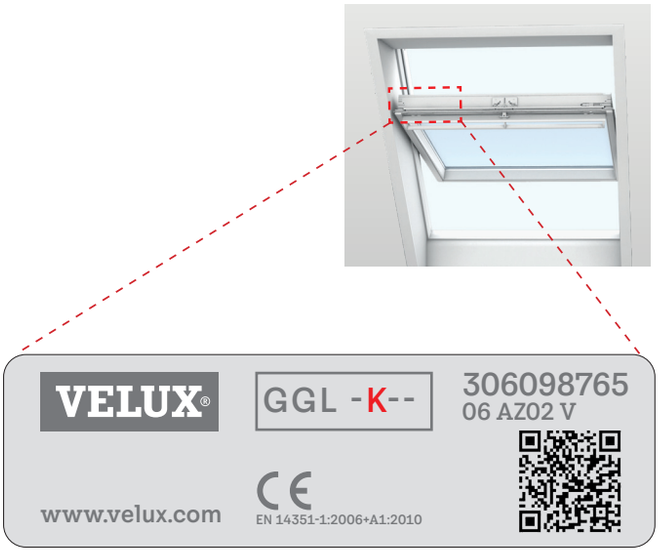

Lüftungsklappe und Luftfilter

Frische Luft bei geschlossenem Fenster: Winkeln Sie die Griffleiste nur leicht ab. Das Fenster bleibt verriegelt, aber durch den eingebauten Luftfilter fließt Frischluft ein. Insekten, Staub und Flugschnee bleiben draußen.

Hinweis: Auch ohne Schnee auf dem Dach kann in Kälteperioden Wasser von einer offenen Lüftungsklappe tropfen. Dies kann passieren, wenn warme, feuchte Innenluft auf kalte Außenluft trifft. In diesen Kälteperioden muss die Lüftungsklappe geschlossen bleiben. Wenn Sie den Raum effektiv belüften müssen, öffnen Sie stattdessen das gesamte Fenster.





Öffnen und Schließen des Fensters


Durch zweimaliges Abwinkeln der Griffleiste öffnen Sie das Fenster. Der Fensterflügel bleibt in mehreren Stellungen stehen. Zum Schließen des Fensters schwenken Sie den Fensterflügel wieder nach oben und verriegeln ihn durch zweimaliges Zurückkippen der Griffleiste.





Sturm- und Kindersicherung

Sie können den geöffneten Fensterflügel sichern, indem Sie den Riegel in die Buchse im Blendrahmen/Fensterstock schieben. Der Riegel befindet sich oben rechts hinter der Lüftungsklappe.



GGL

DEUTSCH: Bedienungsanweisung


Putzen der Fensterscheibe

Zum Putzen der Außenseite der Isolierscheibe schwenken Sie den Fensterflügel bis zum Anschlag herum und fixieren ihn mit dem Sicherungsriegel in der unteren Buchse. Sie haben nun beide Hände frei für die Reinigung.
Die Fensterscheibe mit einem weichen, sauberen, faserfreien Tuch, einem Fensterleder, einem sauberen, weichen, nicht scheuernden Schwamm oder einem sauberen Glasabzieher mit Gummilippe reinigen. Klares Wasser ist in der Regel für das Putzen ausreichend. Handelsübliche, nicht scheuernde Glasreinigungsmittel können auch verwendet werden.

Warnung

- Vermeiden Sie Kontakt mit Silikon und silikonhaltigen Materialien.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Scheibe keine stark säurehaltigen oder (stark) basischen Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Scheibe mit allen scharfen oder scheuernden Gegenständen einschließlich Schmuck.
- Versuchen Sie niemals Schmutz, besonders wenn er schon angetrocknet ist, von der Scheibe zu entfernen ohne diesen zuerst mit Wasser eingeweicht zu haben.
- Wenn in der Nähe der Verglasung gearbeitet wird, decken Sie bitte vorher die Scheibe vollständig mit einem sauberen Stück Plastikfolie ab, um sie so vor Spritzern oder Flecken von aggressiven und Kratzspuren hinterlassenden Stoffen zu schützen.










Kondenswasser vermeiden

In Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit kann sich an der Innenseite der Isolierscheibe Kondenswasser bilden. Dies lässt sich durch die von einem Heizkörper ausgehende Warmluftzirkulation am Fenster und häufigeres Lüften des Raumes verringern.




Reinigung des Luftfilters

Der Luftfilter lässt sich herausnehmen und mit handelsüblichen Reinigungsmitteln säubern: Fenster in Putzstellung schwenken und feststellen. Filterstreifen aus der Filterleiste entnehmen. (Neue Filterstreifen erhalten Sie auf Wunsch von Ihrer VELUX Verkaufsgesellschaft).

Verwendung und Pflege von Holz

Wichtig!

Dieses Produkt enthält mit Propiconazol behandeltes Holz. Es darf nicht für Möbel und Spielgeräte wie z. B. Spielplätze verwendet werden.

Das Holz ist werkseitig grundiert und mit einer Fertigbeschichtung versehen und kann mit handelsüblichen Haushaltsreinigern gesäubert werden. Mindestens alle vier Jahre (klar lackiertes Holz) bzw. alle sieben Jahre (weiß gestrichenes Holz) und bei Bedarf ist eine Nachbehandlung erforderlich. Fenster, die großer Hitze, intensiver Sonneneinstrahlung und/oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind (z. B. in Küchen oder Bädern), müssen jedoch mindestens alle zwei Jahre behandelt werden.


VELUX Holzfenster werden zum Schutz des Produkts mit Propiconazol und einer Deckschicht behandelt. Beim Schleifen im Zuge der Ausbesserung der Deckschicht ist das Tragen einer Atemschutzmaske sowie die ordnungsgemäße Erfassung und Entsorgung des Staubes erforderlich. Nach dem Schleifen empfehlen wir, auf die abgeschliffene Stelle einen neuen Decklack aufzutragen.








Schmierung der Beschläge

Schmieren Sie die gezeigten Beschläge alle fünf Jahre bzw. bei Bedarf.









Reinigung des Eindeckrahmens


Den Eindeckrahmen rund um das Fenster von Laub und dergleichen reinigen, um einen einwandfreien Wasserablauf zu gewährleisten.






Schnee und Eis

Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Schmelzwasser vom Fenster und den nahe gelegenen Entwässerungsrinnen immer abgeleitet werden kann.
Schnee und Eis auf und um das Fenster herum sollte, genauso wie auch bei der Entfernung von Laub u. dgl. üblich, vom Eindeckrahmen und den Dachrinnen entfernt werden, um einen einwandfreien Schmelzwasserablauf zu gewährleisten.





DIRECTIONS FOR USE FOR GGL. ©2012, 2026 VELUX GROUP
®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP VAS 453271-2026-07