


Oluline!



See kasutusjuhend kehtib ainult katuseakende kohta, mille and-meplaadi suuruskoodis on olemas "K".



Akna avamine ja sulgemine

A Aken ülemise käepidemega: Tõmmake ülemist käepidet, et aken avada. Hingedes olevad hõõrdumisvedrud lasevad raamil jääda poolavatud asendisse. Akna saab sulgeda, kui lükata ülemist käepidet tugevalt üles. Fikseerige raam, pöörates ülemist käepidet ülespoole.


B Aken alumise käepidemega: Ava aken pöörates käepideme vertikaalsesse asendisse. Hingedes olevad hõõrdumisvedrud lasevad raamil jääda poolavatud asendisse.



Ventilatsioon

A Ülemist käepidet kasutades: Selleks et nautida värsket õhku ka siis, kui aken on suletud, tõmmake vaikselt ülemist käepidet allapoole, et avada tuulutuskapp. Aken jääb suletuks, kuid õhk siseneb läbi sisseehitatud õhufiltri ruumi. Tolm, putukad või lumi ei satu seejuures tuppa.


B Tuulutuspilu kasutades: Selleks et nautida värsket õhku ka siis, kui aken on suletud, vajutage tuulutuspilu avamiseks nuppu. Aken jääb suletuks, kuid õhk siseneb läbi sisseehitatud õhufiltri ruumi. Tolm, putukad või lumi ei satu seejuures tuppa.



Ventileerimisasend

Akna vasakul ülannurgas asetsev fiksaator võimaldab fikseerida akna avatud asendisse. Fiksaator paikneb aknal üleval paremal ja kinnitatakse aknalengi ülaosas olevasse fiksaatori vastusesse (A, B).

Käepide võimaldab aknaraami fikseerida ventileerimisasendisse (B).

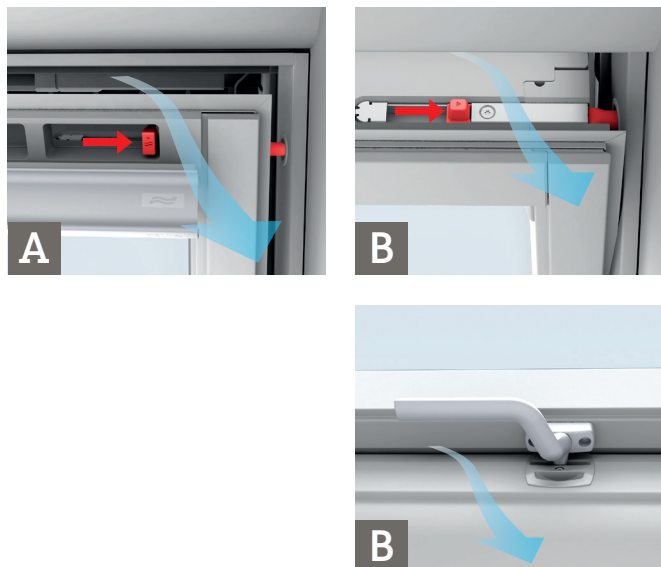


Klaaspaketi puhastamine

Välimise aknaklaasi puhastamiseks pööra aknaraami 180 kraadi. Raami peab kindlalt fikseerima lükates riivi aknalengi alaosas paiknevasse riivi avasse. See turvaelement jätab mõlemad käed puhastamiseks vabaks.

Puhastage klaaspaketti pehme, puhta, ebemevabast riidest, seemisnahast või mitte-abrasiivsest materjalist käsna või puhta, mittemetallist aknaharjaga. Tavaliselt piisab akna puhastamiseks puhtast veest. Mitte-abrasiivseid koduseid puhastusvahendeid võib samuti kasutada.


Hoiatus

- Vältige aknaklaasi kokkupuudet silikooniga.
- Ärge kasutage aknaklaasi puhastamiseks kõrge happe- või leelisesisaldusega koduseid puhastusvahendeid.
- Vältige aknaklaasi kokkupuudet teravate või abrasiivsete esemetega, sealhulgas ehetega.
- Ärge püüdke aknalt mustust maha kraapida ilma eelnevalt vett lisamata.
- Kui akna läheduses toimuvad mingid tööd, kaitske aken puhta kilega, et vältida agressiivsetest või hõõruvatest ainetest tekkivaid laike või märdumist.

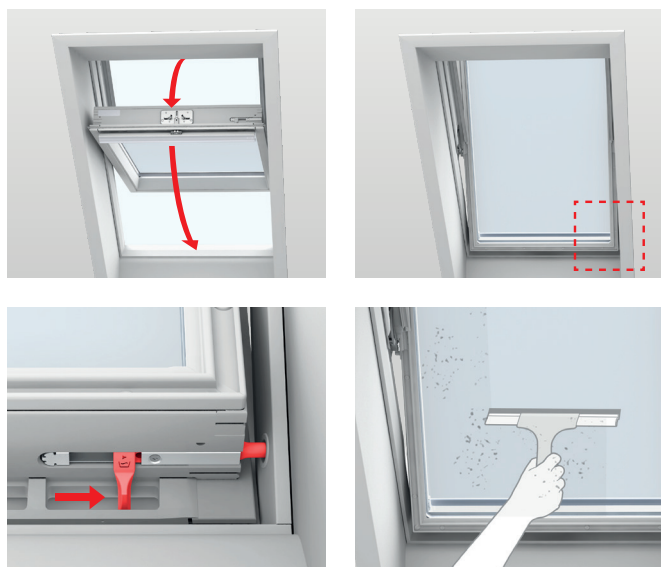



Kondensaadi vähendamine

Kõrge niiskustasemega ruumides võib tekkida akna sisemisele klaasile kondensaat. Seda saab vähendada, asetades radiaatori akna alla ja õhutades tuba sageli.



Õhufiltri puhastamine

Õhufiltri saab eemaldada ja pesta tavaliste koduste puhastusvahenditega. Keerake aken ringi ja kinnitage aken puhastusasendis, seejärel eemaldage filter. (Uued filtrid on saadaval VELUX-i müügiesinduses).



Puidu kasutamine ja hooldus

Oluline!

See toode sisaldab propikonasooliga töödeldud puitu. Seda ei tohi kasutada mööbli ja mängukonstruktsioonide, näiteks mänguväljakute jaoks.





Puit on saanud tehases põhitöötamise ja lõppviimistluskihi ning seda saab puhastada tavaliste kodupuhastusvahenditega. Edasist hooldust peab tegema vähemalt iga nelja aasta (lõbipaistva lakiga puit) või iga seitsme aasta (valgeks värvitud puit) tagant ja vastavalt vajadusele. Aknaid, mis puutuvad kokku tugeva kuumuse, päikesevalguse ja/või kõrge õhuniiskusega (nt köögis või vannitoas), peab hooldama vähemalt iga kahe aasta tagant.

VELUX puitaknad on töödeldud propikonasooli ja toote kaitseks pealislakiga. Pealiskatte parandamise ajal toimuva lihvimise korral tuleb kanda hingamisaparaati ning tolmu koguda ja nõuetekohaselt utiliseerida. Pärast lihvimist soovitame lihvitud alale kanda uue kattekihi.



Kinnituste määrimine

Määrige näidatud kinnitusi iga viie aasta tagant.



Veeplekkide puhastamine

Veeplekkidelt tuleb eemaldada lehed ja muu praht, et vihmavesi saaks vabalt ära voolata.



Lumi ja jää

Oluline on veenduda, et vesi saab aknalt ja seda ümbritsevatest rennidest alati ära voolata.

Seetõttu tuleks lumi ja jää aknalt ja seda ümbritsevalt alalt samamoodi eemaldada nagu lehed ja muu praht veeplekilt ja rennidest eemaldada, et sulamisvesi saaks vabalt voolata.

