


## Ważne!



Niniejsze wskazówki dotyczące użytkowania dotyczą tylko okien do poddaszy z kodem wielkości "K" znajdującym się na tabliczce znamionowej.



## Otwieranie i zamykanie okna

**A Okno z uchwytem górnym:** Aby otworzyć okno pociągnij za uchwyt górny. Zastosowane w zawiasach sprężyny cierne pozwalają na zatrzymanie skrzydła okna w dowolnej pozycji otwarcia. Okno zamyka się popychając uchwyt górny mocno w kierunku do góry. Skrzydło okna można zablokować obracając uchwyt górny w kierunku do góry.


**B Okno z klamką u dołu:** Otwórz okno przekręcając klamkę do pozycji pionowej. Zastosowane w zawiasach sprężyny cierne pozwalają na zatrzymanie skrzydła okna w dowolnej pozycji otwarcia.



## Wentylacja

**A Używanie uchwyty górnego:** Aby zapewnić dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie, lekko pociągnij do dołu za uchwyt górny otwierając tym samym klapę wentylacyjną. Okno pozostanie zamknięte, natomiast świeże powietrze dostanie się do pomieszczenia przez wkładkę filtrującą. Filtr zabezpiecza przed kurzem, owadami i śniegiem.


**B Używanie szczeliny wentylacyjnej:** Aby zapewnić dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie, przyciśnij element otwierający umieszczony w środkowej części szczeliny wentylacyjnej. Okno pozostanie zamknięte, natomiast świeże powietrze dostanie się do pomieszczenia przez wkładkę filtrującą. Filtr zabezpiecza przed kurzem, owadami i śniegiem.



## Wentylowanie

Wbudowana zasuwka umożliwia zablokowanie okna w pozycji do wentylacji. Zasuwna jest umieszczona w górnej, prawej części okna i jest wsuwana w tuleję znajdującą się u góry na boku ościeżnicy (A, B).

Klamka umożliwia zablokowanie skrzydła w pozycji do wentylacji (B).

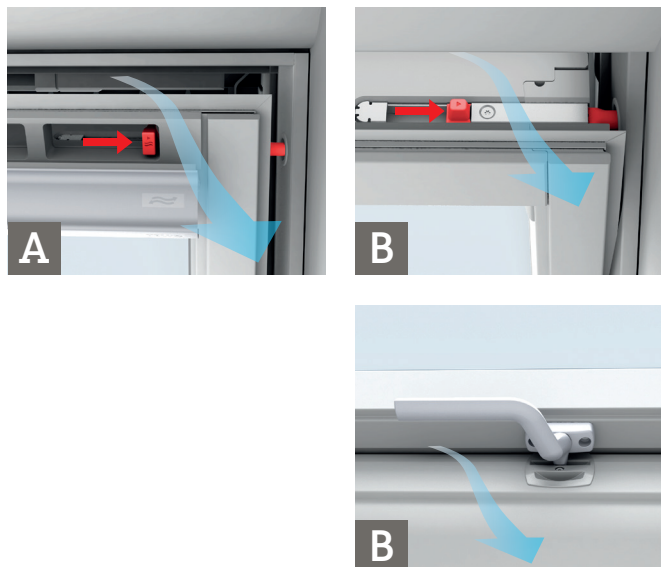


## Mycie szyb

Aby umyć szybę zewnętrzną obróć skrzydło o 180 stopni. Następnie zablokuj je za pomocą zasuwki blokującej. Takie zabezpieczenie umożliwia umycie okna przy użyciu obydwu rąk.

Umyj szyby przy użyciu miękkiej, czystej i niestrzępającej się ściereczki/irchy/nie powodującej zarysowań, bądź gąbki lub czystego, niemetalowego ściągacza do szyb. Czysta woda powinna wystarczyć do umycia szyby. Można używać również ogólnodostępnych, stosowanych w gospodarstwie domowym środków czystości.


### Ostrzeżenie

- Chronić przed kontaktem z silikonem i wszelkimi materiałami zawierającymi silikon.
- Do mycia szyby nie wolno stosować środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym zawierających dużą ilość kwasów lub zasad.
- Zabezpieczyć szybę przed kontaktem z ostrymi lub rysującymi przedmiotami włączając biżuterię.
- Nigdy nie usuwaj zanieczyszczeń z szyby bez uprzedniego zmoczenia szyby wodą.
- Jeżeli jest konieczność przeprowadzenia jakichkolwiek prac w pobliżu szyby, należy zabezpieczyć ją kawałkiem czystego plastiku/folii, w celu zapobiegania przed pochłanianiem substancją szkodliwą i powodującą zarysowania.

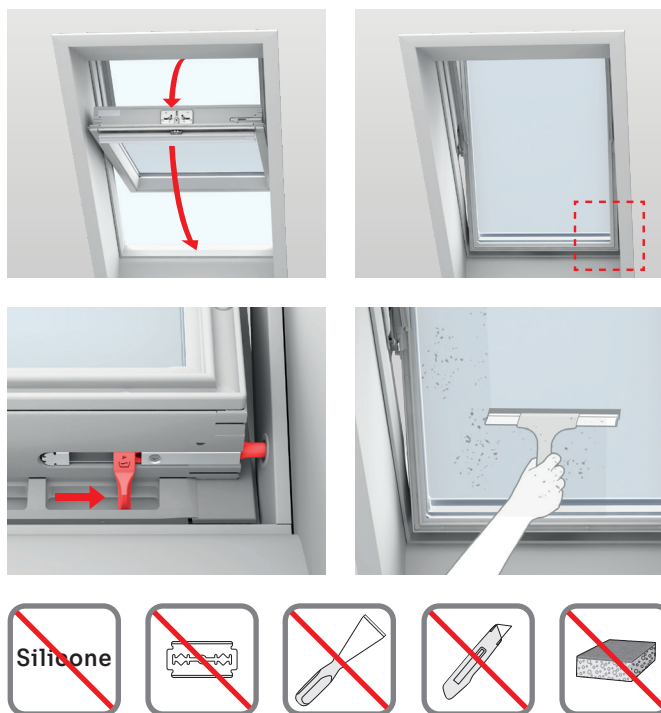



## Minimalizowanie zjawiska kondensacji

Zjawisko kondensacji może występować na szybach wewnętrznych szczególnie w pokojach o podwyższonej wilgotności. Zjawisko to można zminimalizować poprzez zainstalowanie grzejnika bezpośrednio pod oknem i częste przewietrzanie pomieszczenia.



## Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza może zostać wyjęty i wyczyszczony przy użyciu ogólnodostępnych środków czyszczących. Otwórz i zablokuj skrzydło w pozycji odwróconej (do mycia), a następnie wyciągnij filtr z uchwytu. (Nowe filtry są dostępne w firmie VELUX).



## Użytkowanie i pielęgnacja drewna

### Ważne!

Produkt zawiera drewno impregnowane propikonazolem. Nie wolno stosować go do mebli i konstrukcji do zabaw, takich jak place zabaw.





Drewno zostało zabezpieczone/zaimpregnowane i polakierowane fabrycznie – można używać zwykłych domowych środków czyszczących. Konserwacja drewna/lakierowanie musi być przeprowadzona przynajmniej raz na cztery lata (drewno lakierowane bezbarwnie) lub raz na siedem lat (drewno malowane na biało) i zawsze, kiedy jest to konieczne. Okna wystawione na działanie wysokiej temperatury, promieni słonecznych i/lub wysokiej wilgotności (np. w kuchniach lub łazienkach) muszą być poddane konserwacji przynajmniej, co dwa lata.

Okna drewniane VELUX są zabezpieczone propikonazolem i powłoką nawierzchniową w celu ochrony produktu. W przypadku szlifowania podczas naprawy powłoki nawierzchniowej należy nosić sprzęt do oddychania, a pył zebrać i odpowiednio usunąć. Po przeszlifowaniu zalecamy nałożenie nowej warstwy nawierzchniowej na przeszlifowaną powierzchnię.



## Smarowanie okuć

Smaruj pokazane okucia co pięć lat.



## Czyszczenie kołnierza

Liście i inne zanieczyszczenia powinny być usuwane z kołnierza dokoła okna w celu zapewnienia swobodnego odpływu wody.



## Śnieg i lód

Ważne jest, aby woda mogła zawsze spływać z okna i rynien wokół niego.

Dlatego śnieg i lód powinny być usuwane z okna i dokoła niego w ten sam sposób jak liście i inne zanieczyszczenia powinny być usuwane z kołnierza i rynien w celu zapewnienia swobodnego odpływu roztopionej wody.

